


イノシシ柵 チェックリスト


(1) 電気柵

① 2 段張り（電線は地面から20、40cmの位置）

※電線の下に隙間が無いか注意

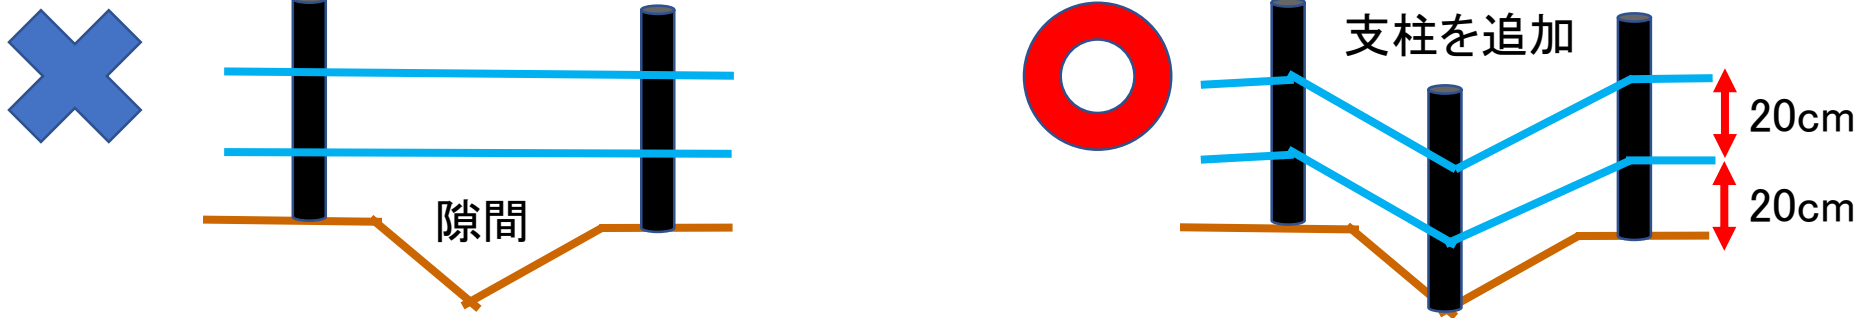

② 電気柵の外側（イノシシ側）に土の水平部を50cm以上確保


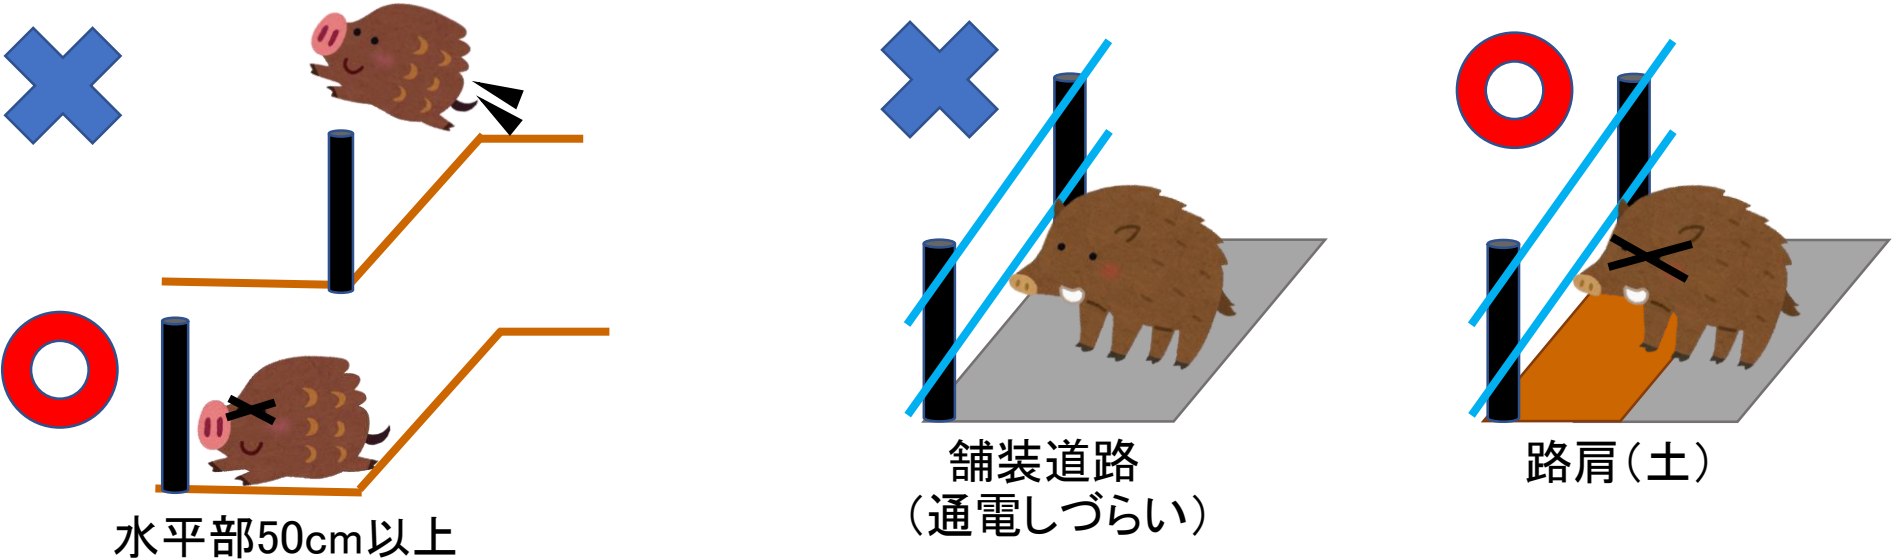


③ 斜面の場合は、支柱を地面と垂直になるよう設置



④ 電線は支柱の外側（イノシシ側）に張る

※タイガー（株）はガイシを外側、（株）末松電子製作所は輪を内側（作物側）

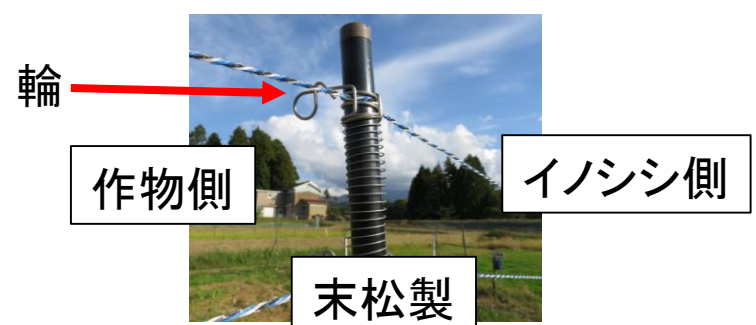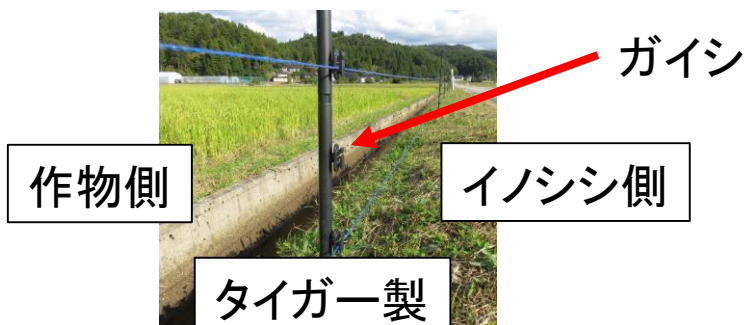

⑤ 電圧は、4,000～8,000Vで通電

電圧低下や漏電の原因

- ・ 雑草等の接触
- ・ バッテリー切れ
- ・ 電線やアース線の断線・劣化
- ・ アース棒の打込不足（全て地中に入れる）
- ・ 電線の結び目の結線が不十分

⑥ 24時間通電（夜間のみはダメ）

イノシシ柵 チェックリスト

(2) 恒久柵(ワイヤーメッシュ柵、金網柵)

①ワイヤーメッシュ柵の横線は、内側（作物側）に向けて設置

※横線を外側（イノシシ側）にすると、溶接部を引きちぎられやすい



横線

②柵の破損や裾部の掘り起こしはないか

※掘り起こされて潜り込まれる場合は、裾部を資材で補強



跳び越えによる柵上部の破損



柵裾部の掘り起こし

補強事例



掘り起こし防止資材



竹やパイプ



ワイヤーメッシュ



ペグ

③柵周辺を除草し、緩衝帯を維持する



県では、柵の設置・維持管理の動画も公開しています。



電気柵の設置・管理・撤去



恒久柵の設置・管理

