

第1章 下水道事業の計画概要及び整備状況

1. 流域下水道

(1) 小矢部川流域下水道

小矢部川流域下水道は、高岡市をはじめとする県西部の4市7町1村(現5市)を対象に、昭和57年度に着手しており、昭和63年3月に一部供用開始し、平成7年4月には関係全市町村が供用となった。

本事業により、県西部の砺波・高岡地方の生活環境の向上と、小矢部川をはじめ地域内河川の水質保全に寄与している。

① 計画概要

(令和7年9月末)

	全 体 計 画	都 市 計 画 決 定	下水道法による事業計画	都市計画法による事業計画
法 手 続 経 過	昭和47年度	昭和50年12月25日 (富山県告示 第1484号)		
	昭和53年度	昭和56年8月6日 (富山県告示 第813号) ほか変更8回	昭和56年11月5日 (建設省富都下流発第2号) ほか変更8回	昭和56年11月18日 (建設省告示 第1836号) ほか変更8回
	平成5年度	平成9年12月5日 (富山県告示 第792号)	平成7年3月15日 (建設省富都下流発第2号)	平成7年4月12日 (建設省告示 第992号)
			平成8年9月26日 (建設省富都下流発第5号)	—
			平成9年12月9日 (建設省富都下流発第4号)	平成10年1月8日 (建設省告示 第22号)
			平成11年4月28日 (建設省富都下流発第5号)	—
			平成12年12月11日 (建設省富都下流発第5号)	平成12年12月25日 (建設省告示 第2457号)
			平成15年11月14日 (国北整都住第114号-2)	平成16年3月4日 (北陸地方整備局告示第19号)
		平成16年12月27日 (富山県告示 第647号)	平成16年9月27日 (国北整都住第62号の2)	平成16年10月8日 (北陸地方整備局告示第101号)
			平成19年10月5日 (国北整都住第141号の2)	—
			平成21年8月3日 (国北整都住第37-2号)	平成21年4月22日 (北陸地方整備局告示第85号)
			平成24年1月30日 (国北整都住第1014号の2)	—
	平成23年度 (目標年度令和7年)	平成25年3月25日 (富山県告示 第139号)	平成25年12月17日 (国北整都住第154号)	平成26年3月26日 (北陸地方整備局告示第22号)
			平成30年1月11日 (国北整都住第149号)	平成30年3月13日 (北陸地方整備局告示第25号)
			令和4年3月28日(国北整都住第-号)(目標年度令和4年)	—
			令和5年3月7日(国北整都住第-号)(目標年度令和5年)	令和5年3月31日 (北陸地方整備局告示第68号)
			令和5年3月31日(国北整都住第-号)(目標年度令和7年)	令和5年4月21日 (北陸地方整備局告示第963号)
	令和7年度 (目標年度令和27年)			
処理面積	10,660ha	—	8,757 ha	—
関係市町村	高岡市、射水市、砺波市、小矢部市、南砺市 5市	高岡市、射水市、砺波市、小矢部市、南砺市 5市	高岡市、射水市、砺波市、小矢部市、南砺市 5市	高岡市、射水市、砺波市、小矢部市、南砺市 5市
処理人口	198,410人	—	196,319人	196,319人
処理水量	149,365 m ³ /日最大	—	133,500 m ³ /日最大	133,500 m ³ /日最大
管渠延長	140,180m	49,670m	140,400m	49,670m
ポンプ施設	2箇所	—	1箇所	—
処理施設	二上浄化センター 7系列	二上浄化センター	二上浄化センター 6系列	二上浄化センター 6系列

② 全体計画の内訳

(令和7年度策定)

	計画処理面積(ha)			人 口 (人)	計画下水量(m ³ /日最大)			
	市街化区域 用途地域	左以外の 都市計画区域	小 計		生 活	工 場	その他	小 計
高岡市	3,588.7	1,903.0	5,491.7	140,900	67,231	13,915	26,980	108,126
砺波市	624.4	1,472.1	2,096.5	46,400	19,477	10,950	4,144	34,571
小矢部市	408.0	697.4	1,105.4	26,700	11,445	5,807	3,331	20,583
南砺市	845.4	1,217.3	2,062.7	43,600	18,119	3,595	3,627	25,341
射水市	49.8	0.0	49.8	1,300	631	10	126	767
計	5,516.3	5,289.8	10,806.1	258,900	116,903	34,277	38,208	189,388

③ 普及状況

(令和6年度末)


区 分	高岡市	砺波市	小矢部市	南砺市	射水市	計	前年度
処 理 区 域 面 積 (ha)	3,280	1,303	784	1,808	50	7,225	7,197
行 政 人 口 (千人)	162.2	46.5	27.7	45.7	89.8	371.9	375.6
全体計画区域内人口(A) (千人)	145.5	46.1	26.3	43.4	1.0	262.3	264.7
処 理 区 域 内 人 口 (B) (千人)	107.2	35.2	19.6	41.0	1.0	204.0	204.8
処理区域内水洗化人口(C) (千人)	102.4	32.1	16.6	38.9	0.9	190.9	190.9
流域内普及率 (B/A) (%)	73.7	76.3	74.4	94.6	100	77.8	77.4
水 洗 化 率 (C/B) (%)	95.6	91.1	84.9	94.8	93.5	93.6	93.2

※ 高岡市の「全体計画区域内人口」には高岡処理区分を含む。

※ 水洗化率は、処理区域内水洗化人口÷処理区域内人口

処理区域内水洗化人口は、公共下水道（広義）に接続している人口とし、下水道法によらない事業や、浄化槽による水洗便所設置済み人口を除く。

■小矢部川流域下水道普及実績の推移

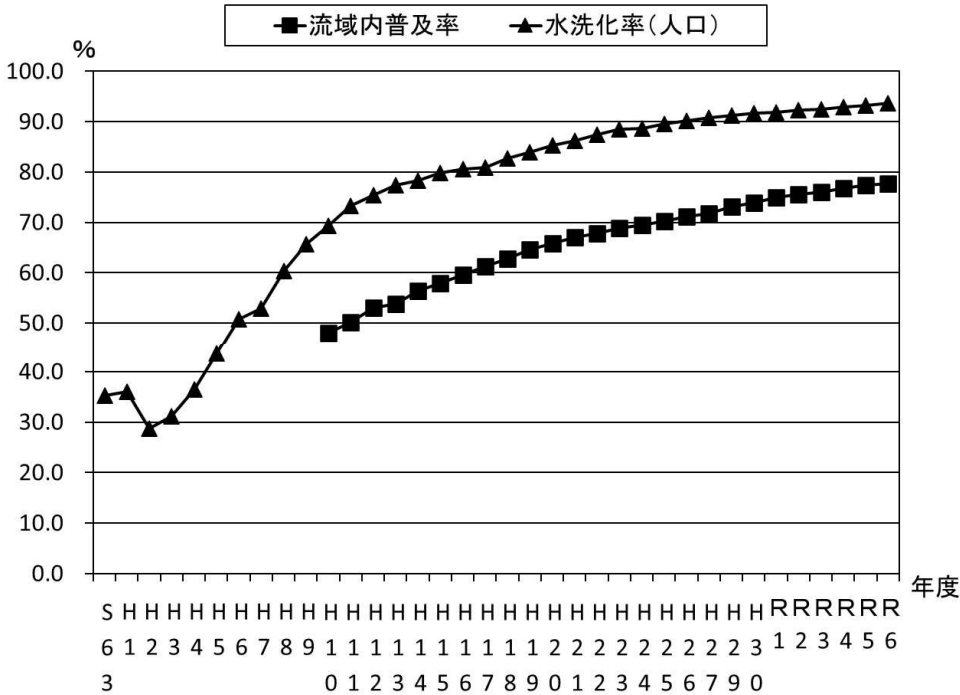

④処理施設の概要

ア. 全体計画

区 分	内 容	
処 理 場 名 称	二上浄化センター	
所 在 地	富山県高岡市二上地内	
敷 地 面 積	18 ha	
下 水 排 除 方 式	分流式	
処 理 方 式	標準活性汚泥法	
処 理 能 力	149,365m ³ /日最大	
放 流 先	小矢部川	
環 境 基 準	B－Ⅰ	
区 分	B O D	S S
計画放流水質(mg/L)	15	20
処 理 効 率 (%)	92.9	88.2

イ. 施設の内容

(令和7年9月)

主 要 施 設 名 称		施 設 内 容	数 量	
			全体計画	整備済
水 処 理 施 設	管理本管	地上3階、地下1階、延床面積 1,865㎡ 事務室、水質試験室等	1棟	1棟
	第Ⅰポンプ棟	地上2階、地下2階 立軸斜流ポンプ 30.0 m ³ /分	1台	3台
		70.0 m ³ /分	3台	1台
		初期用汚水ポンプ 9.5 m ³ /分	－	1台
		7.0 m ³ /分	－	1台
	最初沈殿池	巾5.0m×長30.5m×深3.0m×3水路(4池)	5池	4池
	生物反応槽	巾7.6m×長88.5m×深5.0m(8池)	14池	9池
		巾7.6m×長98.0m×深5.0m(1池)		
汚 泥 処 理 施 設	最終沈殿池	巾5.0m×長58.0m×深3.0m×3水路(4池) 巾5.5m×長74.5m×深3.45m×3水路(1池)	7池	5池
	塩素飽和池	巾6.0m×長53.7m×深3.0m、巾3.0m×長23.7m×深3.0m	2池	2池
	送風機棟	地上2階、地下1階 多段増速ブロワー 310 m ³ /分	2台	(1台)
		250 m ³ /分(240m ³ /分)		1台
		単段増速ブロワー 65 m ³ /分		2台
		35 m ³ /分		2台
	処理水再利用棟	地上1階、地下1階	8基	5基
		砂ろ過器(移床式上向流連続式) 42 m ³ /時・基		
汚 泥 処 理 施 設	汚泥濃縮棟	地上1階、地下1階 汚泥濃縮タンク(重力式) φ9.0m×深3.0m	3槽	2槽
	汚泥処理棟	地上3階、地下1階 汚泥濃縮機 (スクリー型濃縮機) 30 m ³ /時	5台	3台
		(ベルト型ろ過濃縮機) 30 m ³ /時		1台
		汚泥脱水機 (圧入式スクリープレス型)	6台	2台
				3台
	汚泥貯留棟	地上1階 ケーキ貯留ホッパー 175 m ³	2基	2基
	汚泥溶融炉棟	地上3階、地下1階 1号溶融炉(表面溶融式) 5.3t－DS/日 (H2O.6廃止)	－	1基
		2号溶融炉(表面溶融式) 12.3t－DS/日 (R5.9廃止)	－	1基
		汚泥受入施設	1基	1基
汚 泥 処 理 施 設	2号汚泥溶融炉棟	地上4階、地下1階 3号溶融炉(表面溶融式) 16.0t－DS/日	1基	1基
	3号汚泥溶融炉棟	地上4階、地下1階 4号溶融炉(表面溶融式) 16.0t－DS/日	1基	1基
	4号汚泥溶融炉棟	5号溶融炉(表面溶融式) 6.0t－DS/日	1基	－

⑤幹線管渠の概要

(令和7年度末)

管 渠 名		管 径	施 工	延長(m)	
				全体計画	整 備 済
一期幹線	小矢部川幹線	◎2,000～◎ 350	S57～H6	39,870	39,870
	砺波庄川幹線	◎1,350～◎ 450	S57～H3	19,980	19,980
	高 岡 幹 線	◎1,800～◎ 200	S63～H7	10,820	10,820
	新 湊 幹 線	◎ 700～◎ 350	H2～H3	1,600	1,600
	大 門 幹 線	◎ 600～◎ 250	H3～H4	1,100	1,100
	井 口 幹 線	◎ 450～◎ 100	H5～H7	7,690	7,690
	小 計			81,060	81,060
二期幹線	福光城端幹線	◎ 400～◎ 350	H8～H15	6,550	6,550
	福野井波幹線	◎ 350～◎ 100	H7～H13	7,050	7,050
	高岡福岡幹線	◎ 800～◎ 250	H8～H15	9,600	9,600
	小矢部福光幹線	◎ 600～◎ 100	H11～H16	12,590	12,590
	高岡砺波幹線	◎ 500～◎ 300	H24～R2	10,240	10,240
	高岡庄川幹線	◎ 400～◎ 300	R3～	12,480	0
	小 計			58,510	46,030
幹線合計				139,570	127,090
放流渠		□2,500×2,000	S61～S62	610	610
総 計				140,180	127,700

⑥ポンプ場の概要

(令和6年度末)


名 称	全 体 計 画 揚 水 量	施 設 内 容	数 量	
			全体計画	整 備 済
福上中継ポンプ場	7.6m ³ /分	ポンプ 2.0m ³ /分 4.0m ³ /分	2 台	2 台
			2 台	—

⑦事業費

(単位：百万円)

全体事業費	令和5年度迄	令和6年度
196,319	112,823	894

⑧処理フローシート

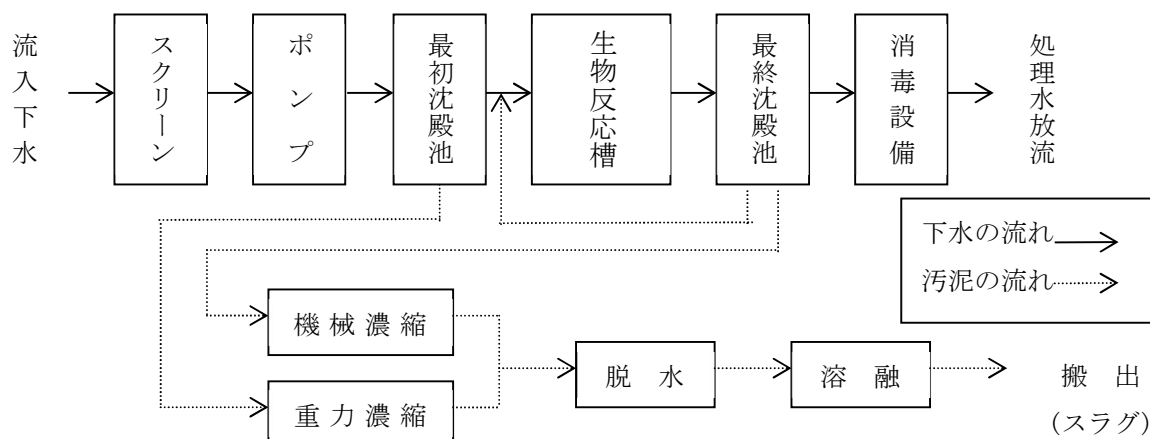

⑨処理水の有効利用

【処理水を利用した散水消雪施設】



※県道 高岡環状線の消雪に利用

【処理水を利用した小水力発電】



⑩二上浄化センター緩衝緑地公園パークゴルフ施設

二上浄化センター緩衝緑地公園パークゴルフ施設は、地元振興施設として整備され、平成29年の「下水道の日」である9月10日（日）に使用を開始した。（12月～3月は冬季閉鎖期間）

【施設の概要】

工事期間	平成28年～平成29年、令和2年（駐車場44台増）
ホール数	18ホール（二上コース：9ホール450m、万葉コース：9ホール450m）
利用料金	無料
駐車場	80台
建屋等	管理棟1棟、倉庫1棟、東屋2箇所（水飲み場併設）
その他	貸出用具（無料）として、ゴルフクラブ22本、ボール20個等を保有

【施設利用者数】

年度	利用者数（人）
R03※	18,423
R04	23,037
R05	20,499
R06	19,411
R07	18,256

※R03は、新型コロナウイルス対策のため、8/18～9/27閉鎖




二上浄化センター緩衝緑地公園パークゴルフ施設

沿革

昭和50年12月	小矢部川流域下水道都市計画決定
昭和56年11月	小矢部川流域下水道事業認可
昭和57年12月	幹線管渠建設工事に着手
昭和58年10月	二上浄化センター建設工事に着手
昭和63年3月	高岡市供用開始
平成2年3月	南砺市(福野町、福光町)供用開始
4月	砺波市供用開始
平成3年4月	射水市(新湊市)供用開始
12月	南砺市(井波町)、砺波市(庄川町)供用開始
平成4年4月	射水市(大門町)供用開始
平成5年4月	南砺市(井口村)供用開始
平成6年3月	南砺市(城端町)供用開始
平成7年4月	南砺市(城端町)供用開始

※()内は旧市町村名

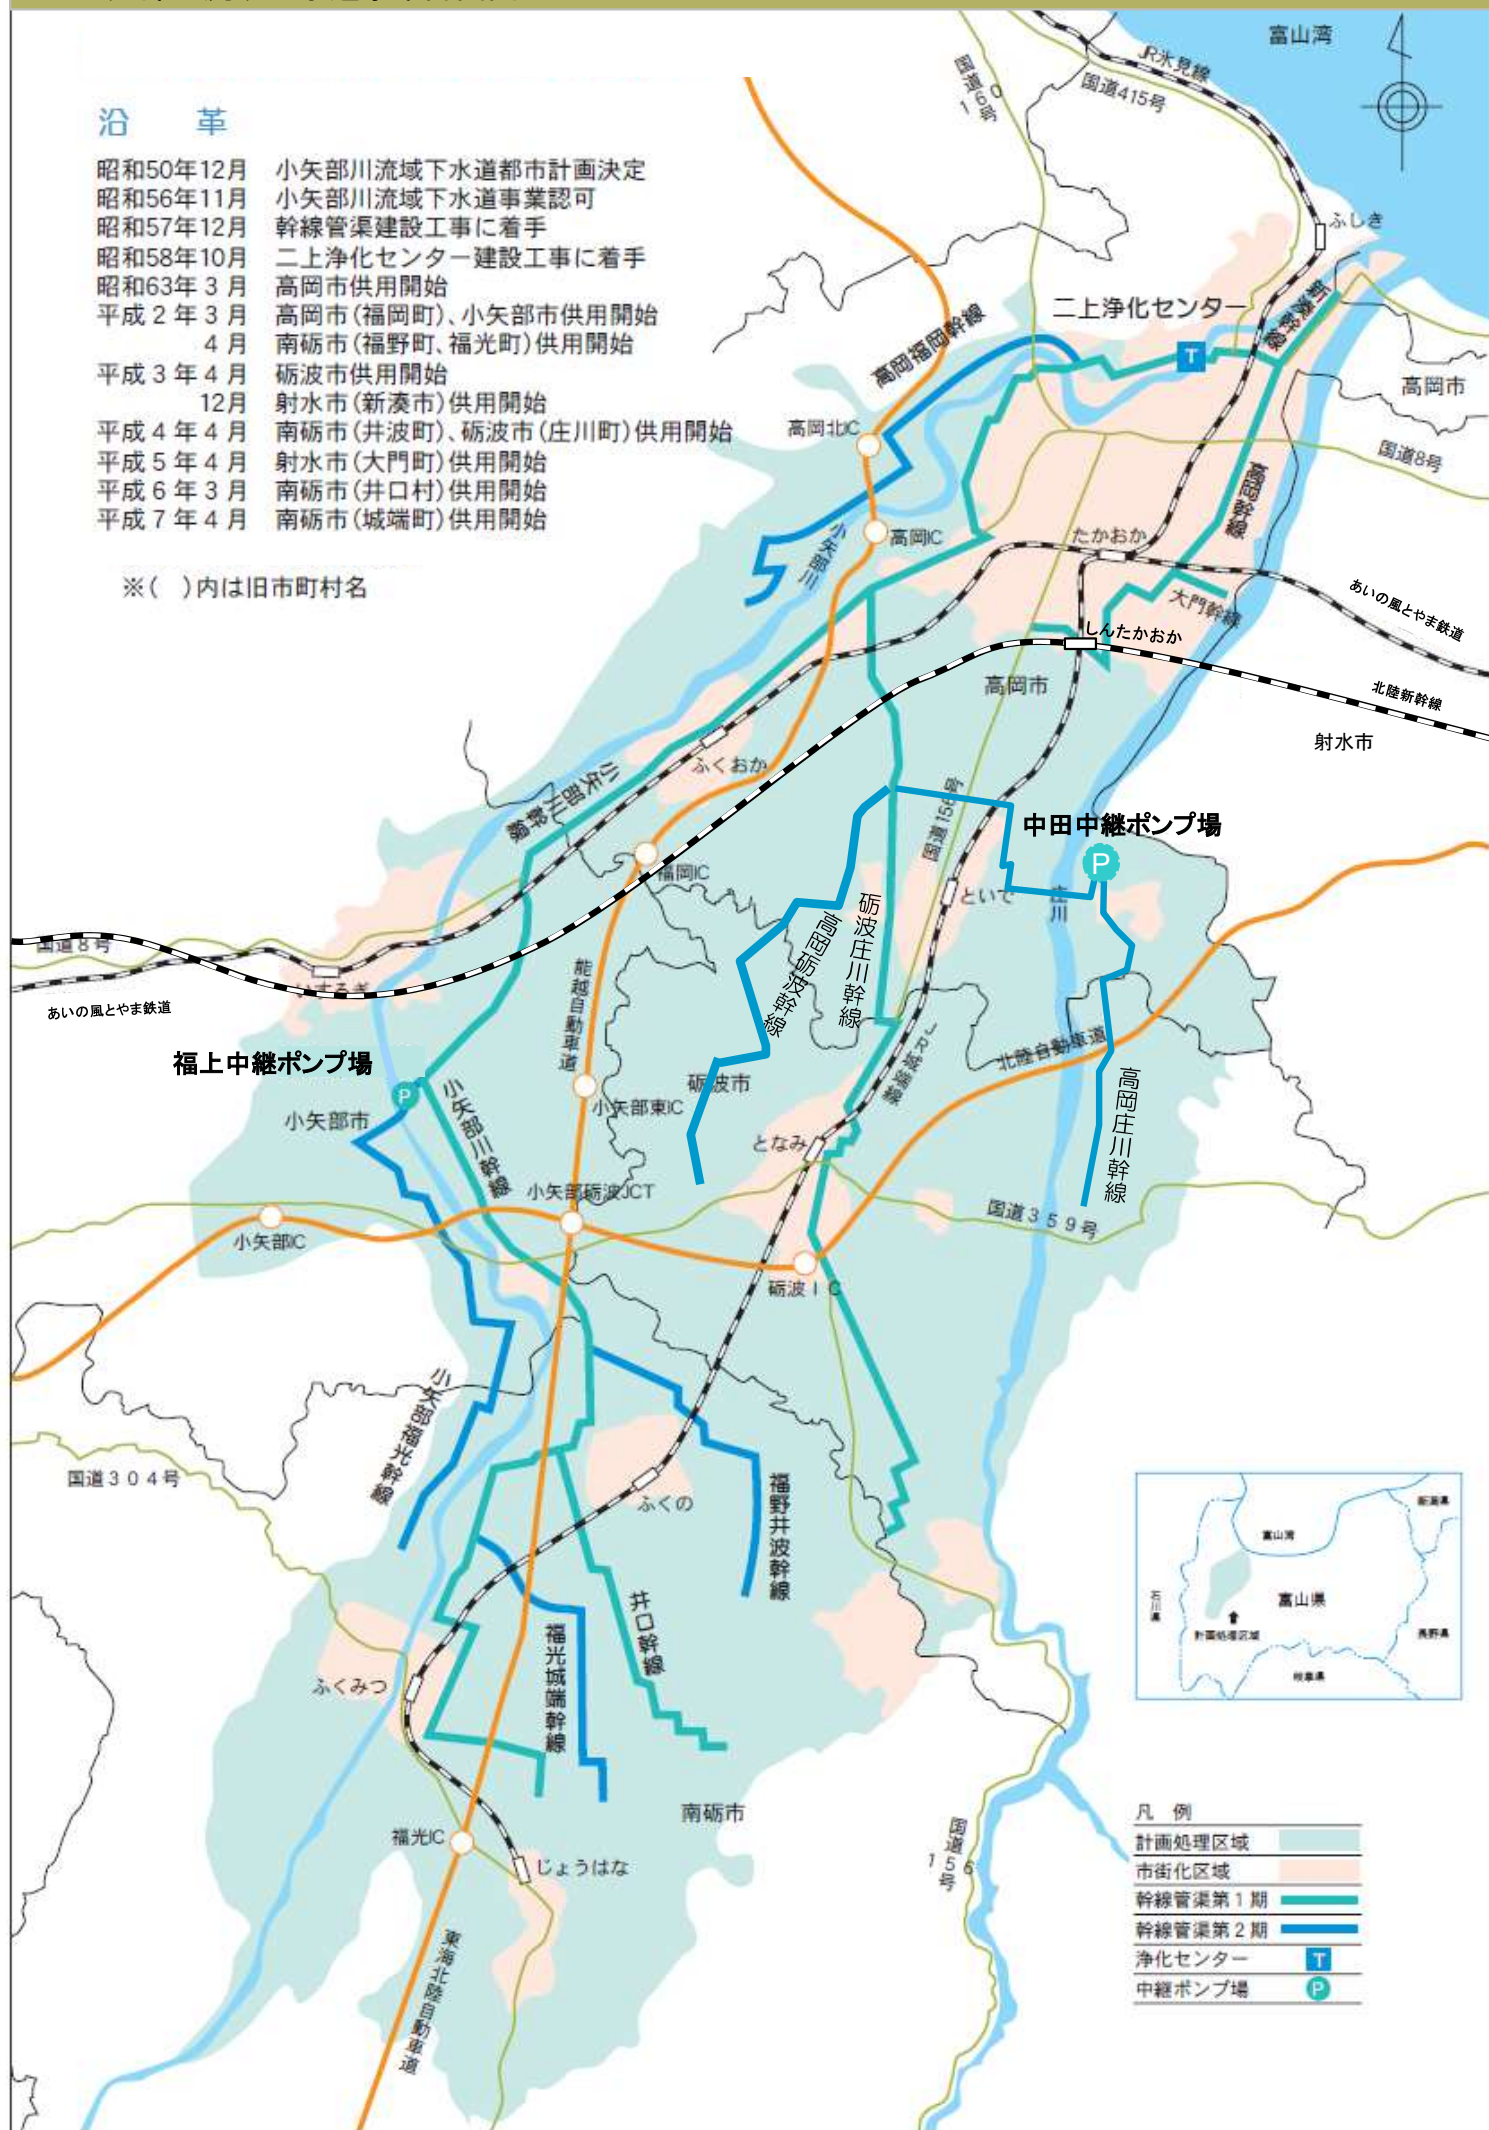

凡例

計画処理区域	
市街化区域	
幹線管渠第1期	
幹線管渠第2期	
浄化センター	T
中継ポンプ場	P

(2) 神通川左岸流域下水道

神通川左岸流域下水道は、射水市をはじめとする県中央部の3市5町1村（現3市）を対象に、平成4年度に着手しており、平成9年12月に一部供用開始し、平成13年7月には、関係全市町村が供用となった。本事業により、流域内住民の生活環境の向上と富山湾、神通川、富山新港等公共用水域の水質保全が期待されている。

① 計画概要

(令和7年9月末)

	全 体 計 画	都 市 計 画 決 定	下水道法による事業計画	都市計画法による事業計画
法 手 続 経 過	昭和63年度	平成 3年12月21日 (富山県告示 第898号)	平成 4年 5月29日 (建設省富都下流発 第3号-2)	平成 4年 6月12日 (建設省告示 第1204号)
		平成 5年 8月18日 (富山県告示 第607号)	平成 5年12月 2日 (建設省富都下流発 第44号)	平成 5年12月15日 (建設省告示 第2343号)
		平成 7年 4月14日 (富山県告示 第245号)	平成 7年 6月16日 (建設省富都下流発第3号)	平成 7年 7月 3日 (建設省告示 第1309号)
		平成 9年 4月23日 (富山県告示 第284号)	—	平成 9年 8月 8日 (建設省告示 第1588号)
		平成 9年 6月 6日 (富山県告示 第370号)	平成 9年10月31日 (建設省富都下流発 第2号-2)	平成 9年12月 2日 (建設省告示 第2030号)
		平成11年 6月 4日 (富山県告示 第363号)	平成11年 4月 2日 (建設省富都下流発第3号)	平成11年 5月 6日 (建設省告示 第1240号)
			平成11年12月 9日 (建設省富都下流発第7号)	—
	平成11年度	平成13年 3月12日 (富山県告示 第114号)	平成13年 3月28日 (国北整都住第33号-2)	平成13年 4月24日 (北陸地方整備局告示 第43号)
			平成15年11月17日 (国北整都住 第110号-2)	—
			平成17年3月28日 (国北整都住 第124号-3)	平成17年3月28日 (北陸地方整備局告示 第30号)
			平成19年7月9日 (国北整都住 第74号-2)	—
			平成20年4月17日 (国北整都住 第298号-3)	平成22年4月23日 (北陸地方整備局告示 第86号)
	平成25年度 (目標年度令和7年)	平成28年11月30日 (富山県告示 第521号)	平成25年 7月19日 (国北整都住 第53号)	平成26年3月26日 (北陸地方整備局告示 第23号)
			平成30年11月9日 (国北整都住 第154号) (目標年度令和5年)	平成31年3月18日 (北陸地方整備局告示 第45号)
			令和5年 8月24日 (国北整都住 第一号) (目標年度令和7年)	令和5年 9月29日 (北陸地方整備局告示 第65号)
	令和6年度 (目標年度令和27年)			
処理面積	7,099ha	—	6,528ha	—
関係市町村	富山市、高岡市、射水市 3市	富山市、高岡市、射水市 3市	富山市、高岡市、射水市 3市	富山市、高岡市、射水市 3市
処理人口	175,200人	—	192,600人	192,600人
処理水量	99,770m ³ /日最大	—	107,250m ³ /日最大	107,250m ³ /日最大
管渠延長	幹線管渠 72,020m 放流渠 9,490m	幹線管渠 27,010m 放流渠 7,780m	幹線管渠 72,020m 放流渠 9,490m	幹線管渠 27,010m 放流渠 7,330m
ポンプ施設	1箇所	1箇所	1箇所	1箇所
処理施設	神通川左岸浄化センター 14系列	神通川左岸浄化センター	神通川左岸浄化センター 13系列	神通川左岸浄化センター 13系列

② 全体計画の内訳

(令和6年度策定)

	計画処理面積(ha)			人 口 (人)	計画下水量(m ³ /日最大)			
	市街化区域 用途地域	左以外の 都市計画区域	小 計		生 活	工 場	その他	小 計
富 山 市	1,560.6	2,128.1	3,688.7	96,480	31,839	5,569	20,061	57,469
高 岡 市	251.6	39.9	291.5	7,240	2,534	84	1,393	4,011
射 水 市	1,800.7	1,318.1	3,118.8	71,480	22,874	1,591	13,825	38,290
計	3,612.9	3,486.1	7,099.0	175,200	57,247	7,244	35,279	99,770


③ 普及状況

(令和6年度末)

区 分	富山市	高岡市	射水市	計	前年度
処 理 区 域 面 積 (ha)	3,138	218	2,324	5,680	5,676
行 政 人 口 (千人)	404.9	162.2	89.8	656.9	658.8
全体計画区域内人口 (A) (千人)	106.4	9.5	80.1	196.0	197.3
処 理 区 域 内 人 口 (B) (千人)	105.3	9.4	77.9	192.6	193.7
処理区域内水洗化人口 (C) (千人)	99.1	8.8	73.9	181.8	182.3
流域内普及率 (B/A) (%)	99.0	98.9	97.3	98.3	98.2
水 洗 化 率 (C/B) (%)	94.1	89.5	93.8	93.7	93.5

※ 射水市の「全体計画区域内人口」には太閤山処理区分を含む。

■神通川左岸流域下水道普及実績の推移

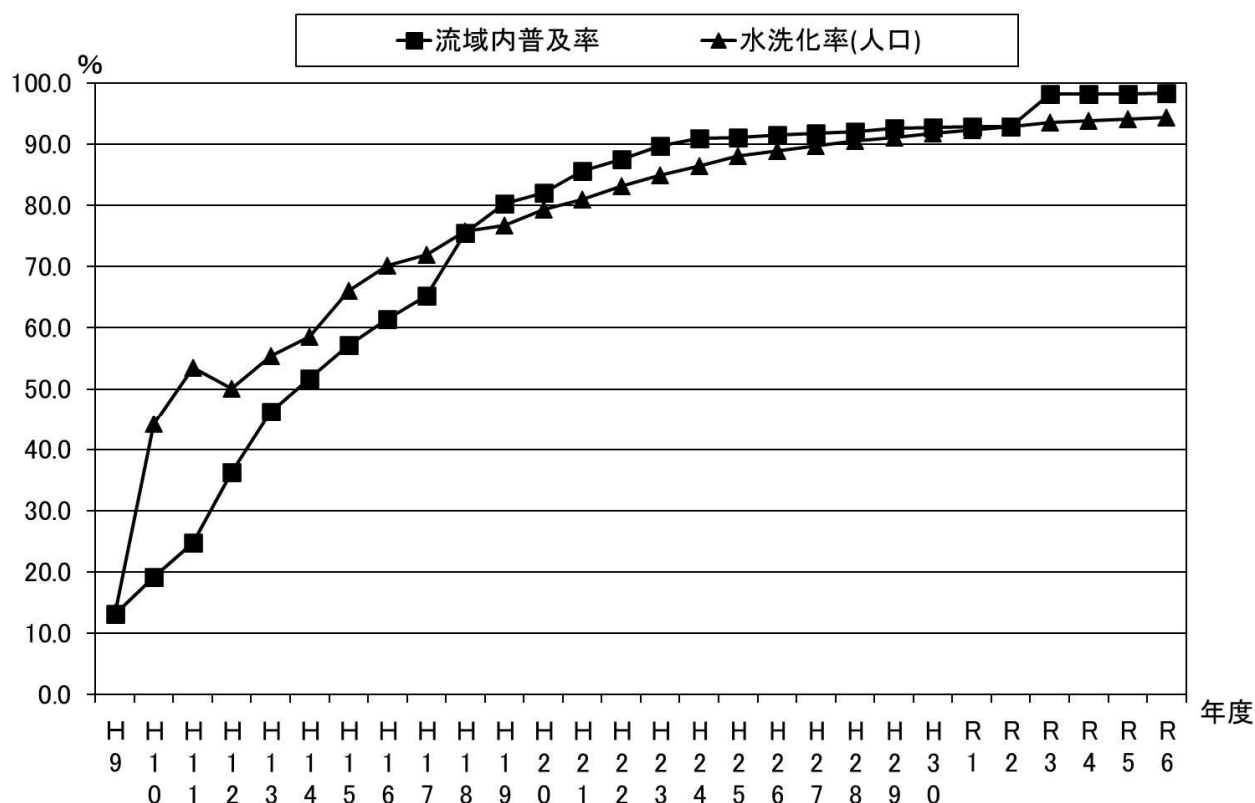

※令和3年度に太閤山処理区分が含まれたため、流域内普及率が大幅に増加した。

④処理施設の概要

ア. 全体計画

区 分	内 容			
処 理 場 名 称	神通川左岸浄化センター			
所 在 地	富山県射水市海竜町地内 (富山新港東埋立地内)			
敷 地 面 積	1 1 ha			
下 水 排 除 方 式	分流式			
処 理 方 式	標準活性汚泥法 嫌気無酸素好気法			
処 理 能 力	99,770 m ³ /日最大			
放 流 先	富山湾等			
環 境 基 準	A－イ			
区 分	BOD	SS	T－N	T－P
計画放流水質 (mg/L)	15	10	14.7	1.8
処 理 効 率 (%)	92.5	93.8	55.5	55.0

イ. 施設の内容

(令和6年度末)

主 要 施 設 名 称		施 設 内 容	数 量	
			全体計画	整 備 済
水 処 理 施 設	管理・ポンプ棟	地上3階、地下4階、延床面積 6,504㎡ 事務室、水質試験室等 立軸渦巻きポンプ 16.5 m³/分 33.0 m³/分 初期用汚水ポンプ 1.4 m³/分	1棟 2台 4台 2台	1棟 2台 3台 2台
	沈 砂 池	(巾4.0m×長8.5m×深3.0m<エアレーション沈砂池>)	4池	—
	最 初 沈 殿 池	巾4.0m×長15.0m×深3.0m 巾4.75m×長25.0m×深3.0m 巾5.70m×長25.0m×深3.0m	24池 5池 1池	24池 2池
	生 物 反 応 槽	巾6.25m×長42.0m×深5.8m 巾13.0m×長42.0m×深5.8m 巾16.0m×長53.6m×深5.8m	4池 6池 6池	4池 6池 3池
	最 終 沈 殿 池	巾4.0m×長35.4m×深3.0m 巾5.0m×長29.3m×深3.0m	24池 18池	24池 9池
	塩 素 混 和 池	巾2.0m×長150.0m×深2.5m 巾2.0m×長165.0m×深2.5m	1池 —	— 1池
	砂ろ過放流ポンプ棟	地上2階地下1階 圧力式砂ろ過器 2,000m³/日・基 放流ポンプ、横軸渦巻ポンプ 12.3m³/分	8基 3台	2基 3台
	送 風 機 棟	地上2階、地下1階 多段増速ブロワー 110 m³/分 多段増速ブロワー 220 m³/分 ロータリーブロワー 40 m³/分 ルーツブロワー<初期用> 16 m³/分	4台 2台 5台 —	3台 — 3台 2台
汚 泥 処 理 施 設	汚 泥 濃 縮 棟	地上1階、地下1階 汚泥濃縮タンク(重力式) φ8.0m×深3.0m	3槽	2槽
	汚 泥 処 理 棟	地上3階、地下1階 汚泥濃縮機 (遠心濃縮機) 15 m³/時 (ベルト式ろ過濃縮機) 25 m³/時 汚泥脱水機 (ベルトプレス型) ろ布巾3.0m (圧入スクリュープレス型)	5台 5台	4台 2台 2台 3台 2台 1台
	1号汚泥溶融炉棟	地上3階、地下1階 汚泥溶融炉<初期用> 9.0t-DS/日	—	1基
	2号汚泥溶融炉棟	地上3階、地下1階 汚泥溶融炉 12.0t-DS/日	2基	1基

⑤ 幹線管渠の概要

(令和6年度末)

管 渠 名		管 径	施 工	延長(m)	
				全体計画	整 備 済
幹 線 管 渠	新湊高岡幹線	◎1,800～◎ 800	H6～H12	9,910	9,910
	富山婦負幹線	◎1,500～◎ 450	H4～H12	30,400	30,400
	小杉大門幹線	◎1,100～◎ 350	H5～H11	11,320	11,320
	下村呉羽幹線	◎ 800	H4～H9	6,480	6,480
	婦中八尾幹線	◎ 800～◎ 450	H10～H17	12,180	12,180
	神 明 幹 線	◎ 400	H11～H13	1,730	1,730
	小 計			72,020	72,020
放 流 渠	第Ⅰ放流幹線	◎1,800～◎1,350	H10～H12	160	160
	第Ⅱ放流幹線	開水路～◎ 300	H7～H9	2,160	2,160
		◎ 800～◎ 300	H10～H17	6,690	6,690
	足洗潟放流渠	◎ 600	H16	480	480
	小 計			9,490	9,490
	合 計			81,510	81,510

第Ⅱ放流幹線の放流先開水路は、新湊公共下水道でH5～H8に施工(L=1,130m)

⑥ ポンプ場の概要

(令和6年度末)


名 称	全 体 計 画 揚 水 量	施 設 内 容	数 量	
			全 体 計 画	整 備 済
西本郷中継ポンプ場	21.6m ³ /分	ポンプ 11.2m ³ /分	3台	3台

⑦ 事業費

(単位：百万円)

全体事業費	令和5年度迄	令和6年度
150,267	99,214	635

⑧ 処理フローシート

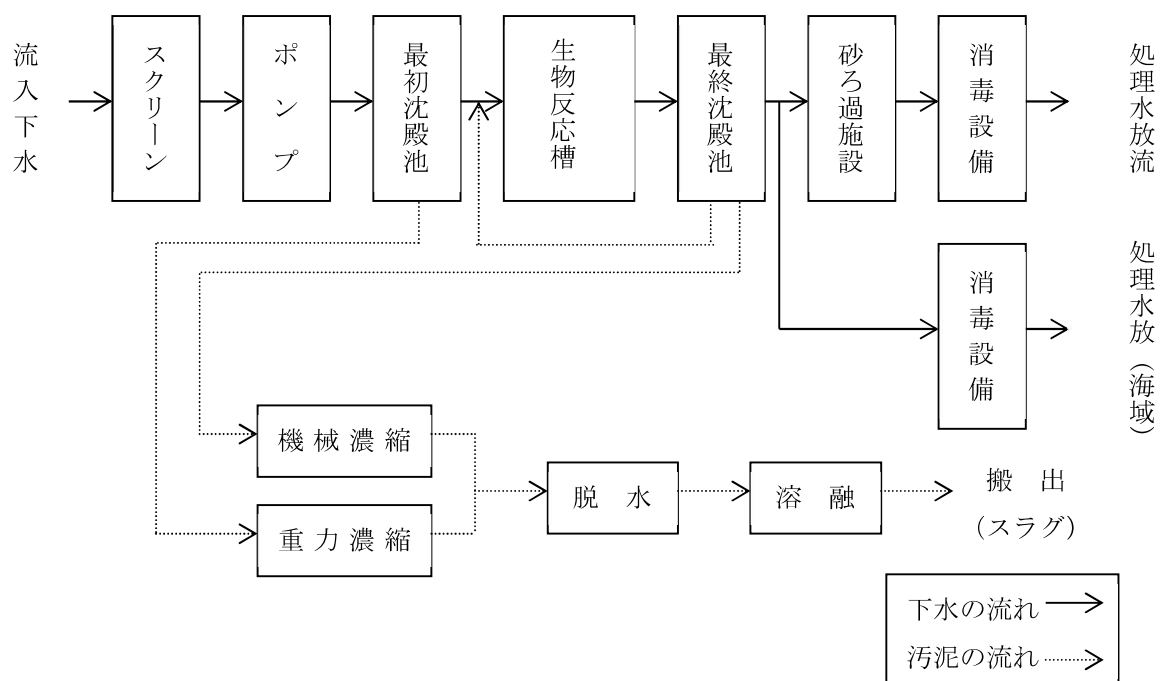

⑨ 処理水の有効利用

【処理水の熱利用(海竜スポーツランド 令和2年度廃止)】

【足洗潟池の浄化に処理水を供給】



【元気の森の修景池に供給】



【処理水を利用したせせらぎ水路】




【新湊大橋の消雪水などに利用】



【消雪水に利用：8路線に処理水を供給】



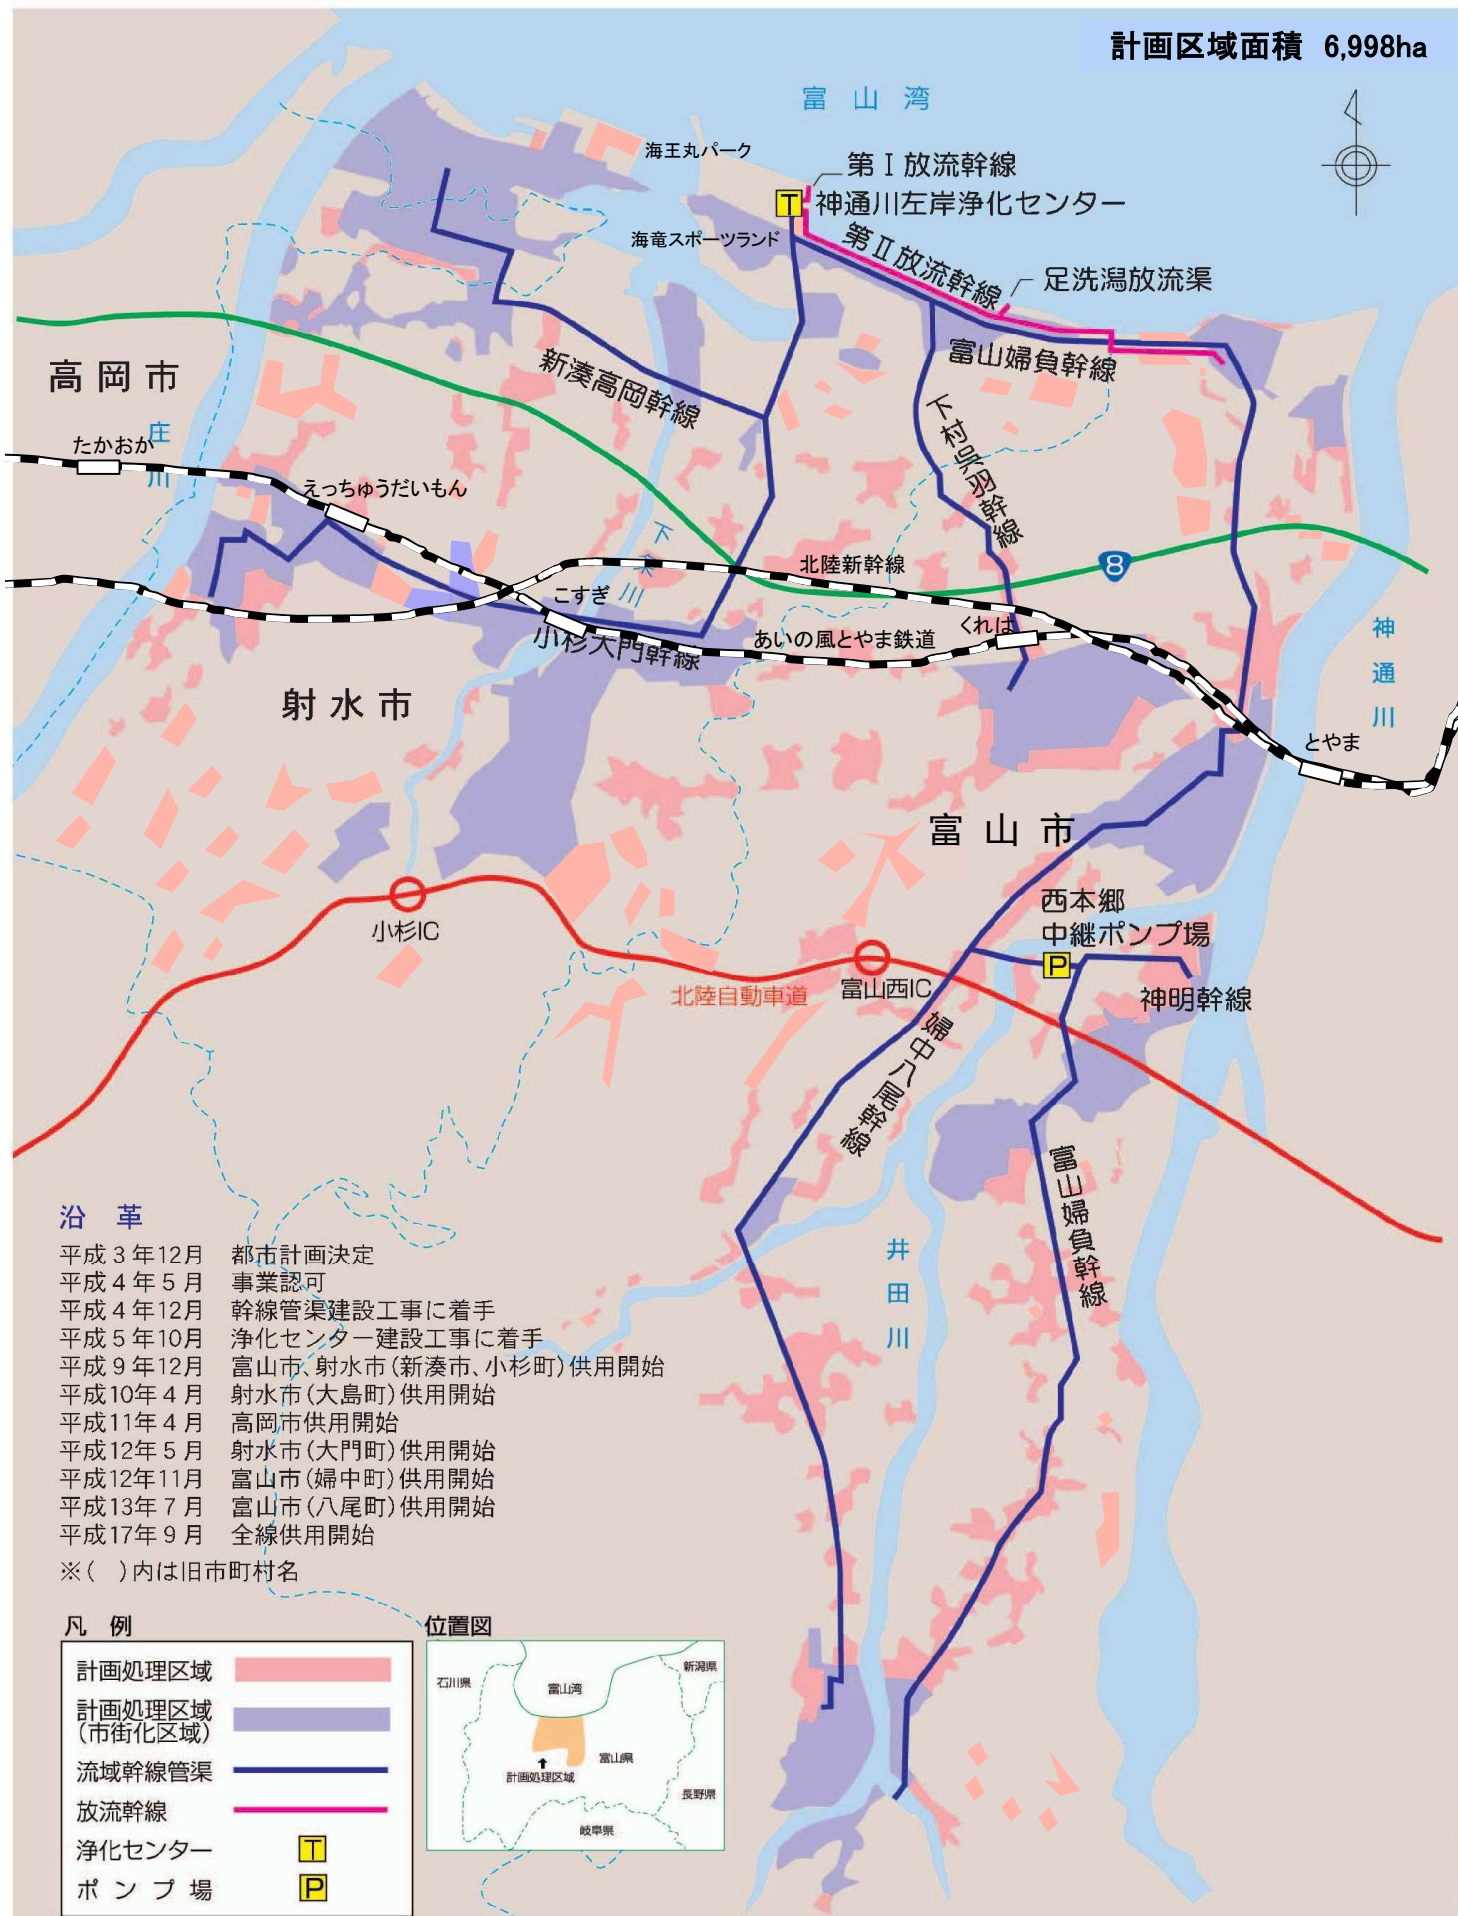

2. 公共下水道、特定環境保全公共下水道

(1) 計画概要(令和7年10月末)

事業主体		富山市								
処 理 区 名		浜黒崎処理区			水橋処理区			大沢野処理区		
都市計画決定(策定年月日)		令和5年1月20日			令和5年1月20日			平成28年11月30日		
全体計画(策定年度)		平成29年度			平成29年度			平成29年度		
下水道事業計画(策定年月日)		令和5年2月27日			令和5年2月27日			令和5年2月27日		
都市計画事業計画(認可年月日)		令和5年3月31日			令和5年3月31日			令和5年3月31日		
		全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画
事業期間 (年度)		R12		S27～R9	R12		H2～R9	R12		S61～R9
処理区域面積 (ha)		5,977	5,303	5,921	490.4	377	419.4	693.6	496	630.6
排水区域面積 (ha)		5,816	5,303	5,816	377	同左	同左	548.6	496	548.6
計画処理人口 (人)		210,190	190,790	214,290	12,810	10,990	12,030	18,940	14,606	18,090
うち定住人口 (人)		210,190	190,790	214,290	12,810	10,990	12,030	18,940	14,606	18,090
うち観光人口 (人)										
家庭汚水量原単位(ℓ/人・日平均)		350(310)		350(310)	350(310)		350(310)	308		308
計画工場排水量 (m³/日平均)		14,762	14,500	14,047	3,389	3,400	3,223	500	286	428
計画 汚水量	(m³/日平均)	127,420		128,989	9,493		9,025	7,170		6,798
	(m³/日最大)	164,008	152,100	166,318	11,507	10,500	10,934	9,656	7,429	9,173
	(m³/日時間最大)	241,145		244,019	18,330		17,425	14,408		13,665
処理施設	名 称	浜黒崎浄化センター			水橋浄化センター			大沢野浄化センター		
	位 置	浜黒崎及び古志町五丁目			水橋辻ヶ堂			新村		
	面 積 (m²)	98,400	98,360	98,400	38,100	38,100	38,100	22,663	24,510	22,663
	排除方式	分流(一部合流)			分流			分流		
	処理方式	標準活性汚泥法			標準活性汚泥法			回分式活性汚泥法		
	処理能力(m³/日最大)	164,100	204,000	166,400	11,600	13,000	11,000	9,700	10,900	9,200
放 流	放流先	富山湾			辻ヶ堂排水路			大久保川		
	環境基準	A－イ						A－イ		
	放流水質 (BOD)	14		14	14		14	15		15
	放流水質 (SS)	14		14	19		19	20		20
雨水計画	確率年	5(一部10)	同左	同左	5	同左	同左	7	7	7
	降雨強度	49(一部58)	同左	49,51 (一部58)	49	同左	同左	52.7	52.7	52.7
事業費 (百万円)	総事業費	294,168	277,976	314,608	28,046	25,464	24,565	17,051	14,632	18,194
	うち管渠・ポンプ場	223,786	221,267	250,173	12,356	12,575	12,744	12,252	9,833	12,860
	うち処理場	60,382	56,709	64,435	15,690	12,889	11,821	4,799	4,799	5,334
備 考		家庭汚水量原単位は住居系 ()は非市街地			家庭汚水量原単位は住居系 ()は非市街地					

事業主体		富山市								
処 理 区 名		大山処理区			小見処理区			山田処理区		
都市計画決定(策定年月日)		平成28年11月30日			－			－		
全体計画(策定年度)		平成29年度			平成23年度			平成27年度		
下水道事業計画(策定年月日)		令和5年2月27日			令和5年2月27日			令和5年2月27日		
都市計画事業計画(認可年月日)		令和5年3月31日			－			－		
		全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画
事業期間 (年度)		R12		S54～R9	R12		H6～R9	R12		S60～R9
処理区域面積 (ha)		370.4	235.2	370.4	85		85	71		71
排水区域面積 (ha)		356.1	235.2	356.1						
計画処理人口 (人)		13,140	7,280	13,170	10,530		10,530	6,450		6,480
うち定住人口 (人)		13,140	7,280	13,170	830		830	970		1,000
うち観光人口 (人)					9,700		9,700	5,480		5,480
家庭汚水量原単位(ℓ/人・日平均)		290		290	240		240	330		330
計画工場排水量 (㎥/日平均)										
計画 汚水量	(㎥/日平均)	4,931		4,943	1,799		1,799	971		984
	(㎥/日最大)	6,223	3,638	6,239	2,287		2,287	1,195		1,211
	(㎥/日時間最大)	9,149		9,170	4,095		4,095	2,218		2,248
処理施設	名 称	大山下水処理場			小見浄化センター			山田浄化センター		
	位 置	東福沢			小見			山田小島前田		
	面 積 (㎡)	29,200	29,220	29,200	4,600		4,600	4,680		4,680
	排除方式	分流			分流			分流		
	処理方式	標準活性汚泥法			好気性ろ床法			オキシデーションディッチ法		
	処理能力(㎥/日最大)	6,300	8,800	6,300	2,290		2,290	1,200		1,220
放 流	放流先	熊野川			農業用水路(中地山地内)			山田川		
	環境基準	A－イ			AA－イ			A－イ		
	放流水質 (BOD)	15		15	15		15	15		15
	放流水質 (SS)	25		25	30		30	25		25
雨水計画	確率年	7	7	7						
	降雨強度	52.7	52.7	52.7						
事業費 (百万円)	総事業費	7,759	6,150	8,874	4,387		4,723	3,190		2,927
	うち管渠・ポンプ場	3,494	2,284	3,820	1,887		1,917	1,529		1,529
	うち処理場	4,265	3,866	5,053	2,500		2,806	1,661		1,398
備 考										

富 山 市											
楡原処理区			南部処理区			神通川左岸処理区 (旧 富山市)			神通川左岸処理区 (旧 八尾町)		
—			—			令和5年1月20日			平成28年11月30日		
平成23年度			平成23年度			平成29年度			平成29年度		
令和5年2月27日			令和5年2月27日			令和6年2月22日			令和6年2月22日		
—			—			令和6年3月22日			令和6年3月22日		
全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画
R12		H10～R9	R12		H13～R9	R7		H5～R7	R7		H5～R7
28.5		28.5	17.5		17.5	1,866.7	1,190.1	1,780.2	603.1	349	580.6
						1,759.2	1,190.1	1,756.5	521.8	349	75.35
740		770	410		420	56,660	40,700	54,100	16,710	8,910	15,950
740		770	410		420	56,660	40,700	54,100	16,710	8,910	15,950
265		265	330		330	360(310)		360(310)	360(310)		360(310)
						1,851	1,300	1,841	267	152	265
253		263	175		178	28,591		27,582	7,450		7,152
337		352	232		236	36,038	25,300	34,769	9,399	5,408	9,025
619		644	422		432	54,180		52,356	13,740		13,199
楡原浄化センター			南部地区浄化センター								
楡原			猪谷								
5,080		5,080	2,000		2,000						
分流			分流			分流			分流		
オキシデーションディッチ法			オキシデーションディッチ法								
340		360	240		240						
神通川			神通川								
Aーイ			Aーイ								
15		15	15		15						
15		15	15		15						
						5	同左	同左	7	7	7
						49	同左	同左	51	51	51
1,692		1,780	1,113		1,108	87,049	67,334	87,049	22,081	7,150	22,081
907		950	635		635	80,092	61,258	80,092	22,081	7,150	22,081
785		830	478		473						
						()は非市街地			()は非市街地		

事業主体		富山市			高岡市					
処 理 区 名		神通川左岸処理区 (旧 婦中町)			高岡処理区			伏木処理区		
都市計画決定(策定年月日)		令和5年1月20日			平成30年9月4日			平成30年9月4日		
全体計画(策定年度)		平成29年度			令和4年度			令和4年度		
下水道事業計画(策定年月日)		令和6年2月22日			令和6年3月13日			令和6年3月13日		
都市計画事業計画(認可年月日)		令和6年3月22日			令和6年3月13日			令和6年3月13日		
		全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画
事業期間 (年度)		R7		H5～R7			S24～R7			S32～R7
処理区域面積 (ha)		1,189.6	305.9	1,169.6	713	同左	229	229	229	
排水区域面積 (ha)		859.7	305.9	114.20	713	同左	229	229	229	
計画処理人口 (人)		30,630	11,089	30,530	31,250	31,250	4,200	6,300	6,300	
うち定住人口 (人)		30,630	11,089	30,530	31,250	31,250	4,200	6,300	6,300	
うち観光人口 (人)										
家庭汚水量原単位(ℓ/人・日平均)		360(310)		360(310)	416	同左	306	364	同左	
計画工場排水量 (m³/日平均)		1,632	600	1,629	634	同左	808	1,872	同左	
計画 汚水量	(m³/日平均)	14,965		14,920	29,634	29,634	5,634	4,776	5,976	
	(m³/日最大)	18,582	6,800	18,529	33,978	33,978	6,056	5,539	6,739	
	(m³/日時間最大)	28,951		28,871	43,299	43,299	8,922	8,941	11,341	
処理施設	名 称				四屋浄化センター			伏木浄化センター		
	位 置				四屋632-1			伏木磯町1-10		
	面 積 (m²)				29,700	同左	4,200	4,300	同左	
	排除方式	分流			合流(一部分流)			分流(一部合流)		
	処理方式				標準活性汚泥法			標準活性汚泥法		
	処理能力(m³/日最大)				36,000	34,600	6,100	5,600	6,800	
放 流	放流先				千保川			富山湾		
	環境基準				Cーイ			Bーロ		
	放流水質 (BOD)				15	同左	15	同左	同左	
	放流水質 (SS)				30	同左	30	同左	同左	
雨水計画	確率年	7	7	7	6(一部10)	同左	6	同左	同左	
	降雨強度	58.3	58.3	58.3	40(49)	同左	40	同左	同左	
事業費 (百万円)	総事業費	29,390	11,070	29,390		25,660				
	うち管渠・ポンプ場	29,390	11,070	29,390		14,957				
	うち処理場					10,703				
備 考		()は非市街地			全体計画の内訳は小矢部川処理区 (旧 高岡市)に含む			事業費の内訳は高岡処理区に含む		

高岡市											
太田処理区			小矢部川処理区 (旧 高岡市)			小矢部川処理区 (旧 福岡町)			神通川左岸処理区		
平成30年9月4日			平成30年9月4日			平成7年12月6日			平成30年9月4日		
令和4年度			令和4年度			令和4年度			令和4年度		
平成30年11月15日			令和5年6月29日			令和5年6月29日			令和6年3月18日		
平成31年1月8日			令和5年6月29日			令和5年6月29日			令和6年3月18日		
全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画
		H元～R5			S58～R7			S58～R7			H5～R7
75	73	74	4,990	2,632	3,570	556	254	435	291	252	290
75	73	42	3,279	2,559	2,289	254	254		291	252	同左
5,660	4,910	5,010	107,218	67,455	84,525	10,282	6,850	8,103	7,600	6,600	7,720
1,800	2,500	2,600	107,218	67,455	84,525	10,282	6,850	8,103	7,600	6,600	7,720
3,860	2,410	同左									
270	300	同左	306<376>(270)	364<416>(299)	364(299)	306(270)	380	364(299)	306(270)	340	340(300)
			17,434	6,023	6,917	1,962	581	2,355	576	100	同左
696(0)	1,037(0)	1,086(11)	74,299	34,460	44,402	5,736	2,201	5,763	3,473	2,938	3,372
956(0)	1,405(0)	1,467(14)	85,670	42,302	54,379	6,725	2,707	6,661	4,228	3,730	4,278
1,461(0)	2,608(0)	2,722(26)	125,975	62,840	86,251	10,680	3,996	10,811	6,908	5,448	6,233
松太枝浜浄化センター											
太田564											
13,300	13,340	同左									
分流											
オキシデーションディッチ法											
1,000	1,500	同左									
太田1号雨水幹線											
15	同左	同左									
30	同左	同左									
6	同左	同左	6(一部10)	同左	同左	7			6	同左	同左
40	同左	同左	40(一部49)	同左	同左	41.4			40	同左	同左
		5,526			90,717			8,351			7,806
		2,767			90,717			8,351			7,806
		2,759									
()は氷見市からの水量(内書き)			()は非市街地 < >は高岡処理区転換分			()は非市街地			()は非市街地		

事業主体		魚津市						氷見市		
処 理 区 名		魚津処理区			川の瀬処理区			氷見処理区		
都市計画決定(策定年月日)		平成14年12月26日			—			昭和62年12月14日		
全体計画(策定年度)		令和元年度			平成21年度			令和6年度		
下水道事業計画(策定年月日)		令和3年2月22日			平成30年11月1日			令和7年3月17日		
都市計画事業計画(認可年月日)		令和3年2月15日			—			令和7年3月17日		
		全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画
事業期間 (年度)				S60～R7			S62～H37			S50～R11
処理区域面積 (ha)		1,377	591	1,262	18		18	1,687	637	1,576
排水区域面積 (ha)		1,074	591	817	18			644	637	585
計画処理人口 (人)		34,900	33,700	35,400	1,000		700	26,500	23,820	29,800
うち定住人口 (人)		34,900	33,700	35,400	1,000		700	26,500	23,820	29,800
うち観光人口 (人)										
家庭汚水量原単位(ℓ/人・日平均)		230	611	230	280		280	275	420	275
計画工場排水量 (m³/日平均)		920	4,373	920						
計画 汚水量	(m³/日平均)	16,500		16,600	450		320	9,748	15,692	10,919
	(m³/日最大)	18,400	26,133	18,500	570		400	12,940	19,353	14,491
	(m³/日時間最大)	25,700		25,800	1,040		730	22,357	29,774	24,964
処理施設	名 称	魚津市浄化センター			川の瀬浄化センター			氷見市環境浄化センター		
	位 置	北鬼江2882-2			東尾崎5508-4			湖光226-1		
	面 積 (m²)	38,011	同左	同左	2,260		2,260	47,211	同左	同左
	排除方式	分流			分流			分流		
	処理方式	標準活性汚泥法			オキシデーションディッチ法			標準活性汚泥法		
	処理能力(m³/日最大)	25,100	26,200	25,100	580		580	16,700	34,180	16,700
放 流	放流先	富山湾			片貝川			仏生寺川		
	環境基準	Aーイ			AAーイ			Cーロ		
	放流水質 (BOD)	15	22	15	15		15	15	同左	同左
	放流水質 (SS)	20	同左	同左	20		20	20	24	20
雨水計画	確率年	7	同左	同左				7	同左	同左
	降雨強度	50.7	同左	同左				42	同左	同左
事業費 (百万円)	総事業費	47,748	29,191	47,748	536		536	70,243	31,435	37,832
	うち管渠・ポンプ場	34,853	18,259	34,853	194		194	49,208	20,528	26,924
	うち処理場	12,895	10,932	12,895	342		342	21,035	10,908	10,908
備 考										

氷 見 市						滑 川 市			黒 部 市		
小境処理区			太田処理区			滑川処理区			黒部処理区		
—			—			平成3年4月5日			令和4年1月25日		
平成10年度			平成8年度			令和元年			令和5年度		
平成30年10月16日			平成30年10月16日			令和3年2月24日			令和4年3月31日		
—			—			令和3年2月16日			令和6年12月17日		
全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画
		H2～H36			H8～H36			S54～R8			S61～R12
13		9.8	0.5		0.5	1,313	653	1,285	1,557	629	1,545
						1,313	653	1,285	1,557	629	1,545
1,930		800	30		30	30,570	22,370	30,500	30,970	20,700	30,460
610		300	30		30	30,570	22,370	30,500	30,970	20,700	30,460
1,320		500									
293		294	300		300	230	440	230	255	410	320
						500	5,473	500	1,735	1,300	2,200
313		132	11		11	11,400	15,000	11,400	15,300	11,500	14,300
410		148	14		14	15,100	19,000	15,000	19,100	14,400	18,100
604		239	26		26	25,400	34,078	25,300	28,800	21,300	26,900
小境浄化センター			松太枝浜浄化センター (区域外へ流出)			滑川市浄化センター			黒部浄化センター		
小境字白見1401						笠木			堀切		
613		613				31,780	同左	同左	46,200	同左	同左
分流						分流			分流		
オキシデーションディッチ法						オキシデーションディッチ法			標準活性汚泥法+急速ろ過		
410		410				15,100	同左	15,100	22,000	同左	22,000
白見川						追分川、西川			高橋川		
									Bーイ		
20		20				14	同左	同左	14	同左	同左
24		24				15	同左	同左	10	同左	同左
						7	同左	同左	7		
						54.9	同左	同左	51.9		
477		477	50		50	7,769	26,159	41,614	54,171	21,970	40,069
278		278	50		50	6,999	19,924	35,352	33,156	15,480	26,496
199		199				770	6,235	6,262	21,015	6,490	13,573

事業主体		黒 部 市								
処 理 区 名		宇奈月処理区			内山・音沢処理区			愛本処理区		
都市計画決定(策定年月日)		平成25年3月13日			－			－		
全体計画(策定年度)		令和5年度			令和5年度			令和4年度		
下水道事業計画(策定年月日)		令和4年3月31日			令和4年3月31日			令和4年11月24日		
都市計画事業計画(認可年月日)		－			－			－		
		全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画
事業期間 (年度)				S52～R8			H8～R8			R4～R8
処理区域面積 (ha)		27	同左	同左	36		36	39		同左
排水区域面積 (ha)		27	同左	同左				39		同左
計画処理人口 (人)		1,840	同左	同左	430		648	510		560
うち定住人口 (人)		400	同左	同左	430		648	510		560
うち観光人口 (人)		1,440	同左	同左						
家庭汚水量原単位(ℓ/人・日平均)		300	同左	同左	300		275	400		400
計画工場排水量 (m³/日平均)										
計画 汚水量	(m³/日平均)	1,520	同左	1,534	160		199	210		230
	(m³/日最大)	2,360	同左	2,264	200		274	260		290
	(m³/日時間最大)	4,400	同左	4,239	380		514	490		540
処理施設	名 称	宇奈月浄化センター			内山浄化センター					
	位 置	五千僧5433-1			赤田					
	面 積 (m²)	15,000	同左	同左	3,500		3,500			
	排除方式	分流			分流					
	処理方式	標準活性汚泥法			オキシデーションディッチ法					
	処理能力(m³/日最大)	3,500	同左	同左	910		910			
放 流	放流先	黒部川			黒部川					
	環境基準	AA－イ			AA－イ					
	放流水質 (BOD)	15	同左	同左	20		20			
	放流水質 (SS)	20	同左	同左	70		70			
雨水計画	確率年	7								
	降雨強度	51.9								
事業費 (百万円)	総事業費	3,674	同左	同左	1,721		1,643			84
	うち管渠・ポンプ場	569	同左	同左	1,056		1,004			84
	うち処理場	3,105	同左	同左	665		639			
備 考										

砺波市						小矢部市		
小矢部川処理区 (旧 砺波市)			小矢部川処理区 (旧 庄川町)			小矢部川処理区		
平成25年3月25日			平成25年3月25日			平成1年3月1日		
令和6年度			令和6年度			令和3年度		
令和7年3月19日			令和7年3月19日			令和5年6月29日		
令和5年7月19日			令和5年7月19日			令和5年7月19日		
全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画
		S59～R7			S59～R7			S57～R7
1,509	450	1,369	238	130	237	1,105	431	945
761	450	715	136	130	-	509	431	454
31,640	8,092	29,095	4,960	3,108	5,443	26,700	8,166	22,488
31,640	8,092	29,095	4,960	3,108	5,443	26,700	8,166	22,488
300(276)	364	364(299)	300(276)	364	364(299)	364(299)	364	364(299)
5,314	482	3,468	2,415	1,094	1,242	5,807	-	4,983
16,467		15,186	4,302		3,660	17,197		14,628
18,898	5,255	18,265	4,744	3,061	4,357	20,583	5,491	17,020
30,002		25,899	8,151		6,914	32,873		27,954
7	同左	同左	7	-	-	7	同左	同左
54	48	48(一部54)	54	-	-	54	同左	同左
52,360	19,410	33,431	8,601	3,251	5,317	40,643	24,820	40,643
52,360	19,410	33,431	8,601	3,251	5,317	40,643	24,820	40,643
()は非市街地			()は非市街地			()は非市街地		

事業主体		南 砺 市								
処 理 区 名		黎明処理区			上梨処理区			西赤尾処理区		
都市計画決定(策定年月日)		—			—			—		
全体計画(策定年度)		平成15年度			平成15年度			平成15年度		
下水道事業計画(策定年月日)		令和5年10月12日			令和5年10月12日			令和5年10月12日		
都市計画事業計画(認可年月日)		—			—			—		
		全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画
事業期間 (年度)				H4～R10			H8～R10			H3～R10
処理区域面積 (ha)		8.0		8.0	4.5		4.5	16.9		16.9
排水区域面積 (ha)										
計画処理人口 (人)		2,075		2,105	570		545	1,050		1,040
うち定住人口 (人)		75		105	50		75	30		70
うち観光人口 (人)		2,000		2,000	520		470	1,020		970
家庭汚水量原単位(ℓ/人・日平均)		245		240	180		200	190		200
計画工場排水量 (m³/日平均)										
計画 汚水量	(m³/日平均)	120		125	25		25	70		75
	(m³/日最大)	170		180	30		35	100		110
	(m³/日時間最大)	420		445	75		80	240		265
処理施設	名 称	黎明浄化センター			上梨浄化センター			西赤尾浄化センター		
	位 置	下梨			上梨			西赤尾165		
	面 積 (m²)	1,300		1,300	1,300		1,300	868		868
	排除方式	分流			分流			分流		
	処理方式	オキシデーションディッチ法			オキシデーションディッチ法			オキシデーションディッチ法		
	処理能力 (m³/日最大)	300		300	320		320	370		370
放 流	放流先	庄川			庄川			庄川		
	環境基準	AAーイ			AAーイ			AAーイ		
	放流水質 (BOD)	15		15	15		15	15		15
	放流水質 (SS)	40		40	40		40	40		40
雨水計画	確率年									
	降雨強度									
事業費 (百万円)	総事業費	1232		1232	665		665	906		906
	うち管渠・ポンプ場	395		395	266		266	356		356
	うち処理場	837		837	399		399	550		550
備 考										

南 砺 市			射 水 市								
小矢部川処理区			大門東部処理区			小矢部川処理区 (旧 新湊市)			小矢部川処理区 (旧 大門町)		
平成25年3月25日			—			令和5年8月28日			令和5年8月28日		
平成26年度			平成24年度			平成24年度			平成24年度		
令和4年3月16日			令和6年2月8日			令和6年3月13日			令和6年3月13日		
令和4年3月16日			—			令和5年11月10日			令和5年11月10日		
全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画
		S58～R7			S63～R7			H1～R7			H1～R7
2062.7	826.7	1956.2	32		32	43	同左	同左	6.8	同左	同左
826.7	826.7	826.7				43	同左	同左	6.8	同左	同左
43,600	25,575	43,073	1,700		1,450	1,103	同左	1,120	197	同左	200
43,600	25,575	43,073	1,700		1,450	1,103	同左	1,120	197	同左	200
338(299)	355	338(299)	310		260	260	同左	同左	260	同左	同左
3,595	5,826	2,387				10	同左	同左			
20,800	20,237	19,406	700		551	518	同左	同左	91	同左	同左
25,341	23,721	23,902	800		696	652	同左	同左	115	同左	同左
38,017	37,794	35,268	1,200		1,001	930	同左	同左	162	同左	同左
			南郷管理センター								
			竹鼻17-1								
			3,400		3,400						
			分流								
			オキシデーションディッチ法								
			800		800						
			和田川								
			A－イ								
			15		15						
			20		20						
7(6)	7(6)	10(7.6)				10	同左	同左	10	同左	同左
44～48	44～48	44～61				52	54	54	52	54	54
66,554	20,239	79,854	3,408		3,408	1,325	1,321	同左	84	同左	同左
66,554	20,239	79,854	3,011		3,011	1,325	1,321	同左	84	同左	同左
			397		397						
()は非市街地											

事業主体		射水市								
処 理 区 名		神通川左岸処理区 (旧 新湊市)			神通川左岸処理区 (旧 小杉町)			神通川左岸処理区 (旧 大門町)		
都市計画決定(策定年月日)		令和5年8月28日			令和5年8月28日			令和5年8月28日		
全体計画(策定年度)		平成24年度			平成24年度			平成24年度		
下水道事業計画(策定年月日)		令和5年11月10日			令和5年11月10日			令和5年11月10日		
都市計画事業計画(認可年月日)		令和5年11月10日			令和5年11月10日			令和5年11月10日		
		全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画
事業期間 (年度)				H4～R7			H4～R7			H4～R7
処理区域面積 (ha)		938.3	656.1	872	1,105.7	759.8	1,080	264	181.6	256
排水区域面積 (ha)		882	656.1	885	960.2	759.8	748	244.6	181.6	100
計画処理人口 (人)		31,860	24,980	30,333	29,843	23,553	29,409	6,907	5,127	6,775
うち定住人口 (人)		31,860	24,980	30,333	29,843	23,553	29,409	6,907	5,127	6,775
うち観光人口 (人)										
家庭汚水量原単位(ℓ/人・日平均)		260(260)	同左	同左	260(260)	同左	同左	260(260)	同左	同左
計画工場排水量 (m³/日平均)		582	同左	同左	463	同左	同左	224	同左	同左
計画 汚水量	(m³/日平均)	14,198		13,600	13,281		13,120	3,216		3,164
	(m³/日最大)	17,979	14,671	17,210	16,840	13,827	16,632	4,043	3,174	3,978
	(m³/日時間最大)	26,502		25,412	24,698		24,404	6,052		5,959
処理施設	名 称									
	位 置									
	面 積 (m²)									
	排除方式									
	処理方式									
	処理能力(m³/日最大)									
放 流	放流先									
	環境基準									
	放流水質 (BOD)									
	放流水質 (SS)									
雨水計画	確率年	10	同左	同左	10	同左	同左	10	同左	同左
	降雨強度	52	54	54	52	54	54	52	54	54
事業費 (百万円)	総事業費	50,355	28,650	27,409	31,805	18,356	25,211	9,000	5,300	5,257
	うち管渠・ポンプ場	50,355	27,337	25,736	30,857	17,409	24,263	9,000	5,300	5,257
	うち処理場		1,313	同左	948	同左	同左			
備 考		()は非市街地			()は非市街地			()は非市街地		

射 水 市						上 市 町					
神通川左岸処理区 (旧 大島町)			神通川左岸処理区 (旧 下村)			森尻処理区			柿沢処理区		
令和5年8月28日			-			-			-		
平成24年度			平成24年度			令和4年度			平成30年度		
令和5年11月10日			令和5年11月10日			令和5年3月31日			平成30年10月16日		
令和5年11月10日			-			-			-		
全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画
		H4～R7			H4～R7			H3～R11			H6～H32
278.3	201	275	68.9		65	41		41	80		80
284.8	201	35	68.9								
9,910	6,940	9,857	2,210		2,092	1,100		1,100	2,690		2,690
9,910	6,940	9,857	2,210		2,092	1,100		1,100	2,100		2,100
									590		590
260(260)	同左	同左	(260)		(260)	290		290	250		250
128	同左	同左	42		42						
4,307		4,287	882		837	385		385	764		764
5,461	4,032	5,433	1,104		1,045	495		495	987		987
7,976		7,942	1,653		1,571	924		924	1,435		1,435
						石仏浄化センター			中新川浄化センターへ接続		
						石仏					
						2,163		2,163			
						分流					
						オキシデーションディッチ法					
						600		600			
						農業用水路					
10	同左	同左	10								
52	54	54	52								
8,560	6,500	8,100				7,322		7,322	4,282		4,282
8,560	6,500	8,100				6,295		6,295	3,806		3,806
						1,027		1,027	476		476
()は非市街地			()は非市街地								

事業主体		入善町			朝日町			中新川広域行政事務組合		
処 理 区 名		入善処理区			朝日処理区			中新川処理区		
都市計画決定(策定年月日)		平成10年12月28日			平成11年11月16日			平成13年7月11日		
全体計画(策定年度)		令和4年度			令和6年度			令和6年度		
下水道事業計画(策定年月日)		令和5年2月17日			令和7年3月12日			令和7年3月5日		
都市計画事業計画(認可年月日)		令和5年3月6日			令和7年3月26日			令和7年3月5日		
		全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画	全体計画	都市計画 決定	下水道法 事業計画
事業期間 (年度)				H8～R10			H8～R13			S62～R11
処理区域面積 (ha)		920	200	920	499	235	499	1,829	1068	1,829
排水区域面積 (ha)										
計画処理人口 (人)		21,560	5,790	22,200	8,350	4,050	8,350	31,650	21,000	35,700
うち定住人口 (人)		21,560	5,790	22,200	8,350	4,050	8,350	31,650	21,000	35,700
うち観光人口 (人)										
家庭汚水量原単位(ℓ/人・日平均)		410	450	410	295	同左	同左	235	290	235
計画工場排水量 (m³/日平均)		2,266	760	1,402	1,000	150	1,000	881	2,050	321
計画 汚水量	(m³/日平均)	10,017	4,114	10,140	4,670		4,670	14,444	21,031	15,343
	(m³/日最大)	13,220	5,272	12,670	5,860	2,670	5,860	17,182	26,370	18,375
	(m³/日時間最大)	18,340	7,542	17,920	10,910		10,910	25,510	39,609	26,783
処理施設	名 称	入善浄化センター			朝日浄化センター			中新川浄化センター		
	位 置	東五十里			浜草野及び赤川			舟橋村国重242,富山市水橋新堀		
	面 積 (m²)	53,600	同左	同左	39,200	同左	同左	74,700	同左	同左
	排除方式	分流			分流			分流		
	処理方式	オキシデーションディッチ法			オキシデーションディッチ法			オキシデーションディッチ法		
	処理能力(m³/日最大)	15,600	同左	15,600	10,080	同左	7,560	23,000	27,000	23,000
放 流	放流先	青島排水路			清水川			八幡川		
	環境基準							A-Ⅰ(白岩川)		
	放流水質 (BOD)	14	同左	同左	14	同左	同左	15	同左	同左
	放流水質 (SS)	30	同左	同左	30	同左	同左	22.5	同左	同左
雨水計画	確率年							10	同左	同左
	降雨強度							55.6	同左	同左
事業費 (百万円)	総事業費	28,643	11,965	28,643	21,621	10,834	21,621	66,570	47,780	66,570
	うち管渠・ポンプ場	20,825	4,147	20,825	16,151	5,364	16,151	50,666	36,030	50,666
	うち処理場	7,818	7,818	7,818	5,470	5,470	5,470	15,904	11,750	15,904
備 考		()は非市街地			()は非市街地					

■公共下水道及び特定環境保全公共下水道の概要

(令和6年度末)

事業主体名	着手 年度	供用 開始 年度	認可 計画面積 (h a)	農排分 (内数) (h a)	汚水管渠 整備面積 (h a)	処理 面積 (h a)	認可 計画人口 (人)	農排分 (内数) (人)	処理 人口 (人)	備考
富山市	S27	S37	11,074	174	10,080	9,930	376,360	5,450	376,590	公共、特環
高岡市	S24	S40	5,311	-	4,416	4,416	142,908	-	151,395	公共、特環
魚津市	S60	H1	1,280	169	974	974	35,400	4,600	30,598	公共、特環
氷見市	S50	S58	1,576	371	974	974	29,800	6,510	25,741	公共、特環
滑川市	S54	H1	1,255	72	1,126	1,126	30,750	1,980	29,964	公共、特環
黒部市	S52	S61	1,426	93	989	989	33,630	2,800	26,177	公共、特環
砺波市	S59	H3	1,606	216	1,303	1,303	34,538	5,040	35,183	公共、特環
小矢部市	S57	H2	945	-	784	784	22,488	-	19,604	公共、特環
南砺市	S46	H1	1,985	-	1,837	1,837	46,904	-	41,302	公共、特環
射水市	S34	S45	2,629	84	2,406	2,406	81,376	2,782	80,163	公共、特環
上市町	H3	H4	121	-	121	121	3,790	-	2,930	特環
入善町	H8	H13	920	257	591	591	22,200	6,100	16,677	公共、特環
朝日町	H8	H13	499	-	458	458	8,350	-	8,859	公共、特環
中新川組合*	S62	H6	1,829	-	1,579	1,579	35,700	-	37,827	公共、特環
舟橋村			145	-	129	129	3,200	-	3,326	公共
上市町			719	-	657	657	12,650	-	13,229	公共、特環
立山町			965	-	793	793	19,850	-	21,272	公共、特環
計			32,456	1,436	27,638	27,487	904,194	35,262	883,010	

* 中新川広域行政事務組合（舟橋村、上市町、立山町）

注）認可計画人口は、観光人口を含む。

(2)整備状況等(令和6年度末)

都 市 名		富 山 市					
種 別		単独公共	公関特環	単独公共	単独公共	公関特環	単独公共
処 理 区 名		浜黒崎処理区		水橋処理区	大沢野処理区		大山処理区
R 6 末 下水管渠 整備延長 (m)	合 流 管	87,253	—	—	—	—	—
	汚 水 管	1,161,439	224,849	88,478	123,476	4,892	50,599
	雨 水 管	33,503	—	3,731	6,593	—	3,166
R 5 末 管渠 整備 区域	污水管渠整備面積(ha)	4,804	723	332	518	14	267
	合 流 管(ha)	275	—	—	—	—	—
	分 流 管	8,490	723	634	889	14	617
	污水管(ha)	4,529	723	332	518	14	267
	雨水管(ha)	3,961	—	302	371	—	350
R 6 末 管渠 整備 区域	污水管渠整備面積(ha)	4,810	723	332	519	14	267
	合 流 管(ha)	275	—	—	—	—	—
	分 流 管	8,507	723	634	890	14	617
	污水管(ha)	4,535	723	332	519	14	267
	雨水管(ha)	3,972	—	302	371	—	350
処理 区域	現在供用開始面積(ha)	4,810	723	284	519	14	267
	現 在 人 口 (人)	214,338	23,803	9,569	16,969	110	5,524
	現在水洗化人口 (人)	211,266	22,767	9,332	16,562	103	5,441
処理 施設	処理能力水量 (千m ³ /日最大)	143.5		8.7	7.8		4.7
	流 入 水 量 (千m ³ /日平均)	115.4		3.8	5.4		3.4
処理開始年月日		S54. 4. 1		H6. 12. 1	H4. 4. 1	H8. 3. 29	S62. 4. 1
R6年度 投資額 (百万円)	管 渠	2,042	99	17	184	—	17
	ポンプ場	309	—	57	—	—	—
	処 理 場	378	—	—	214	—	536
	計	2,729	99	73	399	—	553
R 6 末 累 積 投資額 (百万円)	管 渠	191,413	24,773	12,209	11,789	419	3,578
	ポンプ場	8,919	77	270	41	—	—
	処 理 場	46,539	—	10,744	4,914	—	4,384
	計	246,870	24,850	23,223	16,744	419	7,961

注1) 種別 単独：単独処理区 公関：公共下水道関連 流関：流域下水道関連

公共：公共下水道 特環：特定環境保全公共下水道

注2) 下水管渠整備延長は繰越事業も含む

都 市 名			富 山 市							
種 別			単独特環	単独特環	単独特環	単独特環	流関公共	流関特環	計	
処 理 区 名			小見処理区	山田処理区	楡原処理区	南部処理区	神通川左岸処理区			
R 6末 下水管渠 整備延長 (m)			合 流 管	—	—	—	—	—	87, 253	
			汚 水 管	13, 274	21, 208	6, 156	7, 672	344, 406	481, 665	2, 528, 113
			雨 水 管	—	—	—	—	27, 209	446	74, 648
R 5 末管渠 整備区域	污水管渠整備面積(ha)		59	71	29	18	1, 647	1, 596	10, 080	
	合 流 管(ha)		—	—	—	—	—	—	275	
	分 流 管		59	71	29	18	2, 757	1, 596	15, 898	
	污水管(ha)		59	71	29	18	1, 647	1, 596	9, 805	
	雨水管(ha)		—	—	—	—	1, 110	—	6, 093	
R 6 末管渠 整備区域	污水管渠整備面積(ha)		59	71	29	18	1, 649	1, 596	10, 088	
	合 流 管(ha)		—	—	—	—	—	—	275	
	分 流 管		59	71	29	18	2, 758	1, 596	15, 917	
	污水管(ha)		59	71	29	18	1, 649	1, 596	9, 813	
	雨水管(ha)		—	—	—	—	1, 110	—	6, 105	
処理区域	現在供用開始面積(ha)		59	71	29	17	1, 470	1, 668	9, 930	
	現 在 人 口 (人)		450	791	663	221	55, 725	48, 427	376, 590	
	現在水洗化人口 (人)		356	782	614	204	53, 279	44, 755	365, 461	
処理施設	処理能力水量 (千m ³ /日最大)		1. 8	1. 2	0. 3	0. 2	—		168. 3	
	流 入 水 量 (千m ³ /日平均)		0. 2	0. 4	0. 2	0. 1	—		128. 8	
処理開始年月日			H11. 11. 15	H2. 3. 31	H16. 3. 31	H18. 3. 31	H9. 12. 24		—	
R6年度 投資額 (百万円)			管 渠	17	5	—	—	467	149	2, 995
			ポンプ場	—	—	—	—	35	—	401
			処 理 場	—	17	—	—	—	—	1, 145
			計	17	22	—	—	502	149	4, 541
R6末 累 積 投資額 (百万円)			管 渠	1, 855	1, 499	554	628	65, 058	52, 739	366, 513
			ポンプ場	14	—	7	96	1, 539	101	11, 064
			処 理 場	2, 553	1, 030	553	605	—	1, 903	73, 225
			計	4, 421	2, 529	1, 114	1, 329	66, 597	54, 743	450, 803

注1) 種別 単独：単独処理区 公関：公共下水道関連 流関：流域下水道関連

公共：公共下水道 特環：特定環境保全公共下水道

注2) 下水管渠整備延長は繰越事業も含む

都 市 名		高 岡 市							
種 別		単独公共	単独公共	単独特環	流関公共	流関特環	流関公共	流関特環	計
処 理 区 名		高岡処理区	伏木処理区	太田処理区	小矢部川 処理区	小矢部川 処理区	神通川左岸 処 理 区	神通川左岸 処 理 区	
R 6 末 下水管渠 整備延長 (m)	合 流 管	131,746	9,054	—	—	—	—	—	140,800
	汚 水 管	28,704	30,661	28,348	534,319	315,838	55,173	9,493	1,002,536
	雨 水 管	6,131	4,750	2,011	34,143	—	1,232	—	48,267
R 5 末管渠 整備区域	污水管渠整備面積 (ha)	667	180	71	2,215	1,054	183	33	4,403
	合 流 管 (ha)	568	41	—	—	—	—	—	609
	分 流 管	207	223	119	3,741	1,054	238	33	5,615
	污水管 (ha)	99	139	71	2,215	1,054	183	33	3,794
	雨水管 (ha)	108	84	48	1,526	—	55	—	1,821
R 6 末管渠 整備区域	污水管渠整備面積 (ha)	667	180	71	2,219	1,060	184	33	4,414
	合 流 管 (ha)	568	41	—	—	—	—	—	609
	分 流 管	207	223	119	3,748	1,060	239	33	5,629
	污水管 (ha)	99	139	71	2,219	1,060	184	33	3,805
	雨水管 (ha)	108	84	48	1,529	—	55	—	1,824
処理区域	現在供用開始面積 (ha)	667	180	71	2,219	1,060	184	33	4,414
	現 在 人 口 (人)	28,027	4,728	2,089	81,844	25,310	8,199	1,198	151,395
	現在水洗化人口 (人)	27,414	4,542	2,023	79,865	22,540	7,738	1,101	145,223
処理施設	処理能力水量 (千m ³ /日最大)	55.0	7.5	2.2	—	—	—	—	64.7
	流 入 水 量 (千m ³ /日平均)	42.8	4.8	0.7	—	—	—	—	48.3
処理開始年月日		S40. 4. 1	S47. 4. 1	H5. 3. 31	S63. 3. 29	H5. 10. 1	H11. 4. 1	H18. 11. 1	—
R6年度 投資額 (百万円)	管 渠	321		11	203	709	11	3	1,258
	ポンプ場	6		—	101	—	—	—	107
	処 理 場	104		—	—	—	—	—	104
	計	431		11	304	709	11	3	1,469
R6末 累 積 投資額 (百万円)	管 渠	12,322		2,839	59,327	35,754	7,017	1,000	118,259
	ポンプ場	1,829		5	1,418	56	—	—	3,308
	処 理 場	9,760		2,276	—	—	—	—	12,036
	計	23,911		5,120	60,745	35,810	7,017	1,000	133,603

注1) 種別 単独：単独処理区 公関：公共下水道関連 流関：流域下水道関連

公共：公共下水道 特環：特定環境保全公共下水道

注2) 下水管渠整備延長は繰越事業も含む

都 市 名		魚 津 市			
種 別		単独公共	公関特環	単独特環	計
処 理 区 名		魚津処理区		川の瀬 処理区	
R 6 末 下水管渠 整備延長 (m)	合 流 管	—	—	—	—
	汚 水 管	157, 975	109, 010	4, 418	271, 403
	雨 水 管	13, 647	—	—	13, 647
R 5 末管渠 整備区域	污水管渠整備面積 (ha)	602	356	17	974
	合 流 管 (ha)	—	—	—	—
	分 流 管	822	356	17	1, 194
	污水管 (ha)	602	356	17	974
	雨水管 (ha)	220	—	—	220
R 6 末管渠 整備区域	污水管渠整備面積 (ha)	603	356	17	977
	合 流 管 (ha)	—	—	—	—
	分 流 管	823	356	17	1, 197
	污水管 (ha)	603	356	17	977
	雨水管 (ha)	220	—	—	220
処理区域	現在供用開始面積 (ha)	603	356	17	977
	現 在 人 口 (人)	18, 561	11, 291	746	30, 598
	現在水洗化人口 (人)	17, 201	9, 263	737	27, 201
処理施設	処理能力水量 (千m ³ /日最大)	25. 1		0. 6	25. 7
	流 入 水 量 (千m ³ /日平均)	10. 9		0. 2	11. 1
処理開始年月日		H3. 10. 1	H6. 9. 1	H1. 4. 1	—
R6年度 投資額 (百万円)	管 渠	57	86	—	144
	ポンプ場	—	—	—	—
	処 理 場	587	30	—	617
	計	644	116	—	760
R 6 末 累 積 投資額 (百万円)	管 渠	22, 068	10, 419	194	32, 681
	ポンプ場	1, 324	—	—	1, 324
	処 理 場	11, 949	215	342	12, 506
	計	35, 341	10, 634	536	46, 511

注1) 種別 単独：単独処理区 公関：公共下水道関連 流関：流域下水道関

公共：公共下水道 特環：特定環境保全公共下水道

注2) 下水管渠整備延長は繰越事業も含む

都 市 名		氷 見 市					滑 川 市		
種 別		単独公共	公関特環	単独特環	単独特環	計	単独公共	公関特環	計
処 理 区 名		氷見処理区		小境処理区	太田処理区		滑川処理区		
R 6末 下水管渠 整備延長 (m)	合 流 管	—	—	—	—	—	—	—	—
	汚 水 管	173,315	58,511	3,667	251	235,744	124,656	187,408	312,064
	雨 水 管	3,829	—	—	—	3,829	2,041	—	2,041
R 5 末管渠 整備区域	污水管渠整備面積(ha)	756	207	10	1	974	494	625	1,119
	合 流 管(ha)	—	—	—	—	—	—	—	—
	分 流 管	841	207	10	1	1,059	545	625	1,170
	污水管(ha)	756	207	10	1	974	494	625	1,119
	雨水管(ha)	85	—	—	—	85	51	—	51
R 6 末管渠 整備区域	污水管渠整備面積(ha)	757	207	10	1	975	494	632	1,126
	合 流 管(ha)	—	—	—	—	—	—	—	—
	分 流 管	842	207	10	1	1,060	545	632	1,177
	污水管(ha)	757	207	10	1	975	494	632	1,126
	雨水管(ha)	85	—	—	—	85	51	—	51
処理区域	現在供用開始面積(ha)	757	207	10	1	975	494	632	1,126
	現 在 人 口 (人)	20,532	4,897	255	57	25,741	13,294	16,670	29,964
	現在水洗化人口 (人)	19,608	4,500	247	51	24,406	12,371	13,409	25,780
処理施設	処理能力水量 (千m³/日最大)	16.8		0.4	—	17.2	11.8		11.8
	流 入 水 量 (千m³/日平均)	11.9		0.1	—	12.0	8.2		8.2
処理開始年月日		S58. 4. 1	H6. 10. 1	H4. 11. 1	H9. 3. 31	—	H2. 3. 22		—
R6年度 投資額 (百万円)	管 渠	31	12	—	—	43	24	193	217
	ポンプ場	—	—	—	—	—	392	—	392
	処 理 場	399	—	—	—	399	26	—	26
	計	430	12	—	—	442	442	193	635
R6末 累 積 投資額 (百万円)	管 渠	16,572	5,859	274	—	22,705	15,086	13,358	28,444
	ポンプ場	717	—	—	—	717	2,713	—	2,713
	処 理 場	12,364	—	202	—	12,566	6,231	763	6,994
	計	29,653	5,859	476	—	35,988	24,030	14,121	38,151

注1) 種別 単独：単独処理区 公関：公共下水道関連 流関：流域下水道関連

公共：公共下水道 特環：特定環境保全公共下水道

注2) 下水管渠整備延長は繰越事業も含む

都 市 名		黒 部 市						砺 波 市		
種 別		単独公共	公関特環	単独特環	単独特環	公関特環	計	流関公共	流関特環	計
処 理 区 名		黒部処理区		宇奈月 処理区	内山・音沢 処 理 区	愛本 処理区		小矢部川処理区		
R 6末 下水管渠 整備延長 (m)	合 流 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	汚 水 管	135, 083	104, 619	4, 779	10, 700	695	255, 876	126, 298	265, 306	391, 604
	雨 水 管	—	—	—	—	—	—	1, 621	—	1, 621
R 5 末管渠 整備区域	污水管渠整備面積 (ha)	587	301	24	36	39	987	573	727	1, 300
	合 流 管 (ha)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	分 流 管	587	301	24	36	39	987	573	727	1, 300
	污水管 (ha)	587	301	24	36	39	987	573	727	1, 300
	雨水管 (ha)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
R 6 末管渠 整備区域	污水管渠整備面積 (ha)	588	303	24	36	39	989	573	730	1, 303
	合 流 管 (ha)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	分 流 管	588	303	24	36	39	989	573	730	1, 303
	污水管 (ha)	588	303	24	36	39	989	573	730	1, 303
	雨水管 (ha)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
処理 区域	現在供用開始面積 (ha)	588	303	24	36	39	989	573	730	1, 303
	現 在 人 口 (人)	16, 211	9, 027	416	523	552	26, 729	13, 187	21, 996	35, 183
	現在水洗化人口 (人)	14, 875	8, 655	413	503	535	24, 981	12, 850	19, 216	32, 066
処理 施設	処理能力水量 (千m³/日最大)	17. 6		3. 5	0. 9	0. 3	22. 3	—		—
	流 入 水 量 (千m³/日平均)	11. 1		1. 2	0. 2	0. 2	12. 7	—		—
処理開始年月日		H4. 1. 1	H6. 4. 1	S61. 7. 1	H13. 3. 28	H28. 4. 1	—	H3. 4. 1	H7. 4. 1	—
R6年度 投資額 (百万円)	管 渠	78	194	—	—	—	272	16	540	556
	ポンプ場	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	処 理 場	27	12	—	—	—	39	—	—	—
	計	105	206	—	—	—	311	16	540	556
R6末 累 積 投資額 (百万円)	管 渠	14, 714	9, 581	385	1, 004	14	25, 699	10, 738	24, 430	35, 168
	ポンプ場	26	—	91	—	—	117	—	—	—
	処 理 場	11, 986	17	2, 809	647	7	15, 466	—	—	—
	計	26, 726	9, 598	3, 285	1, 651	22	41, 282	10, 738	24, 430	35, 168

注1) 種別 単独：単独処理区 公関：公共下水道関連 流関：流域下水道関連

公共：公共下水道 特環：特定環境保全公共下水道

注2) 下水管渠整備延長は繰越事業も含む

都 市 名		小 矢 部 市			南 砺 市					
種 別		流関公共	流関特環	計	単独特環	単独特環	単独特環	流関公共	流関特環	計
処 理 区 名		小矢部川処理区			黎明処理区	上梨処理区	西赤尾 処理区	小矢部川処理区		
R 6 末 下水管渠 整備延長 (m)	合 流 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	汚 水 管	98, 276	170, 551	268, 827	4, 070	1, 478	3, 580	160, 265	518, 307	687, 700
	雨 水 管	13, 098	—	13, 098	—	—	—	9, 290	—	9, 290
R 5 末 管渠整備 区域	汚水管渠整備面積 (ha)	408	373	781	8	5	17	768	1, 028	1, 826
	合 流 管 (ha)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	分 流 管	639	373	1, 012	8	5	17	1, 219	1, 028	2, 277
	汚水管 (ha)	408	373	781	8	5	17	768	1, 028	1, 826
	雨水管 (ha)	231	—	231	—	—	—	451	—	451
R 6 末 管渠整備 区域	汚水管渠整備面積 (ha)	408	376	784	8	5	17	768	1, 039	1, 837
	合 流 管 (ha)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	分 流 管	639	376	1, 015	8	5	17	1, 219	1, 039	2, 288
	汚水管 (ha)	408	376	784	8	5	17	768	1, 039	1, 837
	雨水管 (ha)	231	—	231	—	—	—	451	—	451
処理 区域	現在供用開始面積 (ha)	408	376	784	8	5	17	768	1, 039	1, 837
	現 在 人 口 (人)	9, 870	9, 734	19, 604	118	81	78	14, 653	26, 384	41, 314
	現在水洗化人口 (人)	9, 036	7, 604	16, 640	118	81	78	14, 095	24, 796	39, 168
処理 施設	処理能力水量 (千m ³ /日最大)	—		—	0. 3	0. 3	0. 4	—		1. 0
	流 入 水 量 (千m ³ /日平均)	—		—	0. 1	0. 02	0. 1	—		0. 22
処理開始年月日		H2. 4. 1	H6. 3. 31	—	H9. 7. 1	H12. 12. 1	H7. 4. 1	H2. 4. 1		—
R6年度 投資額 (百万円)	管 渠	—	15	15	—	—	—	35	60	95
	ポンプ場	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	処 理 場	—	—	—	31	8	22	—	—	61
	計	—	15	15	31	8	22	35	60	156
R6末 累 積 投資額 (百万円)	管 渠	14, 600	18, 595	33, 195	303	121	273	11, 887	34, 874	47, 458
	ポンプ場	2, 708	—	2, 708	—	—	—	—	5	5
	処 理 場	—	—	—	1, 023	417	423	—	—	1, 863
	計	17, 308	18, 595	35, 903	1, 326	538	696	11, 887	34, 879	49, 326

注1) 種別 単独：単独処理区 公開：公共下水道関連 流関：流域下水道関連

公共：公共下水道 特環：特定環境保全公共下水道

注2) 下水管渠整備延長は繰越事業も含む

都 市 名		射 水 市				
種 別		单独特環	流関公共	流関公共	流関特環	計
処 理 区 名		大門東部 処 理 区	小矢部川 処 理 区	神通川左岸 処 理 区		
R 6 末 下水管渠 整備延長 (m)	合 流 管	—	—	—	—	—
	汚 水 管	24, 990	8, 629	358, 043	150, 145	541, 807
	雨 水 管	—	298	32, 398	—	32, 696
R 5 末 管渠整備 区域	污水管渠整備面積(ha)	32	50	1, 668	657	2, 407
	合 流 管(ha)	—	—	—	—	—
	分 流 管	32	86	2, 431	657	3, 206
	污水管(ha)	32	50	1, 668	657	2, 407
	雨水管(ha)	—	36	763	—	799
R 6 末 管渠整備 区域	污水管渠整備面積(ha)	32	50	1, 668	658	2, 408
	合 流 管(ha)	—	—	—	—	—
	分 流 管	32	86	2, 431	658	3, 207
	污水管(ha)	32	50	1, 668	658	2, 408
	雨水管(ha)	—	36	763	—	799
処理 区域	現在供用開始面積(ha)	32	50	1, 668	658	2, 408
	現 在 人 口 (人)	1, 285	979	62, 104	15, 795	80, 163
	現在水洗化人口 (人)	1, 244	915	59, 524	14, 382	76, 065
処理 施設	処理能力水量 (千m ³ /日最大)	0. 8	—	—	—	0. 8
	流 入 水 量 (千m ³ /日平均)	0. 5	—	—	—	0. 5
処理開始年月日		H6. 4. 1	H3. 12. 1	H9. 12. 24	H9. 12. 24	—
R6年度 投資額 (百万円)	管 渠	—	—	736	15	751
	ポンプ場	—	16	130	1	147
	処 理 場	—	—	—	—	—
	計	—	16	866	16	898
R 6 末 累 積 投資額 (百万円)	管 渠	2, 870	1, 150	51, 532	16, 519	72, 071
	ポンプ場	22	120	7, 674	148	7, 964
	処 理 場	662	—	2, 261	—	2, 923
	計	3, 554	1, 270	61, 467	16, 667	82, 958

注1) 種別 単独：単独処理区 公関：公共下水道関連 流関：流域下水道関

公共：公共下水道 特環：特定環境保全公共下水道

注2) 下水管渠整備延長は繰越事業も含む

都 市 名		上 市 町			入 善 町		
種 別		単独特環	単独特環	計	単独公共	公関特環	計
処 理 区 名		森尻処理区	柿沢処理区		入善処理区		
R 6 末 下水管渠 整備延長 (m)	合 流 管	—	—	—	—	—	—
	汚 水 管	17, 093	30, 691	47, 784	39, 699	206, 944	246, 643
	雨 水 管	—	—	—	—	—	—
R 5 末 管渠整備 区域	污水管渠整備面積(ha)	41	80	121	175	416	591
	合 流 管(ha)	—	—	—	—	—	—
	分 流 管	41	80	121	175	416	591
	污水管(ha)	41	80	121	175	416	591
	雨水管(ha)	—	—	—	—	—	—
R 6 末 管渠整備 区域	污水管渠整備面積(ha)	41	80	121	175	423	598
	合 流 管(ha)	—	—	—	—	—	—
	分 流 管	41	80	121	175	423	598
	污水管(ha)	41	80	121	175	423	598
	雨水管(ha)	—	—	—	—	—	—
処理 区域	現在供用開始面積(ha)	41	80	121	175	423	598
	現 在 人 口 (人)	1, 090	1, 840	2, 930	5, 418	11, 259	16, 677
	現在水洗化人口 (人)	1, 059	1, 677	2, 736	4, 908	9, 920	14, 828
処理 施設	処理能力水量 (千m ³ /日最大)	0. 6	—	0. 6	12. 8		12. 8
	流 入 水 量 (千m ³ /日平均)	0. 3	—	0. 3	7. 3		7. 3
処理開始年月日		H4. 12. 1	H12. 3. 30	—	H13. 9. 1		—
R6年度 投資額 (百万円)	管 渠	69. 9	0. 6	70. 5	14	8	22
	ポンプ場	—	—	—	—	9	9
	処 理 場	—	—	—	58	—	58
	計	70	1	70. 5	72	17	89
R 6 末 累 積 投資額 (百万円)	管 渠	2, 142	3, 757	5, 899	4, 203	16, 356	20, 559
	ポンプ場	—	—	—	—	327	327
	処 理 場	281	427	708	6, 997	—	6, 997
	計	2, 423	4, 184	6, 607	11, 200	16, 683	27, 883

注1) 種別 単独：単独処理区 公関：公共下水道関連 流関：流域下水道関連

公共：公共下水道 特環：特定環境保全公共下水道

注2) 下水管渠整備延長は繰越事業も含む

都 市 名		朝 日 町			中新川広域行政事務組合		
種 別		単独公共	公関特環	計	単独公共	公関特環	計
処 理 区 名		朝日処理区			中新川処理区		
R 6末 下水管渠 整備延長 (m)	合 流 管	—	—	—	—	—	—
	汚 水 管	44, 475	92, 751	137, 226	225, 622	189, 947	415, 569
	雨 水 管	—	—	—	6, 772	—	6, 772
R 5 末管渠 整備 区域	污水管渠整備面積 (ha)	221	237	458	1, 096	481	1, 577
	合 流 管 (ha)	—	—	—	—	—	—
	分 流 管	221	237	458	1, 183	481	1, 664
	污水管 (ha)	221	237	458	1, 096	481	1, 577
	雨水管 (ha)	—	—	—	87	—	87
R 6 末管渠 整備 区域	污水管渠整備面積 (ha)	221	237	458	1, 096	483	1, 579
	合 流 管 (ha)	—	—	—	—	—	—
	分 流 管	221	237	458	1, 183	483	1, 666
	污水管 (ha)	221	237	458	1, 096	483	1, 579
	雨水管 (ha)	—	—	—	87	—	87
処理 区域	現在供用開始面積 (ha)	221	237	458	1, 096	483	1, 579
	現 在 人 口 (人)	3, 947	4, 912	8, 859	25, 261	12, 566	37, 827
	現在水洗化人口 (人)	3, 471	3, 594	7, 065	23, 271	10, 571	33, 842
処理 施設	処理能力水量 (千m ³ /日最大)	5. 0		5. 0	23. 0		23. 0
	流 入 水 量 (千m ³ /日平均)	3. 0		3. 0	13. 4		13. 4
処理開始年月日		H14. 3. 29		—	H7. 3. 22	H12. 12. 27	—
R6年度 投資額 (百万円)	管 渠	17	9	26	68	24	92
	ポンプ場	—	—	—	—	—	—
	処 理 場	—	—	—	252	—	252
	計	17	9	26	320	24	344
R 6末 累 積 投資額 (百万円)	管 渠	5, 065	9, 965	15, 030	30, 193	19, 351	49, 544
	ポンプ場	—	—	—	1, 008	—	1, 008
	処 理 場	3, 733	—	3, 733	13, 947	—	13, 947
	計	8, 798	9, 965	18, 763	45, 148	19, 351	64, 499

注1) 種別 単独：単独処理区 公関：公共下水道関連 流関：流域下水道関連

公共：公共下水道 特環：特定環境保全公共下水道

注2) 下水管渠整備延長は繰越事業も含む

都 市 名		富 山 県 計						
種 別		単 独				小矢部川流域関連		
処 理 区 名		公 共	公 特 関 環	特 環	小 計	公 共	特 環	小 計
R 6 末 下水管渠 整備延長 (m)	合 流 管	228, 053	—	—	228, 053	—	—	—
	汚 水 管	2, 384, 182	1, 179, 626	182, 375	3, 746, 182	927, 787	1, 270, 002	2, 197, 789
	雨 水 管	84, 164	—	2, 011	86, 175	58, 450	—	58, 450
R 5 末管渠 整備区域	污水管渠整備面積 (ha)	10, 699	3, 399	519	14, 618	4, 014	3, 182	7, 196
	合 流 管 (ha)	884	—	—	884	—	—	—
	分 流 管	15, 434	3, 399	567	19, 400	6, 258	3, 182	9, 440
	污水管 (ha)	9, 815	3, 399	519	13, 734	4, 014	3, 182	7, 196
	雨水管 (ha)	5, 618	—	48	5, 666	2, 244	—	2, 244
R 6 末管渠 整備区域	污水管渠整備面積 (ha)	10, 710	3, 417	519	14, 646	4, 018	3, 205	7, 223
	合 流 管 (ha)	884	—	—	884	—	—	—
	分 流 管	15, 456	3, 417	567	19, 440	6, 265	3, 205	9, 470
	污水管 (ha)	9, 826	3, 417	519	13, 762	4, 018	3, 205	7, 223
	雨水管 (ha)	5, 630	—	48	5, 678	2, 247	—	2, 247
処理区域	現在供用開始面積 (ha)	10, 661	3, 417	517	14, 595	4, 018	3, 205	7, 223
	現 在 人 口 (人)	382, 379	95, 087	10, 703	488, 169	120, 533	83, 424	203, 957
	現在水洗化人口 (人)	370, 262	83, 317	10, 187	463, 766	116, 761	74, 156	190, 917
処理施設	処理能力水量 (千m ³ /日最大)	339. 3	0. 3	13. 6	353. 2	二上浄化センター 100. 1		100. 1
	流 入 水 量 (千m ³ /日平均)	241. 4	0. 2	4. 3	245. 9	68. 2		68. 2
処理開始年月日		—	—	—	—	—	—	—
R6年度 投資額 (百万円)	管 渠	2, 870	625	103	3, 598	254	1, 324	1, 578
	ポンプ場	763	9	—	772	117	—	117
	処 理 場	2, 581	42	78	2, 701	—	—	—
	計	6, 215	676	181	7, 071	371	1, 324	1, 695
R6末 累 積 投資額 (百万円)	管 渠	339, 212	110, 096	18, 697	468, 005	97, 702	113, 653	211, 355
	ポンプ場	16, 847	404	235	17, 486	4, 246	61	4, 307
	処 理 場	143, 548	1, 002	14, 250	158, 799	—	—	—
	計	499, 607	111, 501	33, 182	644, 291	101, 948	113, 714	215, 662

注1) 種別 単独：単独処理区 公関：公共下水道関連 流関：流域下水道関連

公共：公共下水道 特環：特定環境保全公共下水道

注2) 下水管渠整備延長は繰越事業も含む

都 市 名		富 山 県 計					
種 別		神通川左岸流域関連			合 計		
処 理 区 名		公 共	特 環	小 計	公 共	特 環	
R 6 末 下水管渠 整備延長 (m)	合 流 管	—	—	—	228,053	—	228,053
	汚 水 管	757,622	641,303	1,398,925	4,069,591	3,273,306	7,342,897
	雨 水 管	60,839	446	61,285	203,452	2,457	205,909
R 5 末管渠 整備区域	污水管渠整備面積(ha)	3,498	2,286	5,784	18,211	9,387	27,598
	合 流 管(ha)	—	—	—	884	—	884
	分 流 管	5,426	2,286	7,712	27,118	9,435	36,553
	污水管(ha)	3,498	2,286	5,784	17,327	9,387	26,714
	雨水管(ha)	1,928	—	1,928	9,790	48	9,838
R 6 末管渠 整備区域	污水管渠整備面積(ha)	3,501	2,287	5,788	18,228	9,429	27,657
	合 流 管(ha)	—	—	—	884	—	884
	分 流 管	5,428	2,287	7,715	27,149	9,477	36,625
	污水管(ha)	3,501	2,287	5,788	17,344	9,429	26,773
	雨水管(ha)	1,928	—	1,928	9,805	48	9,853
処理区域	現在供用開始面積(ha)	3,322	2,359	5,681	18,001	9,498	27,499
	現 在 人 口 (人)	126,028	65,420	191,448	628,940	254,634	883,574
	現在水洗化人口 (人)	120,541	60,238	180,779	607,564	227,898	835,462
処理施設	処理能力水量 (千m ³ /日最大)	神通川左岸浄化センター 90.3		90.3	—		544
	流 入 水 量 (千m ³ /日平均)	61.1		61.1	—		375
処理開始年月日		—	—	—	—	—	—
R6年度 投資額 (百万円)	管 渠	1,214	167	1,380	4,338	2,219	6,556
	ポンプ場	165	1	166	1,046	10	1,056
	処 理 場	—	—	—	2,581	120	2,701
	計	1,379	168	1,547	7,965	2,348	10,313
R 6 末 累 積 投資額 (百万円)	管 渠	123,607	70,258	193,865	560,521	312,704	873,225
	ポンプ場	9,213	249	9,462	30,306	949	31,256
	処 理 場	2,261	1,903	4,164	145,809	17,155	162,964
	計	135,081	72,410	207,492	736,636	330,808	1,067,444

注1) 種別 単独：単独処理区 公開：公共下水道関連 流関：流域下水道関連

公共：公共下水道 特環：特定環境保全公共下水道

注2) 下水管渠整備延長は繰越事業も含む

■市町村別管渠延長

(令和6年度末)

	汚水			雨水		計 (km)
	合流管延長 (km)	汚水管延長 (km)	着手年度	雨水管延長 (km)	着手年度	
富山市	87.3	2,528.1	S27年度	74.6	S36年度	2,690.0
高岡市	140.8	1,000.0	S24年度	48.2	S33年度	1,189.0
魚津市	－	271.4	S60年度	13.6	S52年度	285.1
氷見市	－	235.7	S50年度	3.8	S41年度	239.5
滑川市	－	312.1	S54年度	2.0	S43年度	314.1
黒部市	－	255.2	S52年度	－	－	255.2
砺波市	－	391.6	S59年度	1.6	S45年度	393.2
小矢部市	－	268.8	S57年度	13.1	S32年度	281.9
南砺市	－	687.5	S46年度	8.8	S35年度	696.3
射水市	－	541.8	S34年度	32.7	S60年度	574.5
上市町	－	47.8	H3年度	－	－	47.8
入善町	－	246.6	H8年度	－	－	246.6
朝日町	－	137.2	H8年度	－	－	137.2
中新川 広域行政 事務組合	－	415.5	S62年度	6.8		422.3
	(上市)	145.6		(上市) 6.8	S53年度	(上市)152.4
	(舟橋)	22.4	－	(舟橋) ー	ー	(舟橋) 22.4
	(立山)	247.5		(立山) ー	ー	(立山)247.5
計	228.0	7,339.3	－	205.3	－	7,772.7

- ・ 県の流域下水道の管渠（小矢部川流域127.1 k m、神通川左岸流域72.0 k m）は含まない。
- ・ 中新川広域行政事務組合（舟橋村、上市町、立山町）

3. 主な雨水幹線

(令和6年度末)									
市町村名	番号	幹線名	断面 (mm)	施工済延長 (km)	排水面積 (ha)	施工年度	移行年次	降雨強度 (mm/hr)	確率年
富山市 (富山地域)	1	岩瀬第1雨水幹線	○1,350～600	0.7	51.55	S36～S40	S54	40	3
	2	下新第4雨水幹線	○1,350～900	0.7	36.14	S42～S44	S54	40	3
	3	神通町雨水幹線	○1,350～900	0.5	98.70	S44		49	5
	4	泉町二丁目第2雨水幹線	○600	0.3	1.83	S46		49	5
	5	音羽町雨水幹線	○800～600	0.7	17.84	S48～S52		49	5
	6	奥田雨水幹線	○2,200～1,100	1.5	34.05	S48～S59	S59	49	5
	7	呉羽第1雨水幹線	□5,600×2,900～○2,400×1,440	1.2	252.71	S48～H13, H25	H4	49	5
	8	呉羽第2雨水幹線	□2,200×1,540～1,000×900	1.4		S48～H13		49	5
	9	馬渡川雨水幹線	□5,080×1,700～3,400×1,400	1.8	83.60	S50～S61	H4	53.3	7
	10	新桜町雨水幹線	○600	0.1	—	S51		49	5
	11	いたち川雨水幹線	□3,500×1,350～1,800×1,300	0.7	34.60	S51～S58	H2	53.3	7
	12	天瀬川雨水幹線	□3,700×2,000～1,200×1,100	1.2	58.00	S52～S61, R6	H2	53.3	7
	13	草島川雨水幹線	□3,200×1,600～2,500×1,250	1.7	43.50	S53～S63	H4	53.3	7
	14	下新川雨水幹線	□1,500×1,200	0.1	111.42	S61		49	5
	15	赤田川雨水幹線	□5,700×1,700～□1,100×800	5.3	189.40	S61～H10	H1	49	5
	16	千歳雨水幹線	□2,000×700～1,100×1,100	0.6	—	S62～H2		49	5
	17	中市雨水幹線	○2,200 □2,200×600	1.4	20.10	S63～H2		49	5
	18	窪新町雨水幹線	□2,400×1,200～1,000×900	0.8	39.79	H1～H3		49	5
	19	田畑雨水幹線	□2,200×1,200～1,200×1,100	0.8	88.74	H1～H4		49	5
	20	四方川雨水幹線	□2,100×1,700～1,100×1,100	0.7	33.80	H1～H4	H4	49	5
	21	問屋町雨水幹線	□1,800×1,400	0.1	88.00	H3		49	5
	22	ガメ川雨水幹線	□1,800×1,300～1,500×800	1.4		H3～H5		49	5
	23	中田川第1雨水幹線	□5,000×2,000～1,600×1,300	1.6	81.34	H3～H7		49	5
	24	辻ヶ堂雨水幹線	□2,100×1,500～1,200×1,200	0.8	16.60	H4～H5		49	5
	25	藤木第1雨水幹線	□2,100×1,100～800×900	1.6	67.84	H5～H11	H7	49	5
	26	呉羽駅前雨水幹線	○900	0.6	17.95	H6～H9		49	5
	27	呉羽駅前第2雨水幹線	□1,000×1,000	0.2		H6～H9		49	5
	28	呉羽姫本雨水幹線	□1,300×1,000～1,000×900	0.1		H6～H9		49	5
	29	稲荷雨水幹線	○1,650～1,500	0.2	34.16	H6～H8, H26		49	5
	30	呉羽小竹江雨水幹線	□3,300×1,500	1.2	150.44	H3～H10		49	5
	31	吉作第1雨水幹線	□2,300×1,400	1.7		H3～H10		49	5
	32	呉羽本町雨水幹線	□1,100×1,350～1,100×1,100	0.9		H3～H10		49	5
	33	有沢第1雨水幹線	□4,000×1,400～2,000×1,000	1.1	83.70	H3～H7		49	5
	34	有沢第2雨水幹線	○900～700	0.2		H5		49	5
	35	諏訪川原第2雨水幹線	○1,350～700	0.7	166.08	H8～H9		58	10
	36	仲井川第1雨水幹線	□3,400×2,700～700×700	1.3	122.80	H8～H23		49	5
	37	仲井川第2雨水幹線	□2,800×1,500	0.5		H8		49	5
	38	犬島第1雨水幹線	□1,500×800～□700×500	0.6	79.06	H11		49	5
	39	犬島第2雨水幹線	□800×700～600×600	0.2		H12		49	5
	40	犬島川雨水幹線	□800×800	0.2		H12		49	5

(令和6年度末)

市町村名	番号	幹線名	断面 (mm)	施工済延長 (km)	排水面積 (ha)	施工年度	移行年次	降雨強度 (mm/hr)	確率年
(大沢野地域)	41	下新第3雨水幹線	□1,700×1,700～1,300×1,300	0.7	—	H11～H16		49	5
	42	古川第2雨水幹線	□3,000×1,400	0.0	30.70	H11		49	5
	43	柳川雨水幹線	□4,000×3,000～□3,400×1,200	0.7	193.80	H14～H22		49	5
	44	中田川雨水幹線	□1,400×1,100～□3,500×2,000	0.8	—	H14～H15, H25, H27～H28, H30		49	5
	45	中田川第2雨水幹線	□1,700×1,600	0.2	—	H15		49	5
	46	婆々越第1雨水幹線	□700×1,000～□700×800	0.3	53.75	H15, H20		49	5
	47	村川雨水幹線	□2,300×1,500～1,700×1,400	1.0	43.05	H18～H21		49	5
	48	新川雨水幹線	□1,500×1,200～□2,500×1,300	0.5	39.84	H21, H30, R2～R3		49	5
	49	盤持川雨水幹線	□2,000×1,500～2,000×1,900	0.4	62.30	H22～H24		49	5
	50	呉羽川西雨水幹線	□1,200×1,200	0.2	—	H22		49	5
	51	呉羽第1バイパス雨水幹線	□1,500×1,500	0.1	—	H23, H25		49	5
	52	呉羽第1増補雨水幹線	□1,300×1,500	0.1	—	H23		49	5
	53	下新川バイパス雨水幹線	□3,500×1,700～□1,400×700	0.6	—	H24～R1, R5～R6		49	5
	54	畠等雨水幹線	凹1,400×1,000～□1,400×1,000	0.0	14.80	H24		49	5
	55	新鍛冶川雨水幹線	凹11,820/7,000×2,800	0.5	—	H20～H22		49	5
	56	磯部雨水幹線	○1,650～1,500	0.4	—	H27～H28		58	10
	57	常盤台雨水幹線	□1,900×800～□600×800	0.8	61.67	H27～H30		49	5
	58	本丸雨水幹線	○1,650～700	0.3	—	H28～H29		58	10
	59	七軒町雨水幹線	○2,200～1,650	0.4	—	H29～H30		58	10
	60	大久保第1雨水幹線	凹4,200～2,200×1,200～1,100 □2,000～2,300×900～1,000	2.3	156.67	H2～H17, H27～H28, H30		52.7	7
	61	大沢野東第3雨水枝線	凹2,000×500	0.1	70.10	H6		52.7	7
	62	大久保南第1雨水幹線	凹2,400×1,000	0.2	31.94	H11		52.7	7
	63	大久保第5雨水幹線	凹3,000×1,500	0.2	—	H12		52.7	7
	64	大沢野南第1雨水幹線	凹2,500×1,200	0.4	5.80	H13		52.7	7
	65	大久保第3雨水幹線	□2,000×1,000 □1,000～2,000×1,000	0.4	—	H17～H18		52.7	7
	66	大沢野東第4雨水幹線	□2,500×1,200	0.1	—	H18		52.7	7
	67	大沢野東第1雨水幹線	凹1,400×1,700～□4,000×2,500	2.0	—	H21～H26, R2～R5		52.7	7
(大山地域)	68	黒牧東幹線	○1,100、凹1,200 凹1,300×1,200	0.6	45.60	S63		52.7	7
	69	黒牧西幹線	○1,100、○1,200 □1,400×1,200	0.7	34.40	S63～H1		52.7	7
(八尾地域)	70	井田第1雨水幹線	□1,500×1,500外	0.9	—	S63～H6		51	7
	71	福島第1雨水幹線	□1,800×1,200外	0.6	75.35	S59～S62	H20	52	7
(婦中地域)	72	上野2号雨水幹線	2,550-1,600×1,000	1.4	—	S60～H1		52	7
	73	保内第1雨水幹線	○1,100～2,000	0.5	—	S57～S61		50.8	7
	74	保内第2雨水幹線	□2,400×2,400	0.9	—	S60～H1		50.8	7
	75	保内第3雨水幹線	□2,100×2,100	0.8	—	H5～H7		51	7
	76	福島第2雨水幹線	□1000×1300～600×600	0.6	—	H21, H26, H28～H29		51	7
	77	笹倉幹線	凹3,200×2,200×1,400～ □1,100×900	2.1	91.85	S48～S52	H15	50	5
	78	速星幹線	○1,650～□1,000×1,100	1.3		S47～S63	H15	50	5
	79	御門幹線	□1,500×1,250～ 凹1,500×1,250×550	2.5		S52～S57	H15	50	5

(令和6年度末)

市町村名	番号	幹線名	断面 (mm)	施工済延長 (km)	排水面積 (ha)	施工年度	移行 年次	降雨強度 (mm/hr)	確率年
高岡市	1	太田 1 号雨水幹線	凹3300×1500	0.6	30	H4、H8		40	6
	2	太田 3 号雨水幹線	○1200 凹900×900～凹1500×1500	0.8	12	S36～S37	H1	40	6
	3	山手 1 号雨水幹線	○600～1200	1.8	69	S38～S44	S60	40	6
	4	山手 2 号雨水幹線	○1500～2200、□2500×1500	1.6		H5～H10		40	6
	5	石坂中道雨水幹線	□1500×750～□1600×1485	0.3	39	S33～S41		40	6
	6	新島雨水幹線	□1800×1260	0.2	20	S40～S42		40	6
	7	加古川雨水幹線	□1000×800	0.1	22	S60～H2		40	6
	8	大野雨水幹線	□1200×600～□2000×1800	1.5	61	S43～S50		40	6
	9	清水町雨水幹線	○600～1100 □1800×1250～□3000×1200	1.3	49	S48～H1		40	6
	10	第 2 清水町雨水幹線	□800×750～□1250×800	0.3	8	S50～S51		40	6
	11	成美雨水幹線	○1000～1350	1.0	104	H5～H7		40	6
	12	矢田 1 号雨水幹線	○1350～1500、□1500×1500	0.5	72	S41～S45	S60	40	6
	13	矢田 2 号雨水幹線	凹5600×4400、○2000 □1200×1200～□1700×1600	0.6		H15～H18		40	6
	14	矢田上町 1 号雨水幹線	○1650 □1200×1200～□1500×1500	0.6	31	H11～H13		40	6
	15	城光寺雨水幹線	凹2300×2500～2700	0.7	21	H5～H9		40	6
	16	吉田川雨水幹線	□1500×700～□1800×750	0.2	10	H1～H2		40	6
	17	吉久 1 号雨水幹線	□1400×1100～□1500×1200	0.6	15	H8～H10		40	6
	18	吉久 2 号雨水幹線	□1700×1000、□2100×1000	0.6	16	H15～H16		40	6
	19	吉久 3 号雨水幹線	凹1200×1100、1200 □800×800、□1000×900	0.3	10	H8～H10		40	6
	20	二上雨水幹線	凹1300×1100～凹7000×2300	0.2	83	S59～S62	H2	40	6
	21	下二上雨水幹線	凹1000×1000～凹1400×1000 □1200×1000、□1400×1000	0.6		S62	H2	40	6
	22	渡り雨水幹線	凹1200×1100～凹2400×1900	0.9		S62	H2	40	6
	23	上二上雨水幹線	凹1900×1800～凹2000×1800 □900×900～□1900×1800	0.6		S62	H2	40	6
	24	山園雨水幹線	凹700×1000～1200	0.1		H11		40	6
	25	高陵町雨水幹線	○1100～1500 □1700×1700～□2500×1700	1.8	57	S59～H4	H2	40	6
	26	能町 1 号雨水幹線	凹800×900～凹1100×1300 □1100×1100	0.3	47	H9～H11		40	6
	27	能町南雨水幹線	○1500 □1500×1200、凹2000×1200	0.8	37	S61～S63	S63	40	6
	28	赤堀川雨水幹線	凹2000×1400～凹4600×2500	1.4	178	H15～H20		40	6
	29	角 1 号雨水幹線	凹2700×1500、凹3000×1500	0.1		H4、H14		40	6
	30	角 2 号雨水幹線	凹1800×1100～2200	0.2		H3		40	6
	31	野村雨水幹線	○1500～1800	1.5	40	S49～S54		40	6
	32	下関雨水幹線	○1650、□1700×1250	1.3	47	S63		40	6
	33	下関第二雨水幹線	凹1100×600～900	0.4		H1		40	6
	34	上関雨水幹線	□1200×1100～□2000×1500	0.7	54	H3～H6		40	6
	35	下黒田雨水幹線	○1650 □1400～2000×1400～2100	1.1	23	H19～H24		40	6
	36	東中川雨水幹線	○1000～○1500 □500×500～□900×600	0.7	42	S51、H3、H20		40	6
	37	上渡西雨水幹線	□1800×1400、1550	0.4	19	H6～H8		40	6
	38	蓮花寺東雨水幹線	凹3500×1200 □3500×1500	0.9	25.7	H23～R6		40	6
	39	美原雨水幹線	凹2000×800	0.1	1.5	H26～H27		40	6
	40	京田雨水幹線	○500～○1500 □850×2200～□1250×1750	1.3	26.0	S52～S61、S63		40	6
	41	古府串岡雨水幹線	□1260×1800	0.6	11.0	S40～S42		40	6
	42	古府赤坂雨水幹線	□1650×1485	0.4	33.0	S33、S34		40	6
	43	向野雨水幹線	□1000×1400～□1000×1800	0.1	16.0	H20、H21		40	6
	44	姫野第一雨水幹線	○600～1200	0.9	15.0	S43～S48		40	6
	45	牧野川雨水幹線	凹1650×1000～凹4500×1450	0.7	46.0	S54～59	H5	40.9	7
	46	出来田雨水幹線	凹600×600	0.2	0.4	H28～R1		40	6

(令和6年度末)

市町村名	番号	幹線名	断面 (mm)	施工済延長 (km)	排水面積 (ha)	施工年度	移行年次	降雨強度 (mm/hr)	確率年
魚津市	1	赤津川雨水幹線	凹2,000×1,800～凹1,600×1,200 □2,000×1,500～□2,000×1,400	0.4	9	S52～S55	H4	49	7
	2	本町第一雨水準幹線	□1,400×1,200、□1,000×900	0.3	11	S52～S53	S60	49	7
	3	村木1号雨水幹線	□2,000×1,500～□1,400×900 凹2,000×1,200～凹1,500×900	1.3	111	S54～S58 H26～	S60	50.7	7
	4	坂の下水雨水幹線	□1,500×1,650、凹1,500×1,600	0.3	6	S55～S60	H9	48.9	5
	5	こうなぎ川1号雨水幹線	□3,700×1,400、□2,400×1,400	0.9	47	S55～S60 H22～	H9	50.7	7
	6	こうなぎ川2号雨水幹線	□1,700×1,200、凹1,700×1,200	0.4		H7～H13	H9	50.7	7
	7	駅西雨水幹線	凹1,400×1,300 □1,300×1,300～□1,300×1,100	0.3	25	S63～H2		50.7	7
	8	北中1号雨水幹線	□2,200×2,200～□1,400×1,400 凹2,200×2,200	1.8	76	H11～H26		50.7	7
	9	中川1号雨水幹線	□2,000×1,400 凹2,000×1,500～凹1,800×1,300	0.7	50	H18～H22		50.7	7

市町村名	番号	幹線名	断面 (mm)	施工済延長 (km)	排水面積 (ha)	施工年度	移行年次	降雨強度 (mm/hr)	確率年
氷見市	1	朝日幹線	○1,000、□1,200×1,200	0.3	52	S41～S42	S50	40	6
	2	間島幹線	凹1,800×1,500	0.4	18	S45～S46	S61	41.9	7
	3	鞍川幹線	□1,600×1,500 凹2,300×1,600～1,800	1.0	72	S47～S51	S50	40	6
	4	北部1号幹線	○1,000、□1,200×1,200	0.5	17	S53～S60	S61	41.9	7
	5	南大町第3雨水準幹線	□900×700～1,600×1,000	0.6	12	H8～H10		42	7
	6	幸町第1準幹線	□1,500×1,500～1,650×1,650	0.4	10	H9～H11		42	7

市町村名	番号	幹線名	断面 (mm)	施工済延長 (km)	排水面積 (ha)	施工年度	移行年次	降雨強度 (mm/hr)	確率年
滑川市	1	八幡堂川2号幹線	凹2,500～4,700×1,000～2,200	1.7	99	S59～H2	H2	54.9	7
	2	八幡堂川3号幹線	凹1,200～2,700×800～1,200	1.0		S49～S52		54.9	7
	3	八幡堂川4号幹線	凹900～2,200×900～1,400	0.4		S43～S46		54.9	7
	4	高月川幹線	凹2,800～3,500×1,200	0.5	16	S52～S54		54.9	7
	5	河端川幹線	凹□1,700×1,100～1,800	0.4	13	S8～S9		54.9	7
	6	田中川1号幹線	凹1,600～1,700×1,600～1,700	0.4	32	S35～S36		54.9	7
	7	沖田幹線	凹2,520×1,200	0.6		S37～S39	S54	50	5
	8	沖田新幹線	凹□1,500～1,900×1,200～1,900	0.6	46	S61～H6		54.9	7
	9	上小泉幹線	凹□1,400～2,500×1,300～1,500	0.5	19	H8～H9		54.9	7
	10	伝五郎幹線	凹2,700～2,800×1,300～2,100	1.0	36	S43～S47	S54	49	5
	11	大町川幹線	□1,200～1,600×1,200	0.5	32	H15～H17		54.9	7
	12	駅前幹線	凹1,500×1,300	0.1	17	S49		54.9	7
	13	辰野幹線	凹1,500×1,000	0.2	18	S48～S49		54.9	7
	14	四間町幹線	凹□1,600～2,850×1,050～1,500	1.4	38	S46～S52	S54	49	5
	15	柳原1号幹線	凹□1,300×900～950	0.4	8	H6～H8		54.9	7
	16	柳原2号幹線	凹□1,400～1,600×1,200～1,300	0.7	18	H8～H10		54.9	7
	17	鋤川幹線	凹□2,200～4,200×1,000～1,500	0.9	14	S54～S55		54.9	7
	18	坪川幹線	凹4,000×1,400	0.5	10	S29～S34		54.9	7
	19	坪川新幹線	凹□1,500～3,500×800～1,800	2.0	55	S50～S54		54.9	7
	20	高塚幹線	凹1,500～1,800×1,200～1,300	0.4	12	S49		54.9	7

(令和6年度末)

市町村名	番号	幹線名	断面 (mm)	施工済延長 (km)	排水面積 (ha)	施工年度	移行 年次	降雨強度 (mm/hr)	確率年
砺波市	1	春日雨水幹線	凹1400×1100、□1400×1550	0.2	22	S55～S56, H2	S59	41.7	7
	2	花園第1雨水幹線	凹700×760～700×800 □900×700～800×800	0.4	49	H8～H14		48	7
	3	花園第2雨水幹線	凹1000×870	0.1		S60～S61		48	7
	4	花園第3雨水幹線	凹600×740～1400×1110 □1000×800	0.5		H8～H14		48	7
	5	中神雨水幹線	凹1200×1000～1650×1690 □1200×1000～1600×960	1.2	35	S45～S50、S48～S51 H6～H8	S59	41.7	7
	6	太郎丸第1雨水幹線	凹900×700～1800×1110 □1000×1000～1100×1100	0.5	38	S56～S59, H13		48	7
	7	太郎丸第2雨水幹線	凹1700×1100	0.2		S56～S59		48	7
	8	堀田島雨水幹線	□800×700～1000×1000	0.2	6	H10～H12		48	7
	9	中神西雨水幹線	凹1400×1000 □1600×1200～2400×1500	1.0	54	H3～H13		48	7
	10	広上第1雨水幹線	□1200×900～1500×900 凹1700(1000)×1080	0.7	29	S51～S53, H11, H14	S59	41.7	7

市町村名	番号	幹線名	断面 (mm)	施工済延長 (km)	排水面積 (ha)	施工年度	移行 年次	降雨強度 (mm/hr)	確率年
小矢部市	1	石動雨水幹線	□1400×1200～凹2400×1300	1.4	39	S32～S40	H2	45	7
	2	城山雨水幹線	○1500～□2000×2000	1.6	32	S52～S60	S59	45	7
	3	泉町雨水幹線	□1500×1300～凹10000～2000×2000	1.0	46	S62～H7	H2	45	7
	4	後谷雨水幹線	□800×800～○1200	0.7	7	H17～H21		45	7
	5	畠中雨水幹線	凹2900×1500、□3200×1400	1.5	56	S36～H26	H2	54	7
	6	小矢部フロンティアパーク雨水幹線	凹800×800～□800×800	0.1	22	H13		45	7
	7	吉和台雨水幹線	□700×700～凹800×700	0.3	3	H15～H16		45	7
	8	野端雨水幹線	□900×900～□1200×1200	0.6	15	H23～H26		45	7

市町村名	番号	幹線名	断面 (mm)	施工済延長 (km)	排水面積 (ha)	施工年度	移行 年次	降雨強度 (mm/hr)	確率年
南砺市 (井波地域) (福光地域) (城端地域)	1	山見雨水幹線	□2,500×1,800	1.3	66	S57～H2	S60	44	7
	2	福野1号幹線	凹□1,500～1,500	0.7	56	S60～H2		44	7
	3	福野2号幹線	凹□1,400～1,400 □1,200×500	0.7	24	H3～H5		44	7
	4	東町都市下水路	凹1,700×1,700～ 凹□1,400～1,000×1,400	1.2	106	S35～S41	S46	40	6
	5	荒木町都市下水路	凹800×1,100～□700×1,100	0.5	34	S37～S38	S46	40	6
	6	荒木・吉江中雨水幹線	□1,500×1,500～1,100×1,100	1.1	46	H16～H23		44	7
	7	城端1号雨水幹線	□1,500×1,500～1,100×1,100	0.5	14	H24～H27		61	10

(令和6年度末)									
市町村名	番号	幹線名	断面 (mm)	施工済延長 (km)	排水面積 (ha)	施工年度	移行 年次	降雨強度 (mm/hr)	確率年
射水市 (新湊地域) (小杉地域) (大門地域)	1	吉田川幹線	凹3,200×1,400～□2,300×1,400	0.8	40	S54～S63	S63	44	7
	2	堀岡雨水幹線	□2,500×2,500～□2,000×2,000	0.9	59	H7～H8	H4	44	7
	3	神川幹線 (神川町)	□1,600×1,400～□1,600×1,200	0.4	51	H17～H20	/	45	7
	4	三ヶ幹線	凹1,600×1,600～凹1,500×1,500	0.4	11	S61～H1		42	7
	5	神川1号幹線	□1,800×1,800～□800×800	0.8	35	H12～H17	/	45	7
	6	神川幹線	□1,900×1,900～□1,600×1,600	1.3	100	S61～S63		42	7
	7	駅南雨水幹線	□4,000×1,300～○1,350	1.2	23	H14～H16	/	45	7
	8	娶川排水区雨水幹線	□2,000×1,500～□3,800×1,500	1.0	146	H26～R1		52.1	10
	9	土合幹線	凹3,300×2,000×1,500	0.5	21	S60～H2	H14	54.7	5
	10	大門大島雨水幹線	○2,000～○2,200	1.1	60	H26～H30	/	52.1	10

市町村名	番号	幹線名	断面 (mm)	施工済延長 (km)	排水面積 (ha)	施工年度	移行 年次	降雨強度 (mm/hr)	確率年
中新川広域 行政事務組合	1	若杉第1雨水幹線	凹4000×1500～2300×1000	2.2	36	H7～H27	S62	55.6	10
(上市地区)	2	西部第1雨水幹線	凹5500×1900～2400×1400	2.3	46	S59～H15	S62	55.6	10
	3	中央第1雨水幹線	凹3600×1800～900×800	2.7	126	S53～R1	S62	55.6	10
	4	中央第2雨水幹線	凹2400×1600～400×400, □2400×1600～1000×1100, HP φ700	1.5		S53～H29	S62	55.6	10
	5	中央第5雨水幹線	凹700×1200～700×800	0.1		H29～H30	/	55.6	10
	6	荒田雨水幹線	凹1600×1500	0.5	34	S53～S55		55.6	10

4. 都市下水路

市町村名	都 市 下水路名	最 終 計画決定 年 月 日 [公共変更]	最 終 事業認可 年 月 日 [公共変更]	計画決定		事業認可		整 備	
				集水 面積 (ha)	管 渠 延 長 (m)	管 渠 延 長 (m)	施行期間 年度～ 年度	集水 面積 (ha)	管 渠 延 長 (m)
富 山 市	岩 瀬	39. 3. 25 [54. 7. 17]	39. 3. 25 [54. 8. 14]	37	1,350	1,350	36～40	37	1,350
	下 新	42. 4. 5 [54. 7. 17]	42. 9. 13 [54. 8. 14]	50	710	711	42～44	50	711
	奥 田	56. 5. 30 [59. 5. 11]	59. 2. 25 [59. 9. 1]	61	1,990	1,538	48～59	61	1,538
	呉 羽	H1. 4. 11 [H4. 12. 14]	H1. 4. 11 [H5. 1. 21]	203	2,030	2,391	48～58 62～H1	203	2,372
	馬 渡 川	50. 11. 13 [H4. 12. 14]	61. 3. 11 [H5. 1. 21]	141	1,820	1,806	50～61	141	1,810
	いたち川	51. 11. 16 [H2. 9. 10]	58. 3. 5 [H2. 12. 19]	44	710	700	51～59	44	700
	天 瀬 川	56. 11. 10 [H2. 9. 10]	61. 3. 11 [H2. 12. 19]	58	1,360	1,359	52～62	58	1,322
	草 島 川	62. 11. 6 [H4. 12. 14]	62. 12. 21 [H5. 1. 21]	55	1,730	1,712	53～63	55	1,713
	赤 田 川	H1. 9. 14 [H1. 9. 14]	H1. 11. 15 [H1. 11. 15]	319	5,834	5,834	61～H6	319	5,756
	四 方 川	H1. 4. 11 [H4. 12. 14]	H1. 5. 13 [H5. 1. 21]	32	1,130	747	H1～H5	32	739
	有 沢	H3. 12. 12 [H7. 3. 31]	H3. 12. 12 [H7. 5. 15]	129	270	1,360	H3～H7	129	1,327
	呉羽中央	H3. 12. 12 [H4. 12. 14]	H3. 12. 12 [H5. 1. 21]	355	770	3,817	H3～H9	355	3,756
	藤ノ木 中 央	H6. 9. 14 [H7. 3. 31]	H6. 9. 14 [H7. 5. 15]	57	1,300	1,300	H6～H9	57	1,500
	保内1号	H28. 11. 30	57. 8. 28	31	440	440	57～61	31	1,046
	福島1号	59. 10. 11 [H5. 8. 18]	59. 12. 20 [20. 8. 4]	35	660	660	59～62	35	697
	保内2号	H28. 11. 30	60. 7. 18	73	1,020	1,020	60～H1	73	1,675
	上野2号	62. 4. 24 [H5. 8. 18]	62. 5. 20	60	970	970	60～H1	60	943
	井田1号	63. 4. 4 [H5. 8. 18]	63. 5. 19	83	2,020	2,020	63～H6	78	2,055
	保内3号	H28. 11. 30	H5. 5. 18	39	-	-	H5～H7	39	1,272
	速 星	59. 5. 7 [H5. 8. 18]	63. 1. 30 [15. 11. 14]	153	4,630	4,693	42～63	153	4,693
	小 計			2,015	30,744	34,428		2,010	36,975
高 岡 市	太 田	36. 8. 31 [H1. 12. 13]	36. 8. 31 [H2. 1. 22]	41	760	760	36～37	41	748
	山 手	38. 8. 12 [60. 7. 10]	38. 8. 12 [60. 9. 3]	69	1,900	1,895	38～44	69	1,452
	矢 田	41. 2. 23 [58. 7. 8]	41. 2. 23 [60. 9. 3]	142	530	531	41～45	142	511
	牧 野 川	55. 12. 4 [H5. 8. 18]	55. 12. 11 [H6. 3. 30]	55	1,150	1,213	54～59	55	1,156
	二 上	[58. 7. 8]	62. 12. 23 [H3. 1. 17]	318	2,750	3,986	58～62	318	3,829
	高陵野村	[58. 7. 8]	59. 12. 20 [H3. 1. 17]	56	1,650	1,648	59～H2	56	1,599
	能 町 南	[58. 7. 8]	61. 5. 17 [63. 9. 30]	37	650	653	61～H2	37	653
	小 計			718	9,390	10,686		718	9,948

(令和6年度末)

27条指定 年 月 日 [公共転用]	ポンプ 場数 (箇所)	計画 流量	浸 水 指 数	放 流 先	流 量 計算式	降 雨 強度式	降 雨 強 度 (mm/hr)	確 率 年	平均 流出 係数
[54. 9. 27]	—	1.3	15,880	岩瀬運河	ビルクリー チケラ式	—	40	3	0.6
[54. 9. 27]	—	1.9	5,472	富岩運河	ビルクリー チケラ式	—	40	3	0.5
—	—	5.5	6,920	富岩運河	合理式	$\frac{4,900}{t+40}$	49	5	0.5
59. 4. 1	—	11.3	7,136	新鍛冶川	合理式	$\frac{4,900}{t+40}$	49	5	0.45
—	—	11.9	6,300	馬 渡 川	合理式	$\frac{5,597}{t+40}$	53.3	7	0.43
59. 4. 1	—	5.5	6,156	白 岩 川	合理式	$\frac{5,600}{t+45}$	53.3	7	0.62
—	—	8.1	5,700	白 岩 川	合理式	$\frac{5,500}{t+45}$	53.3	7	0.65
—	—	6.5	6,006	古 川	合理式	$\frac{5,600}{t+45}$	53.3	7	0.61
—	—	14.4	5,161	村 川	合理式	$\frac{4,900}{t+40}$	49	5	0.45
—	—	4.8	5,151	富 山 湾	合理式	$\frac{4,900}{t+40}$	49	5	0.68
—	—	11.9	5,406	井 田 川	合理式	$\frac{4,900}{t+40}$	49	5	0.50
—	—	16.4	5,700	新 堀 川 東部承水路	合理式	$\frac{4,900}{t+40}$	49	5	0.55
—	—	16.4	5,112	半 俵 川	合理式	$\frac{4,900}{t+40}$	49	5	0.45
61. 9. 24	—	3.3	6,270	下ノ谷 調 整 池	合理式	$\frac{917.73}{t^{(2/3)+2,757}}$	50.8	7	0.51
63. 3. 17	—	6.5	5,256	石 戸 排 水 路	合理式	$\frac{4,576}{t+28}$	52	7	0.66
63. 3. 17	—	14.6	5,316	上ノ谷川 調 整 池	合理式	$\frac{917.73}{t^{(2/3)+2,757}}$	50.8	7	0.50
H2. 3. 13	—	9.6	5,184	井 田 川	合理式	$\frac{4,576}{t+28}$	52	7	0.50
—	—	8.1	5,150	井 田 川	合理式	$\frac{4,488}{t+28}$	51	7	0.42
—	—	9.9	15,291	峠 川	合理式	$\frac{4,488}{t+28}$	51	7	0.50
55. 2. 22	1	10.7	5,400	井 田 川	合理式	$\frac{4,650}{t+50}$	50	5	0.36
	1								
53. 2. 22	—	1.8	5,760	富 山 湾	ビルクリー チケラ式	$\frac{3,200}{t+20}$	40	6	0.40
53. 2. 22 [61. 3. 12]	—	2.1	10,800	富 山 湾	ビルクリー チケラ式	$\frac{3,200}{t+20}$	40	6	0.30
53. 2. 22 [61. 3. 12]	—	6.0	6,480	小矢部川	合理式	$\frac{3,200}{t+20}$	40	6	0.20
59. 3. 29	—	7.2	5,366	射 水 市 公共下水道	合理式	$\frac{3,310}{t+21}$	40.9	7	0.60
—	1	15.9	5,237	小矢部川	合理式	$\frac{3,200}{t+20}$	40	6	0.47
—	—	5.4	5,317	地久子川	合理式	$\frac{3,200}{t+20}$	40	6	0.55
61. 3. 14	—	3.3	5,268	地久子川	合理式	$\frac{3,200}{t+20}$	40	6	0.55
	1								

市町村名	都 市 下水路名	最 終 計画決定 年 月 日 [公共変更]	最 終 事業認可 年 月 日 [公共変更]	計画決定		事業認可		整 備	
				集水 面積 (ha)	管 渠 延 長 (m)	管 渠 延 長 (m)	施行期間 年度～ 年度	集水 面積 (ha)	管 渠 延 長 (m)
魚 津 市	赤 津 川	54. 6. 20 [60. 11. 12]	54. 8. 25 [H4. 12. 11]	49	360	363	52～55	48	362
	本 町	52. 2. 28 [60. 11. 12]	52. 7. 1 [61. 1. 9]	37	250	263	52～53	37	257
	村 木	54. 6. 20 [60. 11. 12]	54. 8. 25 [61. 1. 9]	45	1,260	1,260	54～58	45	1,233
	坂 の 下	55. 9. 17 [60. 11. 12]	58. 11. 24 [H9. 12. 25]	74	270	260	55～60	74	264
	こうなぎ 川 (1)	55. 9. 17 [60. 11. 12]	56. 8. 29 [H9. 12. 25]	115	590	611	55～60	74	438
	木下新川	H1. 12. 20	H13. 3. 7	168	1,650	1,650	H1～H17	168	1,636
	こうなぎ 川 (2)	55. 9. 17 [60. 11. 12]	H7. 12. 15 [H9. 12. 25]	115	230	230	H7～13	1	61
	小 計			603	4,610	4,637		447	4,251
氷 見 市	朝 日	47. 8. 4 [59. 5. 14]	41. 10. 24 [51. 3. 13]	52	330	327	41～42	52	329
	間 島	53. 2. 4 [59. 5. 14]	45. 10. 8 [61. 3. 18]	18	360	359	45～46	18	352
	向 島	47. 8. 4 [59. 5. 14]	47. 8. 12 [51. 3. 13]	72	990	991	47～51	72	996
	北 部	53. 2. 4 [59. 5. 14]	56. 10. 20 [61. 3. 18]	34	1,040	494	53～60	17	491
	鞍 川	47. 8. 4 [59. 5. 14]	—	43	710				
	小 計			219	3,430	2,171		159	2,168
滑 川 市	沖 田 川	47. 8. 5 [54. 7. 14]	37. 11. 22 [54. 10. 17]	104	580	578	37～39	104	578
	伝五郎川	47. 8. 5 [54. 7. 14]	43. 12. 28 [54. 10. 17]	44	880	880	43～47	44	822
	四間町川	47. 8. 5 [54. 7. 14]	50. 12. 9 [54. 10. 17]	54	930	925	46～52	54	968
	八幡堂川 第2	[54. 7. 14]	59. 12. 20 [H3. 3. 15]	88	1,360	1,360	59～H2	76	912
	小 計			290	3,750	3,743		278	3,280
黒 部 市	三 日 市	52. 9. 12 [61. 10. 20]	52. 10. 1	35	2,620	1,065	52～54	35	1,065
砺 波 市	中 神	51. 10. 29 [58. 11. 19]	51. 6. 3 [59. 9. 7]	165	3,190	670	48～51	36	671
	広 上	51. 10. 29 [58. 11. 19]	51. 11. 13 [59. 9. 7]	38	1,710	1,714	51～53	20	369
	春 日 町	57. 8. 19 [58. 11. 19]	57. 9. 28 [59. 9. 7]	34	1,000	810	55～58	8	471
	小 計			237	5,900	3,194		64	1,511
小 矢 部 市	西 部	42. 3. 31 [58. 1. 20]	42. 3. 31 [H3. 2. 14]	34	600	597	40～42	34	597
	福 町	52. 9. 13 [58. 1. 20]	38. 8. 16 [H3. 2. 14]	58	1,750	1,750	32～40	58	1,750
	中 部	52. 9. 13 [58. 1. 20]	44. 3. 24 [H3. 2. 14]	38	1,100	1,100	30～48	38	1,100
	畠 中	52. 9. 13 [58. 1. 20]	51. 6. 1 [H26. 1. 17]	123	1,900	1,900	36～51	123	1,900
	城 山	52. 9. 13 [58. 1. 20]	52. 11. 22 [60. 3. 9]	96	2,520	2,520	52～60	96	2,451
	泉 町	[62. 9. 8]	62. 11. 19 [H3. 2. 14]	39	870	1,491	62～H7	24	836
	小 計			388	8,740	9,358		373	8,634

(令和6年度末)

27条指定 年月日 [公共転用]	ポンプ 場数 (箇所)	計画 流量	浸水 指数	放流先	流量 計算式	降雨 強度式	降雨 強度 (mm/hr)	確 率 年	平均 流出 係数
52. 7. 25	—	6. 5	5, 076	魚津 補助港	合理式	$\frac{4,900}{t+40}$	49	7	0. 66
54. 4. 17	—	2. 9	5, 915	富山湾	合理式	$\frac{4,900}{t+40}$	49	7	0. 57
59. 12. 11	—	7. 6	5, 040	富山湾	合理式	$\frac{4,900}{t+40}$	49	7	0. 53
60. 5. 16	—	6. 3	5, 011	富山湾	合理式	$\frac{4,232.3}{t+26.6}$	48. 9	5	0. 69
57. 1. 27	—	13. 3	5, 120	経田漁港	合理式	$\frac{4,232.3}{t+26.6}$	48. 9	5	0. 67
H15. 7. 29	—	10. 8	5, 005	片貝川	合理式	$\frac{4,460}{t+28}$	50. 7	7	0. 36
57. 1. 27	—	4. 1	5, 070	経田漁港	合理式	$\frac{4,460}{t+28}$	50. 7	7	0. 50
	—								
51. 12. 14 [62. 2. 5]	—	2. 9	6, 480	湊川	実験式		40	6	0. 28
51. 12. 14 [62. 2. 5]	—	2. 3	6, 000	余川川	合理式	$\frac{3,312}{t+19}$	41. 9	7	0. 55
51. 12. 14 [62. 2. 5]	—	4. 9	5, 580	上庄川	合理式	$\frac{3,290}{t+22}$	40. 1	5	0. 41
59. 11. 28 [62. 2. 5]	1	4. 8	6, 120	上庄川	合理式	$\frac{3,312}{t+19}$	41. 9	7	0. 65
	—	3. 5	6, 120	紅谷川	合理式	$\frac{3,200}{t+20}$	40	6	0. 34
	1								
47. 7. 6	—	6. 7	12, 000	田中川	ビークリー シグナ式	—	50	5	0. 30
47. 7. 6	—	7. 8	8, 772	中川	合理式	$\frac{4,900}{t+40}$	49	5	0. 30
52. 3. 25	—	5. 9	6, 192	中川	合理式	$\frac{4,900}{t+40}$	49	5	0. 40
—	—	11. 3	6, 240	富山湾	合理式	$\frac{4,780}{t+27}$	54. 9	7	0. 60
	—								
55. 4. 1	—	4. 4	5, 346	出戸川	合理式	$\frac{4,035}{t+24}$	48	5	0. 54
54. 5. 17 [59. 9. 7]	—	22. 2	5, 670	岸渡川	合理式	$\frac{3,750}{t+30}$	41. 7	7	0. 55
54. 5. 17 [59. 9. 7]	—	4. 1	5, 940	中神 下水路	合理式	$\frac{3,750}{t+30}$	41. 7	7	0. 60
58. 6. 6 [59. 9. 7]	—	4. 1	5, 160	西新又川	合理式	$\frac{3,750}{t+30}$	41. 7	7	0. 60
	—								
54. 2. 6 [60. 3. 19]	—	3. 2	—	砂川	実験式	—	—		0. 30
54. 2. 6 [60. 3. 19]	—	4. 5	—	小矢部川	実験式	—	—		0. 30
54. 2. 6 [60. 3. 19]	—	2. 3	—	小矢部川	実験式	—	40	4. 3	0. 59
54. 2. 6 [60. 3. 19]	—	9. 2	—	子撫川	合理式	$\frac{5,230}{t+37}$	54	7. 0	0. 55
—	—	6. 2	6, 393	子撫川	合理式	$\frac{3,780}{t+24}$	45	7	0. 50
—	1	5. 4	5, 149	小矢部川	合理式	$\frac{3,780}{t+24}$	45	7	0. 55
	1								

市町村名	都 市 下水路名	最 終 計画決定 年 月 日 [公共変更]	最 終 事業認可 年 月 日 [公共変更]	計画決定		事業認可		整 備	
				集水 面積 (ha)	管 渠 延 長 (m)	管 渠 延 長 (m)	施行期間 年度～ 年度	集水 面積 (ha)	管 渠 延 長 (m)
南 砺 市	山 見	57. 8. 12 [60. 7. 1]	57. 12. 28 [60. 12. 21]	66	1, 500	1, 300	57～63	54	1, 076
	東 町	40. 9. 9 [46. 12. 18]	40. 9. 9 [47. 1. 29]	106	1, 230	1, 227	35～41	106	1, 227
	荒 木 町	39. 9. 7 [46. 12. 18]	37. 11. 12 [47. 1. 29]	34	470	468	37～38	34	468
	小 計			206	3, 200	2, 995		194	2, 771
射 水 市	堀 岡	44. 12. 15 [H4. 4. 4]	45. 1. 22 [H4. 6. 29]	55	1, 300	1, 300	44～46	55	1, 300
	吉 田 川	54. 6. 11 [56. 11. 4]	61. 2. 1 [H1. 2. 14]	40	820	815	54～63	40	788
	三 ケ	60. 11. 18 [H4. 12. 4]	60. 12. 24 [H10. 3. 16]	33	1, 840	1, 381	60～H3	11	362
	戸 破	60. 11. 18 [H4. 12. 4]	60. 12. 24 [H10. 3. 16]	100	1, 320	1, 317	60～H3	100	1, 317
	柳 又	61. 11. 1 [H5. 12. 8]	61. 12. 1 [H14. 7. 10]	77	700	700	60～H2	32	470
	小 島	58. 1. 22 [H5. 8. 18]	62. 12. 23	36	860	1, 100	57～63	36	1, 090
	小 計			341	6, 840	6, 613		274	5, 327
上 市 町	荒 田	53. 12. 4 [62. 11. 12]	53. 12. 22 [63. 2. 17]	41	1, 760	1, 760	53～55	40	1, 232
	西 部	59. 10. 13 [62. 11. 12]	59. 12. 8 [63. 2. 17]	230	5, 770	2, 848	59～H3	79	2, 638
	中 央	53. 12. 4 [62. 11. 12]	H2. 3. 15 [63. 2. 17]	131	3, 800	2, 604	53～H1	100	2, 539
	小 計			402	11, 330	7, 212		219	6, 409
朝 日 町	泊	39. 9. 7	42. 3. 31	37	830	826	39～42	37	837
県 計				5, 491	91, 384	86, 928		4, 808	83, 176

(令和6年度末)

27条指定 年 月 日 [公共転用]	ポンプ 場数 (箇所)	計画 流量	浸 水 指 数	放 流 先	流 量 計算式	降 雨 強度式	降 雨 強 度 (mm/hr)	確 率 年	平均 流出 係数
—	—	9.4	6,000	大 門 川	合理式	$\frac{4,390}{t+34}$	44	7	0.63
53. 3.10	—	1.3	6,000	小矢部川	合理式	$\frac{3,200}{t+20}$	40	6	0.45
55. 3.10	—	2.0	7,600	小矢部川	合理式	$\frac{3,200}{t+20}$	40	6	0.45
	—								
52. 3. 1	1	4.6	5,500	富山新港	合理式	$\frac{3,290}{t+22}$	40.1	5	0.60
H1. 3.31	—	3.4	5,166	伏 木 港	合理式	$\frac{3,580}{t+21}$	44	7	0.50
—	—	3.2	6,615	下 条 川	合理式	$\frac{3,310}{t+20}$	42	7	0.56
H2. 1.17	—	5.6	5,310	下 条 川	合理式	$\frac{3,310}{t+20}$	42	7	0.45
—	—	5.2	5,215	和 田 川	合理式	$\frac{735.65}{t^{(2/3)+2}, 556}$	54.7	5	0.45
—	—	3.9	5,176	県営7号 排 水 路	合理式	$\frac{3,309.8}{t+20.1}$	41.3	7	0.56
	1								
56.10.15	—	5.1	5,904	上 市 川	合理式	$\frac{4,669.8}{t+23.6}$	55.9	10	0.65
52. 3.17	—	27.3	5,058	小 出 川	合理式	$\frac{4,952}{t+29}$	55.6	10	0.55
—	—	10.2	5,616	石 割 川	合理式	$\frac{4,669.8}{t+23.6}$	55.9	10	0.55
	—								
52. 3.31	—	2.4	—	木 流 川	ビュル チゲラ式	—	50	10	0.50
	5								

1. 年度別下水道事業費の推移


(単位：百万円)

年 度		H 1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	R 1	2	3	4	5	6
県 計	全 体	34,428	33,611	35,036	45,507	59,356	53,942	68,308	54,126	54,451	71,054	54,973	53,937	45,938	40,934	37,296	36,815	31,270	27,760	24,674	22,225	23,339	19,580	15,729	18,372	18,577	18,026	16,996	19,945	17,264	17,730	19,285	15,662	12,000	11,299	11,581	11,595
	補助対象	24,544	22,455	22,558	31,802	41,074	29,733	43,886	33,087	33,358	49,401	34,581	34,040	29,657	27,288	24,902	25,398	22,706	18,349	15,489	13,849	16,228	15,838	13,413	16,146	16,223	15,477	13,760	16,472	14,322	15,064	16,250	13,046	9,807	8,706	9,202	9,216
	国 費	12,455	11,419	11,602	16,955	22,109	7,073	23,829	17,141	17,207	26,252	18,095	17,806	15,433	14,252	12,884	13,572	12,083	9,800	8,230	7,377	8,625	8,446	7,172	8,588	8,438	8,068	7,290	8,780	7,550	7,811	8,681	7,039	5,147	4,493	4,699	4,732
	交付金対象																	200	2,210	2,745	3,448	2,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流域下水道	交付金																	100	1,105	1,373	1,724	1,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	処理区数	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	全 体	7,333	5,065	3,635	7,135	7,865	6,187	14,125	8,761	8,786	16,211	9,295	8,314	7,016	5,723	5,464	4,915	4,019	2,870	2,568	2,423	2,568	2,526	2,631	2,642	2,806	2,906	2,858	4,173	2,489	2,621	5,520	3,806	1,341	1,519	1,515	1,529
	補助対象	7,200	5,000	3,549	7,062	7,800	6,064	14,002	8,573	8,678	16,138	9,237	8,230	6,950	5,670	5,380	4,832	3,979	2,867	2,555	2,417	2,568	2,478	2,410	2,642	2,806	2,906	2,850	3,957	2,489	2,607	5,508	3,806	1,341	1,519	1,515	1,529
公共下水道	国 費	3,818	2,657	1,970	4,037	4,408	3,215	7,862	4,632	4,519	9,336	5,297	4,685	3,894	3,252	3,223	3,065	2,613	1,855	1,610	1,591	1,696	1,630	1,581	1,714	1,648	1,727	1,796	2,439	1,593	1,554	3,239	2,380	836	881	872	905
	都 市 数	21	21	22	22	25	25	25	27	27	27	27	27	27	27	27	23	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	全 体	25,063	26,037	26,857	30,553	41,012	37,958	41,389	34,482	33,680	37,823	30,586	29,821	23,124	19,362	15,489	15,138	11,202	11,225	8,445	6,724	6,596	7,483	6,049	6,986	8,222	9,423	8,198	10,056	9,516	8,431	7,768	6,641	6,118	6,284	6,803	6,803
	補助対象	15,668	15,426	15,636	18,774	25,616	17,956	21,841	17,876	17,450	21,919	15,514	15,859	12,547	10,966	9,579	10,113	8,205	7,855	6,164	4,794	5,170	6,012	4,799	5,729	6,875	7,719	6,613	8,480	7,694	7,056	5,662	4,937	4,821	4,660	5,310	5,310
特定環境保全 公共下水道	国 費	7,900	7,820	7,951	9,927	13,937	1,070	11,962	9,169	9,059	11,181	7,841	8,127	6,453	5,668	4,676	5,277	4,195	4,125	3,232	2,465	2,662	3,148	2,484	2,979	3,524	3,919	3,349	4,324	3,897	3,557	2,889	2,510	2,485	2,348	2,686	2,686
	交付金対象																	45	510	277	81	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	交付金																	23	255	138	41	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都 市 数	9	11	13	19	19	25	25	28	30	31	31	31	31	31	32	25	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
都市下水路	全 体	991	1,738	4,154	7,130	9,718	9,027	12,342	10,837	11,965	17,000	15,073	15,782	15,778	15,825	16,343	16,762	16,049	13,664	13,661	13,079	14,175	9,571	7,049	8,744	7,550	5,697	5,940	5,716	5,259	6,678	5,997	5,215	4,541	3,496	3,263	3,263
	補助対象	634	1,260	2,982	5,277	6,900	5,045	7,619	6,601	7,210	11,325	9,810	9,931	10,141	10,628	9,943	10,453	10,523	7,628	6,770	6,637	8,490	7,348	6,205	7,775	6,542	4,852	4,298	4,035	4,139	5,401	5,080	4,303	3,645	2,527	2,377	2,377
	国 費	320	634	1,526	2,716	3,470	2,533	3,840	3,326	3,621	5,728	4,950	4,985	5,078	5,322	4,985	5,231	5,275	3,820	3,388	3,321	4,267	3,668	3,107	3,895	3,266	2,422	2,146	2,017	2,060	2,700	2,553	2,149	1,826	1,264	1,141	1,141
	交付金対象																	155	1,700	2,468	3,367	2,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都市下水路	交付金																	78	850	1,234	1,683	1,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都 市 数	10	8	4	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下水路数	15	10	6	5	5	4	4	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全 体	1,043	770	391	689	761	770	452	46	20	19	20	20	20	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都市下水路	補助対象	1,043	770	391	689	759	668	424	38	20	19	20	20	20	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国 費	417	308	155	274	295	255	165	15	8	8	8	8	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注1. 都市数は休止中止市町村を除く。

注2. 維持管理費は除く。

下水道事業費の推移

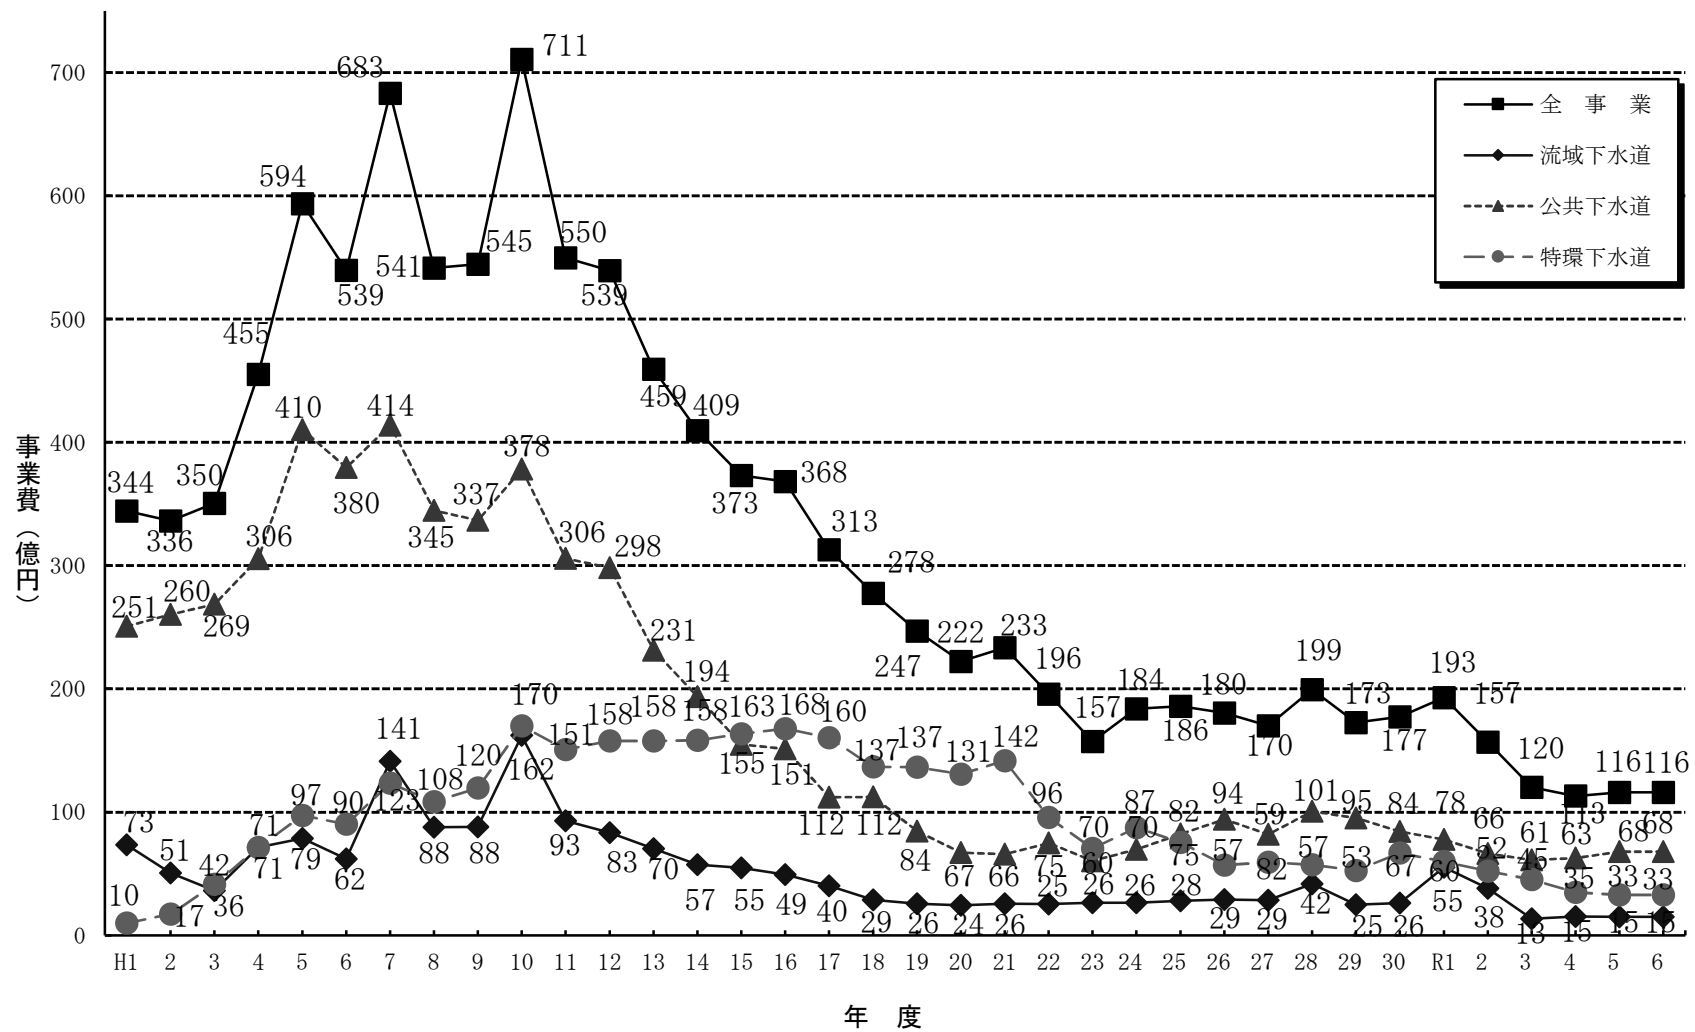

2. 下水道事業費

(1) 流域下水道（令和6年度）

（単位：百万円）

	全 体 事 業 費			国庫補助対象事業費			国庫補助金		
	管 渠	処理場	計	管 渠	処理場	計	管 渠	処理場	計
小矢部川	224.4	669.1	893.5	224.4	669.1	893.5	112.2	427.1	539.3
神通川左岸	208.1	426.9	635.0	208.1	426.9	635.0	104.1	261.6	365.7
流 域 計	432.5	1,096.0	1,528.5	432.5	1,096.0	1,528.5	216.3	688.7	905.0

(2) 公共下水道（令和6年度）

（単位：百万円）

都 市 名	全 体 事 業 費			国庫補助対象事業費			国庫補助金		
	管 渠	処理場	計	管 渠	処理場	計	管 渠	処理場	計
富 山 市	2,932.4	579.8	3,512.2	2,282.5	556.6	2,839.1	1,118.4	252.6	1,371.0
高 岡 市	606.0	165.3	771.3	388.5	113.5	502.0	116.2	56.8	173.0
魚 津 市	57.3	586.9	644.2	22.4	586.9	609.3	11.2	321.7	332.9
氷 見 市	41.6	398.7	440.3	35.0	398.7	433.7	17.5	193.5	211.0
滑 川 市	24.1	417.8	441.9	—	417.8	417.8	—	177.3	177.3
黒 部 市	78.4	27.0	105.4	43.0	—	43.0	21.5	—	21.5
砺 波 市	16.4	—	16.4	—	—	—	—	—	—
小矢部市	87.7	—	87.7	61.1	—	61.1	33.7	—	33.7
南 砺 市	34.9	—	34.9	1.8	—	1.8	0.9	—	0.9
射 水 市	1,076.6	—	1,076.6	1,039.6	—	1,039.6	519.8	—	519.8
上 市 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—
入 善 町	14.1	58.2	72.3	14.1	58.2	72.3	7.0	31.3	38.3
朝 日 町	27.1	23.2	50.3	26.6	23.2	49.8	13.3	11.6	24.9
中 新 川	68.4	252.2	320.6	12.8	239.6	252.4	6.4	131.8	138.2
県 計	5,065.0	2,509.1	7,574.1	3,927.4	2,394.5	6,321.9	1,865.9	1,176.6	3,042.5

(3) 特定環境保全公共下水道（令和6年度）

（単位：百万円）

都 市 名	全 体 事 業 費			国庫補助対象事業費			国庫補助金		
	管 渠	処理場	計	管 渠	処理場	計	管 渠	処理場	計
富 山 市	209.6	—	209.6	51.2	—	51.2	25.6	—	25.6
高 岡 市	609.0	—	609.0	383.5	—	383.5	204.9	—	204.9
魚 津 市	86.3	29.7	116.0	16.9	28.7	45.6	8.5	14.3	22.8
氷 見 市	9.5	—	9.5	—	—	—	—	—	—
滑 川 市	193.4	—	193.4	179.2	—	179.2	44.8	—	44.8
黒 部 市	194.0	11.7	205.7	86.6	—	86.6	43.3	—	43.3
砺 波 市	540.5	—	540.5	366.4	—	366.4	183.2	—	183.2
小矢部市	368.8	—	368.8	306.3	—	306.3	141.8	—	141.8
南 砺 市	60.3	60.6	120.9	30.4	30.3	60.7	15.8	15.1	30.9
射 水 市	63.8	—	63.8	44.5	—	44.5	22.2	—	22.2
上 市 町	70.5	—	70.5	67.2	—	67.2	33.6	—	33.6
入 善 町	16.6	—	16.6	16.5	—	16.5	8.3	—	8.3
朝 日 町	11.4	—	11.4	10.7	—	10.7	5.3	—	5.3
中 新 川	24.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—
県 計	2,457.7	102.0	2,559.7	1,559.4	59.0	1,618.4	737.3	29.4	766.7

第3章 下水道事業の財政

1. 建設事業の財源状況（令和6年度）

（1）流域下水道

（単位：百万円）

	財 源				計
	国庫補助金	下水道債	県 費	市町村負担金等	
小矢部川	539.3	211.0	0.0	177.1	927.4
神通川左岸	365.7	149.1	0.0	134.6	649.4
県 計	905.0	360.1	0.1	311.7	1,576.9

※事務費を含む

（2）公共下水道・特定環境保全公共下水道事業

（単位：百万円）

市町村名	財源						計
	国庫補助金	污水处理施設 整備交付金	下水道債	過疎債	市町村費	受益者負担金	
富 山 市	1,396.6	—	1,689.7	—	—	635.5	3,721.8
高 岡 市	377.9	—	685.0	—	—	317.4	1,380.3
魚 津 市	355.7	—	325.8	—	72.7	6.0	760.2
氷 見 市	211.0	—	112.5	112.0	11.4	2.9	449.8
滑 川 市	222.1	—	367.5	—	—	45.7	635.3
黒 部 市	64.8	—	236.5	—	—	9.8	311.1
砺 波 市	183.2	—	343.1	—	—	30.6	556.9
小矢部市	175.5	—	237.3	—	3.4	40.3	456.5
南 砺 市	31.8	—	80.5	—	34.9	8.6	155.8
射 水 市	542.0	—	529.2	—	59.7	9.5	1,140.4
上 市 町	33.6	—	33.6	—	2.6	0.7	70.5
入 善 町	46.6	—	41.6	—	—	0.7	88.9
朝 日 町	30.2	—	12.0	11.8	—	7.7	61.7
中 新 川	138.2	—	200.0	—	6.4	—	344.6
県 計	3,809.2	—	4,894.3	123.8	191.1	1,115.4	10,133.8

2. 受益者負担金

根拠法令

ア. 都市計画法

(受益者負担金)

第75条 国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。

2 前項の場合において、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、国が負担させるものにあつては政令で、都道府県又は市町村が負担させるものにあつては当該都道府県又は市町村の条例で定める。

〔旧都市計画法第6条第2項及び同法施行令第9条及び第10条に基づく建設省令によって徴収していた都市にあつては、都市計画法施行令第3条第3項により、条例制定までの間、徴収方法及び徴収を受ける者の範囲について、当該省令に定めていた例により徴収できる。〕

イ. 地方自治法

(分担金)

第224条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度ににおいて、分担金を徴収することができる。

受益者負担金（分担金）徴収制度

(令和7年10月1日現在)

都 市 名	条例施行 年 月 日	単位負担金額 (円/㎡)	徴収年限	徴収 開始 年度	備 考
富 山 市 (旧富山市)	H17. 4. 1 (S46. 4. 1)	94 116 254 415 419 440 460 490		S44	旧省令施行 年 月 日 S44. 5. 15
(旧大沢野町)	(H 3. 12. 18)	200千円/戸(又は公共棟)		H4	
	(S62. 4. 1)	個 人 3,500㎡未満100千円/戸 3,500㎡以上110千円/戸 法 人 事業所等 5,000㎡未満130千円/戸 5,000㎡以上150千円/戸		S62	
(旧大山町)	(H11. 11. 15)	個 人 3,500㎡未満200千円/戸 3,500㎡以上220千円/戸 法 人 事業所等 260千円/戸 宿泊施設 50人未満260千円/戸 " 100人未満400千円/戸 " 100人以上1,000千円/戸 総合観光施設 2,000千円/戸	5年	H11	特環
(旧八尾町)	(H12. 4. 1)	汚水源有の宅地 300円/㎡+120千円/戸 汚水源無の宅地 300円/㎡		H13	
(旧婦中町)	(H11. 4. 1)	一 般 350千円/戸(後日加入450千円/戸) 一般以外 3,000㎡未満450千円/戸(後日加入550千円/戸) 3,000㎡以上500千円/戸(後日加入600千円/戸)		H12	
(旧山田村)	(S63. 4. 1)	個 人 250千円/戸(後日加入300千円/戸) 法 人 事業所等 300千円/戸 宿泊施設 50人未満300千円/戸 " 100人未満500千円/戸 " 100人以上800千円/戸 医療施設 500千円/戸		S63	特環
(旧細入村)	(H12. 3. 17)	取付管内径100mm 250千円/戸(後日加入300千円/戸) 取付管内径150mm 500千円/戸		H16	特環
高 岡 市 (旧高岡市)	H17. 11. 1 (S46. 12. 20)	75.7 121 299 380 391 406 456 460 463 465	5年	S42	旧省令施行 年 月 日 S42. 1. 17
(旧福岡町)	(S63. 4. 1)	640	5年	S63	
魚 津 市	H 1. 3. 22 H 2. 3. 22	380 450 430 450	3年	H1 H3	特環
氷 見 市	S56. 7. 1 H 4. 9. 21	370 400 420 450 480 288千円/単位 (建築物延面積1,000㎡超毎)	5年	S58 H5	特環

都 市 名	条例施行 年 月 日	単位負担金額（円／㎡）	徴収年限	徴収 開始 年度	備 考
滑 川 市	S63. 12. 26	460	3年	H2	
黒 部 市 （旧黒部市）	H18. 3. 31 (H 3. 6. 28) (H 5. 12. 22)	420	3年	H4	
（旧宇奈月町）	(S56. 3. 23)	466	一括	H6	特環
	(H 9. 3. 24)	179千円／戸		S56	特環
砺 波 市 （旧砺波市）	(H 9. 3. 24)			H9	特環
（旧庄川町）	H16. 11. 1 (H 2. 10. 12)	580	5年	H3	
（旧庄川町）	(H 3. 12. 27)	580	5年	H4	H22. 4. 1改定
小矢部市	H 1. 12. 22	652	3年	H2	
南 砺 市	H24. 4. 1	730 （新規宅地対象）	3年	H24	H24. 4. 1改定
（旧城端町）	H16. 11. 1 (H 6. 3. 23)	480+100千円／公共桝	3年	H7	
（旧平村）		200千円／戸		H16	特環
（旧上平村）	(H 7. 3. 10)	200千円／戸		H7	特環
（旧井波町）	(H 3. 9. 21)	580		H4	
（旧井口村）	(H 4. 3. 18)	260+350千円／戸		H4	特環
（旧福野町）	(H 1. 6. 16)	580 630 720 730		H2	
（旧福光町）	(H 1. 3. 23)	350		H2	
射 水 市 （旧新 湊 市）	H17. 11. 1 (S45. 4. 1)	112 350 403 460	5年	S46	
		576 647 692 694		H7	
（旧小 杉 町）	(H 5. 3. 26)				
（旧大 門 町）	(H 3. 3. 31)	(土地面積-200㎡) × 185円+184千円 " +220千円 " × 170円+220千円		H5	
		(土地面積-200㎡) × 170円+247千円 " +250千円 " +400千円			特環
（旧大 島 町）	(H 9. 9. 29)	150千円／戸		H10	小島3・4区 は特例あり
上 市 町	H 4. 10. 1	個 人 230千円／戸 法 人 3,000㎡以下300千円／戸 3,001㎡以上400千円／戸	3年	H5	特環
入 善 町	H 9. 3. 28	個 人 250千円／戸 法 人 5,000m2未満400千円／戸 5,000m2以上500千円／戸 10,000m2以上600千円／戸	3年	H14	
朝 日 町	H13. 3. 23	一般住宅 230千円／戸 事業所等（し尿浄化槽の人槽区分） 10人槽以下 230千円／戸 11人～20人槽以下 350千円／戸 21人～30人槽以下 400千円／戸 41人～50人槽以下 800千円／戸 51人槽以上 1,000千円／戸	3年	H14	
中 新 川	H 6. 9. 9	個 人 230千円／戸 法 人 3,000㎡以下300千円／戸 3,001㎡以上400千円／戸	3年	H7	

3. 下水道使用料

根拠法令

下水道法

(使用料)

第20条 公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する者から使用料を徴収することができる。

2 使用料は、次の原則によって定めなければならない。

- 一 下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
- 二 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。
- 三 定率又は定額をもって明確に定められていること。
- 四 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。

県内市町村の下水道使用料体系

(令和7年10月1日現在)

都市名	制定年月日 (改定年月日)	料 金 算 定 基 準			
富山市	H20. 4. 1 (R1.10.1)	一 般 用			
		基本料金	(基本水量なし)	660 円	(消費税込)
		～10m ³	1m ³ につき	66 円	〃
		11～ 20m ³	1m ³ につき	176 円	〃
		21～ 30m ³	1m ³ につき	187 円	〃
		31～ 50m ³	1m ³ につき	242 円	〃
		51～ 100m ³	1m ³ につき	330 円	〃
		101m ³ ～500m ³	1m ³ につき	352 円	〃
		501m ³ ～1000m ³	1m ³ につき	374 円	〃
		1000m ³ を超える分	1m ³ につき	379.5 円	〃
高岡市	H17.4. 1 (R1.10.1)	公衆浴場用	基本使用量 (100m ³ まで)	2,101 円	〃
		101m ³ 以上	1m ³ につき	20.9 円	〃
		一 般 汚 水	10m ³ まで	1,452.0 円	(消費税込)
		11～ 30m ³	1m ³ につき	202.4 円	〃
		31～ 50m ³	1m ³ につき	270.6 円	〃
		51～ 100m ³	1m ³ につき	323.4 円	〃
魚津市	H 1. 3.20 (R1.10.1)	101～1,000m ³	1m ³ につき	341.0 円	〃
		1,001m ³ 以上	1m ³ につき	354.2 円	〃
		公衆浴場用	10m ³ まで	1,452.0 円	〃
		11m ³ 以上	1m ³ につき	26.4 円	〃
		一 般 用	10m ³ まで	1,720 円	(消費税込)
		11～ 20m ³	1m ³ につき	189 円	〃
氷見市	S57. 3.30 (R1.10.1)	21～ 40m ³	1m ³ につき	202 円	〃
		41～ 50m ³	1m ³ につき	212 円	〃
		51～ 100m ³	1m ³ につき	233 円	〃
		101m ³ 以上	1m ³ につき	257 円	〃
		公衆浴場用	200m ³ まで	17,050 円	〃
		201m ³ 以上	1m ³ につき	91 円	〃
滑川市	H 1. 3.28 (R1.10.1)	一 般 用	8m ³ まで	1,192 円	(消費税込)
		9～ 30m ³	1m ³ につき	166.1 円	〃
		31～ 50m ³	1m ³ につき	178.2 円	〃
		51m ³ 以上	1m ³ につき	191.4 円	〃
		公衆浴場用	200m ³ まで	14,960 円	〃
滑川市	H 1. 3.28 (R1.10.1)	201m ³ 以上	1m ³ につき	80.3 円	〃
		一 般 用	8m ³ まで	1,205 円	(消費税込)
		9～ 20m ³	1m ³ につき	199 円	〃
		21～ 50m ³	1m ³ につき	209 円	〃
		51～ 100m ³	1m ³ につき	235 円	〃
		101m ³ 以上	1m ³ につき	252 円	〃
滑川市	H 1. 3.28 (R1.10.1)	公衆浴場用	200m ³ まで	14,300 円	〃
		201m ³ 以上	1m ³ につき	77 円	〃

都市名	制定年月日 (改定年月日)	料 金 算 定 基 準			
黒部市	H18. 3.31 (R1.10.1)	一 般 汚 水			
		(従量制)	10m ³ まで	1,552 円	(消費税込)
		11～ 20m ³	1m ³ につき	168 円	〃
		21～ 50m ³	1m ³ につき	180 円	〃
		51～ 100m ³	1m ³ につき	194 円	〃
		101m ³ 以上	1m ³ につき	207 円	〃
		(認定水量制)	1人世帯 10m ³	1,552 円	〃
		2人世帯 18m ³	2,898 円	〃	
		3人世帯 25m ³	4,137 円	〃	
		4人世帯 31m ³	5,219 円	〃	
		5人世帯 37m ³	6,301 円	〃	
		6人世帯 42m ³	7,203 円	〃	
		7人世帯 47m ³	8,105 円	〃	
8人世帯 51m ³	8,840 円	〃			
公衆浴場用	200m ³ まで	16,836 円	〃		
201m ³ 以上	1m ³ につき	89 円	〃		
【宇奈月処理区】					
宿泊施設等		収容人数×1,240円／人		〃	
砺波市	H16.11. 1 (R1.10.1)	一 般 用	10m ³ まで	1,650 円	(消費税込)
		11～ 50m ³	1m ³ につき	165 円	〃
		51m ³ 以上	1m ³ につき	176 円	〃
		公衆浴場用	10m ³ まで	1,650 円	〃
		11m ³ 以上	1m ³ につき	55 円	〃
小矢部市	H 1.12.22 (R1.10.1)	一 般 用	10m ³ まで	1,650 円	(消費税込)
		11～ 50m ³	1m ³ につき	165 円	〃
		51～ 100m ³	1m ³ につき	176 円	〃
		101m ³ 以上	1m ³ につき	187 円	〃
		公衆浴場用	100m ³ まで	6,600 円	〃
		101m ³ 以上	1m ³ につき	66 円	〃
南砺市	H16.11.1 (R1.10.1)	一 般 用	10m ³ まで	1,980 円	(消費税込)
		11～ 20m ³	1m ³ につき	198 円	〃
		21～ 50m ³	1m ³ につき	209 円	〃
		51m ³ 以上	1m ³ につき	220 円	〃
		公衆浴場用	10m ³ まで	1,980 円	〃
		11～ 20m ³	1m ³ につき	99 円	〃
		21～ 50m ³	1m ³ につき	104.5 円	〃
		51m ³ 以上	1m ³ につき	110 円	〃
射水市	H17.11. 1 (R1.10.1)	一 般 用	10m ³ まで	1,540 円	(消費税込)
		11～ 40m ³	1m ³ につき	165 円	〃
		41m ³ 以上	1m ³ につき	176 円	〃
		公衆浴場用	300m ³ まで	16,940 円	〃
		301m ³ 以上	1m ³ につき	44 円	〃

都市名	制定年月日 (改定年月日)	料 金 算 定 基 準			
上市町	H 4. 10. 1 (R1.10.1)	【森尻処理区、柿沢処理区】			
		一 般 用	10m ³ まで	1,760 円	(消費税込)
		11m ³ 以上	1m ³ につき	198 円	〃
		公 衆 浴 場 用	200m ³ まで	15,400 円	〃
		201m ³ 以上	1m ³ につき	88 円	〃
入善町	H 9. 3.28 (R7.4.1)	一 般 用	定額(世帯)	2,508 円	(消費税込)
			人員割	660 円	〃
		事 業 所	20m ³ まで	3,168 円	〃
		21～ 50m ³	1m ³ につき	171.6 円	〃
		51～ 100m ³	1m ³ につき	184.8 円	〃
		101m ³ 以上	1m ³ につき	198.0 円	〃
		公 衆 浴 場 用	100m ³ まで	8,580 円	〃
		101m ³ 以上	1m ³ につき	85.8 円	〃
朝日町	H13. 3.23 (R1.10.1)	一般家庭用	基本料金	1,990 円	(消費税込)
			人 員 割	524 円	〃
		事 業 所 等	10m ³ まで	2,514 円	〃
		11m ³ 以上	1m ³ につき	135 円	〃
		宿泊・公衆浴場施設	100m ³ まで	6,809 円	〃
		101m ³ 以上	1m ³ につき	67 円	〃
中新川	H 6. 9. 9 (R1.10.1)	【上市町(森尻処理区、柿沢処理区)を除く】			
		一 般 用	10m ³ まで	1,760 円	(消費税込)
		11m ³ 以上	1m ³ につき	198 円	〃
		公 衆 浴 場 用	200m ³ まで	15,400 円	〃
		201m ³ 以上	1m ³ につき	88 円	〃

○県内市町村の使用料比較（令和7年10月1日現在）

使 用 料 徴 収 市 町 村	使用料体系 (該当するもの ○印)				使用水量区分別徴収額（消費税込）	
	従量使用料制		定額制	累 進 使 用 料 制	20m ³ /月 使用の場合	100m ³ /月 使用の場合
	基本 使用量 あり	基本 使用量 なし				
					(円/月)	(円/月)
富山市		○		○	3,080	26,290
高岡市	○			○	3,476	27,082
魚津市	○			○	3,610	21,420
氷見市	○			○	3,185	17,980
滑川市	○			○	3,593	21,613
黒部市	○			○	3,235	18,327
砺波市	○			○	3,300	17,050
小矢部市	○			○	3,300	17,050
南砺市	○			○	3,960	21,230
射水市	○			○	3,190	17,050
上市町	○				3,740	19,580
入善町			○		2,508円（定額）＋660円（人員割）	
朝日町			○		1,990円（定額）＋524円（人員割）	
中新川組合	○				3,740	19,580
県内平均額（従量使用料制のみ）					3,451	20,354

4. 流域下水道維持管理負担金

法令根拠

下水道法



第31条の2 第3条第2項又は第25条の10第1項の規定により公共下水道又は流域下水道を管理する都道府県は、当該公共下水道又は流域下水道により利益を受ける市町村に対し、その利益を受ける限度において、その設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

2 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞いたうえ、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。


流域下水道維持管理負担金

(令和7年4月1日現在)


流域名	関係市町村	施行年月日 (改定施行年月日)	負担金算定基準
小矢部川	高岡市、射水市、砺波市 小矢部市、南砺市	S63. 4. 1 (R7. 4. 1)	流入水量1立方メートルあたり 62円
神通川左岸	富山市、高岡市、射水市	H9.12.24 (R7. 4. 1)	流入水量1立方メートルあたり 75円

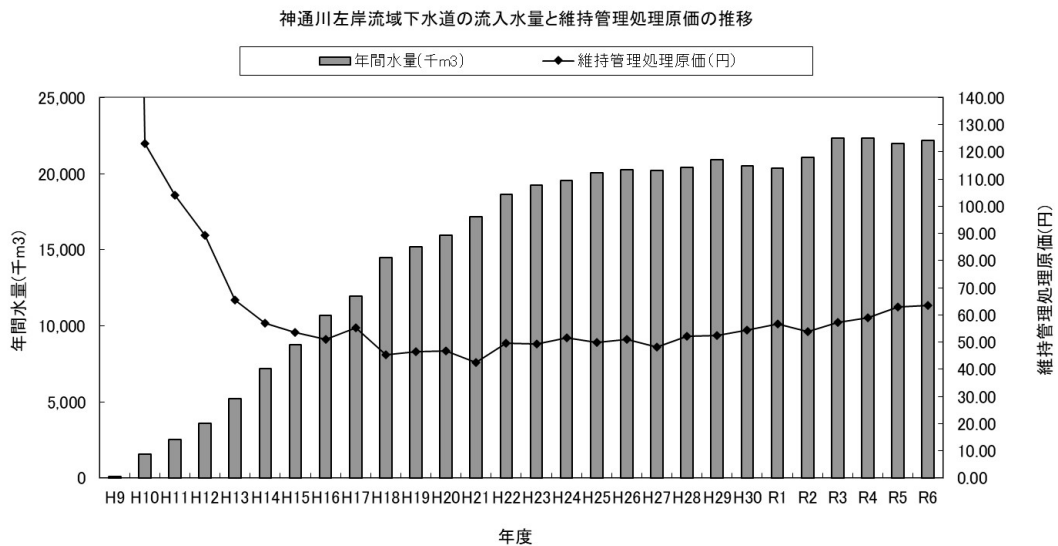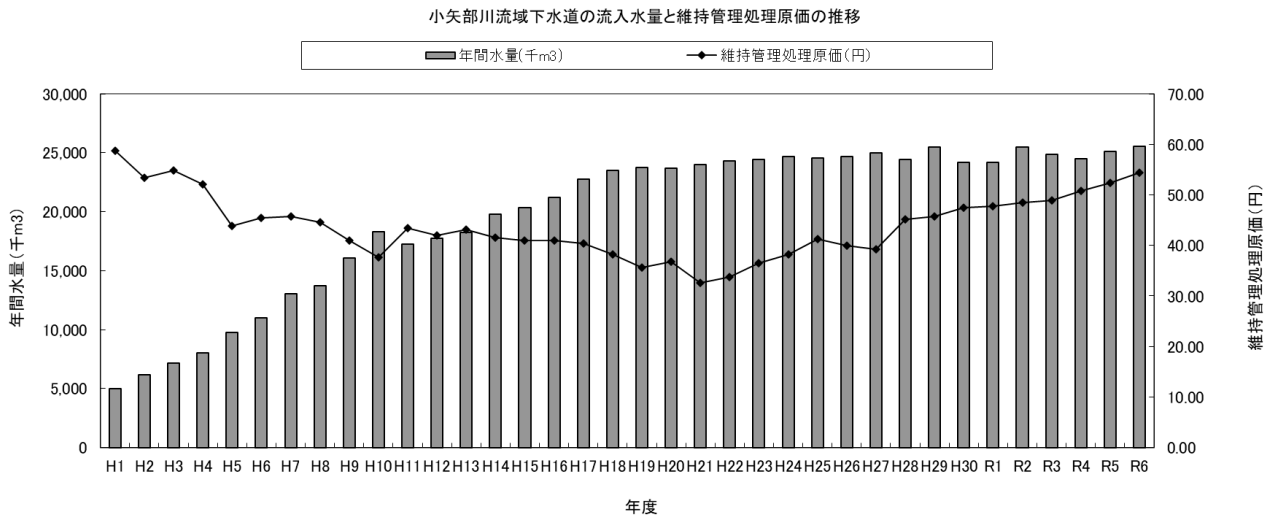

5. 流域下水道維持管理費の推移

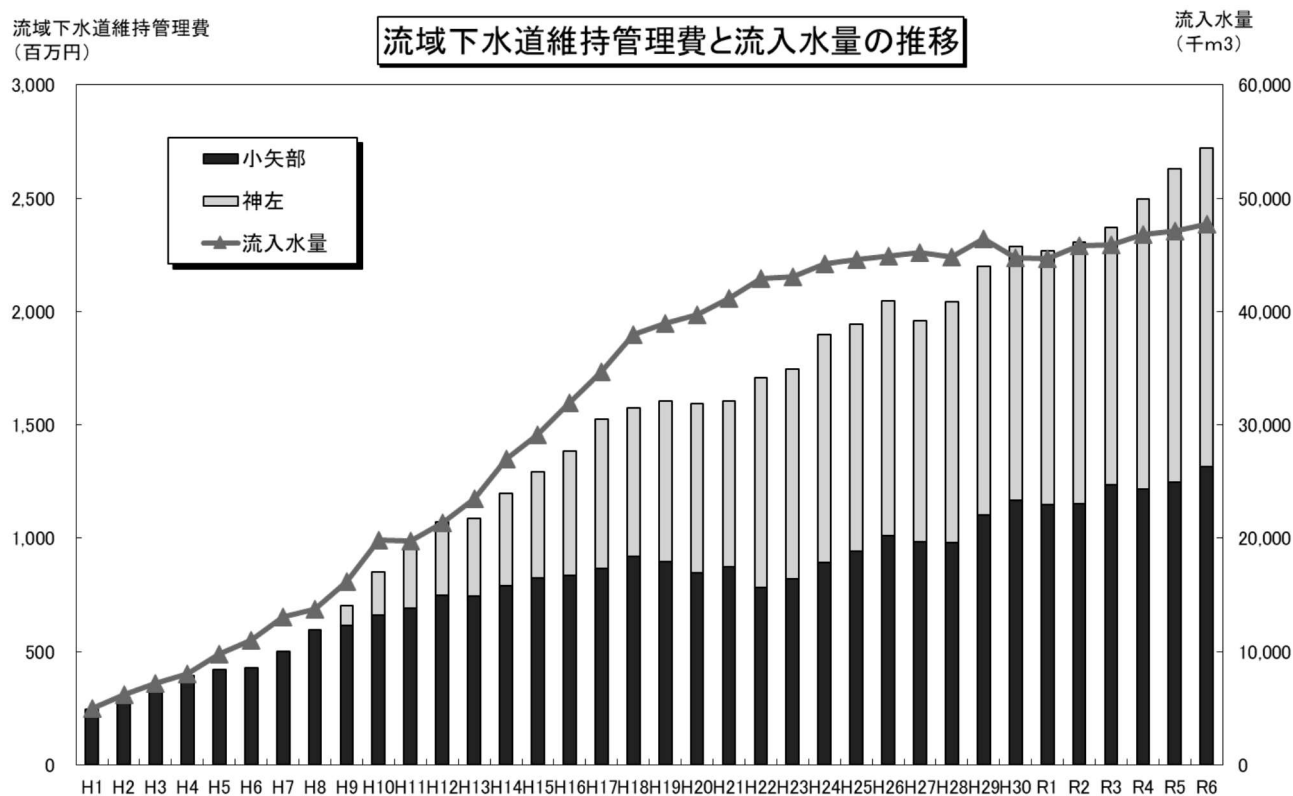

6. 流域下水道元利償還金の推移

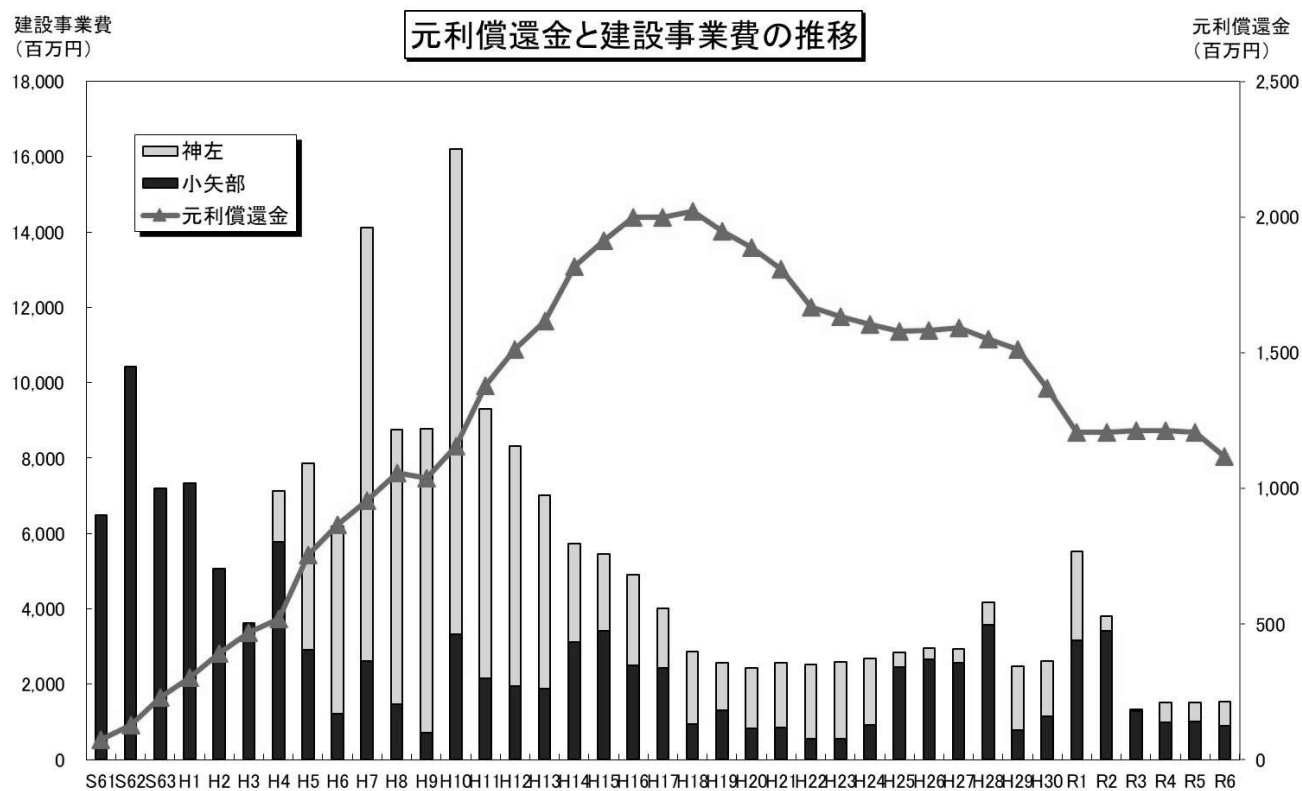

7. 公共下水道経営状況（令和6年度）

使用料徴収市町村	単独 or 流関	種 類	供 用 開 始 年 月	年 間 有収水量A 千m ³ /年 千円	汚水維持管理費 回 収 率 B/C	汚水資本費 回 収 率 (B-C)/D	汚水全管理費 回 収 率 B/E	不明水割合 (F-A)/F 年 間 処理水量F 千m ³ /年	汚 水 処 理 原 価			使用料 単 価 B/A 円/m ³	処 理 区域 内 人 口 千人	人 口 普及率 %	水洗化率 %	企業会計 導入年度 年
					維持管理費C 千円	資本費D 千円	全管理費E 千円		維持管理費 単 価 C/A 円/m ³	資本費 単 価 D/A 円/m ³	全管理費 単 価 E/A 円/m ³					
				40,686	224.3	81.4	88.8	21.4								
富山市	単独 流関	公共 特環	S37.10～	7,355,398	3,279,480	5,008,127	8,287,607	51,759	81	123	204	181	376.6	94	97	H13 導入
高岡市	単独 流関	公共 特環	S40.4～	15,138	200.5	99.9	100.0	45.0								
				2,910,992	1,452,197	1,460,090	2,912,287	27,511	96	96	192	192	156.6	92	95	H26 導入
魚津市	単独	公共 特環	H1.4～	3,035	182.9	115.9	106.6	25.2								
				575,962	314,944	225,280	540,224	4,059	104	74	178	190	30.6	80	89	H31 導入
氷見市	単独	公共 特環	S58.4～	2,527	145.4	97.7	99.3	24.1								
				392,311	269,878	125,273	395,151	3,330	107	50	156	155	25.7	61	95	R2 導入
滑川市	単独	公共 特環	H2.3～	2,586	193.5	95.5	97.8	12.4								
				457,656	236,494	231,595	468,089	2,952	91	90	181	177	30.0	92	86	H30 導入
黒部市	単独	公共 特環	S61.7～	3,816	186.0	98.1	99.1	16.7								
				602,295	323,733	283,884	607,617	4,579	85	74	159	158	26.2	67	93	H22 導入
砺波市	流関	公共 特環	H3.4～	3,481	195.3	31.6	48.6	10.9								
				565,745	289,612	873,436	1,163,048	3,909	83	251	334	163	35.2	76	91	R2 導入
小矢部市	流関	公共 特環	H2.4～	1,743	127.9	73.9	92.9	22.9								
				283,371	221,629	83,528	305,157	2,261	127	48	175	163	19.6	74	85	R2 導入
南砺市	単独 流関	公共 特環	H2.4～	4,270	172.9	25.3	44.5	24.3								
				851,742	492,652	1,421,563	1,914,215	5,639	115	333	448	199	41.3	90	95	H19 導入
射水市	単独 流関	公共 特環	S45.10～	7,450	124.2	100.0	100.0	26.5								
				1,165,400	938,424	226,976	1,165,400	10,142	126	30	156	156	80.2	89	95	H24 導入
上市町	単独	特環	H4.12～	277	72.2	0.0	72.2	30.6								
				54,520	75,564	0	75,564	399	273	0	273	197	2.9	87	89	R6 導入
入善町	単独	公共 特環	H13.9～	1,770	152.0	13.2	30.8	15.0								
				285,401	187,719	738,212	925,931	2,083	106	417	523	161	16.7	76	89	R6 導入
朝日町	単独	公共 特環	H14.3～	961	149.1	8.0	20.8	15.0								
				130,207	87,357	538,801	626,158	1,131	91	561	652	135	8.9	86	80	R6 導入
中新川広域行政 事務組合	単独	公共 特環	H7.3～	4,286	201.2	104.3	102.1	14.2								
				714,183	354,917	344,538	699,455	4,998	83	80	163	167	37.8	82	89	H28 導入
県 計(平均)				92,026	191.7	67.6	81.4	26.2								
				16,345,183	8,524,600	11,561,303	20,085,903	124,752	93	126	218	178	888.2			

第4章 維持管理状況

1. 水洗化

(1) 水洗化状況

(令和6年度末)

都市名	処理区域		水洗便所設置済			
	世帯数 A (世帯)	人口 B (人)	世帯数 C (世帯)	世帯数割合 C/A (%)	人口 D (人)	水洗化率 D/B (%)
富山市	140,160	376,590	136,010	97	365,461	97
高岡市	66,692	151,395	63,597	95	145,233	96
魚津市	13,529	30,598	11,895	88	27,201	89
氷見市	10,765	25,741	10,068	94	24,406	95
滑川市	11,910	29,964	10,030	84	25,780	86
黒部市	13,600	26,177	11,959	88	24,446	93
砺波市	13,837	35,183	12,560	91	32,066	91
小矢部市	7,721	19,604	6,489	84	16,640	85
南砺市	15,764	41,302	14,808	94	39,168	95
射水市	33,610	80,163	31,528	94	76,065	95
舟橋村	1,222	3,326	1,214	99	3,313	100
上市町	6,670	16,159	5,703	86	14,426	89
立山町	8,322	21,272	7,212	87	18,839	89
入善町	6,721	16,677	5,557	83	14,828	89
朝日町	3,789	8,859	2,986	79	7,065	80
富山県計	354,312	883,010	331,616	94	834,937	95

*なお、ここでの水洗化率は下水道への接続率を表している。

(2) 水洗化補助金制度、貸付金制度及びディスプレイの設置の可否

(令和7年4月)

都市名	補助金制度		貸付金制度						ディスプレイ設置の可否	
	創設年度	一戸当たり補助金	創設年度	貸付資金等	一戸当たり貸付金額	利子	利子補給	返済期間	直接投入型	排水処理システム
富山市	—	千円 —	S38	水洗便所改造等 資金貸付基金 (市費)	千円 1,000	% 0	% —	月 60	×	○
高岡市	R4	供用開始から3年以内 (R4～R8までは3年超も交付対象) 工事費の1/2 上限50	S43	水洗便所改造 資金貸付基金 (市費)	400又は700	0	—	30	×	○
			R4	市中金融機関	金融機関の商品による		利子相当額 (5年通算上限10万円)	金融機 関の商 品によ る		
魚津市	—	—	H3	市中金融機関	1,000	長期プライム レート+1.0	支払利子又は 貸付利率2%の低い額	36	○	○
氷見市	—	—	S58	市中金融機関	1,500	長期プライム レート+1.0	供用開始後1年以内の 申請：支払利子の100% 供用開始後1～2年以内の 申請：支払利子の75% 供用開始後2～3年以内の 申請：支払利子の50%	60	×	○
滑川市	H10	3年以内に接続 所得税非課税世帯 工事費の1/3 上限400	H1	市中金融機関	1,500	市中金利	供用開始後3年以内に接続 金融機関に支払った利子額 に相当する額 (上限2.0%)	60	×	○
黒部市	—	—	H3	市中金融機関	1,500	市中金利	2.0%	60	○	○
砺波市	H5	3年以内に接続 町内会等に対し 15/戸	H3	市中金融機関	1,000	長期プライム レート	3年間分の支払利子 (最高10万円)	36	×	○
小矢部市	H21	3年以内に接続 工事費の1/2 上限50	H1	市中金融機関	2,000	新長期プライム レート+1.0	金融機関に支払った利子額 に相当する額 (上限3.0%)	60	×	○
南砺市	—	—	H16	市中金融機関	300～2,000	市中金利	—	60	×	○
射水市	—	—	H17	市中金融機関 (預託金制度)	1,500	住宅金融支援機構 長期固定金利	—	60	×	○
舟橋村	—	—	H6	市中金融機関	2,000	長期プライム レート+1.0	2.0%	60	×	○
上市町	—	—	H5	市中金融機関	2,000	長期プライム レート+1.0	2.0%	60	×	○
立山町	—	—	H6	市中金融機関	2,000	長期プライム レート+1.0	2.0%	60	×	○
入善町	H16	3年以内に接続 20 (商品券)	H13	市中金融機関	1,500	長期プライム レート+1.0	供用開始後3年以内の工事 支払利子2/3で2.0%以内 供用開始後3年を越え工事 支払利子1/3で2.0%以内	48	×	○
朝日町	—	—	H13	市中金融機関	2,000	市中金利	2.0%	36	×	○

※ディスプレイの設置に関しては、市町村に相談してください。

2. 処理場

(令和6年度末)

都市名	処 理 場 名	供用開始 年 月	処理 方法	敷地 面積 ㎡	計画処理水量（㎡）		現在処理 （日平均） （㎡）	系列数 稼働施設 全体計画
					全体計画 （日最大）	現有能力 （日最大）		
(供用開始処理場)								
富 山 県	二上浄化センター	S63. 3	標 準 法	173,145	149,400	100,125	74,614	5 / 7
	神通川左岸浄化センター	H 9.12	標 準 法 A 2 O法	72,900	99,770	90,750	65,295	11 / 14
富 山 市	浜黒崎浄化センター	S54. 4	標 準 法	98,360	164,100	143,500	115,400	28 / 32
	水橋浄化センター	H 6.12	標 準 法	38,035	11,600	8,700	3,819	3 / 4
	大沢野浄化センター	H 4. 4	回 分 法	22,663	9,700	7,760	5,411	8 / 10
	大山水処理場	S62. 4	標 準 法	29,200	6,300	4,720	3,387	3 / 4
	小見浄化センター	H11.11	ろ 床 法	4,600	2,290	1,830	220	4 / 5
	山田浄化センター	H 2. 3	P O D法	4,680	1,200	1,200	396	3 / 3
	楡原浄化センター	H16. 3	O D 法	5,080	340	340	166	1 / 1
	南部地区浄化センター	H18.4	O D 法	2,000	240	240	81	1 / 1
高 岡 市	四屋浄化センター	S40. 4	標 準 法	29,700		55,000 (132,200)	46,052	2 / 2
	伏木浄化センター	S47. 4	標 準 法	4,200	6,100 (12,200)	7,500 (12,650)	7,441	1 / 2
	松太枝浜浄化センター	H 5. 3	O D 法	13,800	1,000	2,200	716	1 / 2
魚 津 市	魚津市浄化センター	H 3.10	標 準 法	38,011	25,100	25,100	10,875	5 / 5
	川の瀬浄化センター	H 1. 4	P O D法	2,260	580	580	243	1 / 1
氷 見 市	氷見市環境浄化センター	S58. 4	標 準 法	47,211	12,940	14,491	11,853	3 / 4
	小境浄化センター	H 4.11	P O D法	613	410	410	57	1 / 1
滑 川 市	滑川市浄化センター	H 2. 3	O D 法	31,780	15,100	11,750	8,997	4 / 5
黒 部 市	黒部浄化センター	H 4. 1	標 準 法	46,200	19,100	17,300	11,079	4 / 5
	宇奈月浄化センター	S61. 7	標 準 法	15,000	2,360	3,500	1,180	2 / 2
	内山浄化センター	H13. 3	P O D法	3,500	200	910	166	1 / 1
南 砺 市	粂明浄化センター	H 9. 7	O D 法	1,300	300	300	103	1 / 1
	上梨浄化センター	H12.12	O D 法	1,300	320	320	16	1 / 1
	西赤尾浄化センター	H 7. 4	O D 法	868	370	370	85	1 / 1
射 水 市	南郷浄化センター	H 6. 4	P O D法	3,368	800	800	469	1 / 1
上 市 町	石仏浄化センター	H 4.12	P O D法	2,163	600	600	345	1 / 1
入 善 町	入善浄化センター	H13. 9	O D 法	53,600	15,600	12,800	7,295	5 / 6
朝 日 町	朝日浄化センター	H14. 3	O D 法	39,200	10,080	5,040	3,098	2 / 4
中 新 川	中新川浄化センター	H 7. 3	O D 法	65,157	23,000	23,000	13,447	7 / 7
計	29箇所	—	—	849,894	726,700	541,136	392,306	—

現在処理は、令和6年度の日平均処理水量。四屋・伏木浄化センターの（ ）内は雨天時の計画処理水量。

標 準 法	標準活性汚泥法	回 分 法	回分式活性汚泥法
O D 法	オキシディーションディッチ法	長 時 間 法	長時間エアレーション法
P O D 法	プレハブオキシディーションディッチ法	ろ 床 法	好気性ろ床法
		A ₂ O 法	嫌気・無酸素・好気法

参考：県内下水道類似施設 処理場数 138箇所（令和4年度末）
農村下水道 134（農集126, 林集6, 簡易排水施設2），小規模集合排水処理施設 2，コミュニティ・プラント2

3. ポンプ場及び雨水貯留施設

(1) 汚水ポンプ場

(令和6年度末)

都市名	ポンプ場名	処理区名	供用開始 年 月	敷地面積 ㎡	全体計画		現在能力	
					台数	揚水量 ㎡/分	台数	揚水量 ㎡/分
富山県	福上	小矢部川流域	H15. 4	1,614.3	4	7.6	2	4.0
	西本郷	神通川左岸流域	H12. 11	442.5	3	21.6	3	33.6
	M P			総箇所数 13	揚水量 3.06～0.3			
富山市	犬島	浜黒崎(公)	S58. 4	607.0	2	11.0	2	11.0
	岩瀬	〃	S63. 10	4,045.0	5	230.0	5	230.0
	大水	〃	H 4. 5	166.0	2	3.0	2	3.0
	水橋	水橋(公)	H 7. 4	415.6	3	6.3	3	6.3
	M P			総箇所数 373	揚水量 5.3～0.07			
高岡市	住吉	高岡(公)	S51. 5	3,173.0	3	3.2	3	8.5
	伏木汚水中継	小矢部川(公)	S63. 3	486.0	3	2.4	2	6.3
	木津汚水中継	〃	H 2. 3	634.0	2	1.6	2	4.3
	中田汚水中継	〃	H 9. 3	600.0	3	8.5	2	6.5
	M P			総箇所数 103	揚水量 2.04～0.07			
魚津市	港町	魚津(公)	H 3. 10	603.0	4	28.0	3	19.0
	北鬼江	〃	H 9. 12	669.2	3	9.0	2	6.0
	M P			総箇所数 56	揚水量 2.58～0.07			
氷見市	第1	氷見(公)	H 1. 6	600.0	3	9.30	3	9.30
	M P			総箇所数 129	揚水量 2.34～0.08			
滑川市	第2	滑川(公)	H 5. 4	730.0	4	6.4	4	7.8
	第3	〃	H 2. 3	1,530.0	4	14.3	4	17.9
	高塚	〃	H 2. 3	330.0	2	1.6	2	1.6
	M P			総箇所数 33	揚水量 3.0～0.09			
黒部市	第3	宇奈月(特)	S61. 7	—	3	1.68	3	1.68
	第4	〃	S61. 7	46.0	2	0.96	2	0.96
	第5	〃	S61. 7	50.0	2	0.36	2	0.36
	M P	黒部(公・特)		総箇所数 52	揚水量 3.6～0.16			
	M P	内山音沢(特)		総箇所数 12	揚水量 0.6～0.09			
砺波市	M P	小矢部川(公・特)		総箇所数 37	揚水量 3.25～0.12			
小矢部市	西中野	小矢部川(公)	H 4. 4	7,480.0	4	19.6	3	13.1
	M P	小矢部川(公・特)		総箇所数 91	揚水量 2.4～0.1			
南砺市	M P	桒明(特)		総箇所数 3	揚水量 0.48			
	M P	上梨(特)		総箇所数 3	揚水量 0.51			
	M P	小矢部川(公・特)		総箇所数 136	揚水量 3.16～0.05			
射水市	M P	神通川左岸流域(公・特)						
	M P	小矢部川(公)		総箇所数 124	揚水量 2.55～0.05			
	M P	大門東部(特)						
上市町	M P	森尻(特)		総箇所数 5	揚水量 0.2			
	M P	柿沢(特)		総箇所数 14	揚水量 0.09			
入善町	吉原第一	入善(特)	H13. 9	900.0	4	5.10	4	4.6
	M P	〃		総箇所数 17	揚水量 1.6～0.3			
朝日町	M P	朝日(公・特)	H14. 3	総箇所数 37	揚水量 4.24～0.12			
中新川	上市汚水中継	中新川(公)	H 7. 3	1,240.0	3	7.5	3	9.0
	M P	〃(公・特)		総箇所数 62	揚水量 3.2～0.13			
総施設数	ポンプ場 22箇所 MP 1, 257箇所							

※ MP (マンホールポンプ) は総箇所数、揚水量の最大～最小を記入

(2) 雨水ポンプ場

(令和6年度末)

都市名	ポンプ場名	処理区名	供用開始 年 月	敷地面積 m ²	全体計画		現在能力	
					台数	揚水量 m ³ /分	台数	揚水量 m ³ /分
富山市	七軒町	浜黒崎(公)	S37. 7	—	3	216.0	3	216.0
	神通町	〃	S45. 7	—	3	126.0	3	126.0
	牛島排水	〃	H 7. 4	5,201.9	3	66.0	3	66.0
	呉羽	神通川左岸(公)	H 8. 4	947.1	3	102.0	3	102.0
	速星	〃	S47. 3	5,518.0	3	684.0	3	684.0
	神明	〃	H20. 6	701.0	2	240.0	2	240.0
高岡市	住吉	高岡(公)	S30. 4	3,173.0	4	153.8	2	153.8
	大井雨水	小矢部川(公)	S60. 4	2,221.0	3	270.0	3	270.0
小矢部市	今石動町	〃	H 8. 4	1,738.4	4	336.0	2	168.0
射水市	荒屋	神通川左岸(公)	S37. 4	305.6	2	120.0	2	120.0
	四日曽根	〃	S44. 3	—	2	120.0	2	19.2
	堀岡雨水	〃	H12. 3	990.0	3	380.0	3	380.0
	足洗雨水	〃	H14. 1	2,142.0	3	250.0	2	150.0
	片口雨水	〃	H24. 8	1,260.0	4	587.4	4	587.4
	海老江雨水	〃	H30. 5	1,864.0	3	402.0	3	402.0
総施設数	15箇所							

(3) 積雪対策取水ポンプ場

(令和6年度末)

都市名	ポンプ場名	処理区名	供用開始 年 月	敷地面積 m ²	全体計画		現在能力	
					台数	揚水量 m ³ /分	台数	揚水量 m ³ /分
高岡市	佐野取水	高岡(公)	H8. 4	652.0	1	6.2	1	6.2
総施設数	1箇所							

(4) 雨水貯留施設

(令和6年度末)

都市名	施設名	処理区名	供用開始 年 月	現況能力 貯留量 m ³
富山市	仲井川第1貯留池	神通川左岸(公)	H18. 11	4,500
	呉羽本町貯留池	〃	H22. 12	1,200
	呉羽貯留池	〃	H27. 6	11,900
	牛島雨水滞水池	浜黒崎(公)	H 7. 4	5,600
	星井町貯留池	〃	H23. 3	1,300
	牛島町貯留池	〃	H26. 2	1,300
	大泉貯留管	〃	H27. 12	1,400
	新園町貯留池	〃	H27. 12	1,300
	松川貯留管	〃	H30. 5	20,200
	古志町貯留池	浜黒崎(特)	R 1. 9	520
魚津市	長江東町第一貯留池	浜黒崎(公)	R 2. 3	1,200
	長江東町第二貯留池	浜黒崎(公)	R 4. 3	1,400
魚津市	村木排水区 雨水貯留施設	魚津(公)	H31. 4	4,200
砺波市	中神西排水区 豊町公園調整池	小矢部川流域(公)	H31. 4	1,000
	中神西排水区 三島町公園調整池	〃	R2. 4	800
射水市	薬勝寺池	太閤山(公)	S45	13,200
	作道第1貯留池	神通川左岸(公)	H24. 3	1,270
	神川排水区 雨水貯留施設	〃	H25. 7	1,000
	娶川排水区 雨水貯留施設	〃	R2. 2	8,135
立山町(中新 川広域行政事 務組合)	立山町雨水貯留浸 透施設(6箇所)	中新川(公)	H16~H19	997
総施設数	25箇所			



4. 水質基準

(1) 終末処理場からの放流水の水質基準及び検査回数基準

区分	法 令	排水基準を定める 省令(水質汚濁防 止法第3条第1項)	大気汚染防止法に基づ く排水基準及び水質汚 濁防止法に基づく排水 基準を定める条例	下水道法施行令 第6条	ダイオキシン類 対策特別措置法 施行規則	下水道法 施行令
	項 目 (単位)	水質基準				検査回数
有害物質以外のもの	水素イオン濃度(pH) 海域以外 (-)	5.8～8.6		5.8～8.6		◎
	海域 (-)	5.0～9.0				◎
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	160(120)	(20)			◎
	化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	160(120)	(20)			◎
	浮遊物質(SS) (mg/L)	200(150)	(70)	40		◎
	大腸菌群数 (個/cm3)	(3000)		3000		◎
	n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) (mg/L)	5				◎
	n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類) (mg/L)	30				◎
	窒素含有量 (mg/L)	120(60)				◎
	燐含有量 (mg/L)	16(8)				◎
	フェノール類含有量 (mg/L)	5				○
	銅含有量 (mg/L)	3				○
	溶解性鉄含有量 (mg/L)	10				○
	亜鉛含有量 (mg/L)	2				○
	溶解性マンガン含有量 (mg/L)	10				○
	クロム含有量 (mg/L)	2				○
有害物質	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.01			○
	シアン化合物 (mg/L)	1	0.1			○
	有機燐化合物 (mg/L)	1				○
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.1				○
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.5				○
	砒素及びその化合物 (mg/L)	0.1	0.05			○
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀) (mg/L)	0.005				○
	アルキル水銀化合物 (mg/L)	検出されないこと				○
	ポリ塩化ビフェニル(PCB) (mg/L)	0.003				○
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.1				○
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.1				○
	ジクロロメタン (mg/L)	0.2				○
	四塩化炭素 (mg/L)	0.02				○
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.04				○
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	1.0				○
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.4				○
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	3				○
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.06				○
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.02				○
	チウラム (mg/L)	0.06				○
	シマジン (mg/L)	0.03				○
	チオベンカルブ (mg/L)	0.2				○
	ベンゼン (mg/L)	0.1				○
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.1				○
	ほう素及びその化合物 (mg/L)	・10<河川> 230<海域>				○
	ふっ素及びその化合物 (mg/L)	・8<河川>15<海域>				○
	アモニウム、アモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (mg/L)	100				◎
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.5				○
	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)				10	※

- 備考
- ・海域、湖沼に流入する場合はCOD、海域、湖沼以外に流入する場合はBOD
 - ・窒素、燐は環境大臣が定める湖沼に流入する流域が対象
 - ・ダイオキシン類は「ダイオキシン類対策特別措置法(昭和45年法律第138号)の定めによる
 - ・()内は日間平均
 - ・◎: 少なくとも毎月2回検査を行う項目(下水道法施行令第12条第1項)
 - ・○: 毎年2回を下らない範囲内で検査の合理化が図れる項目(下水道法施行令第12条第2項)
 - ・※: 毎年1回以上検査を行う項目

(2) 下水道への下水の排除基準等

項 目 (単位)	下水道法 第11条の2	下水道法 第12条	下水道法 第12条の2	下水道法 第12条の11
	使用開始等の届出 を要する下水の水 質の基準	除害施設の設置等 に関する条例の基 準	特定事業場からの 下水の排除の制限 に関する水質の基 準	除害施設の設置等 に関する下水の水 質の基準
	下水道法施行令 第8条の2	下水道法施行令 第9条	下水道法施行令 第9条の4、5	下水道法施行令 第9条の10、11
温度 (℃)	40	45	—	45 (40)
水素イオン濃度(pH) (-)	5.7～8.7	5～9	5～9 (5.7～8.7)	5～9 (5.7～8.7)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	300	—	600 (300)	600 (300)
浮遊物質(SS) (mg/L)	300	—	600 (300)	600 (300)
沃素消費量 (mg/L)	220	220	—	—
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) (mg/L)	5	5	5	5
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類) (mg/L)	30	30	30	30
窒素含有量 (mg/L)	150	—	240 (150)	240 (150)
燐含有量 (mg/L)	20	—	32 (20)	32 (20)
フェノール類含有量 (mg/L)	5	—	5	5
銅含有量 (mg/L)	3	—	3	3
亜鉛含有量 (mg/L)	2	—	2	2
溶解性鉄含有量 (mg/L)	10	—	10	10
溶解性マンガン含有量 (mg/L)	10	—	10	10
クロム含有量 (mg/L)	2	—	2	2
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	—	0.03	0.03
シアン化合物 (mg/L)	1	—	1	1
有機燐化合物 (mg/L)	1	—	1	1
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.1	—	0.1	0.1
六価クロム化合物 (mg/L)	0.5	—	0.5	0.5
砒素及びその化合物 (mg/L)	0.1	—	0.1	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀) (mg/L)	0.005	—	0.005	0.005
アルキル水銀化合物 (mg/L)	検出されないこと	—	検出されないこと	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル(PCB) (mg/L)	0.003	—	0.003	0.003
トリクロロエチレン (mg/L)	0.1	—	0.1	0.1
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.1	—	0.1	0.1
ジクロロメタン (mg/L)	0.2	—	0.2	0.2
四塩化炭素 (mg/L)	0.02	—	0.02	0.02
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.04	—	0.04	0.04
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	1.0	—	1.0	1.0
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.4	—	0.4	0.4
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	3	—	3	3
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.06	—	0.06	0.06
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.02	—	0.02	0.02
チウラム (mg/L)	0.06	—	0.06	0.06
シマジン (mg/L)	0.03	—	0.03	0.03
チオベンカルブ (mg/L)	0.2	—	0.2	0.2
ベンゼン (mg/L)	0.1	—	0.1	0.1
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.1	—	0.1	0.1
ほう素及びその化合物 (mg/L)	10	—	10	10
陸水域 (mg/L)	230	—	230	230
海 域 (mg/L)	8	—	8	8
陸水域 (mg/L)	15	—	15	15
海 域 (mg/L)	—	—	—	—
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 (mg/L)	125	—	380 (125)	380 (125)
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.5	—	0.5	0.5
ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	10	—	10	10

備考：()内の数値は、製造業又はガス供給業の用に供する施設から排除される下水について、より厳しい基準を設ける際の数値

5. 下水汚泥の処理処分状況

(令和6年度)

都 市 名 (流域名)	処理場名	発生汚泥(濃縮)		発生脱水ケーキ		処 分 形 態	最 終 処分量 (t)	発生時 固形物量 (Ds-t)	処分方法
		量 (千m ³)	含水率 (%)	量 (千t)	含水率 (%)				
富 山 市	浜 黒 崎 浄化センター	239.9	96.8	3.4	82.1	脱水ケーキ (BP)	1,017 2,153 249	182 385 45	民間で焼却後陸上埋立 民間で固形燃料化 民間でコンポスト
				7.2	59.3	脱水ケーキ (FP)	2,406 4,374 400	979 1,780 163	民間で焼却後陸上埋立 民間で固形燃料化 民間でコンポスト
						脱水ケーキ (BP)	946	211	民間でコンポスト
						脱水ケーキ	1,149	216	民間でコンポスト
						脱水ケーキ	361	189	民間でコンポスト
	水 橋 浄化センター	8.6	97.5	0.9	77.7	濃縮汚泥	↑	↑	大山処理場へ 運搬
	大 沢 野 浄化センター	6.1	96.5	1.1	81.8	脱水ケーキ	15	3	民間でコンポスト
	大 山 下水処理場	15.0	98.7	0.4	82.5	脱水ケーキ	66	11	民間でコンポスト
	小 見 浄化センター	0.2	98.7	↑	—	脱水ケーキ	17	4	民間でコンポスト
高 岡 市	山 田 浄化センター	—	—	0.01	83.4	脱水ケーキ	(3,437)	(776)	二上浄化センターへ 運搬
	櫛 原 浄化センター	—	—	0.07	84.4	脱水ケーキ	↑	↑	四屋浄化センターへ 運搬
	南部地区 浄化センター	—	—	0.02	83.3	脱水ケーキ	↑	↑	四屋浄化センターへ 運搬
魚 津 市	四 屋 浄化センター	23.6	97.1	2.8	75.4	脱水ケーキ	2,309 467 84	786 159 28	民間でコンポスト 民間でセメント原料 民間で陸上埋立
	伏 木 浄化センター	4.6	97.4	0.5	76.0	脱水ケーキ	↑	↑	魚津市浄化センターへ 運搬
氷 見 市	松太枝浜 浄化センター	1.4	98.0	0.2	83.2	脱水ケーキ	1,721 993	504 291	民間でコンポスト 民間で乾燥・造粒し 肥料、建設資材
	魚 津 市 浄化センター	35.5	97.4	2.9	74.4	脱水ケーキ	↑	↑	氷見市環境浄化セン ターへ運搬
滑 川 市	川 の 瀬 浄化センター	1.0	98.5	↑	—	濃縮汚泥	↑	↑	民間でセメント原料 民間でコンポスト 民間でコンポスト 民間でコンポスト
	黒 部 浄化センター	20.5	96.4	2.9	81.4	乾燥汚泥 乾燥汚泥 脱水ケーキ	594 149 649 259 680 59	120 30 132 149 393 11	民間でセメント原料 民間でコンポスト 民間でコンポスト 民間でコンポスト 発電燃料 民間でコンポスト
南 砺 市	宇 奈 月 浄化センター	1.0	96.8	↑	↑	濃縮汚泥	↑	↑	民間でコンポスト 発電燃料 民間でコンポスト
	内 山 浄化センター	1.5	99.7	0.02	80.6	脱水ケーキ	24	5	民間でコンポスト
	祭 明 浄化センター	0.4	99.2	0.04	81.9	乾燥汚泥	31	6	委託により肥料化し 緑地還元
射 水 市	上 梨 浄化センター	0.1	98.6	↑	—	濃縮汚泥	↑	↑	祭明浄化センターへ 運搬
	西 赤 尾 浄化センター	0.1	99.0	↑	—	濃縮汚泥	↑	↑	祭明浄化センターへ 運搬
上 市 町	南 郷 浄化センター	0.5	98.5	—	—	濃縮汚泥	70	1	民間で陸上埋立
入 善 町	石 仏 浄化センター	0.6	98.5	—	—	濃縮汚泥	480 120	7 2	民間で陸上埋立 民間でコンポスト
朝 日 町	入 善 浄化センター	56.4	99.7	1.7	84.3	脱水ケーキ	1,086 587 475 149	171 92 62 20	民間でコンポスト 民間でセメント原料 民間でコンポスト 民間でセメント原料
中新川広域 行政事務組合	朝 日 浄化センター	20.5	99.6	0.6	85.9	脱水ケーキ	1,647 20 597	318 4 115	民間でコンポスト 民間でセメント原料 民間で固形燃料化
小矢部川 流域下水道	中 新 川 浄化センター	28.1	98.5	2.3	80.7	脱水ケーキ	857	4,809	建 設 資 材
神通川左岸 流域下水道	二 上 浄化センター	132.2	96.8	18.7	77.6	溶融スラグ	513	3,950	建 設 資 材
富 山 県 計		766.9	97.3	68.1	76.3	再生率：92.7 %	27,771	16,333	
							20	3,308	コンポスト
							6	395	セメント原料
							2	8,759	建 設 資 材
							4	2,673	固形燃料化・発電燃料
							6	1,197	陸 上 埋 立

※「↑」は、その上欄（汚泥運搬先施設）の数量に合算している。


※ 最終処分量及び発生時固形物量の（ ）の数値は、合計に計上しない。（二上浄化センターで計上しているため）

第5章 下水道事業執行体制 (令和7年度)

1. 国の機構


(1) 国土交通省水管理・国土保全局下水道部の機構

〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3 中央合同庁舎3号館
電話 03-5253-8111 (代表)

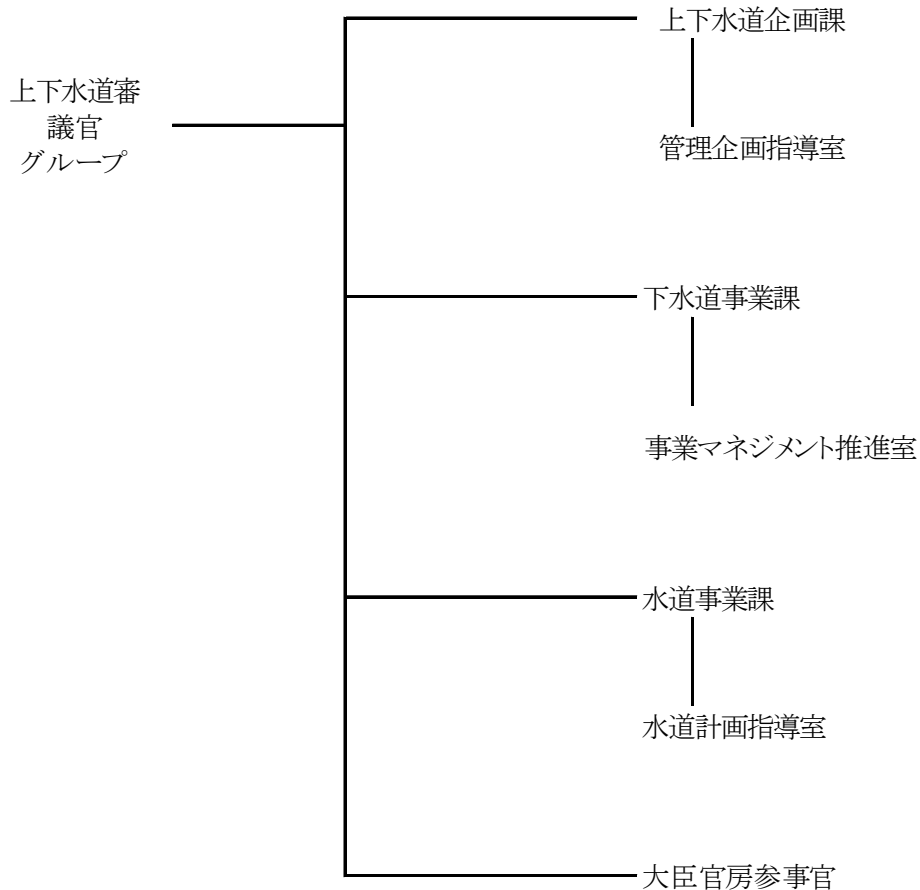

(2) 北陸地方整備局における下水道関係の組織


〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎1号館
電話 025-280-8880 (代表)

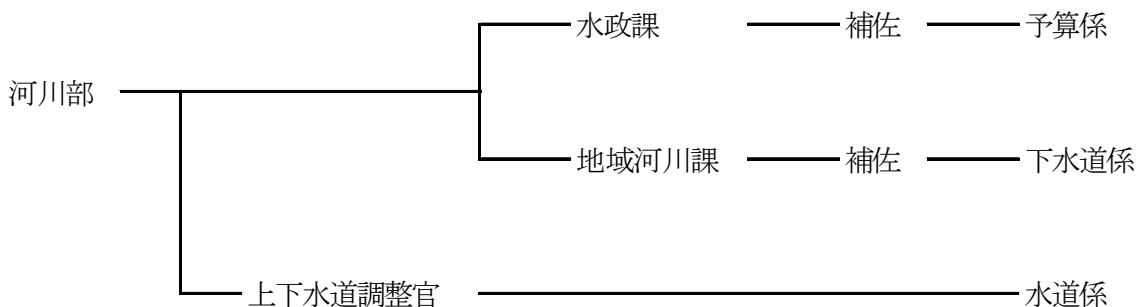

2. 富山県の機構

(1) 土木部の機構

〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号
電話 076-431-4111 (代表)

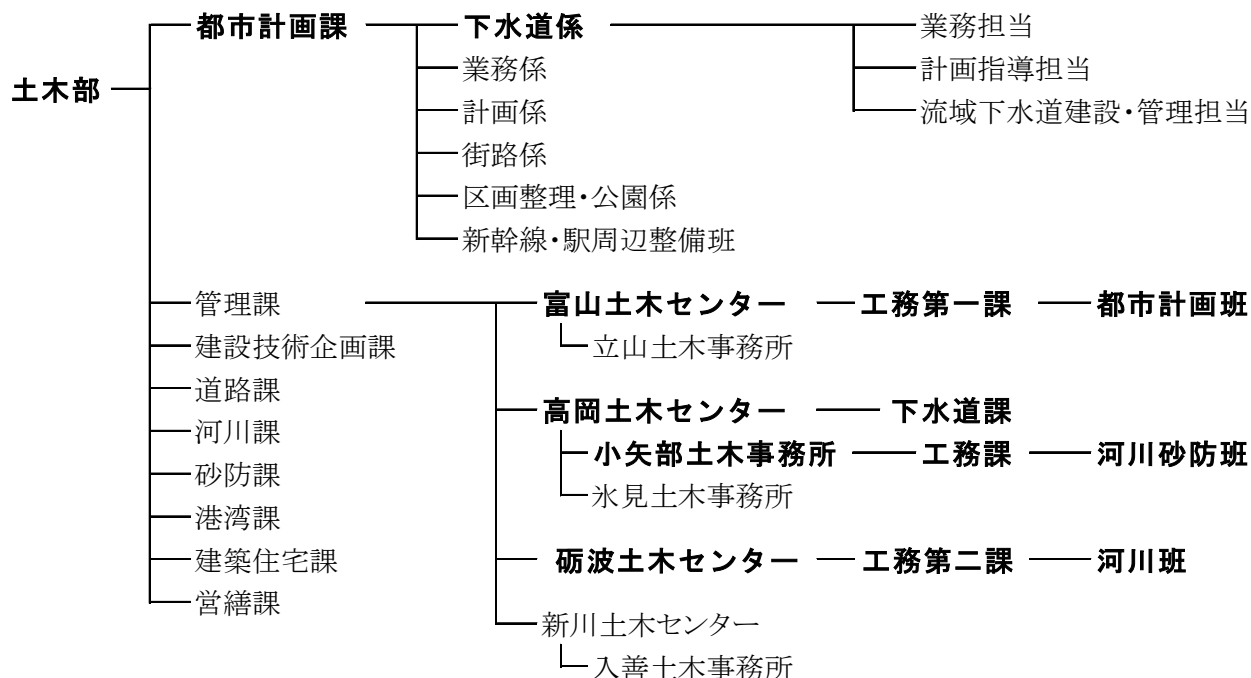

(2) 都市計画課下水道班の担当事務

業務担当

流域下水道事業会計の予算経理に関すること。
用地取得に関すること。
流域下水道の維持管理業務（財政関係）に関すること。
下水道関係団体の活動に関すること。

計画指導担当

下水道事業に係る基本計画策定、都市計画決定、事業計画及び事業実施の指導に関すること。
全県域下水道ビジョンの推進に関すること。
市町村事業の交付金事務等に関すること。
下水道関連計画との調整に関すること。

流域下水道建設・管理担当

流域下水道事業の計画及び実施に関すること。
日本下水道事業団の委託業務に関すること。
流域別下水道整備総合計画に関すること。
流域関連公共下水道事業との調整に関すること。
流域下水道の維持管理及び富山県下水道公社との調整に関すること。
工場排水受入協議会の運営に関すること。
溶融スラグの有効利用に関すること。

(3) 土木センター・土木事務所・流域下水道担当課の担当事務


流域下水道の新設、更新、維持、修繕及び災害復旧に関すること

3. 公益財団法人 富山県下水道公社の機構

(令和7年度現在)

(二上管理事務所) 〒933-0981 高岡市二上字梅田 313-3 電話 0766-24-5104

(神通川左岸管理事務所) 〒933-0222 射水市海竜町 23-2 電話 0766-86-8230

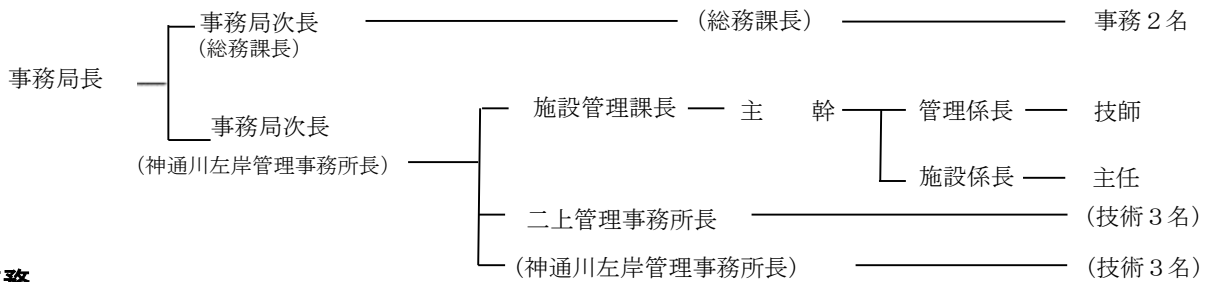

※カッコ内は兼務

担当事務

総務課

- 理事会、その他会議に関すること。
- 定款その他規程の制定改廃に関すること。
- 事業計画及び事業報告に関すること。
- 予算及び決算に関すること。
- 収入及び支出に関すること。
- 公印の保管及び文書の收受、発送、保管に関すること。
- 財産及び物品の取得、管理及び処分に関すること。
- 職員の任免、服務、給与その他の勤務条件及び賞罰に関すること。
- 職員の福利厚生及び研修に関すること。
- 業務委託等の入札、契約事務受託及び委託に関すること。
- 施設管理課及び管理事務所の所掌に属しない事項に関すること。

施設管理課

- 下水道技術の調査、研修及び研究に関すること。
- 市町村下水道の水質分析業務の受託に関すること。
- 業務委託に関すること。
- 溶融スラグの有効利用調査及び研究に関すること。
- 指定管理者の報告に関すること。
- 施設の修繕に関すること。

管理事務所

- 各流域下水道の維持管理に関すること。
- 異常流入水の水質調査に関すること。
- 下水道知識の普及及び啓発に関すること。

4. 市町村の機構

(令和7年10月)

都市名	部 局 名	課 名	係 名	電話番号
富山市	上下水道局	経営管理課	経営企画係、管理係	(076)432-8624
		契約出納課	経理係、管財契約係、工事検査担当	432-8518
		料金課	賦課係、収納係、検針係	432-8587
		給排水サービス課	下水道排水サービス係	432-8708
		下水道課	計画係、建設係、改良係	432-8792
		上下水道施設管理センター	下水道維持係	432-8729
		東上下水道サービスセンター	お客さまサービス係、施設管理係	467-5816
		西上下水道サービスセンター	お客さまサービス係、施設管理係	465-2164
		浜黒崎浄化センター	施設係、水質係	438-5235
		水橋浄化センター		478-2984
高岡市	上下水道局	総務課	総務係	(0766)20-1621
			財務係	20-1625
			経営企画係	20-1627
		下水道工務課	下水道計画係	20-1741
			下水道整備第一係	20-1743
			下水道整備第二係	20-1745
			下水道整備第三係	20-1746
			浄化センター係	20-1748
			(四屋浄化センター)	23-3050
		営業課	料金・負担金係	20-1617
			給排水係	20-1609
		施設維持課	管路第二係	22-1086
魚津市	上下水道局	上下水道課	業務係	(0765)23-1013
			下水道工務係	23-1039
氷見市	建設部	上下水道課	下水道経営企画担当	(0766)74-8207
			下水道施設担当	74-8350
				74-8081
			上水道経営企画担当(営業)	74-8206
滑川市	建設部	上下水道課	下水道総務係、下水道維持整備係	(076)475-1467
		滑川市浄化センター		475-9605
黒部市	都市創造部	上下水道経営課	経営企画係、料金係	(0765)54-2666
		上下水道工務課	計画係、設計係、管理係	54-2668
		黒部浄化センター		54-4761
		宇奈月浄化センター		62-1174
砺波市	建設水道部	上下水道課	下水道経営係	(0763)33-1463
			下水道工務係	33-1469
小矢部市	産業建設部	上下水道課		(0766)67-1760
南砺市	ふるさと整備部	上下水道課	下水道業務係、下水道工務係	(0763)23-2024
射水市	上下水道部	上下水道業務課	下水道業務係	(0766)84-9647
		下水道工務課	下水道建設係、下水道維持・普及係	84-9648
舟橋村		住民生活課	産業建設係	(076)464-1143
上市町		建設課	上下水道班	(076)472-2481
立山町		水道課	水道施設係	(076)462-9961
入善町		水道課	水道係	(0765)72-3840
		入善浄化センター		74-2980
朝日町		建設課	上下水道係	(0765)83-1100
		朝日浄化センター		82-0233
中新川広域行政事務組合		下水道課	下水道業務係、管理係、建設係	(076)464-1315

参考資料 市町村別汚水処理人口普及率（令和6年度末）

市町村名	行政人口	I	II	I	II	I	II	II
		下水道処理						
		小矢部川流域下水道		神通川左岸流域下水道		公共下水道	特定環境保全公共下水道	
		公共 ①	特環 ②	公共 ③	特環 ④	⑤	関連⑥	単独⑦
富山市	402,337			55,725	48,427	246,400	23,913	2,125
高岡市	162,155	81,844	25,310	8,199	1,198	32,755		2,089
魚津市	38,443					18,561	11,091	946
氷見市	41,830					20,532	4,897	312
滑川市	32,409					13,294	16,670	
黒部市	39,074					16,211	9,027	939
砺波市	46,537	13,187	21,996					
小矢部市	27,666	9,870	9,734					
南砺市	45,706	14,653	26,384					277
射水市	89,836	979		52,726	15,795	9,378		1,285
舟橋村	3,326					3,326		
上市町	18,550					12,176	1,053	2,930
立山町	24,224					9,759	11,513	
入善町	22,080					5,418	11,259	
朝日町	10,248					3,947	4,912	
合計	1,004,421	120,533	83,424	116,650	65,420	391,757	94,335	10,903
構成比(%)		12.0	8.3	11.6	6.5	39.0	9.4	1.1
		流域下水道 ①+②+③+④				公共①+③+⑤	特環 ②+④+⑥+⑦	
構成人口(人)		386,027				628,940	254,082	
構成比(%)		38.4				62.6	25.3	

- ①、③：流域下水道に接続する公共下水道
 ②、④：流域下水道に接続する特定環境保全公共下水道
 ⑥：公共下水道に接続する特定環境保全公共下水道
 ⑦：単独の処理場をもつ特定環境保全公共下水道
 ⑧：農村集落下水道は農業集落排水事業、漁業集落排水事業、林業集落排水事業、簡易排水事業により整備されたもの
 ⑨：接続分（内数）は、農村下水道のうち公共下水道に接続しているもの
 ⑩：小規模集合排水事業、個別排水処理施設事業により整備されたものを含む
 ⑧、⑨、⑩：市町村単独事業、国庫補助対象事業全てを含む

		Ⅱ		Ⅲ		(単位：人)	
		下 水 道 処 理 以 外				処 理 計	
小計	下水道処理 人口普及率 (%)	農村下水道	公共下水道へ 接続分(内数)	コミュニティ プラント ⑨	合併処理 浄化槽等 ⑩	計	污水处理 人口普及率 (%)
		⑧					
376,590	93.6	16,271	3,244	695	6,346	399,902	99.4
151,395	93.4	3,225			2,195	156,815	96.7
30,598	79.6	6,334	2,729		793	37,725	98.1
25,741	61.5	9,121	7,949		4,361	39,223	93.8
29,964	92.5	934			908	31,806	98.1
26,177	67.0	9,221	4,072		2,473	37,871	96.9
35,183	75.6	4,534			3,883	43,600	93.7
19,604	70.9	2,238			3,162	25,004	90.4
41,314	90.4	4,059			172	45,545	99.6
80,163	89.2	9,169	503		398	89,730	99.9
3,326	100.0					3,326	100.0
16,159	87.1	2,041			117	18,317	98.7
21,272	87.8	1,843			243	23,358	96.4
16,677	75.5	5,402	5,402			22,079	100.0
8,859	86.4				475	9,334	91.1
883,022	87.9	74,392	23,899	695	25,526	983,635	97.9
		7.4		0.1	2.5		
		農村下水道		コミプラ	浄化槽等		
		74,392		695	25,526		
		7.4		0.1	2.5		

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

	処理人口	普及率(%)
市街地	628,940	62.6
農村部	328,474	32.7
その他	26,221	2.6
計	983,635	97.9

富 山 県 の 下 水 道

令和 8 年 3 月

富山県土木部都市計画課

〒930-8501 富山市新総曲輪 1 - 7

T E L 0 7 6 - 4 4 4 - 3 3 5 2

F A X 0 7 6 - 4 4 4 - 4 4 2 1

富山県のホームページ <https://www.pref.toyama.jp/>

都市計画課のページ <https://www.pref.toyama.jp/1506/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/15/1506.html>

下水道のページ <https://www.pref.toyama.jp/kendodukuri/jougesuidou/gesuidou/index.html>

