資料２

アイタウン富山

新設に伴う騒音予測計算書

目　次

１．騒音予測の前提条件の整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 *2-1*

(1) 対象店舗の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 *2-1*
(2) 対象店舗周辺の住居等の立地状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 *2-2*
(3) 騒音予測の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 *2-2*
(4) 騒音に係る環境基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 *2-2*
(5) 騒音規制法に基づく規制基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 *2-3*

２．予 測 手 法 ・・資料 *2-4*

(1) 予測の手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 *2-4*
(2) 予測式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 *2-5*

３．予 測 条 件 ・・資料 *2-9*

(1) 予測地点の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 *2-9*
(2) 自動車走行騒音の予測条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 *2-11*
(3) 自動車走行騒音以外の騒音の予測条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 *2-15*

４．予測結果 ・・資料 *2－19*

(1) 等価騒音レベルの予測結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 *2-19*
(2) 夜間最大値の予測結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 *2-20*

５．計算書 ・・資料 *2－21*

１．騒音予測の前提条件の整理

（１）対象店舗の概況

①営業時間

小売業者名	開店時刻	閉店時刻
株式会社大阪屋ショップ	8時00分	21時30分
株式会社良品計画	8時00分	21時30分
株式会社西松屋チェーン	8時00分	21時30分
株式会社セリア	8時00分	21時30分
株式会社スギ薬局	8時00分	21時30分
株式会社ジンズ	8時00分	21時30分

※オープン時（オープンから 1 週間程度）以外は 9 時開店とする。

②荷さばき車両の受入時間帯と台数

荷さばき施設 No	搬出入時間帯	搬出入車両台数	平均的な荷さばき処理時間
荷さばき施設①	6 時 00 分～22 時 00 分	12 台/日	15 分
荷さばき施設②	6 時 00 分～22 時 00 分	5 台/日	20 分
荷さばき施設③	6 時 00 分～22 時 00 分	1 台/日	20 分
荷さばき施設④	6 時 00 分～22 時 00 分	12 台/日	10 分
荷さばき施設⑤	22 時 00 分～8 時 00 分	6 台/日	20 分
荷さばき施設⑥	6 時 00 分～22 時 00 分	1 台/日	10 分

③廃棄物収集車両台数

	収集台数	収集時間
大阪屋ショップ棟	3 台/日	5 分
無印良品棟	3 台/日	5 分
西松屋棟	3 台/日	5 分
セリア・スギ薬局棟	3 台/日	5 分
ＪＩＮＺ棟	3 台/日	5 分

（２）対象店舗周辺の住居等の立地状況

①対象店舗周辺の道路状況

計画地はJR富山駅から東へ2.3ｋｍの距離にあり、国道41号及び市道長江新町2号線に面している。

②周辺の住宅等の立地状況

計画地は国道41号に面しており、同路線沿線には商業・サービス業施設の立地が多くみられる。また、計画地の東側には集合住宅や戸建て住宅が、計画地南側には水路を挟んで戸建て住宅が立地している。計画地北側には国道41号を挟んで大型家電量販店や事業所が、計画地西側には隣接して事業所が立地している。

（３）騒音予測の対象

当該計画施設は8時00分から21時30分までの営業であるが、設備機器の一部が24時間稼働することや夜間搬入を計画していることから、下記に示す予測を行う。

・平均的な状況を呈する日における等価騒音レベル（昼間）
・平均的な状況を呈する日における等価騒音レベル（夜間）
・騒音の発生源毎の騒音レベルの最大値

（４）騒音に係る環境基準

等価騒音レベルの予測結果の評価は、環境基本法に基づく環境基準と対比して行う。騒音に係る環境基準を表1−1に示す。

当該計画地及び計画地周辺は第1種低層住居専用地域及び準工業地域の用途指定がなされていることから、第1種低層住居専用地域においてはＡ類型の、準工業地域においてはＣ類型の基準と対比することとする。

表1−1　騒音に係る環境基準

類型	地域の区分		昼間	夜間
A	専ら住居の用に供される地域	道路に面する地域以外の地域	55デシベル以下	45デシベル以下
B	主として住居の用に供される地域		55デシベル以下	45デシベル以下
C	相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域		60デシベル以下	50デシベル以下
A（車線）	専ら住居の用に供される地域	2車線以上の道路を有する道路に面する地域	60デシベル以下	55デシベル以下
B（車線）	主として住居の用に供される地域		65デシベル以下	60デシベル以下
C（車線）	相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域	車線を有する道路に面する地域	65デシベル以下	60デシベル以下

※1　Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
　2　Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
　3　Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

（５）騒音規制法に基づく規制基準

夜間最大値の予測結果の評価は、騒音規制法に基づく規制基準と対比して行う。騒音規制法に基づく規制基準を表 1－2 に示す。

当該計画地は準工業地域の用途指定がなされていることから第 3 種区域の基準と対比することとする。

表 1－2　騒音規制法における夜間の規制基準

区域の区分	規制基準
第１種区域	40 デシベル以下
第２種区域	40 デシベル以下
第３種区域	50 デシベル以下
第４種区域	63 デシベル以下

※１　第１種区域：第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、田園住居地域
２　第２種区域：第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域
第 2 種住居地域、準住居地域
３　第３種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域
４　第４種区域：工業地域、工業専用地域
５　夜間とは、午後 10 時から翌日午前６時までをいう。

２．予 測 手 法

（１）予測の手順

騒音予測では以下のフローにしたがって、等価騒音レベルを予測する。

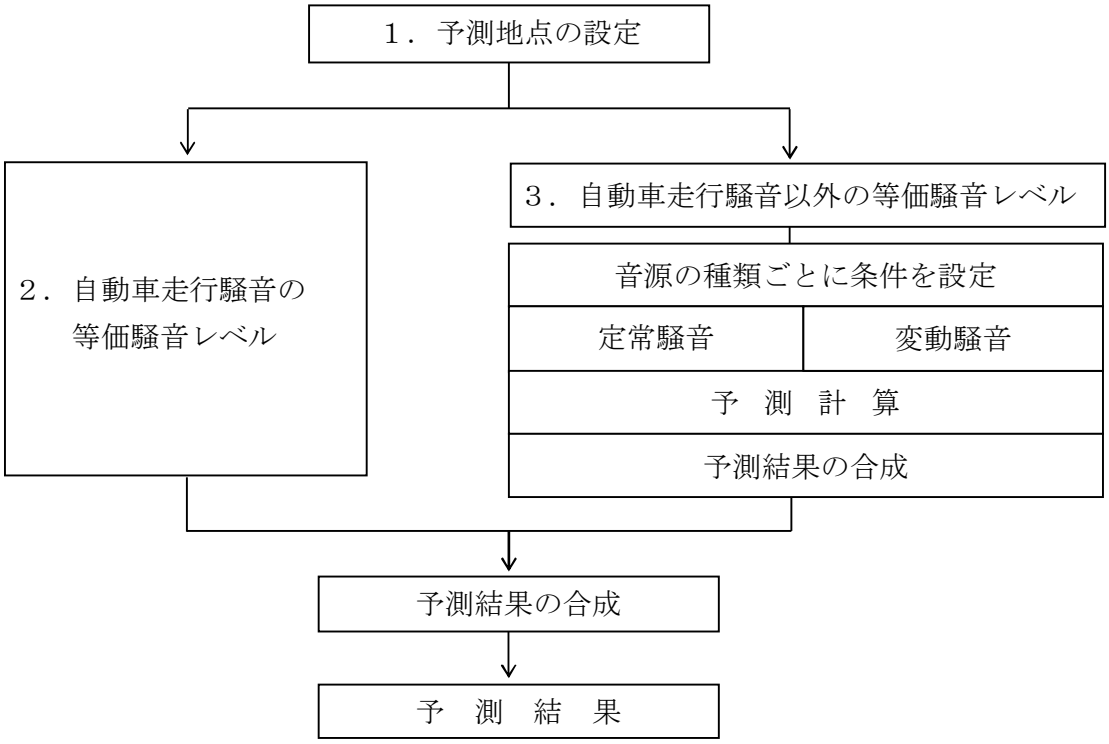


図 2－1　騒音予測のフロー

（２）予 測 式


予測計算は以下に示す計算式を用いて行う。

①自動車走行騒音（$L_{Aeq,T,vehicle}$）の予測式

敷地内における自動車走行等による騒音は、日本音響学会が提案している ASJ RTN－Model 2023 を用いて計算する。

この場合、経路上の線音源を限られた数の無指向性点音源の集合（離散点音源）であるとみなして分割し、i 番目の音源から発生する騒音の騒音レベル $L_{pA,i}$ を予測する。自動車１台当りの騒音レベルは、経路上の $L_{pA,i}$ をエネルギーベースで時間積分して求める。

予測計算のフローを図 2－2 に、対応する計算式を次ページに示す。

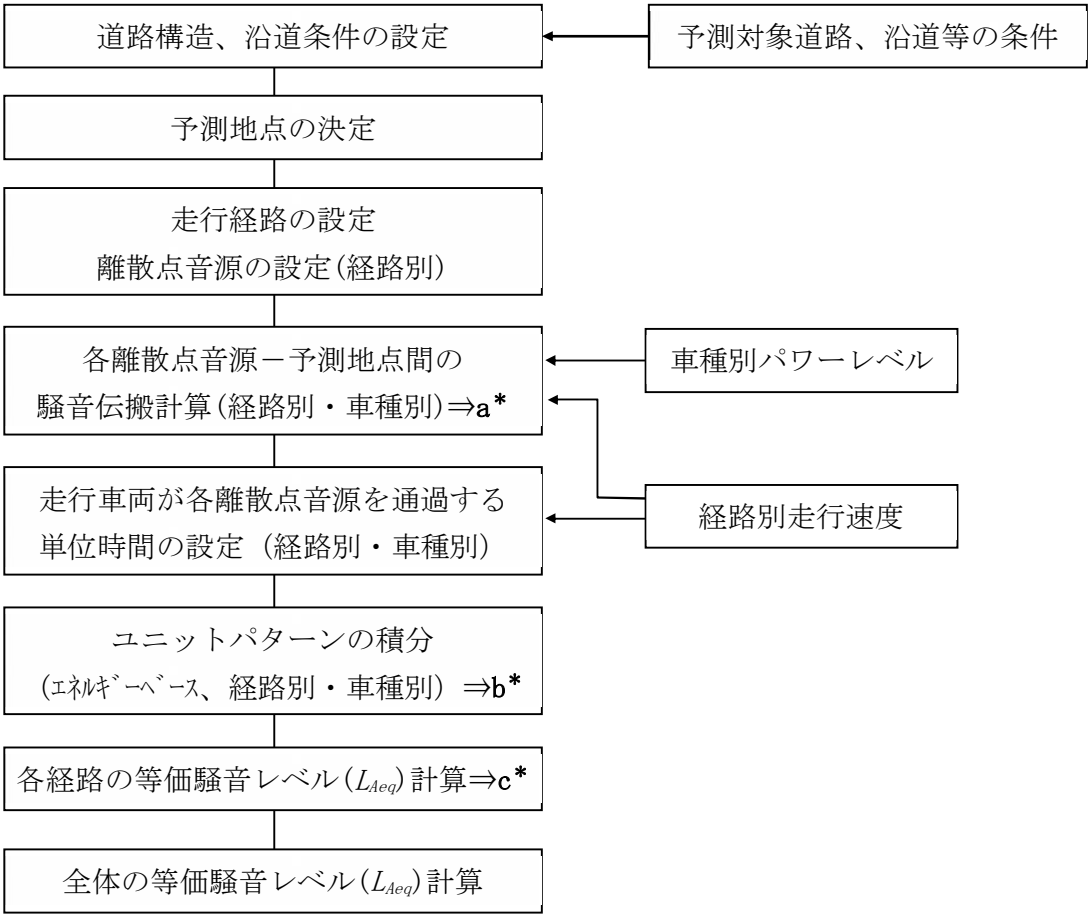

＊：英小文字は次ページの各項に対応

図 2－2　自動車走行騒音の等価騒音レベルの予測フロー

【ａ．各離散点音源－予測地点間の騒音伝播計算】

各離散点音源から発生する騒音は半自由空間に伝搬すると考えられるため、予測地点における騒音レベル $L_{pA,i}$ は（１）式で計算する。

$$L_{pA,i}=L_{WA}-8-20\log_{10}r_i+\Delta L_{d,i}+\Delta L_{g,i} \quad \cdots\cdots\cdots(1)$$

$L_{pA,i}$ ：i 番目の区間を通過する自動車による予測地点における騒音レベル
L_{WA} ：低速定常走行時(20km/h)のＡ特性音響パワーレベル[dB]
(自動車工学に基づくパワーレベル式(ASJ RTN－Model 1998)による算出値)
r_i ：i 番目の区間と予測地点との距離[m]
$\Delta L_{d,i}$ ：回折効果による補正量[dB]
$\Delta L_{g,i}$ ：地表面効果による補正量[dB]
(敷地内及び予測地点までの地表面は舗装されているものと考えて、恒に $\Delta L_{g,i}=0$)

なお、（１）式中の回折効果による補正量 ΔL_d の算出には（２）式を用いる。

$$\Delta L_d=\begin{cases} -10\log_{10}\delta-20 & \delta\geqq 1 \\ -5-17\sinh^{-1}(|\delta|^{0.154}) & 0\leqq\delta<1 \\ \mathrm{Min}[0,\ -5+17\sinh^{-1}(\delta^{0.415})] & \delta<0 \end{cases} \quad \cdots\cdots(2)$$

δ ：行路差

注）1. ±符号の＋はδ＞０，－はδ＜０のとき
2. 式中の $\sinh^{-1}x$ は $\sinh^{-1}x=\ln\left(x+(x^2+1)^{1/2}\right)$ の関係を用いて計算（$\ln$：自然対数）

【ｂ．ユニットパターンの積分】

（１）式で求めた単位時間（区間通過時間）当りの騒音レベルを、（３）式を用いて各ユニットパターンごとに積分する。

$$L_{AE}=10\log_{10}\left\{\frac{1}{T_0}\sum_i\left(10^{L_{pA,i}/10}\cdot\Delta t_i\right)\right\} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots(3)$$

L_{AE} ：単発騒音暴露レベル（ユニットパターンのエネルギー積分値）[dB]
T_0 ：基準時間、1[s]
Δt_i ：自動車が i 番目の区間を通過する時間[s]

【ｃ．各経路の等価騒音レベル計算】

（３）式で算出したＬAE を（４）式に代入して等価騒音レベルを求める。

$$L_{Aeq,T,vehicle}=L_{AE}+10\log_{10}\frac{N_T}{T} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(4)$$

N_T ：時間範囲Ｔ[s]の間の交通量[台]
T ：対象とする基準時間帯の時間[s](昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

②自動車走行騒音以外の騒音（$L_{Aeq,r,store}$）の予測式

【音源ごとの騒音レベル計算】

以下に示す２つの区分で、予測地点における音源ごとの騒音レベルを算出する。

○定常騒音（設備機器）の場合

$$L_{pA,i}=L_{pA,i}(r_0)-20\log_{10}\frac{r_i}{r_0}+\Delta L_{d,i} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots（5）$$

$L_{pA,i}$ ：i番目の騒音源による予測地点における騒音レベル[dB]
$L_{pA,i}(r_0)$ ：i番目の騒音源による基準距離における騒音レベル[dB]
r_i ：i番目の騒音源から予測地点までの距離[m]
r_0 ：基準距離、１[m]
$\Delta L_{d,i}$：i番目の騒音源に対する回折効果による補正量[dB]（負の値）

○変動騒音（廃棄物収集作業等）の場合

$$\overline{L_{pA,j}}=\overline{L_{pA,j}}(r_0)-20\log_{10}\frac{r_j}{r_0}+\Delta L_{d,j} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots（6）$$

$\overline{L_{pA,j}}$ ：j番目の騒音源による予測地点における騒音のエネルギー的な時間平均値[dB]
$\overline{L_{pA,j}}(r_0)$ ：j番目の騒音源による基準距離における騒音のエネルギー的な時間平均値[dB]
r_j ：j番目の騒音源から予測地点までの距離[m]
r_0 ：基準距離、１[m]
$\Delta L_{d,j}$：j番目の騒音源に対する回折効果による補正量[dB]（負の値）

なお、各計算式中の回折効果による補正量$\Delta L_{d,i}$、$\Delta L_{d,j}$、$\Delta L_{d,k}$の算出には（７）式を用いる。

$$\Delta L_d=\begin{cases}-10\log_{10}N-13 & N\geqq 1\\ -5\pm 9.1\sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322\geqq N<1\\ 0 & N<-0.322\end{cases} \quad \cdots\cdots（7）$$

N ：フレネル数（＝２δ/λ、δ：行路差[m]、λ：波長[m]）

注）1. Ｎの符号は、予測地点から騒音源を見通せない場合は正、見通せる場合は負
2. ±符号の＋はＮ＜０、－はＮ＞０のとき
3. 式中の$\sinh^{-1}x$は$\sinh^{-1}x=\ln\left\{x+(x^2+1)^{1/2}\right\}$の関係を用いて計算（$\ln$：自然対数）

【等価騒音レベル（$L_{Aeq,T,store}$）の算出】

（５）～（６）式で算出した各音源の騒音レベルを（８）式を用いて合成し、等価騒音レベル($L_{Aeq,T,store}$)を算出する。

$$L_{Aeq,T,store}=10\ log_{10}\left\{\frac{1}{T}\left(\sum_i T_i\cdot 10^{L_{pA,i}/10}+\sum_j T_j\cdot 10^{\overline{L_{pA,j}}/10}+\sum_k T_0\cdot N_k\cdot 10^{L_{AE,k}/10}\right)\right\} \quad (8)$$

T　：対象とする時間区分の時間[s]（昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s]）
T_i　：対象とする時間区分における i 番目の定常騒音の継続時間[s]
T_j　：対象とする時間区分における j 番目の変動騒音の継続時間[s]
T_0　：基準時間、１[s]
$L_{pA,i}$　：i 番目の定常騒音源による予測地点における騒音レベル[dB]
$\overline{L_{pA,j}}$　：ｊ番目の変動騒音源による予測地点における騒音のエネルギー的時間平均値[dB]
N_k　：対象とする基準時間帯において発生するｋ番目の衝撃騒音の発生回数
$L_{AE,k}$　：k 番目の衝撃騒音源からの騒音の単発騒音暴露レベル[dB]

③各種騒音源からの等価騒音レベルの合成

（４）式で求めた自動車走行騒音の等価騒音レベル（$L_{Aeq,T,vehicle}$）と、（８）式で求めた自動車走行騒音以外の騒音の等価騒音レベル($L_{Aeq,T,store}$)を（９）式を用いて合成し、対象とする時間帯における全体としての等価騒音レベル（$L_{Aeq,T}$）を算出する。

$$L_{Aeq,T}=10\ log_{10}\left(10^{L_{eq,T,vehicle}/10}+10^{L_{Aeq,T,store}/10}\right) \quad \cdots\cdots\cdots (9)$$

3．予 測 条 件

（1）予測地点の選定

①等価騒音レベルの予測地点

等価騒音レベルの予測地点は、店舗運営に伴い最も騒音の影響を受けやすい地点として、店舗敷地南側、東側、北側に各 1 地点の計 3 地点を設定した。それぞれの選定根拠と予測地点座標、環境基準を表 3－1 に示す。

表 3－1　等価騒音レベルの予測地点の選定理由

予測地点	選　定　理　由	地域の類型	座　標		
			X	Y	Z
予測地点 A	計画地に近接して住宅が立地しており、設備機器の稼働音や搬入車両の走行音等の影響が懸念される地点である。	A類型 昼間：55dB 以下 夜間：45dB 以下	140.3	5.5	1.2
予測地点 B	計画地に近接して住宅が立地しており、駐車場内を走行する自動車の走行音等の影響が懸念される地点である。	C類型 昼間：60dB 以下 夜間：50dB 以下	187.0	88.9	1.2
予測地点 C	計画地に近接して店舗兼用住宅が立地しており、駐車場内を走行する自動車の走行音等の影響が懸念される地点である。	C類型 （道路） 昼間：65dB 以下 夜間：60dB 以下	117.6	160.3	1.2

※表中の各座標欄の数値は、図 6 に表記した座標原点からの座標を示す。

②夜間における騒音レベルの最大値の予測地点

夜間における騒音レベルの最大値の予測地点は、店舗運営に伴い最も騒音の影響を受けやすい地点として、店舗敷地境界の南側、東側、北側に各 1 地点の計 3 地点を設定した。

予測地点の選定根拠と座標、騒音規制法に基づく規制基準を表 3－2 に示す。

表 3－2　夜間における騒音レベルの最大値の予測地点の選定理由

予測地点	選　定　理　由	地域の類型	座　標		
			X	Y	Z
予測地点 a	24 時間稼働の設備機器の稼働音等の影響が懸念される地点である。	第 3 種区域 夜間：50dB 以下	135.4	16.0	1.2
予測地点 b	夜間搬入に際して大型車の走行音や荷さばき作業音等の影響が懸念される地点である。		181.3	87.2	1.2
予測地点 c	夜間搬入に際して大型車の走行音や荷さばき作業音等の影響が懸念される地点である。		117.6	141.1	1.2
予測地点 c’			117.6	160.3	1.2

※表中の各座標欄の数値は、図 6 に表記した座標原点からの座標を示す。

（２）自動車走行騒音の予測条件

①基準騒音レベルの設定

自動車走行騒音のＡ特性音響パワーレベルは、乗用車については手引きに示されている82.0dBを用いることとした。大型車については、手引きに示されていないことから、ASJ RTN-model 2023による自動車工学に基づくパワーレベル式を用いて算出した。

乗用車と大型車のＡ特性音響パワーレベルを表3－3に示す。

表3－3　車種ごとの基準騒音レベル

車　　種	Ａ特性音響ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ L_{WA}（dB）
乗用車	82.0（75.8）
大型車（トラック）	92.2（83.2）

※自動車類の走行速度は 20km/h とするが、一旦停止に伴う減速による走行となる出入口付近（経路1・経路2・経路30）については10km/hとする。

※荷さばき施設周辺の走行経路が短いことから、減速や後進による走行となる経路31～経路33・経路35～経路42については、大型車の走行速度は10km/hとする。

LW（乗用車：10km/h）＝ $45.8+30\log_{10}V \fallingdotseq 75.8$（dB）

LW（大型車：20km/h）＝ $53.2+30\log_{10}V \fallingdotseq 92.2$（dB）

LW（大型車：10km/h）＝ $53.2+30\log_{10}V \fallingdotseq 83.2$（dB）

②来客車両台数の設定

当該店舗における日来店車両台数（指針値）は2,112台となる。

等価騒音レベルの算定にあたっては、全経路を全台数（2,112台×2(往復)＝4,224台）が通過するものとして予測を行った。

③荷さばき車両及び廃棄物収集車両（大型）の走行台数

荷さばき車両及び廃棄物収集車両については、店舗計画に基づいて走行経路及び走行台数を表3－4のとおりに設定した。

表 3－4　荷さばき車両、廃棄物収集車両の走行台数及び走行経路

車両種別	走行台数	走行ルート	
荷さばき車両	荷さばき施設① 12 台	来店時	経路 34→経路 35→経路 39→経路 40
		退店時	経路 40→経路 39→経路 34
		来店時	経路 34→経路 35→経路 41→経路 42
		退店時	経路 42→経路 41→経路 34
	荷さばき施設② 5 台	来店時	経路 34→経路 35→経路 36→経路 37
		退店時	経路 37→経路 36→経路 34
	荷さばき施設③ 1 台	来店時	経路 34→経路 35→経路 36→経路 38
		退店時	経路 38→経路 36→経路 34
	荷さばき施設④ 12 台	来店時	経路 2→経路 18→経路 25→経路 24→経路 23→経路 22→経路 15→経路 14→経路 13→経路 12→経路 31
		退店時	経路 31→経路 12→経路 1
	荷さばき施設⑤ 昼間：5 台 夜間：1 台	来店時 (昼間)	経路 2→経路 18→経路 25→経路 24→経路 23→経路 22→経路 15→経路 14→経路 32
		退店時 (昼間)	経路 32→経路 14→経路 13→経路 12→経路 1
		来店時 (夜間)	経路 1→経路 12→経路 13→経路 14→経路 15→32
		退店時 (夜間)	経路 32→経路 14→経路 13→経路 12→経路 1
	荷さばき施設⑥ 1 台	来店時	経路 2→経路 18→経路 25→経路 24→経路 23→経路 22→経路 33
		退店時	経路 33→経路 22→経路 15→経路 14→経路 13→経路 12→経路 1
廃棄物収集車両	廃棄物保管施設①② 3 台	来店時	経路 34→経路 35→経路 39→経路 40
		退店時	経路 40→経路 39→経路 34
	廃棄物保管施設③ 3 台	来店時	経路 34→経路 35→経路 36→経路 37
		退店時	経路 37→経路 36→経路 34
	廃棄物保管施設④ 3 台	来店時	経路 34→経路 35→経路 36→経路 38
		退店時	経路 38→経路 36→経路 34
	廃棄物保管施設⑥ 3 台	来店時	経路 2→経路 18→経路 25→経路 24→経路 23→経路 22→経路 15→経路 14→経路 13→経路 12→経路 31
		退店時	経路 31→経路 12→経路 1
	廃棄物保管施設⑤⑦ 3 台	来店時	経路 2→経路 18→経路 25→経路 24→経路 23→経路 22→経路 33
		退店時	経路 33→経路 22→経路 15→経路 14→経路 13→経路 12→経路 1

④走行台数の合計

算出した経路別の走行台数を合計し表３－５に示す。

表 3－5 各経路の騒音発生回数

	来客		搬入車両		廃棄物収集車両		昼間		夜間	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	小型	大型	小型	大型
経路1	4,224	0	18	2	6	0	4,224	24	0	2
経路2	4,224	0	18	0	6	0	4,224	24	0	0
経路3	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路4	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路5	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路6	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路7	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路8	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路9	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路10	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路11	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路12	4,224	0	42	2	12	0	4,224	54	0	2
経路13	4,224	0	18	2	6	0	4,224	24	0	2
経路14	4,224	0	28	2	6	0	4,224	34	0	2
経路15	4,224	0	18	2	6	0	4,224	24	0	2
経路16	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路17	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路18	4,224	0	18	0	6	0	4,224	24	0	0
経路19	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路20	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路21	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路22	4,224	0	20	0	12	0	4,224	32	0	0
経路23	4,224	0	18	0	6	0	4,224	24	0	0
経路24	4,224	0	18	0	6	0	4,224	24	0	0
経路25	4,224	0	18	0	6	0	4,224	24	0	0
経路26	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路27	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路28	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路29	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路30	4,224	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0
経路31	0	0	24	0	6	0	0	30	0	0
経路32	0	0	10	2	0	0	0	10	0	2
経路33	0	0	2	0	6	0	0	8	0	0
経路34	4,224	0	36	0	18	0	4,224	54	0	0
経路35	0	0	36	0	18	0	0	54	0	0
経路36	0	0	12	0	12	0	0	24	0	0
経路37	0	0	10	0	6	0	0	16	0	0
経路38	0	0	2	0	6	0	0	8	0	0
経路39	0	0	12	0	6	0	0	18	0	0
経路40	0	0	12	0	6	0	0	18	0	0
経路41	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0
経路42	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0

⑤走行車線位置及び離散点音源の設定

敷地内の走行車線の位置は駐車桝間の通路部の中央に配置し、各々の線分を 10 分割した後、各分割線の中央に 1 箇所ずつ、計 10 個の離散点音源を配置した。

（3）自動車走行騒音以外の騒音の予測条件

自動車走行騒音以外の騒音の予測に用いた基準騒音レベル及び騒音の継続時間・発生回数を表 3－6～3－7 に示す。

表 3－6　自動車走行騒音以外の騒音発生回数・時間

＜定常騒音＞

	発生源		騒音レベル等	基準距離	出典・根拠	稼働時間帯	継続時間	
							昼間	夜間
定常騒音	A1	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A2	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A3	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A4	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A5	空調室外機(RAS-GP160RGH3)	53.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A6	空調室外機(ROA-RP1123HX)	50.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A7	空調室外機(ROA-RP403HX)	44.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A8	空調室外機(ROA-RP2803HX)	63.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A9	空調室外機(ROA-RP2803HX)	63.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A10	空調室外機(ROA-RP2803HX)	63.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A11	空調室外機(ROA-RP2803HX)	63.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A12	空調室外機(ROA-RP563HX)	50.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A13	空調室外機(ROA-RP633HX)	52.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A14	空調室外機(ROA-RP1403HX)	51.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A15	空調室外機(ROA-RP1123HX)	50.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A16	空調室外機(ROA-RP1123HX)	50.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A17	空調室外機(ROA-RP1123HX)	50.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A18	空調室外機(ROA-RP1123HX)	50.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A19	空調室外機(ROA-RP1123HX)	50.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A20	空調室外機(RAC-AJ3625S)	62.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A21	空調室外機(RAS-GP224RSH1)	60.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A22	空調室外機(RAS-GP224RSH1)	60.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A23	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	51.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A24	空調室外機(RAS-GP140RGH3)	52.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A25	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	51.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A26	空調室外機(RAS-GP80RGH2)	50.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A27	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A28	空調室外機(RAS-GP80RGH2)	50.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A29	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	51.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A30	空調室外機(RAS-GP63RGH2)	47.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A31	空調室外機(RAS-GP40RGH2)	46.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A32	空調室外機(RAS-GP50RGH2)	47.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A33	空調室外機(RAS-GP56RGH2)	47.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A34	空調室外機(RAS-GP63RGH2)	47.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A35	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	51.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A36	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A37	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A38	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A39	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A40	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A41	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	51.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A42	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A43	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A44	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A45	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A46	空調室外機(RAS-GP40RGH2)	46.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A47	空調室外機(RAS-GP45RGH2)	46.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0

	発生源		騒音レベル等	基準距離	出典・根拠	稼働時間帯	継続時間	
							昼間	夜間
定常騒音	A48	空調室外機(RAS-GP224RGH2)	60.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A49	空調室外機(RAS-GP500TG)	64.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A50	空調室外機(RAS-GP560TG)	63.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A51	空調室外機(RAS-GP560TG)	63.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A52	空調室外機(RAS-GP500TG)	64.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A53	空調室外機(RAC-KX2526S)	58.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A54	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A55	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A56	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A57	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A58	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A59	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	61.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	A60	空調室外機(RAS-GP224RGH2)	60.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	E1	ヒートポンプ給湯器(SRT-MU517-V)	57.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	E2	ヒートポンプ給湯器(SRT-MU517-V)	57.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	E3	ヒートポンプ給湯器(SRT-MU517-V)	57.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	R1	冷凍室外機(KX-T5AV)	54.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	R2	冷凍室外機(KX-T12AVC)	56.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	R3	冷凍室外機(KX-TM12AMV1)	58.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	R4	冷凍室外機(KX-TM36AMV)	64.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	R5	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	62.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	R6	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	62.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	R7	冷凍室外機(KX-TM12AV1)	55.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	R8	冷凍室外機(KX-TM16AMV1)	61.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	R9	冷凍室外機(KX-TM20AV)	56.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	R10	冷凍室外機(KX-TM16AV1)	57.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	R11	冷凍室外機(KX-TM30AV)	60.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F1	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F2	換気扇(VD-20ZXP14-C)	41.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F3	換気扇(VD-20ZXP14-C)	41.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F4	換気扇(VD-20ZXP14-C)	41.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F5	換気扇(VD-20ZXP14-C)	41.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F6	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F7	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F8	換気扇(VD-23ZXP14-C)	43.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F9	換気扇(VD-23ZXP14-C)	43.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F10	換気扇(VD-23ZXP14-C)	43.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F11	換気扇(VD-18ZX14-C)	29.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F12	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F13	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F14	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F15	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F16	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F17	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F18	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F19	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F20	換気扇(VD-13ZAC14)	33.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F21	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F22	換気扇(VD-18ZX14-C)	29.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F23	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F24	換気扇(VD-13ZAC14)	33.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F25	換気扇(VD-18ZX14-C)	29.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F26	換気扇(VD-13ZC14)	28.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F27	換気扇(VD-20ZVX7-C)	45.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800

	発生源		騒音レベル等	基準距離	出典・根拠	稼働時間帯	継続時間	
							昼間	夜間
定常騒音	F28	換気扇(BFS-150SUG2)	63.0	1.5	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F29	換気扇(BFS-100SSUA2)	53.0	1.5	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F30	換気扇(VD-15ZXP14-C)	34.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F31	換気扇(BFS-150TXA2)	66.5	1.5	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F32	換気扇(BFS-240TUA2)	69.0	1.5	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F33	換気扇(BFS-240TUA2)	69.0	1.5	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F34	換気扇(VD-15ZXP14-C)	34.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F35	換気扇(VD-20ZXP14-C)	41.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F36	換気扇(BFS-450TX2)	65.0	1.5	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F37	換気扇(VD-15Z14)	29.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F38	換気扇(BFS-300TX2)	70.0	1.5	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F39	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F40	換気扇(BFS-300TX2)	70.0	1.5	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F41	換気扇(VD-20ZXP14-C)	41.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F42	換気扇(BFS-300TX2)	70.0	1.5	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F43	換気扇(VD-20ZXP14-C)	41.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F44	換気扇(VD-15Z14)	29.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F45	換気扇(BFS-150TXA2)	66.5	1.5	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F46	換気扇(VD-20ZXP14-C)	41.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F47	換気扇(VD-18ZX14-C)	29.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F48	換気扇(VD-18ZX14-C)	29.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F49	換気扇(VD-15Z14)	29.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F50	換気扇(VD-15ZXP14-C)	34.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F51	換気扇(VD-15Z14)	29.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F52	換気扇(VD-15Z14)	29.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F53	換気扇(VD-18ZX14-C)	29.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F54	換気扇(VD-18ZX14-C)	29.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F55	換気扇(VD-15Z14)	29.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F56	換気扇(VD-18ZX14-C)	29.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F57	換気扇(VD-18ZX14-C)	29.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F58	換気扇(VD-15Z14)	29.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F59	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F60	換気扇(VD-15Z14)	29.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F61	換気扇(BFS-180TUG)	64.0	1.5	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F62	換気扇(VD-10ZVC7)	23.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F63	換気扇(VD-25ZX14-C)	45.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F64	換気扇(VD-10ZVC7)	23.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F65	換気扇(VD-10ZVC7)	23.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F66	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F67	換気扇(VD-18ZXP14-C)	33.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F68	換気扇(VD-18ZXP14-C)	33.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F69	換気扇(VD-23ZXP14-C)	43.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F70	換気扇(VD-23ZXP14-C)	43.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F71	換気扇(VD-23ZXP14-C)	43.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F72	換気扇(VD-23ZXP14-C)	43.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	F73	換気扇(VD-18ZXP14-C)	33.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F74	換気扇(VD-18ZXP14-C)	33.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F75	換気扇(VD-18ZXP14-C)	33.0	1.0	メーカー資料	7:30～21:30	50,400	0
	F76	換気扇(VD-10ZVC7)	23.5	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	Q1	キュービクル1	48.0	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800
	Q2	キュービクル2	48.7	1.0	メーカー資料	24時間	57,600	28,800

表 3－7　自動車走行騒音以外の騒音発生回数・時間

＜変動騒音＞

発生源			騒音レベル等	基準距離	出典･根拠	稼働時間	継続時間	
							昼間	夜間
変動騒音	N1	荷さばき作業音1	71.0	1.0	手引き	昼間：15分× 6台	5,400	0
	B1	搬入車両後進警報ブザー1	90.0	1.0	手引き	昼間： 5秒× 6台	30	0
	N2	荷さばき作業音2	71.0	1.0	手引き	昼間：15分× 6台	5,400	0
	B2	搬入車両後進警報ブザー2	90.0	1.0	手引き	昼間：10秒× 6台	60	0
	N3	荷さばき作業音3	71.0	1.0	手引き	昼間：20分× 5台	6,000	0
	B3	搬入車両後進警報ブザー3	90.0	1.0	手引き	昼間：10秒× 5台	50	0
	N4	荷さばき作業音4	71.0	1.0	手引き	昼間：20分× 1台	1,200	0
	B4	搬入車両後進警報ブザー4	90.0	1.0	手引き	昼間：10秒× 1台	10	0
	N5	荷さばき作業音5	71.0	1.0	手引き	昼間：10分×12台	7,200	0
	B5	搬入車両後進警報ブザー5	90.0	1.0	手引き	昼間：10秒×12台	120	0
	N6	荷さばき作業音6	71.0	1.0	手引き	昼間：20分× 5台 夜間：20分× 1台	6,000	1,200
	B6	搬入車両後進警報ブザー6	90.0	1.0	手引き	昼間： 5秒× 5台 夜間： 5秒× 1台	25	5
	N7	荷さばき作業音7	71.0	1.0	手引き	昼間：10分× 1台	600	0
	B7	搬入車両後進警報ブザー7	90.0	1.0	手引き	昼間： 5秒× 1台	5	0
	H1	廃棄物収集作業音1	90.0	1.0	手引き	5分×3台	900	0
	B8	廃棄物収集車両後進警報ブザー1	90.0	1.0	手引き	5秒×3台	15	0
	H2	廃棄物収集作業音2	90.0	1.0	手引き	5分×3台	900	0
	B9	廃棄物収集車両後進警報ブザー2	90.0	1.0	手引き	10秒×3台	30	0
	H3	廃棄物収集作業音3	90.0	1.0	手引き	5分×3台	900	0
	B10	廃棄物収集車両後進警報ブザー3	90.0	1.0	手引き	10秒×3台	30	0
	H4	廃棄物収集作業音4	90.0	1.0	手引き	5分×3台	900	0
	B11	廃棄物収集車両後進警報ブザー4	90.0	1.0	手引き	10秒×3台	30	0
	H5	廃棄物収集作業音5	90.0	1.0	手引き	5分×3台	900	0
	B12	廃棄物収集車両後進警報ブザー5	90.0	1.0	手引き	5秒×3台	15	0

４．予 測 結 果

（１）等価騒音レベルの予測結果

計画店舗における等価騒音レベルの予測結果を表 4－1 に示す。

等価騒音レベルの予測結果は、全ての予測地点で環境基準を満足する結果となり、当該店舗から発生する騒音が周辺の生活環境に与える影響は軽微であると考えられるが、周辺住民より苦情等があった場合には誠意をもって対応する。

表 4－1　等価騒音レベルの予測結果

区分	予測地点	高さ（m）	定常騒音（ｄＢ）	変動騒音（ｄＢ）	自動車走行騒音（ｄＢ）	LAeq（合成値）（ｄＢ）	環境基準値（ｄＢ）	評価
昼間	A	1.2	47.8	49.1	45.2	52.4	55.0	適
	B	1.2	43.1	40.8	49.7	51.0	60.0	適
	C	1.2	40.3	38.3	48.2	49.2	65.0	適
夜間	A	1.2	40.2	16.4	5.0	40.3	45.0	適
	B	1.2	35.5	15.3	4.9	35.6	50.0	適
	C	1.2	33.5	18.1	10.9	33.7	60.0	適

（２）夜間最大値の予測結果

夜間最大値の予測結果を表 4－2 に示す。

予測の結果、予測地点ａ、予測地点ｂにおいては規制基準値を満たす結果となったが、予測地点ｃにおいて搬入車両のバックブザー音が規制基準値を超過する結果となった。このため、国道 41 号を挟んだ向かい側に予測地点ｃ’を設定し再予測を行ったところ、規制基準値を満たす結果となった。

このため、当該店舗の新設によって、周辺の生活環境に及ぼす影響は軽微であると考えられるが、地元住民より苦情等があった場合には、誠意を持って対応する。

表 4－2　夜間最大値の予測結果

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間または騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベルの最大値（dB）			
			騒音レベル等	根拠		地点ａ	地点ｂ	地点ｃ	地点ｃ’	地点ａ	地点ｂ	地点ｃ	地点ｃ’
定常騒音	R1	冷凍室外機(KX-T5AV)	54.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	128.6	170.1	133.2	146.0	12.3	9.9	12.0	11.2
	R2	冷凍室外機(KX-T12AVC)	56.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	127.7	169.2	132.5	145.3	13.9	11.4	13.6	12.8
	R3	冷凍室外機(KX-TM12AMV1)	58.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	35.6	84.8	100.6	119.7	27.5	19.9	18.4	16.9
	R4	冷凍室外機(KX-TM36AMV)	64.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	33.6	82.3	100.4	119.6	33.5	25.7	24.0	22.4
	R5	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	62.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	31.3	79.2	100.3	119.5	32.1	24.0	22.0	20.5
	R6	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	62.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	29.2	76.1	100.4	119.6	32.7	24.4	22.0	20.4
	R7	冷凍室外機(KX-TM12AV1)	55.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	38.5	82.2	96.3	115.4	23.3	16.7	15.3	13.8
	R8	冷凍室外機(KX-TM16AMV1)	61.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	37.2	80.3	96.2	115.3	29.6	22.9	21.3	19.8
	R9	冷凍室外機(KX-TM20AV)	56.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	35.7	78.2	96.1	115.2	24.9	18.1	16.3	14.8
	R10	冷凍室外機(KX-TM16AV1)	57.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	34.4	76.1	96.1	115.2	26.3	19.4	17.3	15.8
	R11	冷凍室外機(KX-TM30AV)	60.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	33.0	73.6	96.1	115.3	29.6	22.7	20.3	18.8
	F1	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	158.4	171.0	107.7	113.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	F2	換気扇(VD-20ZXP14-C)	41.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	154.7	170.1	109.3	116.1	0.0	0.0	0.7	0.2
	F3	換気扇(VD-20ZXP14-C)	41.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	152.2	169.6	110.5	118.0	0.0	0.0	0.6	0.1
	F6	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	129.6	171.9	135.4	148.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	F7	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	125.2	167.3	131.7	144.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	F9	換気扇(VD-23ZXP14-C)	43.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	117.3	159.2	125.5	139.2	2.1	0.0	1.5	0.6
	F10	換気扇(VD-23ZXP14-C)	43.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	116.5	158.3	124.8	138.6	2.2	0.0	1.6	0.7
	F11	換気扇(VD-18ZX14-C)	29.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	112.0	153.6	121.4	135.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	F27	換気扇(VD-20ZVX7-C)	45.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	92.4	130.8	104.3	120.0	5.7	2.7	4.6	3.4
	F30	換気扇(VD-15ZXP14-C)	34.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	88.2	119.9	92.3	108.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	F33	換気扇(BFS-240TUA2)	69.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	76.2	127.1	114.7	131.9	34.9	30.4	31.3	30.1
	F34	換気扇(VD-15ZXP14-C)	34.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	70.8	130.2	124.9	142.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	F37	換気扇(VD-15Z14)	29.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	52.3	118.2	124.9	143.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	F39	換気扇(VD-20ZX14-C)	35.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	46.0	113.0	123.3	142.1	2.2	0.0	0.0	0.0
	F44	換気扇(VD-15Z14)	29.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	32.1	102.0	120.9	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F47	換気扇(VD-18ZX14-C)	29.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	26.2	97.5	120.4	139.5	1.1	0.0	0.0	0.0
	F52	換気扇(VD-15Z14)	29.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	34.7	68.5	92.5	111.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	F53	換気扇(VD-18ZX14-C)	29.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	35.3	68.1	91.9	111.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	F54	換気扇(VD-18ZX14-C)	29.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	42.6	64.2	84.3	103.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	F60	換気扇(VD-15Z14)	29.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	51.4	60.5	75.3	94.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	F61	換気扇(BFS-180TUG)	64.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	34.8	65.7	91.9	111.0	36.7	31.2	28.3	26.6
	F62	換気扇(VD-10ZVC7)	23.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	18.4	75.9	108.9	128.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F64	換気扇(VD-10ZVC7)	23.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	18.2	67.3	111.0	129.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	F65	換気扇(VD-10ZVC7)	23.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	19.8	65.2	111.9	130.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	F69	換気扇(VD-23ZXP14-C)	43.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	38.2	55.4	119.7	137.3	11.9	8.6	1.9	0.7
	F70	換気扇(VD-23ZXP14-C)	43.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	40.0	55.0	120.6	138.1	11.5	8.7	1.9	0.7
	F71	換気扇(VD-23ZXP14-C)	43.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	41.8	54.7	121.5	138.8	11.1	8.7	1.8	0.6
	F72	換気扇(VD-23ZXP14-C)	43.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	43.7	54.4	122.4	139.7	10.7	8.8	1.7	0.6
	F76	換気扇(VD-10ZVC7)	23.5(dB)	メーカー資料	28800 秒	52.8	54.2	127.4	144.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Q1	キュービクル1	48.0(dB)	メーカー資料	28800 秒	2.9	82.3	123.5	142.5	38.7	9.7	6.2	4.9
	Q2	キュービクル2	48.7(dB)	メーカー資料	28800 秒	91.1	131.4	106.3	122.2	9.5	6.3	8.2	7.0
変動	N6	荷さばき作業音6	71.0(dB)	手引き	1200 秒	115.9	137.4	91.3	103.8	29.7	28.2	31.8	30.7
	B6	搬入車両後進警報ブザー6	90.0(dB)	手引き	5 秒	114.8	135.9	90.1	102.7	48.8	47.3	50.9	49.8
車両走行音	経路1		83.2(dB)	ASJ-Model	(大型) 2台	143.1	136.4	64.0	66.8	32.1	32.5	39.1	38.7
	経路12		92.2(dB)	ASJ-Model	(大型) 2台	133.3	132.8	65.3	70.4	41.7	41.7	47.9	47.2
	経路13		92.2(dB)	ASJ-Model	(大型) 2台	115.8	128.9	68.0	76.0	42.9	42.0	47.6	46.6
	経路14		92.2(dB)	ASJ-Model	(大型) 2台	109.1	128.5	78.3	90.5	43.4	42.0	46.3	45.1
	経路15		92.2(dB)	ASJ-Model	(大型) 2台	104.5	128.5	84.3	97.7	43.8	42.0	45.7	44.4
	経路32		83.2(dB)	ASJ-Model	(大型) 2台	109.1	128.5	84.3	97.7	34.4	33.0	36.7	35.4
各地点の騒音レベルの最大値										48.8	47.3	50.9	49.8
区域の区分										第3種	第3種	第3種	第3種
予測地点における騒音の規制基準										50	50	50	50

計　算　書

自動車走行騒音以外の計算書

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
A	140.3	5.5	1.2

騒音発生源								距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音レベル	継続時間		稼動時間帯	等価騒音レベル		座標			座標		
騒音種類	No.	発生源	発生源の高さ (m)	基準距離における騒音レベル (dB)	基準距離 (m)	出典・根拠		距離減衰量 (dB)	予測地点までの距離 (m)	(dB)	(dB)	昼間 (s)	夜間 (s)		昼間 (dB)	夜間 (dB)	発生源 (X,Y,Z)			回折点 (X, Y, Z)		
音響	A1	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	1.5	61.0	1.0	メーカー資料		44.6	169.4	0.0	16.4	50,400	0	7:30～21:30	15.8	0.0	14.4	118.8	1.5			
	A2	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	1.5	61.0	1.0	メーカー資料		44.5	168.3	0.0	16.5	50,400	0	7:30～21:30	15.9	0.0	15.9	118.8	1.5			
	A3	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	1.5	61.0	1.0	メーカー資料		44.5	167.2	0.0	16.5	50,400	0	7:30～21:30	16.0	0.0	17.3	118.8	1.5			
	A4	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	1.5	61.0	1.0	メーカー資料		44.4	166.1	0.0	16.6	50,400	0	7:30～21:30	16.0	0.0	18.8	118.8	1.5			
	A5	空調室外機(RAS-GP160RGH3)	1.5	53.0	1.0	メーカー資料		44.4	165.1	0.0	8.6	50,400	0	7:30～21:30	8.1	0.0	20.2	118.8	1.5			
	A6	空調室外機(ROA-RP1123HX)	6.4	50.0	1.0	メーカー資料		43.7	153.4	0.0	6.3	50,400	0	7:30～21:30	5.7	0.0	13.8	92.2	6.4			
	A7	空調室外機(ROA-RP403HX)	6.4	44.0	1.0	メーカー資料		43.7	152.6	0.0	0.3	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	14.8	92.2	6.4			
	A8	空調室外機(ROA-RP2803HX)	6.4	63.0	1.0	メーカー資料		42.9	139.3	0.0	20.1	50,400	0	7:30～21:30	19.5	0.0	13.8	63.7	6.4			
	A9	空調室外機(ROA-RP2803HX)	6.4	63.0	1.0	メーカー資料		42.8	138.7	0.0	20.2	50,400	0	7:30～21:30	19.6	0.0	13.8	62.2	6.4			
	A10	空調室外機(ROA-RP2803HX)	6.4	63.0	1.0	メーカー資料		42.8	138.1	0.0	20.2	50,400	0	7:30～21:30	19.6	0.0	13.8	60.7	6.4			
	A11	空調室外機(ROA-RP2803HX)	6.4	63.0	1.0	メーカー資料		42.8	137.5	0.0	20.2	50,400	0	7:30～21:30	19.7	0.0	13.8	59.2	6.4			
	A12	空調室外機(ROA-RP563HX)	6.4	50.0	1.0	メーカー資料		42.8	137.8	0.0	7.2	50,400	0	7:30～21:30	6.6	0.0	14.8	62.2	6.4			
	A13	空調室外機(ROA-RP633HX)	6.4	52.0	1.0	メーカー資料		42.7	137.2	0.0	9.3	50,400	0	7:30～21:30	8.7	0.0	14.8	60.7	6.4			
	A14	空調室外機(ROA-RP1403HX)	6.4	51.0	1.0	メーカー資料		42.7	136.6	0.0	8.3	50,400	0	7:30～21:30	7.7	0.0	14.8	59.2	6.4			
	A15	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		41.7	121.4	0.0	8.3	50,400	0	7:30～21:30	7.7	0.0	33.9	63.7	7.0			
	A16	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		41.6	120.7	0.0	8.4	50,400	0	7:30～21:30	7.8	0.0	33.9	62.2	7.0			
	A17	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		41.6	120.0	0.0	8.4	50,400	0	7:30～21:30	7.8	0.0	33.9	60.7	7.0			
	A18	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		41.5	119.3	0.0	8.5	50,400	0	7:30～21:30	7.9	0.0	33.9	59.2	7.0			
	A19	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		41.5	118.7	0.0	8.5	50,400	0	7:30～21:30	7.9	0.0	33.9	57.7	7.0			
	A20	空調室外機(RAC-AJ3625S)	6.5	62.0	1.0	メーカー資料		40.2	102.7	0.0	21.8	50,400	0	7:30～21:30	21.2	0.0	54.6	61.9	6.5			
	A21	空調室外機(RAS-GP224RSH1)	6.5	60.0	1.0	メーカー資料		40.1	101.5	0.0	19.9	50,400	0	7:30～21:30	19.3	0.0	56.1	61.9	6.5			
	A22	空調室外機(RAS-GP224RSH1)	6.5	60.0	1.0	メーカー資料		40.0	100.2	0.0	20.0	50,400	0	7:30～21:30	19.4	0.0	57.6	61.9	6.5			
	A23	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	2.0	51.0	1.0	メーカー資料		39.2	91.0	0.0	11.8	50,400	0	7:30～21:30	11.2	0.0	62.9	53.3	2.0			
	A24	空調室外機(RAS-GP140RGH3)	2.0	52.0	1.0	メーカー資料		39.1	90.1	0.0	12.9	50,400	0	7:30～21:30	12.3	0.0	62.9	51.7	2.0			
	A25	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	2.0	51.0	1.0	メーカー資料		37.8	77.2	0.0	13.2	50,400	0	7:30～21:30	12.7	0.0	65.3	23.8	2.0			
	A26	空調室外機(RAS-GP80RGH2)	2.0	50.0	1.0	メーカー資料		35.2	57.4	0.0	14.8	50,400	0	7:30～21:30	14.2	0.0	85.0	20.7	2.0			
	A27	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		33.7	48.3	0.0	27.3	50,400	0	7:30～21:30	26.7	0.0	94.4	20.6	2.0			
	A28	空調室外機(RAS-GP80RGH2)	2.0	50.0	1.0	メーカー資料		31.7	38.4	0.0	18.3	50,400	0	7:30～21:30	17.7	0.0	105.0	20.7	2.0			
	A29	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	2.0	51.0	1.0	メーカー資料		31.4	37.3	0.0	19.6	50,400	0	7:30～21:30	19.0	0.0	106.2	20.7	2.0			
	A30	空調室外機(RAS-GP63RGH2)	2.0	47.0	1.0	メーカー資料		32.9	44.3	0.0	14.1	50,400	0	7:30～21:30	13.5	0.0	124.9	47.0	2.0			
	A31	空調室外機(RAS-GP40RGH2)	2.0	46.0	1.0	メーカー資料		34.9	55.3	0.0	11.1	50,400	0	7:30～21:30	10.6	0.0	124.9	58.6	2.0			
	A32	空調室外機(RAS-GP50RGH2)	2.0	47.0	1.0	メーカー資料		35.1	56.6	0.0	11.9	50,400	0	7:30～21:30	11.4	0.0	124.9	60.0	2.0			
	A33	空調室外機(RAS-GP56RGH2)	2.0	47.0	1.0	メーカー資料		35.3	57.9	0.0	11.7	50,400	0	7:30～21:30	11.2	0.0	124.9	61.3	2.0			
	A34	空調室外機(RAS-GP63RGH2)	2.0	47.0	1.0	メーカー資料		35.4	59.1	0.0	11.6	50,400	0	7:30～21:30	11.0	0.0	124.9	62.6	2.0			
	A35	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	7.0	51.0	1.0	メーカー資料		32.1	40.2	0.0	18.9	50,400	0	7:30～21:30	18.3	0.0	114.9	36.1	7.0			
	A36	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		31.9	39.3	0.0	29.1	50,400	0	7:30～21:30	28.5	0.0	116.4	36.1	7.0			
	A37	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		31.7	38.4	0.0	29.3	50,400	0	7:30～21:30	28.7	0.0	117.9	36.1	7.0			
	A38	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		31.5	37.5	0.0	29.5	50,400	0	7:30～21:30	28.9	0.0	119.4	36.1	7.0			
	A39	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		31.3	36.7	0.0	29.7	50,400	0	7:30～21:30	29.1	0.0	120.9	36.1	7.0			
	A40	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		31.1	35.9	0.0	29.9	50,400	0	7:30～21:30	29.3	0.0	122.4	36.1	7.0			
	A41	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	7.0	51.0	1.0	メーカー資料		32.1	40.1	0.0	18.9	50,400	0	7:30～21:30	18.4	0.0	116.4	37.2	7.0			
	A42	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		31.9	39.2	0.0	29.1	50,400	0	7:30～21:30	28.5	0.0	117.9	37.2	7.0			
	A43	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		31.7	38.4	0.0	29.3	50,400	0	7:30～21:30	28.7	0.0	119.4	37.2	7.0			
	A44	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		31.5	37.6	0.0	29.5	50,400	0	7:30～21:30	28.9	0.0	120.9	37.2	7.0			
	A45	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		31.3	36.9	0.0	29.7	50,400	0	7:30～21:30	29.1	0.0	122.4	37.2	7.0			
	A46	空調室外機(RAS-GP40RGH2)	2.0	46.0	1.0	メーカー資料		30.0	31.6	0.0	16.0	50,400	0	7:30～21:30	15.4	0.0	127.1	34.2	2.0			
	A47	空調室外機(RAS-GP45RGH2)	2.0	46.0	1.0	メーカー資料		30.3	32.8	0.0	15.7	50,400	0	7:30～21:30	15.1	0.0	127.1	35.5	2.0			
	A48	空調室外機(RAS-GP224RGH2)	2.0	60.0	1.0	メーカー資料		30.6	34.1	0.0	29.4	50,400	0	7:30～21:30	28.8	0.0	127.1	36.9	2.0			
	A49	空調室外機(RAS-GP500TG)	2.0	64.0	1.0	メーカー資料		33.2	45.8	0.0	30.8	50,400	0	7:30～21:30	30.2	0.0	160.0	46.8	2.0			
	A50	空調室外機(RAS-GP560TG)	2.0	63.0	1.0	メーカー資料		33.6	47.9	0.0	29.4	50,400	0	7:30～21:30	28.8	0.0	160.0	49.1	2.0			
	A51	空調室外機(RAS-GP560TG)	2.0	63.0	1.0	メーカー資料		34.1	50.4	0.0	28.9	50,400	0	7:30～21:30	28.4	0.0	160.0	51.9	2.0			
	A52	空調室外機(RAS-GP500TG)	2.0	64.0	1.0	メーカー資料		34.4	52.5	0.0	29.6	50,400	0	7:30～21:30	29.0	0.0	160.0	54.2	2.0			
	A53	空調室外機(RAC-KX2526S)	2.0	58.0	1.0	メーカー資料		35.2	57.6	0.0	22.8	50,400	0	7:30～21:30	22.2	0.0	189.5	35.4	2.0			
	A54	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		35.3	58.3	0.0	25.7	50,400	0	7:30～21:30	25.1	0.0	189.5	36.8	2.0			
	A55	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		35.4	59.1	0.0	25.6	50,400	0	7:30～21:30	25.0	0.0	189.5	38.2	2.0			
	A56	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		35.6	59.9	0.0	25.4	50,400	0	7:30～21:30	24.9	0.0	189.5	39.7	2.0			
	A57	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		35.7	60.7	0.0	25.3	50,400	0	7:30～21:30	24.8	0.0	189.5	41.1	2.0			
	A58	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		35.8	61.6	0.0	25.2	50,400	0	7:30～21:30	24.6	0.0	189.5	42.6	2.0			
	A59	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		35.9	62.5	0.0	25.1	50,400	0	7:30～21:30	24.5	0.0	189.5	44.0	2.0			
	A60	空調室外機(RAS-GP224RGH2)	2.0	60.0	1.0	メーカー資料		36.0	63.4	0.0	24.0	50,400	0	7:30～21:30	23.4	0.0	189.5	45.5	2.0			
	E1	ヒートポンプ給湯器(SRT-WU517-V)	1.5	57.0	1.0	メーカー資料		37.8	77.8	0.0	19.2	50,400	0	7:30～21:30	18.6	0.0	65.2	25.8	1.5			
	E2	ヒートポンプ給湯器(SRT-WU517-V)	1.5	57.0	1.0	メーカー資料		34.8	54.8	0.0	22.2	50,400	0	7:30～21:30	21.6	0.0	87.6	20.6	1.5			
	E3	ヒートポンプ給湯器(SRT-WU517-V)	1.5	57.0	1.0	メーカー資料		31.2	36.2	0.0	25.8	50,400	0	7:30～21:30	25.2	0.0	107.4	20.6	1.5			
	R1	冷凍室外機(KX-T5AV)	5.9	54.5	1.0	メーカー資料		42.7	136.9	0.0	11.8	57,600	28,800	24時間	11.8	11.8	13.8	57.7	5.9			
	R2	冷凍室外機(KX-T12AVC)	5.9	56.0	1.0	メーカー資料		42.7	136.0	0.0	13.3	57,600	28,800	24時間	13.3	13.3	14.8	57.7	5.9			
	R3	冷凍室外機(KX-TM12AMV1)	6.6	58.5	1.0	メーカー資料		33.4	46.6	0.0	25.1	57,600	28,800	24時間	25.1	25.1	110.5	40.9	6.6			
	R4	冷凍室外機(KX-TM36AMV)	6.6	64.0	1.0	メーカー資料		33.0	44.7	0.0	31.0	57,600	28,800	24時間	31.0	31.0	113.5	40.9	6.6			
	R5	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	6.6	62.0	1.0	メーカー資料		32.6	42.6	0.0	29.4	57,600	28,800	24時間	29.4	29.4	117.3	40.9	6.6			
	R6	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	6.6	62.0	1.0	メーカー資料		32.2	40.6	0.0	29.8	57,600	28,800	24時間	29.8	29.8	121.1	40.9	6.6			
	R7	冷凍室外機(KX-TM12AV1)	6.7	55.0	1.0	メーカー資料		33.9	49.7	0.0	21.1	57,600	28,800	24時間	21.1	21.1	110.9	45.2	6.7			
	R8	冷凍室外機(KX-TM16AMV1)	6.7	61.0	1.0	メーカー資料		33.7	48.4	0.0	27.3	57,600	28,800	24時間	27.3	27.3	113.1	45.2	6.7			
	R9	冷凍室外機(KX-TM20AV)	6.7	56.0	1.0	メーカー資料		33.5	47.1	0.0	22.5	57,600	28,800	24時間	22.5	22.5	115.6	45.2	6.7			
	R10	冷凍室外機(KX-TM16AV1)	6.7	57.0	1.0	メーカー資料		33.2	45.8	0.0	23.8	57,600	28,800	24時間	23.8	23.8	118.1	45.2	6.7			
	R11	冷凍室外機(KX-TM30AV)	6.7	60.0	1.0	メーカー資料		33.0	44.4	0.0	27.0	57,600	28,800	24時間	27.0	27.0	121.1	45.2	6.7			
	F1	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料		44.6	168.9	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	12.8	116.3	3.8			
	F2	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料		44.4	165.1	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	12.8	110.3	3.8			
	F3	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料		44.2	162.5	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	12.8	106.2	3.8			
	F4	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料		44.1	159.9	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	12.8	102.0	3.8			
	F5	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料		43.9	157.5	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	12.8	97.9	3.8			
	F6	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料		42.8	137.8	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	12.2	56.2	3.8			
	F7	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料		42.5	133.4	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	16.9	56.2	3.8			
	F8	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料		42.1	126.6	0.0	1.4	50,400	0	7:30～21:30	0.9	0.0	24.3	56.2	3.8			
	F9	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料		42.0	125.8	0.0	1.5	57,600	28,800	24時間	1.5	1.5	25.2	56.2	3.8			
	F10	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料		41.9	125.0	0.0	1.6	57,600	28,800	24時間	1.6	1.6	26.1	56.2	3.8			
	F11	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.5	29.5	1.0	メーカー資料		41.6	120.6	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	30.9	56.2	3.5			
	F12	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		41.3	116.4	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	35.5	56.2	3.5			
	F13	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		41.2	115.1	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	37.0	56.2	3.5			
	F14	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		41.1	113.8	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	38.4	56.2	3.5			
	F15	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		40.9	111.4	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	41.1	56.2	3.5			
	F16	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		40.9	111.4	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	42.6	59.0	3.5			
	F17	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		41.0	112.1	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	42.6	60.5	3.5			
	F18	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		41.1	112.9	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	42.6	62.1	3.5			
	F19	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		41.1	113.7	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	42.6	63.6	3.5			
	F20	換気扇(VD-13ZAC14)	3.3	33.5	1.0	メーカー資料		42.3	129.6	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	91.5	3.3			
	F21	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.3	35.5	1.0	メーカー資料		42.3	129.9	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	92.0	3.3			
	F22	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.3	29.5	1.0	メーカー資料		42.3	130.2	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	92.5	3.3			
	F23	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.3	35.5	1.0	メーカー資料		42.3	130.6	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	93.0	3.3			
	F24	換気扇(VD-13ZAC14)	3.3	33.5	1.0	メーカー資料		42.4	131.5	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	94.4	3.3			
	F25	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.3	29.5	1.0	メーカー資料		42.5	133.0	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	96.6	3.3			
	F26	換気扇(VD-13ZC14)	3.8	28.5	1.0	メーカー資料		40.3	103.5	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	51.6	58.8	3.8			
	F27	換気扇(VD-20ZVX7-C)	3.8	45.0	1.0	メーカー資料		40.2	101.8	0.0	4.8	57,600	28,800	24時間	4.8	4.8	53.6	58.8	3.8			

定常騒音	F28	換気扇(BFS-150SUG2)	3.8	63.0	1.5	メーカー資料	36.5	100.1	0.0	26.5	50,400	0	7:30～21:30	25.9	0.0	55.6	58.8	3.8			
	F29	換気扇(BFS-100SSUA2)	3.8	53.0	1.5	メーカー資料	36.3	98.4	0.0	16.7	50,400	0	7:30～21:30	16.1	0.0	57.6	58.8	3.8			
	F30	換気扇(VD-15ZXP14-C)	4.4	34.5	1.0	メーカー資料	39.9	98.4	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	63.2	66.6	4.4			
	F31	換気扇(BFS-150TXA2)	4.4	66.5	1.5	メーカー資料	35.8	92.5	0.0	30.7	50,400	0	7:30～21:30	30.1	0.0	63.2	56.5	4.4			
	F32	換気扇(BFS-240TUA2)	4.4	69.0	1.5	メーカー資料	35.4	88.5	0.0	33.6	50,400	0	7:30～21:30	33.0	0.0	63.2	48.8	4.4			
	F33	換気扇(BFS-240TUA2)	4.4	69.0	1.5	メーカー資料	35.0	84.6	0.0	34.0	57,600	28,800	24時間	34.0	34.0	63.2	40.2	4.4			
	F34	換気扇(VD-15ZXP14-C)	3.8	34.5	1.0	メーカー資料	37.8	77.9	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	65.6	27.6	3.8			
	F35	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	36.5	66.6	0.0	5.0	50,400	0	7:30～21:30	4.5	0.0	75.7	21.4	3.8			
	F36	換気扇(BFS-450TX2)	3.8	65.0	1.5	メーカー資料	32.0	59.4	0.0	33.0	50,400	0	7:30～21:30	32.5	0.0	83.0	21.0	3.8			
	F37	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	35.4	59.0	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	83.4	21.0	3.8			
	F38	換気扇(BFS-300TX2)	3.8	70.0	1.5	メーカー資料	31.1	54.0	0.0	38.9	50,400	0	7:30～21:30	38.3	0.0	88.6	21.0	3.8			
	F39	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	34.5	53.0	0.0	1.0	57,600	28,800	24時間	1.0	1.0	89.7	21.0	3.8			
	F40	換気扇(BFS-300TX2)	3.8	70.0	1.5	メーカー資料	30.6	50.7	0.0	39.4	50,400	0	7:30～21:30	38.8	0.0	92.1	21.0	3.8			
	F41	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	34.0	50.3	0.0	7.5	50,400	0	7:30～21:30	6.9	0.0	92.5	21.0	3.8			
	F42	換気扇(BFS-300TX2)	3.8	70.0	1.5	メーカー資料	29.7	46.0	0.0	40.3	50,400	0	7:30～21:30	39.7	0.0	97.1	21.0	3.8			
	F43	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	33.1	45.4	0.0	8.4	50,400	0	7:30～21:30	7.8	0.0	97.7	21.0	3.8			
	F44	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	32.0	39.7	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	103.8	21.0	3.8			
	F45	換気扇(BFS-150TXA2)	3.8	66.5	1.5	メーカー資料	28.4	39.3	0.0	38.1	50,400	0	7:30～21:30	37.6	0.0	104.3	21.0	3.8			
	F46	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	30.9	35.0	0.0	10.6	50,400	0	7:30～21:30	10.0	0.0	109.0	21.0	3.8			
	F47	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	30.7	34.3	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	109.8	21.0	3.8			
	F48	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	27.5	23.6	0.0	2.0	50,400	0	7:30～21:30	1.5	0.0	121.5	19.5	3.8			
	F49	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	31.2	36.3	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	38.1	3.8			
	F50	換気扇(VD-15ZXP14-C)	3.8	34.5	1.0	メーカー資料	31.5	37.6	0.0	3.0	50,400	0	7:30～21:30	2.4	0.0	124.6	39.6	3.8			
	F51	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	32.2	40.9	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	43.2	3.8			
	F52	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	33.3	46.2	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	124.6	48.9	3.8			
	F53	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	33.4	46.8	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	124.6	49.5	3.8			
	F54	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	34.6	54.0	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	124.6	57.1	3.8			
	F55	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	34.9	55.8	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	59.0	3.8			
	F56	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	35.2	57.7	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	61.0	3.8			
	F57	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	35.3	58.2	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	61.5	3.8			
	F58	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	35.4	59.2	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	62.5	3.8			
	F59	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	35.5	59.9	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	63.2	3.8			
	F60	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	36.0	62.8	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	124.6	66.2	3.8			
	F61	換気扇(BFS-180TUG)	4.0	64.0	1.5	メーカー資料	29.8	46.2	0.0	34.2	57,600	28,800	24時間	34.2	34.2	127.4	49.8	4.0			
	F62	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	29.5	29.9	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	128.5	32.8	4.0			
	F63	換気扇(VD-25ZX14-C)	4.0	45.0	1.0	メーカー資料	29.1	28.6	0.0	15.9	50,400	0	7:30～21:30	15.3	0.0	132.3	32.8	4.0			
	F64	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	28.8	27.5	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	141.8	32.8	4.0			
	F65	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	28.9	27.9	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	145.5	32.8	4.0			
	F66	換気扇(VD-20ZX14-C)	4.0	35.5	1.0	メーカー資料	29.9	31.2	0.0	5.6	50,400	0	7:30～21:30	5.0	0.0	155.2	32.8	4.0			
	F67	換気扇(VD-18ZXP14-C)	4.0	33.0	1.0	メーカー資料	30.1	31.9	0.0	2.9	50,400	0	7:30～21:30	2.3	0.0	156.6	32.8	4.0			
	F68	換気扇(VD-18ZXP14-C)	4.0	33.0	1.0	メーカー資料	35.7	60.9	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	159.3	63.3	4.0			
	F69	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	32.1	40.3	0.0	11.4	57,600	28,800	24時間	11.4	11.4	169.4	33.2	4.4			
	F70	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	32.4	41.8	0.0	11.1	57,600	28,800	24時間	11.1	11.1	171.4	33.2	4.4			
	F71	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	32.7	43.3	0.0	10.8	57,600	28,800	24時間	10.8	10.8	173.4	33.2	4.4			
	F72	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	33.0	44.8	0.0	10.5	57,600	28,800	24時間	10.5	10.5	175.4	33.2	4.4			
	F73	換気扇(VD-18ZXP14-C)	4.4	33.0	1.0	メーカー資料	33.3	46.4	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	177.4	33.2	4.4			
	F74	換気扇(VD-18ZXP14-C)	3.8	33.0	1.0	メーカー資料	33.5	47.4	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	178.7	33.2	3.8			
	F75	換気扇(VD-18ZXP14-C)	3.8	33.0	1.0	メーカー資料	34.3	51.7	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	183.9	33.2	3.8			
	F76	換気扇(VD-10ZVC7)	3.8	23.5	1.0	メーカー資料	34.5	52.8	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	185.2	33.2	3.8			
	Q1	キュービクル1	1.5	48.0	1.0	メーカー資料	23.1	14.3	0.0	24.9	57,600	28,800	24時間	24.9	24.9	135.4	18.9	1.5			
	Q2	キュービクル2	1.5	48.7	1.0	メーカー資料	40.0	100.4	0.0	8.7	57,600	28,800	24時間	8.7	8.7	53.6	56.2	1.5			
													合成値（定常）	47.8	40.2						

騒音発生源							距離減衰		回折減衰		継続時間			等価騒音ﾚﾍﾞﾙ		座標			座標		
騒音種類	No.	発生源	発生源の高さ	基準距離における騒音のｴﾈﾙｷﾞｰ的な時間平均値	基準距離	出典・根拠	距離減衰量	予測地点までの距離	回折減衰量	予測地点における騒音のｴﾈﾙｷﾞｰ的な時間平均値	昼間	夜間	積算根拠	昼間	夜間	発生源(X,Y,Z)			回折点(X,Y,Z)		
			(m)	(dB)	(m)		(dB)	(m)	(dB)	(dB)	(s)	(s)		(dB)	(dB)						
変動騒音	N1	荷さばき作業音1	0.0	71.0	1.0	手引き	27.4	23.6	0.0	43.6	5,400	0	昼間：15分× 6台	33.3	0.0	126.3	24.4	0.0			
	B1	搬入車両後進警報ブザー1	1.0	90.0	1.0	手引き	27.1	22.7	0.0	62.9	30	0	昼間： 5秒× 6台	30.1	0.0	127.8	24.4	1.0			
	N2	荷さばき作業音2	0.0	71.0	1.0	手引き	28.2	25.9	0.0	42.8	5,400	0	昼間：15分× 6台	32.5	0.0	126.3	27.2	0.0			
	B2	搬入車両後進警報ブザー2	1.0	90.0	1.0	手引き	28.0	25.0	0.0	62.0	60	0	昼間：10秒× 6台	32.2	0.0	127.8	27.2	1.0			
	N3	荷さばき作業音3	0.0	71.0	1.0	手引き	28.0	25.2	0.0	43.0	6,000	0	昼間：20分× 5台	33.1	0.0	140.3	30.7	0.0			
	B3	搬入車両後進警報ブザー3	1.0	90.0	1.0	手引き	28.0	25.2	0.0	62.0	50	0	昼間：10秒× 5台	31.3	0.0	141.8	30.7	1.0			
	N4	荷さばき作業音4	0.0	71.0	1.0	手引き	30.8	34.7	0.0	40.2	1,200	0	昼間：20分× 1台	23.4	0.0	164.1	30.7	0.0			
	B4	搬入車両後進警報ブザー4	1.0	90.0	1.0	手引き	30.5	33.7	0.0	59.5	10	0	昼間：10秒× 1台	21.9	0.0	162.6	30.7	1.0			
	N5	荷さばき作業音5	0.0	71.0	1.0	手引き	44.0	158.9	0.0	27.0	7,200	0	昼間：10分×12台	17.9	0.0	30.7	120.6	0.0			
	B5	搬入車両後進警報ブザー5	1.0	90.0	1.0	手引き	44.0	157.9	0.0	46.0	120	0	昼間：10秒×12台	19.2	0.0	32.2	120.6	1.0			
	N6	荷さばき作業音6	0.0	71.0	1.0	手引き	42.0	126.4	0.0	29.0	6,000	1,200	昼間：20分× 5台 夜間：20分× 1台	19.1	15.2	43.9	87.2	0.0			
	B6	搬入車両後進警報ブザー6	1.0	90.0	1.0	手引き	42.0	125.2	0.0	48.0	25	5	昼間： 5秒× 5台 夜間： 5秒× 1台	14.4	10.4	45.4	87.2	1.0			
	N7	荷さばき作業音7	0.0	71.0	1.0	手引き	40.2	102.6	0.0	30.8	600	0	昼間：10分× 1台	11.0	0.0	61.3	71.0	0.0			
	B7	搬入車両後進警報ブザー7	1.0	90.0	1.0	手引き	40.3	103.6	0.0	49.7	5	0	昼間： 5秒× 1台	9.1	0.0	61.3	72.5	1.0			
	H1	廃棄物収集作業音1	1.2	90.0	1.0	手引き	27.4	23.5	0.0	62.6	900	0	5分×3台	44.5	0.0	126.3	24.4	1.2			
	B8	廃棄物収集車両後進警報ブザー1	1.0	90.0	1.0	手引き	27.1	22.7	0.0	62.9	15	0	5秒×3台	27.1	0.0	127.8	24.4	1.0			
	H2	廃棄物収集作業音2	1.2	90.0	1.0	手引き	28.0	25.2	0.0	62.0	900	0	5分×3台	43.9	0.0	140.3	30.7	1.2			
	B9	廃棄物収集車両後進警報ブザー2	1.0	90.0	1.0	手引き	28.0	25.2	0.0	62.0	30	0	10秒×3台	29.1	0.0	141.8	30.7	1.0			
	H3	廃棄物収集作業音3	1.2	90.0	1.0	手引き	30.8	34.7	0.0	59.2	900	0	5分×3台	41.1	0.0	164.1	30.7	1.2			
	B10	廃棄物収集車両後進警報ブザー3	1.0	90.0	1.0	手引き	30.5	33.7	0.0	59.5	30	0	10秒×3台	26.6	0.0	162.6	30.7	1.0			
	H4	廃棄物収集作業音4	1.2	90.0	1.0	手引き	44.0	158.9	0.0	46.0	900	0	5分×3台	27.9	0.0	30.7	120.6	1.2			
	B11	廃棄物収集車両後進警報ブザー4	1.0	90.0	1.0	手引き	44.0	157.9	0.0	46.0	30	0	10秒×3台	13.2	0.0	32.2	120.6	1.0			
	H5	廃棄物収集作業音5	1.2	90.0	1.0	手引き	40.2	102.6	0.0	49.8	900	0	5分×3台	31.7	0.0	61.3	71.0	1.2			
	B12	廃棄物収集車両後進警報ブザー5	1.0	90.0	1.0	手引き	40.3	103.6	0.0	49.7	15	0	5秒×3台	13.9	0.0	61.3	72.5	1.0			
													合成値（変動）	49.1	16.4						

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
B	187.0	88.9	1.2

騒音発生源								距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音レベル	継続時間		稼動時間帯	等価騒音レベル		座標			座標		
騒音種類	No.	発生源	発生源の高さ (m)	基準距離における騒音レベル (dB)	基準距離 (m)	出典・根拠		距離減衰量 (dB)	予測地点までの距離 (m)	(dB)	(dB)	昼間 (s)	夜間 (s)		昼間 (dB)	夜間 (dB)	発生源 (X,Y,Z)			回折点 (X, Y, Z)		
室外騒音	A1	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	1.5	61.0	1.0	メーカー資料		44.9	175.2	0.0	16.1	50,400	0	7:30～21:30	15.6	0.0	14.4	118.8	1.5			
	A2	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	1.5	61.0	1.0	メーカー資料		44.8	173.7	0.0	16.2	50,400	0	7:30～21:30	15.6	0.0	15.9	118.8	1.5			
	A3	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	1.5	61.0	1.0	メーカー資料		44.7	172.3	0.0	16.3	50,400	0	7:30～21:30	15.7	0.0	17.3	118.8	1.5			
	A4	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	1.5	61.0	1.0	メーカー資料		44.7	170.8	0.0	16.3	50,400	0	7:30～21:30	15.8	0.0	18.8	118.8	1.5			
	A5	空調室外機(RAS-GP160RGH3)	1.5	53.0	1.0	メーカー資料		44.6	169.5	0.0	8.4	50,400	0	7:30～21:30	7.8	0.0	20.2	118.8	1.5			
	A6	空調室外機(ROA-RP1123HX)	6.4	50.0	1.0	メーカー資料		44.8	173.3	0.0	5.2	50,400	0	7:30～21:30	4.6	0.0	13.8	92.2	6.4			
	A7	空調室外機(ROA-RP403HX)	6.4	44.0	1.0	メーカー資料		44.7	172.3	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	14.8	92.2	6.4			
	A8	空調室外機(ROA-RP2803HX)	6.4	63.0	1.0	メーカー資料		44.9	175.1	0.0	18.1	50,400	0	7:30～21:30	17.6	0.0	13.8	63.7	6.4			
	A9	空調室外機(ROA-RP2803HX)	6.4	63.0	1.0	メーカー資料		44.9	175.3	0.0	18.1	50,400	0	7:30～21:30	17.5	0.0	13.8	62.2	6.4			
	A10	空調室外機(ROA-RP2803HX)	6.4	63.0	1.0	メーカー資料		44.9	175.6	0.0	18.1	50,400	0	7:30～21:30	17.5	0.0	13.8	60.7	6.4			
	A11	空調室外機(ROA-RP2803HX)	6.4	63.0	1.0	メーカー資料		44.9	175.8	0.0	18.1	50,400	0	7:30～21:30	17.5	0.0	13.8	59.2	6.4			
	A12	空調室外機(ROA-RP563HX)	6.4	50.0	1.0	メーカー資料		44.8	174.3	0.0	5.2	50,400	0	7:30～21:30	4.6	0.0	14.8	62.2	6.4			
	A13	空調室外機(ROA-RP633HX)	6.4	52.0	1.0	メーカー資料		44.8	174.6	0.0	7.2	50,400	0	7:30～21:30	6.6	0.0	14.8	60.7	6.4			
	A14	空調室外機(ROA-RP1403HX)	6.4	51.0	1.0	メーカー資料		44.9	174.8	0.0	6.1	50,400	0	7:30～21:30	5.6	0.0	14.8	59.2	6.4			
	A15	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		43.8	155.3	0.0	6.2	50,400	0	7:30～21:30	5.6	0.0	33.9	63.7	7.0			
	A16	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		43.8	155.5	0.0	6.2	50,400	0	7:30～21:30	5.6	0.0	33.9	62.2	7.0			
	A17	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		43.9	155.8	0.0	6.1	50,400	0	7:30～21:30	5.6	0.0	33.9	60.7	7.0			
	A18	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		43.9	156.1	0.0	6.1	50,400	0	7:30～21:30	5.6	0.0	33.9	59.2	7.0			
	A19	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		43.9	156.4	0.0	6.1	50,400	0	7:30～21:30	5.5	0.0	33.9	57.7	7.0			
	A20	空調室外機(RAC-AJ3625S)	6.5	62.0	1.0	メーカー資料		42.6	135.2	0.0	19.4	50,400	0	7:30～21:30	18.8	0.0	54.6	61.9	6.5			
	A21	空調室外機(RAS-GP224RSH1)	6.5	60.0	1.0	メーカー資料		42.5	133.8	0.0	17.5	50,400	0	7:30～21:30	16.9	0.0	56.1	61.9	6.5			
	A22	空調室外機(RAS-GP224RSH1)	6.5	60.0	1.0	メーカー資料		42.4	132.3	0.0	17.6	50,400	0	7:30～21:30	17.0	0.0	57.6	61.9	6.5			
	A23	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	2.0	51.0	1.0	メーカー資料		42.2	129.1	0.0	8.8	50,400	0	7:30～21:30	8.2	0.0	62.9	53.3	2.0			
	A24	空調室外機(RAS-GP140RGH3)	2.0	52.0	1.0	メーカー資料		42.2	129.6	0.0	9.8	50,400	0	7:30～21:30	9.2	0.0	62.9	51.7	2.0			
	A25	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	2.0	51.0	1.0	メーカー資料		42.8	138.0	0.0	8.2	50,400	0	7:30～21:30	7.6	0.0	65.3	23.8	2.0			
	A26	空調室外機(RAS-GP80RGH2)	2.0	50.0	1.0	メーカー資料		41.8	122.7	0.0	8.2	50,400	0	7:30～21:30	7.6	0.0	85.0	20.7	2.0			
	A27	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		41.2	115.1	0.0	19.8	50,400	0	7:30～21:30	19.2	0.0	94.4	20.6	2.0			
	A28	空調室外機(RAS-GP80RGH2)	2.0	50.0	1.0	メーカー資料		40.6	106.7	0.0	9.4	50,400	0	7:30～21:30	8.9	0.0	105.0	20.7	2.0			
	A29	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	2.0	51.0	1.0	メーカー資料		40.5	105.7	0.0	10.5	50,400	0	7:30～21:30	9.9	0.0	106.2	20.7	2.0			
	A30	空調室外機(RAS-GP63RGH2)	2.0	47.0	1.0	メーカー資料		37.5	74.9	0.0	9.5	50,400	0	7:30～21:30	8.9	0.0	124.9	47.0	2.0			
	A31	空調室外機(RAS-GP40RGH2)	2.0	46.0	1.0	メーカー資料		36.8	69.1	0.0	9.2	50,400	0	7:30～21:30	8.6	0.0	124.9	58.6	2.0			
	A32	空調室外機(RAS-GP50RGH2)	2.0	47.0	1.0	メーカー資料		36.7	68.5	0.0	10.3	50,400	0	7:30～21:30	9.7	0.0	124.9	60.0	2.0			
	A33	空調室外機(RAS-GP56RGH2)	2.0	47.0	1.0	メーカー資料		36.6	68.0	0.0	10.4	50,400	0	7:30～21:30	9.8	0.0	124.9	61.3	2.0			
	A34	空調室外機(RAS-GP63RGH2)	2.0	47.0	1.0	メーカー資料		36.6	67.4	0.0	10.4	50,400	0	7:30～21:30	9.8	0.0	124.9	62.6	2.0			
	A35	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	7.0	51.0	1.0	メーカー資料		39.0	89.6	0.0	12.0	50,400	0	7:30～21:30	11.4	0.0	114.9	36.1	7.0			
	A36	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		38.9	88.4	0.0	22.1	50,400	0	7:30～21:30	21.5	0.0	116.4	36.1	7.0			
	A37	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		38.8	87.2	0.0	22.2	50,400	0	7:30～21:30	21.6	0.0	117.9	36.1	7.0			
	A38	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		38.7	86.0	0.0	22.3	50,400	0	7:30～21:30	21.7	0.0	119.4	36.1	7.0			
	A39	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		38.6	84.8	0.0	22.4	50,400	0	7:30～21:30	21.9	0.0	120.9	36.1	7.0			
	A40	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		38.4	83.6	0.0	22.6	50,400	0	7:30～21:30	22.0	0.0	122.4	36.1	7.0			
	A41	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	7.0	51.0	1.0	メーカー資料		38.9	87.7	0.0	12.1	50,400	0	7:30～21:30	11.6	0.0	116.4	37.2	7.0			
	A42	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		38.7	86.5	0.0	22.3	50,400	0	7:30～21:30	21.7	0.0	117.9	37.2	7.0			
	A43	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		38.6	85.3	0.0	22.4	50,400	0	7:30～21:30	21.8	0.0	119.4	37.2	7.0			
	A44	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		38.5	84.1	0.0	22.5	50,400	0	7:30～21:30	21.9	0.0	120.9	37.2	7.0			
	A45	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		38.4	82.9	0.0	22.6	50,400	0	7:30～21:30	22.0	0.0	122.4	37.2	7.0			
	A46	空調室外機(RAS-GP40RGH2)	2.0	46.0	1.0	メーカー資料		38.2	81.1	0.0	7.8	50,400	0	7:30～21:30	7.2	0.0	127.1	34.2	2.0			
	A47	空調室外機(RAS-GP45RGH2)	2.0	46.0	1.0	メーカー資料		38.1	80.3	0.0	7.9	50,400	0	7:30～21:30	7.3	0.0	127.1	35.5	2.0			
	A48	空調室外機(RAS-GP224RGH2)	2.0	60.0	1.0	メーカー資料		38.0	79.3	0.0	22.0	50,400	0	7:30～21:30	21.4	0.0	127.1	36.9	2.0			
	A49	空調室外機(RAS-GP500TG)	2.0	64.0	1.0	メーカー資料		34.0	50.0	0.0	30.0	50,400	0	7:30～21:30	29.4	0.0	160.0	46.8	2.0			
	A50	空調室外機(RAS-GP560TG)	2.0	63.0	1.0	メーカー資料		33.6	48.1	0.0	29.4	50,400	0	7:30～21:30	28.8	0.0	160.0	49.1	2.0			
	A51	空調室外機(RAS-GP560TG)	2.0	63.0	1.0	メーカー資料		33.2	45.8	0.0	29.8	50,400	0	7:30～21:30	29.2	0.0	160.0	51.9	2.0			
	A52	空調室外機(RAS-GP500TG)	2.0	64.0	1.0	メーカー資料		32.9	44.0	0.0	31.1	50,400	0	7:30～21:30	30.6	0.0	160.0	54.2	2.0			
	A53	空調室外機(RAC-KX2526S)	2.0	58.0	1.0	メーカー資料		34.6	53.6	0.0	23.4	50,400	0	7:30～21:30	22.8	0.0	189.5	35.4	2.0			
	A54	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		34.3	52.2	0.0	26.7	50,400	0	7:30～21:30	26.1	0.0	189.5	36.8	2.0			
	A55	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		34.1	50.8	0.0	26.9	50,400	0	7:30～21:30	26.3	0.0	189.5	38.2	2.0			
	A56	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		33.9	49.3	0.0	27.1	50,400	0	7:30～21:30	26.6	0.0	189.5	39.7	2.0			
	A57	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		33.6	47.9	0.0	27.4	50,400	0	7:30～21:30	26.8	0.0	189.5	41.1	2.0			
	A58	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		33.3	46.4	0.0	27.7	50,400	0	7:30～21:30	27.1	0.0	189.5	42.6	2.0			
	A59	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		33.1	45.0	0.0	27.9	50,400	0	7:30～21:30	27.4	0.0	189.5	44.0	2.0			
	A60	空調室外機(RAS-GP224RGH2)	2.0	60.0	1.0	メーカー資料		32.8	43.5	0.0	27.2	50,400	0	7:30～21:30	26.7	0.0	189.5	45.5	2.0			
	E1	ヒートポンプ給湯器(SRT-WU517-V)	1.5	57.0	1.0	メーカー資料		42.7	137.2	0.0	14.3	50,400	0	7:30～21:30	13.7	0.0	65.2	25.8	1.5			
	E2	ヒートポンプ給湯器(SRT-WU517-V)	1.5	57.0	1.0	メーカー資料		41.6	120.6	0.0	15.4	50,400	0	7:30～21:30	14.8	0.0	87.6	20.6	1.5			
	E3	ヒートポンプ給湯器(SRT-WU517-V)	1.5	57.0	1.0	メーカー資料		40.4	104.9	0.0	16.6	50,400	0	7:30～21:30	16.0	0.0	107.4	20.6	1.5			
	R1	冷凍室外機(KX-T5AV)	5.9	54.5	1.0	メーカー資料		44.9	176.1	0.0	9.6	57,600	28,800	24時間	9.6	9.6	13.8	57.7	5.9			
	R2	冷凍室外機(KX-T12AVC)	5.9	56.0	1.0	メーカー資料		44.9	175.1	0.0	11.1	57,600	28,800	24時間	11.1	11.1	14.8	57.7	5.9			
	R3	冷凍室外機(KX-TM12AMV1)	6.6	58.5	1.0	メーカー資料		39.1	90.5	0.0	19.4	57,600	28,800	24時間	19.4	19.4	110.5	40.9	6.6			
	R4	冷凍室外機(KX-TM36AMV)	6.6	64.0	1.0	メーカー資料		38.9	88.0	0.0	25.1	57,600	28,800	24時間	25.1	25.1	113.5	40.9	6.6			
	R5	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	6.6	62.0	1.0	メーカー資料		38.6	84.8	0.0	23.4	57,600	28,800	24時間	23.4	23.4	117.3	40.9	6.6			
	R6	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	6.6	62.0	1.0	メーカー資料		38.2	81.7	0.0	23.8	57,600	28,800	24時間	23.8	23.8	121.1	40.9	6.6			
	R7	冷凍室外機(KX-TM12AV1)	6.7	55.0	1.0	メーカー資料		38.9	87.9	0.0	16.1	57,600	28,800	24時間	16.1	16.1	110.9	45.2	6.7			
	R8	冷凍室外機(KX-TM16AMV1)	6.7	61.0	1.0	メーカー資料		38.7	86.0	0.0	22.3	57,600	28,800	24時間	22.3	22.3	113.1	45.2	6.7			
	R9	冷凍室外機(KX-TM20AV)	6.7	56.0	1.0	メーカー資料		38.5	83.9	0.0	17.5	57,600	28,800	24時間	17.5	17.5	115.6	45.2	6.7			
	R10	冷凍室外機(KX-TM16AV1)	6.7	57.0	1.0	メーカー資料		38.3	81.8	0.0	18.7	57,600	28,800	24時間	18.7	18.7	118.1	45.2	6.7			
	R11	冷凍室外機(KX-TM30AV)	6.7	60.0	1.0	メーカー資料		38.0	79.3	0.0	22.0	57,600	28,800	24時間	22.0	22.0	121.1	45.2	6.7			
	F1	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料		44.9	176.4	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	12.8	116.3	3.8			
	F2	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料		44.9	175.5	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	12.8	110.3	3.8			
	F3	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料		44.9	175.1	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	12.8	106.2	3.8			
	F4	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料		44.8	174.7	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	12.8	102.0	3.8			
	F5	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料		44.8	174.5	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	12.8	97.9	3.8			
	F6	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料		45.0	177.9	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	12.2	56.2	3.8			
	F7	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料		44.8	173.2	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	16.9	56.2	3.8			
	F8	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料		44.4	166.0	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	24.3	56.2	3.8			
	F9	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料		44.4	165.1	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	25.2	56.2	3.8			
	F10	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料		44.3	164.2	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	26.1	56.2	3.8			
	F11	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.5	29.5	1.0	メーカー資料		44.1	159.5	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	30.9	56.2	3.5			
	F12	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		43.8	155.0	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	35.5	56.2	3.5			
	F13	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		43.7	153.5	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	37.0	56.2	3.5			
	F14	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		43.6	152.2	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	38.4	56.2	3.5			
	F15	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		43.5	149.5	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	41.1	56.2	3.5			
	F16	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		43.4	147.5	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	42.6	59.0	3.5			
	F17	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		43.4	147.2	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	42.6	60.5	3.5			
	F18	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		43.3	146.9	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	42.6	62.1	3.5			
	F19	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		43.3	146.6	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	42.6	63.6	3.5			
	F20	換気扇(VD-13ZAC14)	3.3	33.5	1.0	メーカー資料		43.1	143.6	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	91.5	3.3			
	F21	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.3	35.5	1.0	メーカー資料		43.1	143.6	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	92.0	3.3			
	F22	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.3	29.5	1.0	メーカー資料		43.1	143.7	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	92.5	3.3			
	F23	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.3	35.5	1.0	メーカー資料		43.1	143.7	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	93.0	3.3			
	F24	換気扇(VD-13ZAC14)	3.3	33.5	1.0	メーカー資料		43.2	143.7	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	94.4	3.3			
	F25	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.3	29.5	1.0	メーカー資料		43.2	143.8	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	96.6	3.3			
	F26	換気扇(VD-13ZC14)	3.8	28.5	1.0	メーカー資料		42.8	138.7	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	51.6	58.8	3.8			
	F27	換気扇(VD-20ZVX7-C)	3.8	45.0	1.0	メーカー資料		42.7	136.8	0.0	2.3	57,600	28,800	24時間	2.3	2.3	53.6	58.8	3.8			

騒音種類	No.	発生源	発生源の高さ (m)	基準距離における騒音のｴﾈﾙｷﾞｰ的な時間平均値 (dB)	基準距離 (m)	出典・根拠	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	回折減衰 回折減衰量 (dB)	予測地点における騒音のｴﾈﾙｷﾞｰ的な時間平均値 (dB)	継続時間 昼間 (s)	継続時間 夜間 (s)	積算根拠	等価騒音ﾚﾍﾞﾙ 昼間 (dB)	等価騒音ﾚﾍﾞﾙ 夜間 (dB)	座標 発生源 (X,Y,Z)			座標 回折点 (X,Y,Z)		
定常騒音	F28	換気扇(BFS-150SUG2)	3.8	63.0	1.5	メーカー資料	39.1	134.8	0.0	23.9	50,400	0	7:30～21:30	23.3	0.0	55.6	58.8	3.8			
	F29	換気扇(BFS-100SSUA2)	3.8	53.0	1.5	メーカー資料	38.9	132.9	0.0	14.1	50,400	0	7:30～21:30	13.5	0.0	57.6	58.8	3.8			
	F30	換気扇(VD-15ZXP14-C)	4.4	34.5	1.0	メーカー資料	42.0	125.8	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	63.2	66.6	4.4			
	F31	換気扇(BFS-150TXA2)	4.4	66.5	1.5	メーカー資料	38.6	128.0	0.0	27.9	50,400	0	7:30～21:30	27.3	0.0	63.2	56.5	4.4			
	F32	換気扇(BFS-240TUA2)	4.4	69.0	1.5	メーカー資料	38.8	130.2	0.0	30.2	50,400	0	7:30～21:30	29.7	0.0	63.2	48.8	4.4			
	F33	換気扇(BFS-240TUA2)	4.4	69.0	1.5	メーカー資料	39.0	133.1	0.0	30.0	57,600	28,800	24時間	30.0	30.0	63.2	40.2	4.4			
	F34	換気扇(VD-15ZXP14-C)	3.8	34.5	1.0	メーカー資料	42.7	136.0	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	65.6	27.6	3.8			
	F35	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	42.3	130.2	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	75.7	21.4	3.8			
	F36	換気扇(BFS-450TX2)	3.8	65.0	1.5	メーカー資料	38.4	124.2	0.0	26.6	50,400	0	7:30～21:30	26.1	0.0	83.0	21.0	3.8			
	F37	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	41.9	123.9	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	83.4	21.0	3.8			
	F38	換気扇(BFS-300TX2)	3.8	70.0	1.5	メーカー資料	38.0	119.6	0.0	32.0	50,400	0	7:30～21:30	31.4	0.0	88.6	21.0	3.8			
	F39	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	41.5	118.7	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	89.7	21.0	3.8			
	F40	換気扇(BFS-300TX2)	3.8	70.0	1.5	メーカー資料	37.8	116.7	0.0	32.2	50,400	0	7:30～21:30	31.6	0.0	92.1	21.0	3.8			
	F41	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	41.3	116.4	0.0	0.2	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	92.5	21.0	3.8			
	F42	換気扇(BFS-300TX2)	3.8	70.0	1.5	メーカー資料	37.5	112.7	0.0	32.5	50,400	0	7:30～21:30	31.9	0.0	97.1	21.0	3.8			
	F43	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	41.0	112.2	0.0	0.5	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	97.7	21.0	3.8			
	F44	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	40.6	107.4	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	103.8	21.0	3.8			
	F45	換気扇(BFS-150TXA2)	3.8	66.5	1.5	メーカー資料	37.1	107.0	0.0	29.4	50,400	0	7:30～21:30	28.9	0.0	104.3	21.0	3.8			
	F46	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	40.3	103.4	0.0	1.2	50,400	0	7:30～21:30	0.6	0.0	109.0	21.0	3.8			
	F47	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	40.2	102.8	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	109.8	21.0	3.8			
	F48	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	39.6	95.5	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	121.5	19.5	3.8			
	F49	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	38.1	80.5	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	38.1	3.8			
	F50	換気扇(VD-15ZXP14-C)	3.8	34.5	1.0	メーカー資料	38.0	79.6	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	39.6	3.8			
	F51	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	37.8	77.4	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	43.2	3.8			
	F52	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	37.4	74.2	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	124.6	48.9	3.8			
	F53	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	37.4	73.8	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	124.6	49.5	3.8			
	F54	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	36.9	70.1	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	124.6	57.1	3.8			
	F55	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	36.8	69.2	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	59.0	3.8			
	F56	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	36.7	68.4	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	61.0	3.8			
	F57	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	36.7	68.2	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	61.5	3.8			
	F58	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	36.6	67.8	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	62.5	3.8			
	F59	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	36.6	67.5	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	63.2	3.8			
	F60	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	36.5	66.5	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	124.6	66.2	3.8			
	F61	換気扇(BFS-180TUG)	4.0	64.0	1.5	メーカー資料	33.5	71.3	0.0	30.5	57,600	28,800	24時間	30.5	30.5	127.4	49.8	4.0			
	F62	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	38.2	81.1	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	128.5	32.8	4.0			
	F63	換気扇(VD-25ZX14-C)	4.0	45.0	1.0	メーカー資料	37.9	78.4	0.0	7.1	50,400	0	7:30～21:30	6.5	0.0	132.3	32.8	4.0			
	F64	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	37.2	72.1	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	141.8	32.8	4.0			
	F65	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	36.9	69.8	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	145.5	32.8	4.0			
	F66	換気扇(VD-20ZX14-C)	4.0	35.5	1.0	メーカー資料	36.2	64.5	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	155.2	32.8	4.0			
	F67	換気扇(VD-18ZXP14-C)	4.0	33.0	1.0	メーカー資料	36.1	63.9	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	156.6	32.8	4.0			
	F68	換気扇(VD-18ZXP14-C)	4.0	33.0	1.0	メーカー資料	31.6	37.8	0.0	1.4	50,400	0	7:30～21:30	0.9	0.0	159.3	63.3	4.0			
	F69	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	35.3	58.5	0.0	8.2	57,600	28,800	24時間	8.2	8.2	169.4	33.2	4.4			
	F70	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	35.3	57.9	0.0	8.2	57,600	28,800	24時間	8.2	8.2	171.4	33.2	4.4			
	F71	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	35.2	57.4	0.0	8.3	57,600	28,800	24時間	8.3	8.3	173.4	33.2	4.4			
	F72	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	35.1	57.0	0.0	8.4	57,600	28,800	24時間	8.4	8.4	175.4	33.2	4.4			
	F73	換気扇(VD-18ZXP14-C)	4.4	33.0	1.0	メーカー資料	35.1	56.6	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	177.4	33.2	4.4			
	F74	換気扇(VD-18ZXP14-C)	3.8	33.0	1.0	メーカー資料	35.0	56.4	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	178.7	33.2	3.8			
	F75	換気扇(VD-18ZXP14-C)	3.8	33.0	1.0	メーカー資料	34.9	55.8	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	183.9	33.2	3.8			
	F76	換気扇(VD-10ZVC7)	3.8	23.5	1.0	メーカー資料	34.9	55.8	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	185.2	33.2	3.8			
	Q1	キュービクル1	1.5	48.0	1.0	メーカー資料	38.8	87.0	0.0	9.2	57,600	28,800	24時間	9.2	9.2	135.4	18.9	1.5			
	Q2	キュービクル2	1.5	48.7	1.0	メーカー資料	42.8	137.3	0.0	5.9	57,600	28,800	24時間	5.9	5.9	53.6	56.2	1.5			
													合成値（定常）	43.1	35.5						
変動騒音	N1	荷さばき作業音1	0.0	71.0	1.0	手引き	38.9	88.6	0.0	32.1	5,400	0	昼間：15分× 6台	21.8	0.0	126.3	24.4	0.0			
	B1	搬入車両後進警報ブザー1	1.0	90.0	1.0	手引き	38.8	87.5	0.0	51.2	30	0	昼間： 5秒× 6台	18.3	0.0	127.8	24.4	1.0			
	N2	荷さばき作業音2	0.0	71.0	1.0	手引き	38.7	86.6	0.0	32.3	5,400	0	昼間：15分× 6台	22.0	0.0	126.3	27.2	0.0			
	B2	搬入車両後進警報ブザー2	1.0	90.0	1.0	手引き	38.6	85.5	0.0	51.4	60	0	昼間：10秒× 6台	21.5	0.0	127.8	27.2	1.0			
	N3	荷さばき作業音3	0.0	71.0	1.0	手引き	37.5	74.6	0.0	33.5	6,000	0	昼間：20分× 5台	23.7	0.0	140.3	30.7	0.0			
	B3	搬入車両後進警報ブザー3	1.0	90.0	1.0	手引き	37.3	73.7	0.0	52.7	50	0	昼間：10秒× 5台	22.0	0.0	141.8	30.7	1.0			
	N4	荷さばき作業音4	0.0	71.0	1.0	手引き	35.9	62.6	0.0	35.1	1,200	0	昼間：20分× 1台	18.3	0.0	164.1	30.7	0.0			
	B4	搬入車両後進警報ブザー4	1.0	90.0	1.0	手引き	36.0	63.1	0.0	54.0	10	0	昼間：10秒× 1台	16.4	0.0	162.6	30.7	1.0			
	N5	荷さばき作業音5	0.0	71.0	1.0	手引き	44.1	159.5	0.0	26.9	7,200	0	昼間：10分×12台	17.9	0.0	30.7	120.6	0.0			
	B5	搬入車両後進警報ブザー5	1.0	90.0	1.0	手引き	44.0	158.0	0.0	46.0	120	0	昼間：10秒×12台	19.2	0.0	32.2	120.6	1.0			
	N6	荷さばき作業音6	0.0	71.0	1.0	手引き	43.1	143.1	0.0	27.9	6,000	1,200	昼間：20分× 5台 夜間：20分× 1台	18.1	14.1	43.9	87.2	0.0			
	B6	搬入車両後進警報ブザー6	1.0	90.0	1.0	手引き	43.0	141.6	0.0	47.0	25	5	昼間： 5秒× 5台 夜間： 5秒× 1台	13.4	9.4	45.4	87.2	1.0			
	N7	荷さばき作業音7	0.0	71.0	1.0	手引き	42.1	127.0	0.0	28.9	600	0	昼間：10分× 1台	9.1	0.0	61.3	71.0	0.0			
	B7	搬入車両後進警報ブザー7	1.0	90.0	1.0	手引き	42.1	126.8	0.0	47.9	5	0	昼間： 5秒× 1台	7.3	0.0	61.3	72.5	1.0			
	H1	廃棄物収集作業音1	1.2	90.0	1.0	手引き	38.9	88.6	0.0	51.1	900	0	5分×3台	33.0	0.0	126.3	24.4	1.2			
	B8	廃棄物収集車両後進警報ブザー1	1.0	90.0	1.0	手引き	38.8	87.5	0.0	51.2	15	0	5秒×3台	15.3	0.0	127.8	24.4	1.0			
	H2	廃棄物収集作業音2	1.2	90.0	1.0	手引き	37.5	74.6	0.0	52.5	900	0	5分×3台	34.5	0.0	140.3	30.7	1.2			
	B9	廃棄物収集車両後進警報ブザー2	1.0	90.0	1.0	手引き	37.3	73.7	0.0	52.7	30	0	10秒×3台	19.8	0.0	141.8	30.7	1.0			
	H3	廃棄物収集作業音3	1.2	90.0	1.0	手引き	35.9	62.5	0.0	54.1	900	0	5分×3台	36.0	0.0	164.1	30.7	1.2			
	B10	廃棄物収集車両後進警報ブザー3	1.0	90.0	1.0	手引き	36.0	63.1	0.0	54.0	30	0	10秒×3台	21.2	0.0	162.6	30.7	1.0			
	H4	廃棄物収集作業音4	1.2	90.0	1.0	手引き	44.1	159.5	0.0	45.9	900	0	5分×3台	27.9	0.0	30.7	120.6	1.2			
	B11	廃棄物収集車両後進警報ブザー4	1.0	90.0	1.0	手引き	44.0	158.0	0.0	46.0	30	0	10秒×3台	13.2	0.0	32.2	120.6	1.0			
	H5	廃棄物収集作業音5	1.2	90.0	1.0	手引き	42.1	127.0	0.0	47.9	900	0	5分×3台	29.9	0.0	61.3	71.0	1.2			
	B12	廃棄物収集車両後進警報ブザー5	1.0	90.0	1.0	手引き	42.1	126.8	0.0	47.9	15	0	5秒×3台	12.1	0.0	61.3	72.5	1.0			
													合成値（変動）	40.8	15.3						

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
C	117.6	160.3	1.2

騒音発生源								距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音レベル	継続時間		稼動時間帯	等価騒音レベル		座標			座標		
騒音種類	No.	発生源	発生源の高さ	基準距離における騒音レベル	基準距離	出典・根拠		距離減衰量	予測地点までの距離			昼間	夜間		昼間	夜間	発生源(X,Y,Z)			回折点(X,Y,Z)		
			(m)	(dB)	(m)			(dB)	(m)	(dB)	(dB)	(s)	(s)		(dB)	(dB)						
音響	A1	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	1.5	61.0	1.0	メーカー資料		40.9	111.2	0.0	20.1	50,400	0	7:30～21:30	19.5	0.0	14.4	118.8	1.5			
	A2	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	1.5	61.0	1.0	メーカー資料		40.8	109.8	0.0	20.2	50,400	0	7:30～21:30	19.6	0.0	15.9	118.8	1.5			
	A3	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	1.5	61.0	1.0	メーカー資料		40.7	108.5	0.0	20.3	50,400	0	7:30～21:30	19.7	0.0	17.3	118.8	1.5			
	A4	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	1.5	61.0	1.0	メーカー資料		40.6	107.2	0.0	20.4	50,400	0	7:30～21:30	19.8	0.0	18.8	118.8	1.5			
	A5	空調室外機(RAS-GP160RGH3)	1.5	53.0	1.0	メーカー資料		40.5	105.9	0.0	12.5	50,400	0	7:30～21:30	11.9	0.0	20.2	118.8	1.5			
	A6	空調室外機(ROA-RP1123HX)	6.4	50.0	1.0	メーカー資料		41.9	124.3	0.0	8.1	50,400	0	7:30～21:30	7.5	0.0	13.8	92.2	6.4			
	A7	空調室外機(ROA-RP403HX)	6.4	44.0	1.0	メーカー資料		41.8	123.4	0.0	2.2	50,400	0	7:30～21:30	1.6	0.0	14.8	92.2	6.4			
	A8	空調室外機(ROA-RP2803HX)	6.4	63.0	1.0	メーカー資料		43.0	141.9	0.0	20.0	50,400	0	7:30～21:30	19.4	0.0	13.8	63.7	6.4			
	A9	空調室外機(ROA-RP2803HX)	6.4	63.0	1.0	メーカー資料		43.1	142.9	0.0	19.9	50,400	0	7:30～21:30	19.3	0.0	13.8	62.2	6.4			
	A10	空調室外機(ROA-RP2803HX)	6.4	63.0	1.0	メーカー資料		43.2	144.0	0.0	19.8	50,400	0	7:30～21:30	19.3	0.0	13.8	60.7	6.4			
	A11	空調室外機(ROA-RP2803HX)	6.4	63.0	1.0	メーカー資料		43.2	145.0	0.0	19.8	50,400	0	7:30～21:30	19.2	0.0	13.8	59.2	6.4			
	A12	空調室外機(ROA-RP563HX)	6.4	50.0	1.0	メーカー資料		43.1	142.2	0.0	6.9	50,400	0	7:30～21:30	6.4	0.0	14.8	62.2	6.4			
	A13	空調室外機(ROA-RP633HX)	6.4	52.0	1.0	メーカー資料		43.1	143.2	0.0	8.9	50,400	0	7:30～21:30	8.3	0.0	14.8	60.7	6.4			
	A14	空調室外機(ROA-RP1403HX)	6.4	51.0	1.0	メーカー資料		43.2	144.3	0.0	7.8	50,400	0	7:30～21:30	7.2	0.0	14.8	59.2	6.4			
	A15	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		42.1	127.9	0.0	7.9	50,400	0	7:30～21:30	7.3	0.0	33.9	63.7	7.0			
	A16	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		42.2	129.1	0.0	7.8	50,400	0	7:30～21:30	7.2	0.0	33.9	62.2	7.0			
	A17	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		42.3	130.2	0.0	7.7	50,400	0	7:30～21:30	7.1	0.0	33.9	60.7	7.0			
	A18	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		42.4	131.4	0.0	7.6	50,400	0	7:30～21:30	7.0	0.0	33.9	59.2	7.0			
	A19	空調室外機(ROA-RP1123HX)	7.0	50.0	1.0	メーカー資料		42.4	132.5	0.0	7.6	50,400	0	7:30～21:30	7.0	0.0	33.9	57.7	7.0			
	A20	空調室外機(RAC-AJ3625S)	6.5	62.0	1.0	メーカー資料		41.4	117.0	0.0	20.6	50,400	0	7:30～21:30	20.1	0.0	54.6	61.9	6.5			
	A21	空調室外機(RAS-GP224RSH1)	6.5	60.0	1.0	メーカー資料		41.3	116.2	0.0	18.7	50,400	0	7:30～21:30	18.1	0.0	56.1	61.9	6.5			
	A22	空調室外機(RAS-GP224RSH1)	6.5	60.0	1.0	メーカー資料		41.2	115.4	0.0	18.8	50,400	0	7:30～21:30	18.2	0.0	57.6	61.9	6.5			
	A23	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	2.0	51.0	1.0	メーカー資料		41.6	120.2	0.0	9.4	50,400	0	7:30～21:30	8.8	0.0	62.9	53.3	2.0			
	A24	空調室外機(RAS-GP140RGH3)	2.0	52.0	1.0	メーカー資料		41.7	121.6	0.0	10.3	50,400	0	7:30～21:30	9.7	0.0	62.9	51.7	2.0			
	A25	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	2.0	51.0	1.0	メーカー資料		43.3	146.2	0.0	7.7	50,400	0	7:30～21:30	7.1	0.0	65.3	23.8	2.0			
	A26	空調室外機(RAS-GP80RGH2)	2.0	50.0	1.0	メーカー資料		43.1	143.4	0.0	6.9	50,400	0	7:30～21:30	6.3	0.0	85.0	20.7	2.0			
	A27	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		43.0	141.6	0.0	18.0	50,400	0	7:30～21:30	17.4	0.0	94.4	20.6	2.0			
	A28	空調室外機(RAS-GP80RGH2)	2.0	50.0	1.0	メーカー資料		42.9	140.2	0.0	7.1	50,400	0	7:30～21:30	6.5	0.0	105.0	20.7	2.0			
	A29	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	2.0	51.0	1.0	メーカー資料		42.9	140.1	0.0	8.1	50,400	0	7:30～21:30	7.5	0.0	106.2	20.7	2.0			
	A30	空調室外機(RAS-GP63RGH2)	2.0	47.0	1.0	メーカー資料		41.1	113.5	0.0	5.9	50,400	0	7:30～21:30	5.3	0.0	124.9	47.0	2.0			
	A31	空調室外機(RAS-GP40RGH2)	2.0	46.0	1.0	メーカー資料		40.2	102.0	0.0	5.8	50,400	0	7:30～21:30	5.3	0.0	124.9	58.6	2.0			
	A32	空調室外機(RAS-GP50RGH2)	2.0	47.0	1.0	メーカー資料		40.0	100.6	0.0	7.0	50,400	0	7:30～21:30	6.4	0.0	124.9	60.0	2.0			
	A33	空調室外機(RAS-GP56RGH2)	2.0	47.0	1.0	メーカー資料		39.9	99.3	0.0	7.1	50,400	0	7:30～21:30	6.5	0.0	124.9	61.3	2.0			
	A34	空調室外機(RAS-GP63RGH2)	2.0	47.0	1.0	メーカー資料		39.8	98.0	0.0	7.2	50,400	0	7:30～21:30	6.6	0.0	124.9	62.6	2.0			
	A35	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	7.0	51.0	1.0	メーカー資料		41.9	124.4	0.0	9.1	50,400	0	7:30～21:30	8.5	0.0	114.9	36.1	7.0			
	A36	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		41.9	124.3	0.0	19.1	50,400	0	7:30～21:30	18.5	0.0	116.4	36.1	7.0			
	A37	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		41.9	124.3	0.0	19.1	50,400	0	7:30～21:30	18.5	0.0	117.9	36.1	7.0			
	A38	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		41.9	124.3	0.0	19.1	50,400	0	7:30～21:30	18.5	0.0	119.4	36.1	7.0			
	A39	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		41.9	124.4	0.0	19.1	50,400	0	7:30～21:30	18.5	0.0	120.9	36.1	7.0			
	A40	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		41.9	124.4	0.0	19.1	50,400	0	7:30～21:30	18.5	0.0	122.4	36.1	7.0			
	A41	空調室外機(RAS-GP112RGH3)	7.0	51.0	1.0	メーカー資料		41.8	123.2	0.0	9.2	50,400	0	7:30～21:30	8.6	0.0	116.4	37.2	7.0			
	A42	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		41.8	123.2	0.0	19.2	50,400	0	7:30～21:30	18.6	0.0	117.9	37.2	7.0			
	A43	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		41.8	123.2	0.0	19.2	50,400	0	7:30～21:30	18.6	0.0	119.4	37.2	7.0			
	A44	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		41.8	123.3	0.0	19.2	50,400	0	7:30～21:30	18.6	0.0	120.9	37.2	7.0			
	A45	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	7.0	61.0	1.0	メーカー資料		41.8	123.3	0.0	19.2	50,400	0	7:30～21:30	18.6	0.0	122.4	37.2	7.0			
	A46	空調室外機(RAS-GP40RGH2)	2.0	46.0	1.0	メーカー資料		42.0	126.5	0.0	4.0	50,400	0	7:30～21:30	3.4	0.0	127.1	34.2	2.0			
	A47	空調室外機(RAS-GP45RGH2)	2.0	46.0	1.0	メーカー資料		41.9	125.2	0.0	4.1	50,400	0	7:30～21:30	3.5	0.0	127.1	35.5	2.0			
	A48	空調室外機(RAS-GP224RGH2)	2.0	60.0	1.0	メーカー資料		41.9	123.8	0.0	18.1	50,400	0	7:30～21:30	17.6	0.0	127.1	36.9	2.0			
	A49	空調室外機(RAS-GP500TG)	2.0	64.0	1.0	メーカー資料		41.7	121.2	0.0	22.3	50,400	0	7:30～21:30	21.8	0.0	160.0	46.8	2.0			
	A50	空調室外機(RAS-GP560TG)	2.0	63.0	1.0	メーカー資料		41.5	119.0	0.0	21.5	50,400	0	7:30～21:30	20.9	0.0	160.0	49.1	2.0			
	A51	空調室外機(RAS-GP560TG)	2.0	63.0	1.0	メーカー資料		41.3	116.4	0.0	21.7	50,400	0	7:30～21:30	21.1	0.0	160.0	51.9	2.0			
	A52	空調室外機(RAS-GP500TG)	2.0	64.0	1.0	メーカー資料		41.2	114.3	0.0	22.8	50,400	0	7:30～21:30	22.3	0.0	160.0	54.2	2.0			
	A53	空調室外機(RAC-KX2526S)	2.0	58.0	1.0	メーカー資料		43.2	144.1	0.0	14.8	50,400	0	7:30～21:30	14.2	0.0	189.5	35.4	2.0			
	A54	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		43.1	142.9	0.0	17.9	50,400	0	7:30～21:30	17.3	0.0	189.5	36.8	2.0			
	A55	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		43.0	141.7	0.0	18.0	50,400	0	7:30～21:30	17.4	0.0	189.5	38.2	2.0			
	A56	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		42.9	140.4	0.0	18.1	50,400	0	7:30～21:30	17.5	0.0	189.5	39.7	2.0			
	A57	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		42.9	139.2	0.0	18.1	50,400	0	7:30～21:30	17.5	0.0	189.5	41.1	2.0			
	A58	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		42.8	137.9	0.0	18.2	50,400	0	7:30～21:30	17.6	0.0	189.5	42.6	2.0			
	A59	空調室外機(RAS-GP280RGH2)	2.0	61.0	1.0	メーカー資料		42.7	136.7	0.0	18.3	50,400	0	7:30～21:30	17.7	0.0	189.5	44.0	2.0			
	A60	空調室外機(RAS-GP224RGH2)	2.0	60.0	1.0	メーカー資料		42.6	135.5	0.0	17.4	50,400	0	7:30～21:30	16.8	0.0	189.5	45.5	2.0			
	E1	ヒートポンプ給湯器(SRT-WU517-V)	1.5	57.0	1.0	メーカー資料		43.2	144.3	0.0	13.8	50,400	0	7:30～21:30	13.2	0.0	65.2	25.8	1.5			
	E2	ヒートポンプ給湯器(SRT-WU517-V)	1.5	57.0	1.0	メーカー資料		43.1	142.9	0.0	13.9	50,400	0	7:30～21:30	13.3	0.0	87.6	20.6	1.5			
	E3	ヒートポンプ給湯器(SRT-WU517-V)	1.5	57.0	1.0	メーカー資料		42.9	140.1	0.0	14.1	50,400	0	7:30～21:30	13.5	0.0	107.4	20.6	1.5			
	R1	冷凍室外機(KX-T5AV)	5.9	54.5	1.0	メーカー資料		43.3	146.0	0.0	11.2	57,600	28,800	24時間	11.2	11.2	13.8	57.7	5.9			
	R2	冷凍室外機(KX-T12AVC)	5.9	56.0	1.0	メーカー資料		43.2	145.3	0.0	12.8	57,600	28,800	24時間	12.8	12.8	14.8	57.7	5.9			
	R3	冷凍室外機(KX-TM12AMV1)	6.6	58.5	1.0	メーカー資料		41.6	119.7	0.0	16.9	57,600	28,800	24時間	16.9	16.9	110.5	40.9	6.6			
	R4	冷凍室外機(KX-TM36AMV)	6.6	64.0	1.0	メーカー資料		41.6	119.6	0.0	22.4	57,600	28,800	24時間	22.4	22.4	113.5	40.9	6.6			
	R5	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	6.6	62.0	1.0	メーカー資料		41.5	119.5	0.0	20.5	57,600	28,800	24時間	20.5	20.5	117.3	40.9	6.6			
	R6	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	6.6	62.0	1.0	メーカー資料		41.6	119.6	0.0	20.4	57,600	28,800	24時間	20.4	20.4	121.1	40.9	6.6			
	R7	冷凍室外機(KX-TM12AV1)	6.7	55.0	1.0	メーカー資料		41.2	115.4	0.0	13.8	57,600	28,800	24時間	13.8	13.8	110.9	45.2	6.7			
	R8	冷凍室外機(KX-TM16AMV1)	6.7	61.0	1.0	メーカー資料		41.2	115.3	0.0	19.8	57,600	28,800	24時間	19.8	19.8	113.1	45.2	6.7			
	R9	冷凍室外機(KX-TM20AV)	6.7	56.0	1.0	メーカー資料		41.2	115.2	0.0	14.8	57,600	28,800	24時間	14.8	14.8	115.6	45.2	6.7			
	R10	冷凍室外機(KX-TM16AV1)	6.7	57.0	1.0	メーカー資料		41.2	115.2	0.0	15.8	57,600	28,800	24時間	15.8	15.8	118.1	45.2	6.7			
	R11	冷凍室外機(KX-TM30AV)	6.7	60.0	1.0	メーカー資料		41.2	115.3	0.0	18.8	57,600	28,800	24時間	18.8	18.8	121.1	45.2	6.7			
	F1	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料		41.1	113.7	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	12.8	116.3	3.8			
	F2	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料		41.3	116.1	0.0	0.2	57,600	28,800	24時間	0.2	0.2	12.8	110.3	3.8			
	F3	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料		41.4	118.0	0.0	0.1	57,600	28,800	24時間	0.1	0.1	12.8	106.2	3.8			
	F4	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料		41.6	120.0	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	12.8	102.0	3.8			
	F5	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料		41.7	122.0	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	12.8	97.9	3.8			
	F6	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料		43.4	148.2	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	12.2	56.2	3.8			
	F7	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料		43.2	144.9	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	16.9	56.2	3.8			
	F8	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料		42.9	139.8	0.0	0.6	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	24.3	56.2	3.8			
	F9	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料		42.9	139.2	0.0	0.6	57,600	28,800	24時間	0.6	0.6	25.2	56.2	3.8			
	F10	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料		42.8	138.6	0.0	0.7	57,600	28,800	24時間	0.7	0.7	26.1	56.2	3.8			
	F11	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.5	29.5	1.0	メーカー資料		42.6	135.5	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	30.9	56.2	3.5			
	F12	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		42.5	132.6	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	35.5	56.2	3.5			
	F13	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		42.4	131.7	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	37.0	56.2	3.5			
	F14	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		42.3	130.8	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	38.4	56.2	3.5			
	F15	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		42.2	129.2	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	41.1	56.2	3.5			
	F16	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		42.0	126.1	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	42.6	59.0	3.5			
	F17	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		41.9	124.9	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	42.6	60.5	3.5			
	F18	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		41.8	123.6	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	42.6	62.1	3.5			
	F19	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.5	35.5	1.0	メーカー資料		41.8	122.4	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	42.6	63.6	3.5			
	F20	換気扇(VD-13ZAC14)	3.3	33.5	1.0	メーカー資料		40.1	101.2	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	91.5	3.3			
	F21	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.3	35.5	1.0	メーカー資料		40.1	100.9	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	92.0	3.3			
	F22	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.3	29.5	1.0	メーカー資料		40.0	100.5	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	92.5	3.3			
	F23	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.3	35.5	1.0	メーカー資料		40.0	100.2	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	93.0	3.3			
	F24	換気扇(VD-13ZAC14)	3.3	33.5	1.0	メーカー資料		39.9	99.3	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	94.4	3.3			
	F25	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.3	29.5	1.0	メーカー資料		39.8	97.8	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	43.4	96.6	3.3			
	F26	換気扇(VD-13ZC14)	3.8	28.5	1.0	メーカー資料		41.7	121.1	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	51.6	58.8	3.8			
	F27	換気扇(VD-20ZVX7-C)	3.8	45.0	1.0	メーカー資料		41.6	120.0	0.0	3.4	57,600	28,800	24時間	3.4	3.4	53.6	58.8	3.8			

騒音種類	No.	発生源	発生源の高さ (m)	基準距離における騒音のｴﾈﾙｷﾞｰ的な時間平均値 (dB)	基準距離 (m)	出典・根拠	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	回折減衰 回折減衰量 (dB)	予測地点における騒音のｴﾈﾙｷﾞｰ的な時間平均値 (dB)	継続時間 昼間 (s)	継続時間 夜間 (s)	積算根拠	等価騒音ﾚﾍﾞﾙ 昼間 (dB)	等価騒音ﾚﾍﾞﾙ 夜間 (dB)	座標 発生源 (X,Y,Z)			座標 回折点 (X,Y,Z)		
定常騒音	F28	換気扇(BFS-150SUG2)	3.8	63.0	1.5	メーカー資料	38.0	119.0	0.0	25.0	50,400	0	7:30～21:30	24.4	0.0	55.6	58.8	3.8			
	F29	換気扇(BFS-100SSUA2)	3.8	53.0	1.5	メーカー資料	37.9	117.9	0.0	15.1	50,400	0	7:30～21:30	14.5	0.0	57.6	58.8	3.8			
	F30	換気扇(VD-15ZXP14-C)	4.4	34.5	1.0	メーカー資料	40.7	108.4	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	63.2	66.6	4.4			
	F31	換気扇(BFS-150TXA2)	4.4	66.5	1.5	メーカー資料	37.9	117.2	0.0	28.6	50,400	0	7:30～21:30	28.1	0.0	63.2	56.5	4.4			
	F32	換気扇(BFS-240TUA2)	4.4	69.0	1.5	メーカー資料	38.4	124.1	0.0	30.6	50,400	0	7:30～21:30	30.1	0.0	63.2	48.8	4.4			
	F33	換気扇(BFS-240TUA2)	4.4	69.0	1.5	メーカー資料	38.9	131.9	0.0	30.1	57,600	28,800	24時間	30.1	30.1	63.2	40.2	4.4			
	F34	換気扇(VD-15ZXP14-C)	3.8	34.5	1.0	メーカー資料	43.1	142.5	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	65.6	27.6	3.8			
	F35	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	43.2	145.1	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	75.7	21.4	3.8			
	F36	換気扇(BFS-450TX2)	3.8	65.0	1.5	メーカー資料	39.6	143.6	0.0	25.4	50,400	0	7:30～21:30	24.8	0.0	83.0	21.0	3.8			
	F37	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	43.1	143.5	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	83.4	21.0	3.8			
	F38	換気扇(BFS-300TX2)	3.8	70.0	1.5	メーカー資料	39.5	142.3	0.0	30.5	50,400	0	7:30～21:30	29.9	0.0	88.6	21.0	3.8			
	F39	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	43.1	142.1	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	89.7	21.0	3.8			
	F40	換気扇(BFS-300TX2)	3.8	70.0	1.5	メーカー資料	39.5	141.6	0.0	30.5	50,400	0	7:30～21:30	29.9	0.0	92.1	21.0	3.8			
	F41	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	43.0	141.6	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	92.5	21.0	3.8			
	F42	換気扇(BFS-300TX2)	3.8	70.0	1.5	メーカー資料	39.5	140.8	0.0	30.5	50,400	0	7:30～21:30	30.0	0.0	97.1	21.0	3.8			
	F43	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	43.0	140.7	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	97.7	21.0	3.8			
	F44	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	42.9	140.0	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	103.8	21.0	3.8			
	F45	換気扇(BFS-150TXA2)	3.8	66.5	1.5	メーカー資料	39.4	140.0	0.0	27.1	50,400	0	7:30～21:30	26.5	0.0	104.3	21.0	3.8			
	F46	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	42.9	139.6	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	109.0	21.0	3.8			
	F47	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	42.9	139.5	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	109.8	21.0	3.8			
	F48	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	43.0	140.9	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	121.5	19.5	3.8			
	F49	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	41.8	122.4	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	38.1	3.8			
	F50	換気扇(VD-15ZXP14-C)	3.8	34.5	1.0	メーカー資料	41.7	120.9	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	39.6	3.8			
	F51	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	41.4	117.3	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	43.2	3.8			
	F52	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	41.0	111.6	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	124.6	48.9	3.8			
	F53	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	40.9	111.1	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	124.6	49.5	3.8			
	F54	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	40.3	103.5	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	124.6	57.1	3.8			
	F55	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	40.1	101.6	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	59.0	3.8			
	F56	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	40.0	99.6	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	61.0	3.8			
	F57	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	39.9	99.1	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	61.5	3.8			
	F58	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	39.8	98.1	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	62.5	3.8			
	F59	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	39.8	97.4	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	124.6	63.2	3.8			
	F60	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	39.5	94.4	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	124.6	66.2	3.8			
	F61	換気扇(BFS-180TUG)	4.0	64.0	1.5	メーカー資料	37.4	111.0	0.0	26.6	57,600	28,800	24時間	26.6	26.6	127.4	49.8	4.0			
	F62	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	42.1	128.0	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	128.5	32.8	4.0			
	F63	換気扇(VD-25ZX14-C)	4.0	45.0	1.0	メーカー資料	42.2	128.4	0.0	2.8	50,400	0	7:30～21:30	2.3	0.0	132.3	32.8	4.0			
	F64	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	42.3	129.8	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	141.8	32.8	4.0			
	F65	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	42.3	130.5	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	145.5	32.8	4.0			
	F66	換気扇(VD-20ZX14-C)	4.0	35.5	1.0	メーカー資料	42.5	133.0	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	155.2	32.8	4.0			
	F67	換気扇(VD-18ZXP14-C)	4.0	33.0	1.0	メーカー資料	42.5	133.4	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	156.6	32.8	4.0			
	F68	換気扇(VD-18ZXP14-C)	4.0	33.0	1.0	メーカー資料	40.5	105.6	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	159.3	63.3	4.0			
	F69	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	42.8	137.3	0.0	0.7	57,600	28,800	24時間	0.7	0.7	169.4	33.2	4.4			
	F70	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	42.8	138.1	0.0	0.7	57,600	28,800	24時間	0.7	0.7	171.4	33.2	4.4			
	F71	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	42.9	138.8	0.0	0.6	57,600	28,800	24時間	0.6	0.6	173.4	33.2	4.4			
	F72	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	42.9	139.7	0.0	0.6	57,600	28,800	24時間	0.6	0.6	175.4	33.2	4.4			
	F73	換気扇(VD-18ZXP14-C)	4.4	33.0	1.0	メーカー資料	43.0	140.5	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	177.4	33.2	4.4			
	F74	換気扇(VD-18ZXP14-C)	3.8	33.0	1.0	メーカー資料	43.0	141.0	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	178.7	33.2	3.8			
	F75	換気扇(VD-18ZXP14-C)	3.8	33.0	1.0	メーカー資料	43.1	143.4	0.0	0.0	50,400	0	7:30～21:30	0.0	0.0	183.9	33.2	3.8			
	F76	換気扇(VD-10ZVC7)	3.8	23.5	1.0	メーカー資料	43.2	144.0	0.0	0.0	57,600	28,800	24時間	0.0	0.0	185.2	33.2	3.8			
	Q1	キュービクル1	1.5	48.0	1.0	メーカー資料	43.1	142.5	0.0	4.9	57,600	28,800	24時間	4.9	4.9	135.4	18.9	1.5			
	Q2	キュービクル2	1.5	48.7	1.0	メーカー資料	41.7	122.2	0.0	7.0	57,600	28,800	24時間	7.0	7.0	53.6	56.2	1.5			
													合成値（定常）	40.3	33.5						
変動騒音	N1	荷さばき作業音1	0.0	71.0	1.0	手引き	42.7	136.2	0.0	28.3	5,400	0	昼間：15分× 6台	18.0	0.0	126.3	24.4	0.0			
	B1	搬入車両後進警報ブザー1	1.0	90.0	1.0	手引き	42.7	136.3	0.0	47.3	30	0	昼間： 5秒× 6台	14.5	0.0	127.8	24.4	1.0			
	N2	荷さばき作業音2	0.0	71.0	1.0	手引き	42.5	133.4	0.0	28.5	5,400	0	昼間：15分× 6台	18.2	0.0	126.3	27.2	0.0			
	B2	搬入車両後進警報ブザー2	1.0	90.0	1.0	手引き	42.5	133.5	0.0	47.5	60	0	昼間：10秒× 6台	17.7	0.0	127.8	27.2	1.0			
	N3	荷さばき作業音3	0.0	71.0	1.0	手引き	42.4	131.6	0.0	28.6	6,000	0	昼間：20分× 5台	18.8	0.0	140.3	30.7	0.0			
	B3	搬入車両後進警報ブザー3	1.0	90.0	1.0	手引き	42.4	131.8	0.0	47.6	50	0	昼間：10秒× 5台	17.0	0.0	141.8	30.7	1.0			
	N4	荷さばき作業音4	0.0	71.0	1.0	手引き	42.8	137.7	0.0	28.2	1,200	0	昼間：20分× 1台	11.4	0.0	164.1	30.7	0.0			
	B4	搬入車両後進警報ブザー4	1.0	90.0	1.0	手引き	42.7	137.2	0.0	47.3	10	0	昼間：10秒× 1台	9.6	0.0	162.6	30.7	1.0			
	N5	荷さばき作業音5	0.0	71.0	1.0	手引き	39.6	95.5	0.0	31.4	7,200	0	昼間：10分×12台	22.4	0.0	30.7	120.6	0.0			
	B5	搬入車両後進警報ブザー5	1.0	90.0	1.0	手引き	39.5	94.2	0.0	50.5	120	0	昼間：10秒×12台	23.7	0.0	32.2	120.6	1.0			
	N6	荷さばき作業音6	0.0	71.0	1.0	手引き	40.3	103.8	0.0	30.7	6,000	1,200	昼間：20分× 5台 夜間：20分× 1台	20.9	16.9	43.9	87.2	0.0			
	B6	搬入車両後進警報ブザー6	1.0	90.0	1.0	手引き	40.2	102.7	0.0	49.8	25	5	昼間： 5秒× 5台 夜間： 5秒× 1台	16.1	12.2	45.4	87.2	1.0			
	N7	荷さばき作業音7	0.0	71.0	1.0	手引き	40.5	105.6	0.0	30.5	600	0	昼間：10分× 1台	10.7	0.0	61.3	71.0	0.0			
	B7	搬入車両後進警報ブザー7	1.0	90.0	1.0	手引き	40.4	104.3	0.0	49.6	5	0	昼間： 5秒× 1台	9.0	0.0	61.3	72.5	1.0			
	H1	廃棄物収集作業音1	1.2	90.0	1.0	手引き	42.7	136.2	0.0	47.3	900	0	5分×3台	29.3	0.0	126.3	24.4	1.2			
	B8	廃棄物収集車両後進警報ブザー1	1.0	90.0	1.0	手引き	42.7	136.3	0.0	47.3	15	0	5秒×3台	11.5	0.0	127.8	24.4	1.0			
	H2	廃棄物収集作業音2	1.2	90.0	1.0	手引き	42.4	131.6	0.0	47.6	900	0	5分×3台	29.6	0.0	140.3	30.7	1.2			
	B9	廃棄物収集車両後進警報ブザー2	1.0	90.0	1.0	手引き	42.4	131.8	0.0	47.6	30	0	10秒×3台	14.8	0.0	141.8	30.7	1.0			
	H3	廃棄物収集作業音3	1.2	90.0	1.0	手引き	42.8	137.7	0.0	47.2	900	0	5分×3台	29.2	0.0	164.1	30.7	1.2			
	B10	廃棄物収集車両後進警報ブザー3	1.0	90.0	1.0	手引き	42.7	137.2	0.0	47.3	30	0	10秒×3台	14.4	0.0	162.6	30.7	1.0			
	H4	廃棄物収集作業音4	1.2	90.0	1.0	手引き	39.6	95.5	0.0	50.4	900	0	5分×3台	32.3	0.0	30.7	120.6	1.2			
	B11	廃棄物収集車両後進警報ブザー4	1.0	90.0	1.0	手引き	39.5	94.2	0.0	50.5	30	0	10秒×3台	17.7	0.0	32.2	120.6	1.0			
	H5	廃棄物収集作業音5	1.2	90.0	1.0	手引き	40.5	105.6	0.0	49.5	900	0	5分×3台	31.5	0.0	61.3	71.0	1.2			
	B12	廃棄物収集車両後進警報ブザー5	1.0	90.0	1.0	手引き	40.4	104.3	0.0	49.6	15	0	5秒×3台	13.8	0.0	61.3	72.5	1.0			
													合成値（変動）	38.3	18.1						

自動車走行騒音の計算書

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
A	140.3	5.5	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路1	【小型車】75.8	【小型車】10	No.1	44.1	160.7	23.7	31.1	【小型車】0.304 【大型車】0.304	0.84	10	【小型車】28.7	【小型車】4,224	【小型車】0	17.5	0.0
			No.2	44.1	160.0	23.7	31.1								
			No.3	44.0	159.4	23.8	31.2								
			No.4	44.0	158.7	23.8	31.2								
			No.5	44.0	158.1	23.8	31.2								
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	43.9	157.4	23.9	31.3				【大型車】36.1	【大型車】24	【大型車】2		
			No.7	43.9	156.8	23.9	31.3								
			No.8	43.9	156.1	23.9	31.3								
			No.9	43.8	155.4	24.0	31.4								
			No.10	43.8	154.8	24.0	31.4								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路2	【小型車】75.8	【小型車】10	No.1	43.0	140.6	24.8	32.2	【小型車】0.299 【大型車】0.299	0.83	10	【小型車】29.8	【小型車】4,224	【小型車】0	18.6	0.0
			No.2	42.9	139.8	24.9	32.3								
			No.3	42.9	139.0	24.9	32.3								
			No.4	42.8	138.3	25.0	32.4								
			No.5	42.8	137.5	25.0	32.4								
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	42.7	136.7	25.1	32.5				【大型車】37.2	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	42.7	135.9	25.1	32.5								
			No.8	42.6	135.1	25.2	32.6								
			No.9	42.6	134.3	25.2	32.6								
			No.10	42.5	133.5	25.3	32.7								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路3	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	43.8	154.0	30.2	40.4	【小型車】0.293 【大型車】0.293	1.63	10	【小型車】35.2	【小型車】4,224	【小型車】0	23.8	0.0
			No.2	43.7	153.1	30.3	40.5								
			No.3	43.6	152.2	30.4	40.6								
			No.4	43.6	151.3	30.4	40.6								
			No.5	43.5	150.4	30.5	40.7								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	43.5	149.6	30.5	40.7				【大型車】45.4	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	43.4	148.7	30.6	40.8								
			No.8	43.4	147.9	30.6	40.8								
			No.9	43.4	147.1	30.6	40.8								
			No.10	43.3	146.3	30.7	40.9								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路4	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	43.3	145.5	30.7	40.9	【小型車】0.288 【大型車】0.288	1.60	10	【小型車】35.5	【小型車】4,224	【小型車】0	24.2	0.0
			No.2	43.2	144.7	30.8	41.0								
			No.3	43.2	144.0	30.8	41.0								
			No.4	43.1	143.2	30.9	41.1								
			No.5	43.1	142.5	30.9	41.1								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	43.0	141.8	31.0	41.2				【大型車】45.7	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	43.0	141.1	31.0	41.2								
			No.8	42.9	140.4	31.1	41.3								
			No.9	42.9	139.7	31.1	41.3								
			No.10	42.9	139.1	31.1	41.3								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路5	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.8	138.4	31.2	41.4	【小型車】0.292 【大型車】0.292	1.62	10	【小型車】36.0	【小型車】4,224	【小型車】0	24.6	0.0
			No.2	42.8	137.8	31.2	41.4								
			No.3	42.7	137.2	31.3	41.5								
			No.4	42.7	136.6	31.3	41.5								
			No.5	42.7	136.0	31.3	41.5								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	42.6	135.5	31.4	41.6				【大型車】46.2	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	42.6	134.9	31.4	41.6								
			No.8	42.6	134.4	31.4	41.6								
			No.9	42.5	133.9	31.5	41.7								
			No.10	42.5	133.4	31.5	41.7								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路6	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.5	132.9	31.5	41.7	【小型車】0.293 【大型車】0.293	1.63	10	【小型車】36.3	【小型車】4,224	【小型車】0	25.0	0.0
			No.2	42.4	132.4	31.6	41.8								
			No.3	42.4	132.0	31.6	41.8								
			No.4	42.4	131.6	31.6	41.8								
			No.5	42.4	131.2	31.6	41.8								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	42.3	130.8	31.7	41.9				【大型車】46.5	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	42.3	130.4	31.7	41.9								
			No.8	42.3	130.1	31.7	41.9								
			No.9	42.3	129.8	31.7	41.9								
			No.10	42.2	129.5	31.8	42.0								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
A	140.3	5.5	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路7	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.2	129.3	31.8	42.0	【小型車】0.088	0.49	10	【小型車】31.2	【小型車】4,224	【小型車】0	19.9	0.0
			No.2	42.2	129.2	31.8	42.0								
			No.3	42.2	129.1	31.8	42.0								
			No.4	42.2	129.0	31.8	42.0								
			No.5	42.2	128.9	31.8	42.0	【大型車】0.088							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	42.2	128.9	31.8	42.0				【大型車】41.4	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	42.2	128.8	31.8	42.0								
			No.8	42.2	128.7	31.8	42.0								
			No.9	42.2	128.6	31.8	42.0								
			No.10	42.2	128.6	31.8	42.0								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路8	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.1	127.9	31.9	42.1	【小型車】0.293	1.63	10	【小型車】37.0	【小型車】4,224	【小型車】0	25.6	0.0
			No.2	42.0	126.6	32.0	42.2								
			No.3	42.0	125.2	32.0	42.2								
			No.4	41.9	123.9	32.1	42.3								
			No.5	41.8	122.6	32.2	42.4	【大型車】0.293							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	41.7	121.3	32.3	42.5				【大型車】47.2	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	41.6	120.0	32.4	42.6								
			No.8	41.5	118.8	32.5	42.7								
			No.9	41.4	117.5	32.6	42.8								
			No.10	41.3	116.2	32.7	42.9								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路9	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	41.2	115.0	32.8	43.0	【小型車】0.360	2.00	10	【小型車】38.8	【小型車】4,224	【小型車】0	27.4	0.0
			No.2	41.1	113.7	32.9	43.1								
			No.3	41.0	112.4	33.0	43.2								
			No.4	40.9	111.2	33.1	43.3								
			No.5	40.8	110.0	33.2	43.4	【大型車】0.360							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	40.7	108.8	33.3	43.5				【大型車】49.0	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	40.6	107.7	33.4	43.6								
			No.8	40.6	106.5	33.4	43.6								
			No.9	40.5	105.4	33.5	43.7								
			No.10	40.4	104.4	33.6	43.8								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路10	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	40.3	103.7	33.7	43.9	【小型車】0.114	0.63	10	【小型車】34.4	【小型車】4,224	【小型車】0	23.0	0.0
			No.2	40.3	103.4	33.7	43.9								
			No.3	40.3	103.1	33.7	43.9								
			No.4	40.2	102.9	33.8	44.0								
			No.5	40.2	102.6	33.8	44.0	【大型車】0.114							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	40.2	102.3	33.8	44.0				【大型車】44.6	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	40.2	102.1	33.8	44.0								
			No.8	40.2	101.8	33.8	44.0								
			No.9	40.1	101.6	33.9	44.1								
			No.10	40.1	101.3	33.9	44.1								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路11	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	40.0	100.1	34.0	44.2	【小型車】0.579	3.22	10	【小型車】42.5	【小型車】4,224	【小型車】0	31.2	0.0
			No.2	39.8	97.9	34.2	44.4								
			No.3	39.6	95.7	34.4	44.6								
			No.4	39.4	93.7	34.6	44.8								
			No.5	39.2	91.6	34.8	45.0	【大型車】0.579							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	39.1	89.7	34.9	45.1				【大型車】52.7	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	38.9	87.8	35.1	45.3								
			No.8	38.7	86.1	35.3	45.5								
			No.9	38.5	84.4	35.5	45.7								
			No.10	38.4	82.8	35.6	45.8								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路12	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	43.7	154.0	30.3	40.5	【小型車】0.220	1.22	10	【小型車】33.9	【小型車】4,224	【小型車】0	23.1	0.0
			No.2	43.7	153.0	30.3	40.5								
			No.3	43.6	152.0	30.4	40.6								
			No.4	43.6	151.0	30.4	40.6								
			No.5	43.5	150.0	30.5	40.7	【大型車】0.220							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	43.5	149.0	30.5	40.7				【大型車】44.1	【大型車】54	【大型車】2		
			No.7	43.4	148.0	30.6	40.8								
			No.8	43.3	147.0	30.7	40.9								
			No.9	43.3	146.0	30.7	40.9								
			No.10	43.2	145.1	30.8	41.0								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
A	140.3	5.5	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路13	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	43.1	143.7	30.9	41.1	【小型車】0.421	2.34	10	【小型車】37.6	【小型車】4,224	【小型車】0	26.5	3.2
			No.2	43.0	141.8	31.0	41.2								
			No.3	42.9	140.0	31.1	41.3								
			No.4	42.8	138.2	31.2	41.4								
			No.5	42.7	136.4	31.3	41.5	【大型車】0.421							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	42.6	134.6	31.4	41.6				【大型車】47.8	【大型車】24	【大型車】2		
			No.7	42.5	132.8	31.5	41.7								
			No.8	42.3	131.0	31.7	41.9								
			No.9	42.2	129.3	31.8	42.0								
			No.10	42.1	127.6	31.9	42.1								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路14	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.0	126.4	32.0	42.2	【小型車】0.180	1.00	10	【小型車】34.7	【小型車】4,224	【小型車】0	23.7	0.3
			No.2	42.0	125.7	32.0	42.2								
			No.3	41.9	125.0	32.1	42.3								
			No.4	41.9	124.2	32.1	42.3								
			No.5	41.8	123.5	32.2	42.4	【大型車】0.180							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	41.8	122.8	32.2	42.4				【大型車】44.9	【大型車】34	【大型車】2		
			No.7	41.7	122.1	32.3	42.5								
			No.8	41.7	121.4	32.3	42.5								
			No.9	41.6	120.7	32.4	42.6								
			No.10	41.6	120.1	32.4	42.6								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路15	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	41.5	119.5	32.5	42.7	【小型車】0.130	0.72	10	【小型車】33.7	【小型車】4,224	【小型車】0	22.6	0.0
			No.2	41.5	119.0	32.5	42.7								
			No.3	41.5	118.5	32.5	42.7								
			No.4	41.4	118.0	32.6	42.8								
			No.5	41.4	117.5	32.6	42.8	【大型車】0.130							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	41.4	117.1	32.6	42.8				【大型車】43.9	【大型車】24	【大型車】2		
			No.7	41.3	116.6	32.7	42.9								
			No.8	41.3	116.1	32.7	42.9								
			No.9	41.3	115.6	32.7	42.9								
			No.10	41.2	115.2	32.8	43.0								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路16	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	43.1	143.6	30.9	41.1	【小型車】0.950	5.28	10	【小型車】42.1	【小型車】4,224	【小型車】0	30.7	0.0
			No.2	42.9	139.0	31.1	41.3								
			No.3	42.6	134.5	31.4	41.6								
			No.4	42.3	130.0	31.7	41.9								
			No.5	42.0	125.7	32.0	42.2	【大型車】0.950							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	41.7	121.4	32.3	42.5				【大型車】52.3	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	41.4	117.1	32.6	42.8								
			No.8	41.1	113.0	32.9	43.1								
			No.9	40.7	108.9	33.3	43.5								
			No.10	40.4	105.0	33.6	43.8								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路17	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.7	136.3	31.3	41.5	【小型車】0.950	5.28	10	【小型車】42.7	【小型車】4,224	【小型車】0	31.4	0.0
			No.2	42.4	131.5	31.6	41.8								
			No.3	42.1	126.8	31.9	42.1								
			No.4	41.7	122.0	32.3	42.5								
			No.5	41.4	117.3	32.6	42.8	【大型車】0.950							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	41.0	112.7	33.0	43.2				【大型車】52.9	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	40.7	108.1	33.3	43.5								
			No.8	40.3	103.6	33.7	43.9								
			No.9	39.9	99.2	34.1	44.3								
			No.10	39.5	94.9	34.5	44.7								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路18	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.3	130.6	31.7	41.9	【小型車】0.950	5.28	10	【小型車】43.3	【小型車】4,224	【小型車】0	32.2	0.0
			No.2	42.0	125.6	32.0	42.2								
			No.3	41.6	120.6	32.4	42.6								
			No.4	41.3	115.6	32.7	42.9								
			No.5	40.9	110.6	33.1	43.3	【大型車】0.950							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	40.5	105.7	33.5	43.7				【大型車】53.5	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	40.1	100.8	33.9	44.1								
			No.8	39.6	96.0	34.4	44.6								
			No.9	39.2	91.2	34.8	45.0								
			No.10	38.7	86.4	35.3	45.5								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
A	140.3	5.5	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路19	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.1	126.7	31.9	42.1	【小型車】0.950	5.28	10	【小型車】43.8	【小型車】4,224	【小型車】0	32.4	0.0
			No.2	41.7	121.5	32.3	42.5								
			No.3	41.3	116.3	32.7	42.9								
			No.4	40.9	111.2	33.1	43.3								
			No.5	40.5	106.0	33.5	43.7	【大型車】0.950							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	40.1	100.9	33.9	44.1				【大型車】54.0	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	39.6	95.7	34.4	44.6								
			No.8	39.1	90.6	34.9	45.1								
			No.9	38.6	85.5	35.4	45.6								
			No.10	38.1	80.4	35.9	46.1								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路20	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	41.1	113.6	32.9	43.1	【小型車】0.736	4.09	10	【小型車】43.3	【小型車】4,224	【小型車】0	32.0	0.0
			No.2	40.8	109.5	33.2	43.4								
			No.3	40.5	105.4	33.5	43.7								
			No.4	40.1	101.3	33.9	44.1								
			No.5	39.8	97.2	34.2	44.4	【大型車】0.736							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	39.4	93.2	34.6	44.8				【大型車】53.5	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	39.0	89.1	35.0	45.2								
			No.8	38.6	85.0	35.4	45.6								
			No.9	38.2	80.9	35.8	46.0								
			No.10	37.7	76.8	36.3	46.5								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路21	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	40.2	102.4	33.8	44.0	【小型車】0.520	2.89	10	【小型車】42.2	【小型車】4,224	【小型車】0	30.9	0.0
			No.2	40.0	99.5	34.0	44.2								
			No.3	39.7	96.6	34.3	44.5								
			No.4	39.4	93.8	34.6	44.8								
			No.5	39.2	90.9	34.8	45.0	【大型車】0.520							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	38.9	88.0	35.1	45.3				【大型車】52.4	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	38.6	85.1	35.4	45.6								
			No.8	38.3	82.3	35.7	45.9								
			No.9	38.0	79.4	36.0	46.2								
			No.10	37.7	76.5	36.3	46.5								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路22	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	41.2	114.6	32.8	43.0	【小型車】0.153	0.85	10	【小型車】34.9	【小型車】4,224	【小型車】0	23.9	0.0
			No.2	41.1	114.0	32.9	43.1								
			No.3	41.1	113.3	32.9	43.1								
			No.4	41.0	112.7	33.0	43.2								
			No.5	41.0	112.0	33.0	43.2	【大型車】0.153							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	40.9	111.4	33.1	43.3				【大型車】45.1	【大型車】32	【大型車】0		
			No.7	40.9	110.8	33.1	43.3								
			No.8	40.8	110.1	33.2	43.4								
			No.9	40.8	109.5	33.2	43.4								
			No.10	40.7	108.9	33.3	43.5								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路23	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	40.7	108.3	33.3	43.5	【小型車】0.140	0.78	10	【小型車】35.0	【小型車】4,224	【小型車】0	23.9	0.0
			No.2	40.6	107.7	33.4	43.6								
			No.3	40.6	107.2	33.4	43.6								
			No.4	40.6	106.6	33.4	43.6								
			No.5	40.5	106.1	33.5	43.7	【大型車】0.140							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	40.5	105.5	33.5	43.7				【大型車】45.2	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	40.4	105.0	33.6	43.8								
			No.8	40.4	104.4	33.6	43.8								
			No.9	40.3	103.9	33.7	43.9								
			No.10	40.3	103.3	33.7	43.9								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路24	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	40.2	102.5	33.8	44.0	【小型車】0.288	1.60	10	【小型車】38.8	【小型車】4,224	【小型車】0	27.7	0.0
			No.2	40.1	101.4	33.9	44.1								
			No.3	40.0	100.3	34.0	44.2								
			No.4	39.9	99.3	34.1	44.3								
			No.5	39.8	98.2	34.2	44.4	【大型車】0.288							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	39.8	97.2	34.2	44.4				【大型車】49.0	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	39.7	96.2	34.3	44.5								
			No.8	39.6	95.2	34.4	44.6								
			No.9	39.5	94.2	34.5	44.7								
			No.10	39.4	93.2	34.6	44.8								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
A	140.3	5.5	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路25	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	39.3	92.2	34.7	44.9	【小型車】0.292	1.62	10	【小型車】39.7	【小型車】4,224	【小型車】0	28.6	0.0
			No.2	39.2	91.3	34.8	45.0								
			No.3	39.1	90.4	34.9	45.1								
			No.4	39.0	89.5	35.0	45.2								
			No.5	38.9	88.6	35.1	45.3	【大型車】0.292							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	38.9	87.7	35.1	45.3				【大型車】49.9	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	38.8	86.9	35.2	45.4								
			No.8	38.7	86.1	35.3	45.5								
			No.9	38.6	85.3	35.4	45.6								
			No.10	38.5	84.5	35.5	45.7								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路26	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	38.5	83.7	35.5	45.7	【小型車】0.293	1.63	10	【小型車】40.5	【小型車】4,224	【小型車】0	29.2	0.0
			No.2	38.4	83.0	35.6	45.8								
			No.3	38.3	82.3	35.7	45.9								
			No.4	38.2	81.6	35.8	46.0								
			No.5	38.2	81.0	35.8	46.0	【大型車】0.293							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	38.1	80.3	35.9	46.1				【大型車】50.7	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	38.0	79.7	36.0	46.2								
			No.8	38.0	79.2	36.0	46.2								
			No.9	37.9	78.6	36.1	46.3								
			No.10	37.9	78.1	36.1	46.3								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路27	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	37.8	77.7	36.2	46.4	【小型車】0.288	1.60	10	【小型車】41.0	【小型車】4,224	【小型車】0	29.6	0.0
			No.2	37.8	77.2	36.2	46.4								
			No.3	37.7	76.8	36.3	46.5								
			No.4	37.7	76.4	36.3	46.5								
			No.5	37.6	76.1	36.4	46.6	【大型車】0.288							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	37.6	75.8	36.4	46.6				【大型車】51.2	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	37.6	75.5	36.4	46.6								
			No.8	37.5	75.3	36.5	46.7								
			No.9	37.5	75.1	36.5	46.7								
			No.10	37.5	74.9	36.5	46.7								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路28	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	37.5	74.7	36.5	46.7	【小型車】0.288	1.60	10	【小型車】41.1	【小型車】4,224	【小型車】0	29.8	0.0
			No.2	37.5	74.6	36.5	46.7								
			No.3	37.4	74.6	36.6	46.8								
			No.4	37.4	74.5	36.6	46.8								
			No.5	37.4	74.5	36.6	46.8	【大型車】0.288							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	37.4	74.5	36.6	46.8				【大型車】51.3	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	37.5	74.6	36.5	46.7								
			No.8	37.5	74.7	36.5	46.7								
			No.9	37.5	74.8	36.5	46.7								
			No.10	37.5	75.0	36.5	46.7								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路29	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	37.5	75.3	36.5	46.7	【小型車】0.448	2.49	10	【小型車】42.7	【小型車】4,224	【小型車】0	31.3	0.0
			No.2	37.6	75.6	36.4	46.6								
			No.3	37.6	76.1	36.4	46.6								
			No.4	37.7	76.7	36.3	46.5								
			No.5	37.8	77.3	36.2	46.4	【大型車】0.448							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	37.8	78.0	36.2	46.4				【大型車】52.9	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	37.9	78.7	36.1	46.3								
			No.8	38.0	79.6	36.0	46.2								
			No.9	38.1	80.5	35.9	46.1								
			No.10	38.2	81.5	35.8	46.0								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路30	【小型車】75.8	【小型車】10	No.1	38.3	82.4	29.5	36.9	【小型車】0.358	0.99	10	【小型車】34.6	【小型車】4,224	【小型車】0	23.3	0.0
			No.2	38.4	83.2	29.4	36.8								
			No.3	38.5	84.1	29.3	36.7								
			No.4	38.6	84.9	29.2	36.6								
			No.5	38.7	85.8	29.1	36.5	【大型車】0.358							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	38.8	86.6	29.0	36.4				【大型車】42.0	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	38.8	87.5	29.0	36.4								
			No.8	38.9	88.3	28.9	36.3								
			No.9	39.0	89.2	28.8	36.2								
			No.10	39.1	90.0	28.7	36.1								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
A	140.3	5.5	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路31	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	43.9	157.2	30.1	31.3	【小型車】0.371	2.06	10	【小型車】36.1	【小型車】0	【小型車】0	7.5	0.0
			No.2	43.9	155.8	30.1	31.3								
			No.3	43.8	154.4	30.2	31.4								
			No.4	43.7	153.1	30.3	31.5								
			No.5	43.6	151.7	30.4	31.6	【大型車】0.742							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	43.5	150.4	30.5	31.7				【大型車】40.3	【大型車】30	【大型車】0		
			No.7	43.5	149.1	30.5	31.7								
			No.8	43.4	147.8	30.6	31.8								
			No.9	43.3	146.5	30.7	31.9								
			No.10	43.2	145.2	30.8	32.0								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路32	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	41.9	124.9	32.1	33.3	【小型車】0.133	0.74	10	【小型車】33.5	【小型車】0	【小型車】0	0.1	0.0
			No.2	41.9	124.4	32.1	33.3								
			No.3	41.9	123.8	32.1	33.3								
			No.4	41.8	123.3	32.2	33.4								
			No.5	41.8	122.7	32.2	33.4	【大型車】0.266							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	41.7	122.2	32.3	33.5				【大型車】37.7	【大型車】10	【大型車】2		
			No.7	41.7	121.6	32.3	33.5								
			No.8	41.7	121.1	32.3	33.5								
			No.9	41.6	120.5	32.4	33.6								
			No.10	41.6	120.0	32.4	33.6								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路33	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	40.7	108.3	33.3	34.5	【小型車】0.135	0.75	10	【小型車】34.8	【小型車】0	【小型車】0	0.4	0.0
			No.2	40.7	107.8	33.3	34.5								
			No.3	40.6	107.3	33.4	34.6								
			No.4	40.6	106.8	33.4	34.6								
			No.5	40.5	106.3	33.5	34.7	【大型車】0.270							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	40.5	105.8	33.5	34.7				【大型車】39.0	【大型車】8	【大型車】0		
			No.7	40.4	105.3	33.6	34.8								
			No.8	40.4	104.8	33.6	34.8								
			No.9	40.4	104.3	33.6	34.8								
			No.10	40.3	103.8	33.7	34.9								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路34	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	27.6	24.0	46.4	56.6	【小型車】0.747	4.15	10	【小型車】51.9	【小型車】4,224	【小型車】0	41.1	0.0
			No.2	28.5	26.6	45.5	55.7								
			No.3	29.4	29.6	44.6	54.8								
			No.4	30.3	32.9	43.7	53.9								
			No.5	31.2	36.3	42.8	53.0	【大型車】0.747							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	32.0	39.8	42.0	52.2				【大型車】62.1	【大型車】54	【大型車】0		
			No.7	32.8	43.5	41.2	51.4								
			No.8	33.5	47.3	40.5	50.7								
			No.9	34.2	51.1	39.8	50.0								
			No.10	34.8	54.9	39.2	49.4								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路35	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	27.1	22.6	46.9	48.1	【小型車】0.133	0.74	10	【小型車】49.4	【小型車】0	【小型車】0	23.3	0.0
			No.2	26.8	21.9	47.2	48.4								
			No.3	26.6	21.3	47.4	48.6								
			No.4	26.3	20.7	47.7	48.9								
			No.5	26.1	20.1	47.9	49.1	【大型車】0.266							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	25.8	19.5	48.2	49.4				【大型車】53.6	【大型車】54	【大型車】0		
			No.7	25.5	18.9	48.5	49.7								
			No.8	25.3	18.4	48.7	49.9								
			No.9	25.0	17.8	49.0	50.2								
			No.10	24.8	17.3	49.2	50.4								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路36	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	28.8	27.6	45.2	46.4	【小型車】0.103	0.57	10	【小型車】46.1	【小型車】0	【小型車】0	16.5	0.0
			No.2	28.7	27.1	45.3	46.5								
			No.3	28.5	26.6	45.5	46.7								
			No.4	28.3	26.1	45.7	46.9								
			No.5	28.2	25.6	45.8	47.0	【大型車】0.205							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	28.0	25.1	46.0	47.2				【大型車】50.3	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	27.8	24.6	46.2	47.4								
			No.8	27.6	24.1	46.4	47.6								
			No.9	27.5	23.6	46.5	47.7								
			No.10	27.3	23.1	46.7	47.9								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
A	140.3	5.5	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路37	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	28.1	25.3	45.9	47.1	【小型車】0.187	1.04	10	【小型車】48.3	【小型車】0	【小型車】0	17.0	0.0
			No.2	28.1	25.4	45.9	47.1								
			No.3	28.2	25.6	45.8	47.0								
			No.4	28.2	25.7	45.8	47.0								
			No.5	28.3	26.0	45.7	46.9	【大型車】0.374							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	28.4	26.2	45.6	46.8				【大型車】52.6	【大型車】16	【大型車】0		
			No.7	28.5	26.5	45.5	46.7								
			No.8	28.6	26.9	45.4	46.6								
			No.9	28.7	27.3	45.3	46.5								
			No.10	28.8	27.7	45.2	46.4								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路38	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	29.0	28.1	45.0	46.2				【小型車】47.1	【小型車】0	【小型車】0		
			No.2	29.1	28.6	44.9	46.1								
			No.3	29.3	29.1	44.7	45.9	【小型車】0.187							
			No.4	29.4	29.6	44.6	45.8								
			No.5	29.6	30.2	44.4	45.6	【大型車】0.374	1.04	10				12.7	0.0
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	29.8	30.8	44.2	45.4				【大型車】51.3	【大型車】8	【大型車】0		
			No.7	29.9	31.4	44.1	45.3								
			No.8	30.1	32.0	43.9	45.1								
			No.9	30.3	32.7	43.7	44.9								
			No.10	30.5	33.3	43.5	44.7								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路39	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	25.6	19.1	48.4	49.6				【小型車】50.5	【小型車】0	【小型車】0		
			No.2	25.7	19.3	48.3	49.5								
			No.3	25.8	19.5	48.2	49.4	【小型車】0.188							
			No.4	25.9	19.8	48.1	49.3								
			No.5	26.1	20.2	47.9	49.1	【大型車】0.375	1.04	10				19.7	0.0
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	26.3	20.6	47.7	48.9				【大型車】54.7	【大型車】18	【大型車】0		
			No.7	26.5	21.0	47.5	48.7								
			No.8	26.6	21.5	47.4	48.6								
			No.9	26.9	22.0	47.1	48.3								
			No.10	27.1	22.6	46.9	48.1								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路40	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	27.0	22.3	47.0	48.2				【小型車】52.0	【小型車】0	【小型車】0		
			No.2	26.7	21.6	47.3	48.5								
			No.3	26.4	21.0	47.6	48.8	【小型車】0.252							
			No.4	26.2	20.4	47.8	49.0								
			No.5	26.0	19.9	48.0	49.2	【大型車】0.504	1.40	10				21.2	0.0
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	25.8	19.5	48.2	49.4				【大型車】56.2	【大型車】18	【大型車】0		
			No.7	25.7	19.2	48.3	49.5								
			No.8	25.6	19.0	48.4	49.6								
			No.9	25.6	18.9	48.4	49.6								
			No.10	25.6	19.0	48.4	49.6								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路41	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	26.7	21.7	47.3	48.5				【小型車】50.0	【小型車】0	【小型車】0		
			No.2	26.7	21.6	47.3	48.5								
			No.3	26.7	21.6	47.3	48.5	【小型車】0.191							
			No.4	26.7	21.6	47.3	48.5								
			No.5	26.7	21.6	47.3	48.5	【大型車】0.383	1.06	10				17.4	0.0
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	26.8	21.8	47.2	48.4				【大型車】54.2	【大型車】12	【大型車】0		
			No.7	26.8	21.9	47.2	48.4								
			No.8	26.9	22.1	47.1	48.3								
			No.9	27.0	22.4	47.0	48.2								
			No.10	27.1	22.7	46.9	48.1								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路42	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	27.9	24.7	46.1	47.3				【小型車】50.9	【小型車】0	【小型車】0		
			No.2	27.6	24.1	46.4	47.6								
			No.3	27.4	23.5	46.6	47.8	【小型車】0.252							
			No.4	27.2	23.0	46.8	48.0								
			No.5	27.1	22.6	46.9	48.1	【大型車】0.504	1.40	10				18.3	0.0
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	26.9	22.3	47.1	48.3				【大型車】55.1	【大型車】12	【大型車】0		
			No.7	26.8	22.0	47.2	48.4								
			No.8	26.8	21.8	47.2	48.4								
			No.9	26.7	21.7	47.3	48.5								
			No.10	26.7	21.7	47.3	48.5								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
B	187.0	88.9	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路1	【小型車】75.8	【小型車】10	No.1	43.1	143.2	24.7	32.1	【小型車】0.304	0.84	10	【小型車】29.6	【小型車】4,224	【小型車】0	18.4	0.0
			No.2	43.1	142.9	24.7	32.1								
			No.3	43.1	142.7	24.7	32.1								
			No.4	43.1	142.5	24.7	32.1								
			No.5	43.1	142.3	24.7	32.1	【大型車】0.304							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	43.1	142.1	24.7	32.1				【大型車】37.0	【大型車】24	【大型車】2		
			No.7	43.0	141.9	24.8	32.2								
			No.8	43.0	141.7	24.8	32.2								
			No.9	43.0	141.5	24.8	32.2								
			No.10	43.0	141.3	24.8	32.2								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路2	【小型車】75.8	【小型車】10	No.1	40.0	99.9	27.8	35.2	【小型車】0.299	0.83	10	【小型車】32.7	【小型車】4,224	【小型車】0	21.5	0.0
			No.2	40.0	99.5	27.8	35.2								
			No.3	39.9	99.1	27.9	35.3								
			No.4	39.9	98.7	27.9	35.3								
			No.5	39.9	98.3	27.9	35.3	【大型車】0.299							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	39.8	97.9	28.0	35.4				【大型車】40.1	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	39.8	97.6	28.0	35.4								
			No.8	39.8	97.2	28.0	35.4								
			No.9	39.7	96.8	28.1	35.5								
			No.10	39.7	96.5	28.1	35.5								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路3	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.9	140.4	31.1	41.3	【小型車】0.293	1.63	10	【小型車】36.2	【小型車】4,224	【小型車】0	24.8	0.0
			No.2	42.9	138.9	31.1	41.3								
			No.3	42.8	137.3	31.2	41.4								
			No.4	42.7	135.8	31.3	41.5								
			No.5	42.6	134.3	31.4	41.6	【大型車】0.293							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	42.5	132.7	31.5	41.7				【大型車】46.4	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	42.4	131.2	31.6	41.8								
			No.8	42.3	129.6	31.7	41.9								
			No.9	42.2	128.1	31.8	42.0								
			No.10	42.0	126.6	32.0	42.2								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路4	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	41.9	125.1	32.1	42.3	【小型車】0.288	1.60	10	【小型車】37.1	【小型車】4,224	【小型車】0	25.8	0.0
			No.2	41.8	123.6	32.2	42.4								
			No.3	41.7	122.1	32.3	42.5								
			No.4	41.6	120.6	32.4	42.6								
			No.5	41.5	119.1	32.5	42.7	【大型車】0.288							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	41.4	117.6	32.6	42.8				【大型車】47.3	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	41.3	116.1	32.7	42.9								
			No.8	41.2	114.6	32.8	43.0								
			No.9	41.1	113.2	32.9	43.1								
			No.10	41.0	111.7	33.0	43.2								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路5	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	40.8	110.2	33.2	43.4	【小型車】0.292	1.62	10	【小型車】38.4	【小型車】4,224	【小型車】0	27.0	0.0
			No.2	40.7	108.7	33.3	43.5								
			No.3	40.6	107.3	33.4	43.6								
			No.4	40.5	105.8	33.5	43.7								
			No.5	40.4	104.3	33.6	43.8	【大型車】0.292							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	40.2	102.8	33.8	44.0				【大型車】48.6	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	40.1	101.4	33.9	44.1								
			No.8	40.0	99.9	34.0	44.2								
			No.9	39.9	98.5	34.1	44.3								
			No.10	39.7	97.0	34.3	44.5								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路6	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	39.6	95.6	34.4	44.6	【小型車】0.293	1.63	10	【小型車】39.7	【小型車】4,224	【小型車】0	28.4	0.0
			No.2	39.5	94.1	34.5	44.7								
			No.3	39.3	92.7	34.7	44.9								
			No.4	39.2	91.3	34.8	45.0								
			No.5	39.1	89.8	34.9	45.1	【大型車】0.293							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	38.9	88.4	35.1	45.3				【大型車】49.9	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	38.8	87.0	35.2	45.4								
			No.8	38.6	85.6	35.4	45.6								
			No.9	38.5	84.2	35.5	45.7								
			No.10	38.4	82.8	35.6	45.8								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
B	187.0	88.9	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路7	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	38.3	81.9	35.7	45.9	【小型車】0.088 【大型車】0.088	0.49	10	【小型車】35.4	【小型車】4,224	【小型車】0	24.0	0.0
			No.2	38.2	81.5	35.8	46.0								
			No.3	38.2	81.1	35.8	46.0								
			No.4	38.1	80.7	35.9	46.1								
			No.5	38.1	80.3	35.9	46.1								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	38.0	79.9	36.0	46.2				【大型車】45.6	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	38.0	79.5	36.0	46.2								
			No.8	38.0	79.0	36.0	46.2								
			No.9	37.9	78.6	36.1	46.3								
			No.10	37.9	78.2	36.1	46.3								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路8	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	37.8	77.2	36.2	46.4	【小型車】0.293 【大型車】0.293	1.63	10	【小型車】41.8	【小型車】4,224	【小型車】0	30.5	0.0
			No.2	37.6	75.7	36.4	46.6								
			No.3	37.4	74.1	36.6	46.8								
			No.4	37.2	72.5	36.8	47.0								
			No.5	37.0	70.9	37.0	47.2								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	36.8	69.3	37.2	47.4				【大型車】52.0	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	36.6	67.8	37.4	47.6								
			No.8	36.4	66.2	37.6	47.8								
			No.9	36.2	64.6	37.8	48.0								
			No.10	36.0	63.0	38.0	48.2								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路9	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	35.7	61.3	38.3	48.5	【小型車】0.360 【大型車】0.360	2.00	10	【小型車】45.3	【小型車】4,224	【小型車】0	34.0	0.0
			No.2	35.5	59.3	38.5	48.7								
			No.3	35.2	57.3	38.8	49.0								
			No.4	34.9	55.3	39.1	49.3								
			No.5	34.5	53.3	39.5	49.7								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	34.2	51.3	39.8	50.0				【大型車】55.5	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	33.9	49.4	40.1	50.3								
			No.8	33.5	47.4	40.5	50.7								
			No.9	33.1	45.4	40.9	51.1								
			No.10	32.8	43.4	41.2	51.4								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路10	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	32.5	42.1	41.5	51.7	【小型車】0.114 【大型車】0.114	0.63	10	【小型車】42.7	【小型車】4,224	【小型車】0	31.4	0.0
			No.2	32.4	41.5	41.6	51.8								
			No.3	32.2	40.9	41.8	52.0								
			No.4	32.1	40.2	41.9	52.1								
			No.5	32.0	39.6	42.0	52.2								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	31.8	39.0	42.2	52.4				【大型車】52.9	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	31.7	38.3	42.3	52.5								
			No.8	31.5	37.7	42.5	52.7								
			No.9	31.4	37.1	42.6	52.8								
			No.10	31.2	36.4	42.8	53.0								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路11	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	30.8	34.7	43.2	53.4	【小型車】0.579 【大型車】0.579	3.22	10	【小型車】55.1	【小型車】4,224	【小型車】0	43.7	0.0
			No.2	30.1	31.8	43.9	54.1								
			No.3	29.3	29.0	44.7	54.9								
			No.4	28.4	26.4	45.6	55.8								
			No.5	27.5	23.8	46.5	56.7								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	26.6	21.5	47.4	57.6				【大型車】65.3	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	25.7	19.4	48.3	58.5								
			No.8	24.9	17.6	49.1	59.3								
			No.9	24.2	16.3	49.8	60.0								
			No.10	23.8	15.5	50.2	60.4								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路12	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	43.0	141.0	31.0	41.2	【小型車】0.220 【大型車】0.220	1.22	10	【小型車】34.5	【小型車】4,224	【小型車】0	23.7	0.1
			No.2	43.0	140.6	31.0	41.2								
			No.3	42.9	140.3	31.1	41.3								
			No.4	42.9	139.9	31.1	41.3								
			No.5	42.9	139.6	31.1	41.3								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	42.9	139.3	31.1	41.3				【大型車】44.7	【大型車】54	【大型車】2		
			No.7	42.9	138.9	31.1	41.3								
			No.8	42.8	138.6	31.2	41.4								
			No.9	42.8	138.3	31.2	41.4								
			No.10	42.8	138.0	31.2	41.4								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
B	187.0	88.9	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路13	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.8	137.6	31.2	41.4	【小型車】0.421	2.34	10	【小型車】37.6	【小型車】4,224	【小型車】0	26.5	3.2
			No.2	42.7	137.1	31.3	41.5								
			No.3	42.7	136.7	31.3	41.5								
			No.4	42.7	136.2	31.3	41.5								
			No.5	42.7	135.9	31.3	41.5	【大型車】0.421							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	42.6	135.5	31.4	41.6				【大型車】47.8	【大型車】24	【大型車】2		
			No.7	42.6	135.2	31.4	41.6								
			No.8	42.6	134.9	31.4	41.6								
			No.9	42.6	134.7	31.4	41.6								
			No.10	42.6	134.5	31.4	41.6								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路14	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.6	134.4	31.4	41.6	【小型車】0.180	1.00	10	【小型車】34.0	【小型車】4,224	【小型車】0	23.0	0.0
			No.2	42.6	134.4	31.4	41.6								
			No.3	42.6	134.3	31.4	41.6								
			No.4	42.6	134.3	31.4	41.6								
			No.5	42.6	134.3	31.4	41.6	【大型車】0.180							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	42.6	134.2	31.4	41.6				【大型車】44.2	【大型車】34	【大型車】2		
			No.7	42.6	134.2	31.4	41.6								
			No.8	42.6	134.2	31.4	41.6								
			No.9	42.6	134.2	31.4	41.6								
			No.10	42.6	134.2	31.4	41.6								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路15	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.6	134.2	31.4	41.6	【小型車】0.130	0.72	10	【小型車】32.6	【小型車】4,224	【小型車】0	21.5	0.0
			No.2	42.6	134.2	31.4	41.6								
			No.3	42.6	134.3	31.4	41.6								
			No.4	42.6	134.3	31.4	41.6								
			No.5	42.6	134.3	31.4	41.6	【大型車】0.130							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	42.6	134.3	31.4	41.6				【大型車】42.8	【大型車】24	【大型車】2		
			No.7	42.6	134.4	31.4	41.6								
			No.8	42.6	134.4	31.4	41.6								
			No.9	42.6	134.4	31.4	41.6								
			No.10	42.6	134.5	31.4	41.6								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路16	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	41.9	124.9	32.1	42.3	【小型車】0.950	5.28	10	【小型車】42.2	【小型車】4,224	【小型車】0	30.8	0.0
			No.2	41.8	123.3	32.2	42.4								
			No.3	41.7	121.8	32.3	42.5								
			No.4	41.6	120.6	32.4	42.6								
			No.5	41.6	119.6	32.4	42.6	【大型車】0.950							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	41.5	118.8	32.5	42.7				【大型車】52.4	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	41.5	118.3	32.5	42.7								
			No.8	41.4	118.0	32.6	42.8								
			No.9	41.4	117.9	32.6	42.8								
			No.10	41.4	118.1	32.6	42.8								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路17	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	40.8	109.9	33.2	43.4	【小型車】0.950	5.28	10	【小型車】43.4	【小型車】4,224	【小型車】0	32.1	0.0
			No.2	40.7	108.1	33.3	43.5								
			No.3	40.5	106.4	33.5	43.7								
			No.4	40.4	105.0	33.6	43.8								
			No.5	40.3	103.9	33.7	43.9	【大型車】0.950							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	40.3	103.0	33.7	43.9				【大型車】53.6	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	40.2	102.4	33.8	44.0								
			No.8	40.2	102.0	33.8	44.0								
			No.9	40.2	101.9	33.8	44.0								
			No.10	40.2	102.1	33.8	44.0								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路18	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	39.6	95.1	34.4	44.6	【小型車】0.950	5.28	10	【小型車】44.8	【小型車】4,224	【小型車】0	33.7	0.0
			No.2	39.4	93.0	34.6	44.8								
			No.3	39.2	91.0	34.8	45.0								
			No.4	39.0	89.4	35.0	45.2								
			No.5	38.9	88.0	35.1	45.3	【大型車】0.950							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	38.8	87.0	35.2	45.4				【大型車】55.0	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	38.7	86.2	35.3	45.5								
			No.8	38.7	85.8	35.3	45.5								
			No.9	38.7	85.7	35.3	45.5								
			No.10	38.7	85.9	35.3	45.5								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
B	187.0	88.9	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路19	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	38.1	80.7	35.9	46.1	【小型車】0.950	5.28	10	【小型車】46.5	【小型車】4,224	【小型車】0	35.2	0.0
			No.2	37.9	78.2	36.1	46.3								
			No.3	37.6	75.9	36.4	46.6								
			No.4	37.4	73.9	36.6	46.8								
			No.5	37.2	72.3	36.8	47.0	【大型車】0.950							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	37.0	71.0	37.0	47.2				【大型車】56.7	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	36.9	70.1	37.1	47.3								
			No.8	36.8	69.5	37.2	47.4								
			No.9	36.8	69.4	37.2	47.4								
			No.10	36.9	69.7	37.1	47.3								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路20	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	35.7	61.2	38.3	48.5	【小型車】0.736	4.09	10	【小型車】47.8	【小型車】4,224	【小型車】0	36.4	0.0
			No.2	35.5	59.3	38.5	48.7								
			No.3	35.2	57.7	38.8	49.0								
			No.4	35.0	56.3	39.0	49.2								
			No.5	34.8	55.1	39.2	49.4	【大型車】0.736							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	34.7	54.3	39.3	49.5				【大型車】58.0	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	34.6	53.7	39.4	49.6								
			No.8	34.6	53.4	39.4	49.6								
			No.9	34.6	53.5	39.4	49.6								
			No.10	34.6	53.9	39.4	49.6								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路21	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	32.4	41.8	41.6	51.8	【小型車】0.520	2.89	10	【小型車】49.4	【小型車】4,224	【小型車】0	38.1	0.0
			No.2	32.2	40.6	41.8	52.0								
			No.3	31.9	39.5	42.1	52.3								
			No.4	31.8	38.7	42.2	52.4								
			No.5	31.6	38.1	42.4	52.6	【大型車】0.520							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	31.5	37.6	42.5	52.7				【大型車】59.6	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	31.5	37.4	42.5	52.7								
			No.8	31.5	37.5	42.5	52.7								
			No.9	31.5	37.7	42.5	52.7								
			No.10	31.6	38.2	42.4	52.6								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路22	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.5	134.1	31.5	41.7	【小型車】0.153	0.85	10	【小型車】33.6	【小型車】4,224	【小型車】0	22.5	0.0
			No.2	42.5	133.2	31.5	41.7								
			No.3	42.4	132.4	31.6	41.8								
			No.4	42.4	131.5	31.6	41.8								
			No.5	42.3	130.7	31.7	41.9	【大型車】0.153							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	42.3	129.8	31.7	41.9				【大型車】43.8	【大型車】32	【大型車】0		
			No.7	42.2	129.0	31.8	42.0								
			No.8	42.2	128.1	31.8	42.0								
			No.9	42.1	127.3	31.9	42.1								
			No.10	42.0	126.4	32.0	42.2								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路23	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.0	125.6	32.0	42.2	【小型車】0.140	0.78	10	【小型車】33.7	【小型車】4,224	【小型車】0	22.6	0.0
			No.2	41.9	124.9	32.1	42.3								
			No.3	41.9	124.1	32.1	42.3								
			No.4	41.8	123.3	32.2	42.4								
			No.5	41.8	122.5	32.2	42.4	【大型車】0.140							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	41.7	121.7	32.3	42.5				【大型車】43.9	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	41.7	121.0	32.3	42.5								
			No.8	41.6	120.2	32.4	42.6								
			No.9	41.5	119.4	32.5	42.7								
			No.10	41.5	118.6	32.5	42.7								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路24	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	41.4	117.4	32.6	42.8	【小型車】0.288	1.60	10	【小型車】37.8	【小型車】4,224	【小型車】0	26.7	0.0
			No.2	41.3	115.8	32.7	42.9								
			No.3	41.2	114.3	32.8	43.0								
			No.4	41.0	112.7	33.0	43.2								
			No.5	40.9	111.1	33.1	43.3	【大型車】0.288							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	40.8	109.5	33.2	43.4				【大型車】48.0	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	40.7	107.9	33.3	43.5								
			No.8	40.5	106.3	33.5	43.7								
			No.9	40.4	104.7	33.6	43.8								
			No.10	40.3	103.1	33.7	43.9								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
B	187.0	88.9	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路25	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	40.1	101.5	33.9	44.1	【小型車】0.292	1.62	10	【小型車】39.2	【小型車】4,224	【小型車】0	28.1	0.0
			No.2	40.0	99.9	34.0	44.2								
			No.3	39.8	98.3	34.2	44.4								
			No.4	39.7	96.6	34.3	44.5								
			No.5	39.6	95.0	34.4	44.6	【大型車】0.292							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	39.4	93.4	34.6	44.8				【大型車】49.4	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	39.3	91.8	34.7	44.9								
			No.8	39.1	90.2	34.9	45.1								
			No.9	38.9	88.6	35.1	45.3								
			No.10	38.8	87.0	35.2	45.4								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路26	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	38.6	85.4	35.4	45.6	【小型車】0.293	1.63	10	【小型車】40.9	【小型車】4,224	【小型車】0	29.5	0.0
			No.2	38.5	83.7	35.5	45.7								
			No.3	38.3	82.1	35.7	45.9								
			No.4	38.1	80.5	35.9	46.1								
			No.5	37.9	78.9	36.1	46.3	【大型車】0.293							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	37.8	77.3	36.2	46.4				【大型車】51.1	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	37.6	75.6	36.4	46.6								
			No.8	37.4	74.0	36.6	46.8								
			No.9	37.2	72.4	36.8	47.0								
			No.10	37.0	70.8	37.0	47.2								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路27	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	36.8	69.2	37.2	47.4	【小型車】0.288	1.60	10	【小型車】42.8	【小型車】4,224	【小型車】0	31.5	0.0
			No.2	36.6	67.6	37.4	47.6								
			No.3	36.4	66.0	37.6	47.8								
			No.4	36.2	64.4	37.8	48.0								
			No.5	36.0	62.8	38.0	48.2	【大型車】0.288							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	35.7	61.3	38.3	48.5				【大型車】53.0	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	35.5	59.7	38.5	48.7								
			No.8	35.3	58.1	38.7	48.9								
			No.9	35.0	56.5	39.0	49.2								
			No.10	34.8	54.9	39.2	49.4								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路28	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	34.5	53.4	39.5	49.7	【小型車】0.288	1.60	10	【小型車】45.4	【小型車】4,224	【小型車】0	34.1	0.0
			No.2	34.3	51.8	39.7	49.9								
			No.3	34.0	50.2	40.0	50.2								
			No.4	33.7	48.6	40.3	50.5								
			No.5	33.5	47.1	40.5	50.7	【大型車】0.288							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	33.2	45.5	40.8	51.0				【大型車】55.6	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	32.9	43.9	41.1	51.3								
			No.8	32.5	42.4	41.5	51.7								
			No.9	32.2	40.8	41.8	52.0								
			No.10	31.9	39.2	42.1	52.3								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路29	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	31.4	37.3	42.6	52.8	【小型車】0.448	2.49	10	【小型車】52.9	【小型車】4,224	【小型車】0	41.5	0.0
			No.2	30.8	34.8	43.2	53.4								
			No.3	30.2	32.4	43.8	54.0								
			No.4	29.6	30.1	44.4	54.6								
			No.5	28.8	27.7	45.2	55.4	【大型車】0.448							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	28.1	25.3	45.9	56.1				【大型車】63.1	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	27.2	23.0	46.8	57.0								
			No.8	26.3	20.8	47.7	57.9								
			No.9	25.4	18.6	48.6	58.8								
			No.10	24.3	16.4	49.7	59.9								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路30	【小型車】75.8	【小型車】10	No.1	23.5	14.9	44.3	51.7	【小型車】0.358	0.99	10	【小型車】54.0	【小型車】4,224	【小型車】0	42.6	0.0
			No.2	22.9	13.9	44.9	52.3								
			No.3	22.2	12.9	45.6	53.0								
			No.4	21.5	11.9	46.3	53.7								
			No.5	20.8	11.0	47.0	54.4	【大型車】0.358							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	20.0	10.0	47.8	55.2				【大型車】61.4	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	19.1	9.0	48.7	56.1								
			No.8	18.1	8.0	49.7	57.1								
			No.9	16.9	7.0	50.9	58.3								
			No.10	15.7	6.1	52.1	59.5								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
B	187.0	88.9	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路31	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	43.9	157.0	30.1	31.3	【小型車】0.371	2.06	10	【小型車】36.3	【小型車】0	【小型車】0	7.7	0.0
			No.2	43.8	155.0	30.2	31.4								
			No.3	43.7	153.0	30.3	31.5								
			No.4	43.6	151.0	30.4	31.6								
			No.5	43.5	148.9	30.5	31.7	【大型車】0.742							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	43.3	146.9	30.7	31.9				【大型車】40.5	【大型車】30	【大型車】0		
			No.7	43.2	144.9	30.8	32.0								
			No.8	43.1	142.9	30.9	32.1								
			No.9	43.0	140.9	31.0	32.2								
			No.10	42.9	138.9	31.1	32.3								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路32	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	43.0	141.2	31.0	32.2				【小型車】32.5	【小型車】0	【小型車】0		
			No.2	43.0	140.5	31.0	32.2								
			No.3	42.9	139.8	31.1	32.3	【小型車】0.133							
			No.4	42.9	139.0	31.1	32.3								
			No.5	42.8	138.3	31.2	32.4	【大型車】0.266	0.74	10				0.0	0.0
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	42.8	137.5	31.2	32.4				【大型車】36.7	【大型車】10	【大型車】2		
			No.7	42.7	136.8	31.3	32.5								
			No.8	42.7	136.1	31.3	32.5								
			No.9	42.6	135.3	31.4	32.6								
			No.10	42.6	134.6	31.4	32.6								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路33	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.0	126.0	32.0	33.2				【小型車】33.3	【小型車】0	【小型車】0		
			No.2	42.0	126.1	32.0	33.2								
			No.3	42.0	126.2	32.0	33.2	【小型車】0.135							
			No.4	42.0	126.2	32.0	33.2								
			No.5	42.0	126.3	32.0	33.2	【大型車】0.270	0.75	10				0.0	0.0
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	42.0	126.4	32.0	33.2				【大型車】37.5	【大型車】8	【大型車】0		
			No.7	42.0	126.5	32.0	33.2								
			No.8	42.0	126.5	32.0	33.2								
			No.9	42.1	126.6	31.9	33.1								
			No.10	42.1	126.7	31.9	33.1								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路34	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	37.1	71.8	36.9	47.1				【小型車】46.3	【小型車】4,224	【小型車】0		
			No.2	36.9	70.0	37.1	47.3								
			No.3	36.7	68.4	37.3	47.5	【小型車】0.747							
			No.4	36.5	67.1	37.5	47.7								
			No.5	36.4	65.9	37.6	47.8	【大型車】0.747	4.15	10				35.5	0.0
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	36.3	65.0	37.7	47.9				【大型車】56.5	【大型車】54	【大型車】0		
			No.7	36.2	64.4	37.8	48.0								
			No.8	36.1	64.0	37.9	48.1								
			No.9	36.1	63.9	37.9	48.1								
			No.10	36.1	64.1	37.9	48.1								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路35	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	37.3	73.1	36.7	37.9				【小型車】37.6	【小型車】0	【小型車】0		
			No.2	37.4	73.7	36.6	37.8								
			No.3	37.4	74.4	36.6	37.8	【小型車】0.133							
			No.4	37.5	75.1	36.5	37.7								
			No.5	37.6	75.7	36.4	37.6	【大型車】0.266	0.74	10				11.6	0.0
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	37.7	76.4	36.3	37.5				【大型車】41.8	【大型車】54	【大型車】0		
			No.7	37.7	77.0	36.3	37.5								
			No.8	37.8	77.7	36.2	37.4								
			No.9	37.9	78.4	36.1	37.3								
			No.10	38.0	79.0	36.0	37.2								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路36	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	36.7	68.1	37.3	38.5				【小型車】37.2	【小型車】0	【小型車】0		
			No.2	36.7	68.6	37.3	38.5								
			No.3	36.8	69.0	37.2	38.4	【小型車】0.103							
			No.4	36.8	69.5	37.2	38.4								
			No.5	36.9	70.0	37.1	38.3	【大型車】0.205	0.57	10				7.6	0.0
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	37.0	70.5	37.0	38.2				【大型車】41.4	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	37.0	71.0	37.0	38.2								
			No.8	37.1	71.5	36.9	38.1								
			No.9	37.1	72.0	36.9	38.1								
			No.10	37.2	72.5	36.8	38.0								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
B	187.0	88.9	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路37	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	37.3	73.4	36.7	37.9	【小型車】0.187	1.04	10	【小型車】39.7	【小型車】0	【小型車】0	8.4	0.0
			No.2	37.2	72.8	36.8	38.0								
			No.3	37.2	72.1	36.8	38.0								
			No.4	37.1	71.5	36.9	38.1								
			No.5	37.0	70.9	37.0	38.2	【大型車】0.374							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	36.9	70.3	37.1	38.3				【大型車】44.0	【大型車】16	【大型車】0		
			No.7	36.9	69.8	37.1	38.3								
			No.8	36.8	69.2	37.2	38.4								
			No.9	36.7	68.6	37.3	38.5								
			No.10	36.7	68.1	37.3	38.5								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路38	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	36.6	67.6	37.4	38.6	【小型車】0.187	1.04	10	【小型車】40.4	【小型車】0	【小型車】0	6.1	0.0
			No.2	36.5	67.0	37.5	38.7								
			No.3	36.5	66.5	37.5	38.7								
			No.4	36.4	66.0	37.6	38.8								
			No.5	36.3	65.5	37.7	38.9	【大型車】0.374							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	36.3	65.1	37.7	38.9				【大型車】44.6	【大型車】8	【大型車】0		
			No.7	36.2	64.6	37.8	39.0								
			No.8	36.1	64.2	37.9	39.1								
			No.9	36.1	63.7	37.9	39.1								
			No.10	36.0	63.3	38.0	39.2								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路39	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	37.9	78.4	36.1	37.3	【小型車】0.188	1.04	10	【小型車】39.2	【小型車】0	【小型車】0	8.3	0.0
			No.2	37.8	77.8	36.2	37.4								
			No.3	37.8	77.2	36.2	37.4								
			No.4	37.7	76.6	36.3	37.5								
			No.5	37.6	76.0	36.4	37.6	【大型車】0.375							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	37.5	75.4	36.5	37.7				【大型車】43.4	【大型車】18	【大型車】0		
			No.7	37.5	74.8	36.5	37.7								
			No.8	37.4	74.2	36.6	37.8								
			No.9	37.3	73.6	36.7	37.9								
			No.10	37.3	73.0	36.7	37.9								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路40	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	38.8	87.1	35.2	36.4	【小型車】0.252	1.40	10	【小型車】39.6	【小型車】0	【小型車】0	8.8	0.0
			No.2	38.7	86.2	35.3	36.5								
			No.3	38.6	85.2	35.4	36.6								
			No.4	38.5	84.3	35.5	36.7								
			No.5	38.4	83.4	35.6	36.8	【大型車】0.504							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	38.3	82.5	35.7	36.9				【大型車】43.9	【大型車】18	【大型車】0		
			No.7	38.2	81.7	35.8	37.0								
			No.8	38.2	80.8	35.8	37.0								
			No.9	38.1	80.0	35.9	37.1								
			No.10	38.0	79.2	36.0	37.2								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路41	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	37.6	76.3	36.4	37.6	【小型車】0.191	1.06	10	【小型車】39.4	【小型車】0	【小型車】0	6.8	0.0
			No.2	37.6	75.9	36.4	37.6								
			No.3	37.6	75.4	36.4	37.6								
			No.4	37.5	75.0	36.5	37.7								
			No.5	37.5	74.7	36.5	37.7	【大型車】0.383							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	37.4	74.3	36.6	37.8				【大型車】43.6	【大型車】12	【大型車】0		
			No.7	37.4	73.9	36.6	37.8								
			No.8	37.3	73.6	36.7	37.9								
			No.9	37.3	73.2	36.7	37.9								
			No.10	37.3	72.9	36.7	37.9								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路42	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	38.6	85.0	35.4	36.6	【小型車】0.252	1.40	10	【小型車】39.9	【小型車】0	【小型車】0	7.3	0.0
			No.2	38.5	84.1	35.5	36.7								
			No.3	38.4	83.1	35.6	36.8								
			No.4	38.3	82.2	35.7	36.9								
			No.5	38.2	81.3	35.8	37.0	【大型車】0.504							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	38.1	80.4	35.9	37.1				【大型車】44.1	【大型車】12	【大型車】0		
			No.7	38.0	79.5	36.0	37.2								
			No.8	37.9	78.6	36.1	37.3								
			No.9	37.8	77.8	36.2	37.4								
			No.10	37.7	76.9	36.3	37.5								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
C	117.6	160.3	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路1	【小型車】75.8	【小型車】10	No.1	36.5	67.0	31.3	38.7	【小型車】0.304	0.84	10	【小型車】35.9	【小型車】4,224	【小型車】0	24.7	0.0
			No.2	36.6	67.3	31.2	38.6								
			No.3	36.6	67.6	31.2	38.6								
			No.4	36.6	68.0	31.2	38.6								
			No.5	36.7	68.3	31.1	38.5	【大型車】0.304							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	36.7	68.7	31.1	38.5				【大型車】43.3	【大型車】24	【大型車】2		
			No.7	36.8	69.0	31.0	38.4								
			No.8	36.8	69.4	31.0	38.4								
			No.9	36.9	69.8	30.9	38.3								
			No.10	36.9	70.2	30.9	38.3								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路2	【小型車】75.8	【小型車】10	No.1	28.1	25.4	39.7	47.1	【小型車】0.299	0.83	10	【小型車】43.5	【小型車】4,224	【小型車】0	32.3	0.0
			No.2	28.3	26.0	39.5	46.9								
			No.3	28.5	26.7	39.3	46.7								
			No.4	28.7	27.4	39.1	46.5								
			No.5	29.0	28.1	38.8	46.2	【大型車】0.299							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	29.2	28.8	38.6	46.0				【大型車】50.9	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	29.4	29.5	38.4	45.8								
			No.8	29.6	30.2	38.2	45.6								
			No.9	29.8	30.9	38.0	45.4								
			No.10	30.0	31.6	37.8	45.2								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路3	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	36.9	69.7	37.1	47.3	【小型車】0.293	1.63	10	【小型車】42.7	【小型車】4,224	【小型車】0	31.4	0.0
			No.2	36.7	68.2	37.3	47.5								
			No.3	36.5	66.7	37.5	47.7								
			No.4	36.3	65.2	37.7	47.9								
			No.5	36.1	63.7	37.9	48.1	【大型車】0.293							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	35.9	62.3	38.1	48.3				【大型車】52.9	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	35.7	60.8	38.3	48.5								
			No.8	35.5	59.3	38.5	48.7								
			No.9	35.3	57.9	38.7	48.9								
			No.10	35.0	56.5	39.0	49.2								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路4	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	34.8	55.1	39.2	49.4	【小型車】0.288	1.60	10	【小型車】44.9	【小型車】4,224	【小型車】0	33.5	0.0
			No.2	34.6	53.7	39.4	49.6								
			No.3	34.4	52.3	39.6	49.8								
			No.4	34.1	51.0	39.9	50.1								
			No.5	33.9	49.6	40.1	50.3	【大型車】0.288							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	33.7	48.3	40.3	50.5				【大型車】55.1	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	33.4	47.0	40.6	50.8								
			No.8	33.2	45.7	40.8	51.0								
			No.9	33.0	44.4	41.0	51.2								
			No.10	32.7	43.2	41.3	51.5								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路5	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	32.5	42.0	41.5	51.7	【小型車】0.292	1.62	10	【小型車】47.4	【小型車】4,224	【小型車】0	36.0	0.0
			No.2	32.2	40.8	41.8	52.0								
			No.3	32.0	39.6	42.0	52.2								
			No.4	31.7	38.4	42.3	52.5								
			No.5	31.4	37.3	42.6	52.8	【大型車】0.292							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	31.2	36.3	42.8	53.0				【大型車】57.6	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	30.9	35.2	43.1	53.3								
			No.8	30.7	34.2	43.3	53.5								
			No.9	30.4	33.3	43.6	53.8								
			No.10	30.2	32.4	43.8	54.0								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路6	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	30.0	31.6	44.0	54.2	【小型車】0.293	1.63	10	【小型車】49.4	【小型車】4,224	【小型車】0	38.1	0.0
			No.2	29.8	30.8	44.2	54.4								
			No.3	29.6	30.1	44.4	54.6								
			No.4	29.4	29.5	44.6	54.8								
			No.5	29.2	28.9	44.8	55.0	【大型車】0.293							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	29.1	28.5	44.9	55.1				【大型車】59.6	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	29.0	28.1	45.0	55.2								
			No.8	28.9	27.8	45.1	55.3								
			No.9	28.8	27.6	45.2	55.4								
			No.10	28.8	27.5	45.2	55.4								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
C	117.6	160.3	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路7	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	28.8	27.5	45.2	55.4	【小型車】0.088 【大型車】0.088	0.49	10	【小型車】44.6	【小型車】4,224	【小型車】0	33.3	0.0
			No.2	28.8	27.5	45.2	55.4								
			No.3	28.8	27.6	45.2	55.4								
			No.4	28.8	27.6	45.2	55.4								
			No.5	28.8	27.6	45.2	55.4								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	28.8	27.7	45.2	55.4				【大型車】54.8	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	28.9	27.7	45.1	55.3								
			No.8	28.9	27.8	45.1	55.3								
			No.9	28.9	27.8	45.1	55.3								
			No.10	28.9	27.9	45.1	55.3								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路8	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	29.1	28.6	44.9	55.1	【小型車】0.293 【大型車】0.293	1.63	10	【小型車】47.9	【小型車】4,224	【小型車】0	36.6	0.0
			No.2	29.6	30.0	44.4	54.6								
			No.3	30.0	31.4	44.0	54.2								
			No.4	30.3	32.9	43.7	53.9								
			No.5	30.7	34.3	43.3	53.5								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	31.1	35.8	42.9	53.1				【大型車】58.1	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	31.4	37.3	42.6	52.8								
			No.8	31.8	38.8	42.2	52.4								
			No.9	32.1	40.3	41.9	52.1								
			No.10	32.4	41.8	41.6	51.8								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路9	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	32.8	43.4	41.2	51.4	【小型車】0.360 【大型車】0.360	2.00	10	【小型車】45.5	【小型車】4,224	【小型車】0	34.1	0.0
			No.2	33.1	45.1	40.9	51.1								
			No.3	33.4	46.9	40.6	50.8								
			No.4	33.7	48.7	40.3	50.5								
			No.5	34.1	50.5	39.9	50.1								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	34.4	52.3	39.6	49.8				【大型車】55.7	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	34.7	54.1	39.3	49.5								
			No.8	35.0	55.9	39.0	49.2								
			No.9	35.2	57.8	38.8	49.0								
			No.10	35.5	59.6	38.5	48.7								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路10	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	35.7	60.8	38.3	48.5	【小型車】0.114 【大型車】0.114	0.63	10	【小型車】38.5	【小型車】4,224	【小型車】0	27.2	0.0
			No.2	35.8	61.4	38.2	48.4								
			No.3	35.8	62.0	38.2	48.4								
			No.4	35.9	62.5	38.1	48.3								
			No.5	36.0	63.1	38.0	48.2								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	36.1	63.7	37.9	48.1				【大型車】48.7	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	36.2	64.3	37.8	48.0								
			No.8	36.2	64.8	37.8	48.0								
			No.9	36.3	65.4	37.7	47.9								
			No.10	36.4	66.0	37.6	47.8								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路11	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	36.6	67.9	37.4	47.6	【小型車】0.579 【大型車】0.579	3.22	10	【小型車】43.5	【小型車】4,224	【小型車】0	32.1	0.0
			No.2	37.0	71.1	37.0	47.2								
			No.3	37.4	74.3	36.6	46.8								
			No.4	37.8	77.5	36.2	46.4								
			No.5	38.1	80.7	35.9	46.1								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	38.5	84.0	35.5	45.7				【大型車】53.7	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	38.8	87.2	35.2	45.4								
			No.8	39.1	90.4	34.9	45.1								
			No.9	39.4	93.6	34.6	44.8								
			No.10	39.7	96.8	34.3	44.5								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路12	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	37.0	70.6	37.0	47.2	【小型車】0.220 【大型車】0.220	1.22	10	【小型車】40.1	【小型車】4,224	【小型車】0	29.3	5.8
			No.2	37.0	71.1	37.0	47.2								
			No.3	37.1	71.7	36.9	47.1								
			No.4	37.2	72.2	36.8	47.0								
			No.5	37.2	72.7	36.8	47.0								
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	37.3	73.3	36.7	46.9				【大型車】50.3	【大型車】54	【大型車】2		
			No.7	37.4	73.9	36.6	46.8								
			No.8	37.4	74.5	36.6	46.8								
			No.9	37.5	75.1	36.5	46.7								
			No.10	37.6	75.7	36.4	46.6								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
C	117.6	160.3	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路13	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	37.7	76.6	36.3	46.5	【小型車】0.421	2.34	10	【小型車】41.9	【小型車】4,224	【小型車】0	30.8	7.5
			No.2	37.8	77.9	36.2	46.4								
			No.3	38.0	79.2	36.0	46.2								
			No.4	38.1	80.6	35.9	46.1								
			No.5	38.3	82.0	35.7	45.9	【大型車】0.421							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	38.4	83.5	35.6	45.8				【大型車】52.1	【大型車】24	【大型車】2		
			No.7	38.6	84.9	35.4	45.6								
			No.8	38.7	86.5	35.3	45.5								
			No.9	38.9	88.0	35.1	45.3								
			No.10	39.1	89.6	34.9	45.1								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路14	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	39.2	90.8	34.8	45.0	【小型車】0.180	1.00	10	【小型車】37.1	【小型車】4,224	【小型車】0	26.1	2.7
			No.2	39.2	91.5	34.8	45.0								
			No.3	39.3	92.2	34.7	44.9								
			No.4	39.4	92.9	34.6	44.8								
			No.5	39.4	93.6	34.6	44.8	【大型車】0.180							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	39.5	94.4	34.5	44.7				【大型車】47.3	【大型車】34	【大型車】2		
			No.7	39.6	95.1	34.4	44.6								
			No.8	39.6	95.8	34.4	44.6								
			No.9	39.7	96.6	34.3	44.5								
			No.10	39.8	97.3	34.2	44.4								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路15	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	39.8	98.0	34.2	44.4	【小型車】0.130	0.72	10	【小型車】35.1	【小型車】4,224	【小型車】0	24.0	0.7
			No.2	39.9	98.5	34.1	44.3								
			No.3	39.9	99.0	34.1	44.3								
			No.4	40.0	99.6	34.0	44.2								
			No.5	40.0	100.1	34.0	44.2	【大型車】0.130							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	40.1	100.7	33.9	44.1				【大型車】45.3	【大型車】24	【大型車】2		
			No.7	40.1	101.2	33.9	44.1								
			No.8	40.2	101.8	33.8	44.0								
			No.9	40.2	102.4	33.8	44.0								
			No.10	40.2	102.9	33.8	44.0								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路16	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	35.1	57.1	38.9	49.1	【小型車】0.950	5.28	10	【小型車】46.8	【小型車】4,224	【小型車】0	35.4	0.0
			No.2	35.6	60.1	38.4	48.6								
			No.3	36.0	63.3	38.0	48.2								
			No.4	36.5	66.8	37.5	47.7								
			No.5	37.0	70.6	37.0	47.2	【大型車】0.950							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	37.4	74.5	36.6	46.8				【大型車】57.0	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	37.9	78.6	36.1	46.3								
			No.8	38.4	82.8	35.6	45.8								
			No.9	38.8	87.1	35.2	45.4								
			No.10	39.2	91.6	34.8	45.0								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路17	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	32.9	44.3	41.1	51.3	【小型車】0.950	5.28	10	【小型車】48.3	【小型車】4,224	【小型車】0	36.9	0.0
			No.2	33.6	48.1	40.4	50.6								
			No.3	34.3	52.1	39.7	49.9								
			No.4	35.0	56.3	39.0	49.2								
			No.5	35.7	60.7	38.3	48.5	【大型車】0.950							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	36.3	65.2	37.7	47.9				【大型車】58.5	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	36.9	69.9	37.1	47.3								
			No.8	37.5	74.6	36.5	46.7								
			No.9	38.0	79.4	36.0	46.2								
			No.10	38.5	84.2	35.5	45.7								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路18	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	30.7	34.3	43.3	53.5	【小型車】0.950	5.28	10	【小型車】49.7	【小型車】4,224	【小型車】0	38.6	0.0
			No.2	31.8	39.0	42.2	52.4								
			No.3	32.8	43.9	41.2	51.4								
			No.4	33.8	48.8	40.2	50.4								
			No.5	34.6	53.8	39.4	49.6	【大型車】0.950							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	35.4	58.9	38.6	48.8				【大型車】59.9	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	36.1	63.9	37.9	48.1								
			No.8	36.8	69.1	37.2	47.4								
			No.9	37.4	74.2	36.6	46.8								
			No.10	38.0	79.4	36.0	46.2								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
C	117.6	160.3	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路19	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	29.6	30.2	44.4	54.6	【小型車】0.950	5.28	10	【小型車】50.3	【小型車】4,224	【小型車】0	39.0	0.0
			No.2	31.0	35.4	43.0	53.2								
			No.3	32.2	40.7	41.8	52.0								
			No.4	33.3	46.0	40.7	50.9								
			No.5	34.2	51.3	39.8	50.0	【大型車】0.950							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	35.0	56.6	39.0	49.2				【大型車】60.5	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	35.8	61.8	38.2	48.4								
			No.8	36.5	67.1	37.5	47.7								
			No.9	37.2	72.4	36.8	47.0								
			No.10	37.8	77.7	36.2	46.4								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路20	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	33.0	44.4	41.0	51.2	【小型車】0.736	4.09	10	【小型車】47.3	【小型車】4,224	【小型車】0	35.9	0.0
			No.2	33.7	48.3	40.3	50.5								
			No.3	34.3	52.2	39.7	49.9								
			No.4	35.0	56.1	39.0	49.2								
			No.5	35.6	60.0	38.4	48.6	【大型車】0.736							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	36.1	63.9	37.9	48.1				【大型車】57.5	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	36.6	67.9	37.4	47.6								
			No.8	37.1	71.9	36.9	47.1								
			No.9	37.6	75.9	36.4	46.6								
			No.10	38.0	79.9	36.0	46.2								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路21	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	35.8	61.8	38.2	48.4	【小型車】0.520	2.89	10	【小型車】44.0	【小型車】4,224	【小型車】0	32.6	0.0
			No.2	36.2	64.3	37.8	48.0								
			No.3	36.5	66.8	37.5	47.7								
			No.4	36.8	69.4	37.2	47.4								
			No.5	37.1	71.9	36.9	47.1	【大型車】0.520							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	37.4	74.5	36.6	46.8				【大型車】54.2	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	37.7	77.1	36.3	46.5								
			No.8	38.0	79.8	36.0	46.2								
			No.9	38.3	82.4	35.7	45.9								
			No.10	38.6	85.1	35.4	45.6								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路22	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	40.3	102.9	33.7	43.9	【小型車】0.153	0.85	10	【小型車】35.8	【小型車】4,224	【小型車】0	24.8	0.0
			No.2	40.2	102.4	33.8	44.0								
			No.3	40.2	101.9	33.8	44.0								
			No.4	40.1	101.4	33.9	44.1								
			No.5	40.1	100.8	33.9	44.1	【大型車】0.153							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	40.0	100.3	34.0	44.2				【大型車】46.0	【大型車】32	【大型車】0		
			No.7	40.0	99.8	34.0	44.2								
			No.8	39.9	99.3	34.1	44.3								
			No.9	39.9	98.8	34.1	44.3								
			No.10	39.9	98.3	34.1	44.3								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路23	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	39.8	97.9	34.2	44.4	【小型車】0.140	0.78	10	【小型車】35.8	【小型車】4,224	【小型車】0	24.7	0.0
			No.2	39.8	97.4	34.2	44.4								
			No.3	39.7	97.0	34.3	44.5								
			No.4	39.7	96.5	34.3	44.5								
			No.5	39.7	96.1	34.3	44.5	【大型車】0.140							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	39.6	95.7	34.4	44.6				【大型車】46.0	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	39.6	95.3	34.4	44.6								
			No.8	39.5	94.8	34.5	44.7								
			No.9	39.5	94.4	34.5	44.7								
			No.10	39.5	94.0	34.5	44.7								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路24	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	39.4	93.4	34.6	44.8	【小型車】0.288	1.60	10	【小型車】39.5	【小型車】4,224	【小型車】0	28.4	0.0
			No.2	39.3	92.6	34.7	44.9								
			No.3	39.3	91.8	34.7	44.9								
			No.4	39.2	91.0	34.8	45.0								
			No.5	39.1	90.3	34.9	45.1	【大型車】0.288							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	39.0	89.6	35.0	45.2				【大型車】49.7	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	39.0	88.9	35.0	45.2								
			No.8	38.9	88.2	35.1	45.3								
			No.9	38.8	87.6	35.2	45.4								
			No.10	38.8	86.9	35.2	45.4								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
C	117.6	160.3	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路25	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	38.7	86.3	35.3	45.5	【小型車】0.292	1.62	10	【小型車】40.2	【小型車】4,224	【小型車】0	29.1	0.0
			No.2	38.7	85.8	35.3	45.5								
			No.3	38.6	85.2	35.4	45.6								
			No.4	38.6	84.7	35.4	45.6								
			No.5	38.5	84.2	35.5	45.7	【大型車】0.292							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	38.5	83.7	35.5	45.7				【大型車】50.4	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	38.4	83.3	35.6	45.8								
			No.8	38.4	82.8	35.6	45.8								
			No.9	38.3	82.5	35.7	45.9								
			No.10	38.3	82.1	35.7	45.9								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路26	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	38.3	81.8	35.7	45.9	【小型車】0.293	1.63	10	【小型車】40.5	【小型車】4,224	【小型車】0	29.2	0.0
			No.2	38.2	81.5	35.8	46.0								
			No.3	38.2	81.2	35.8	46.0								
			No.4	38.2	81.0	35.8	46.0								
			No.5	38.1	80.8	35.9	46.1	【大型車】0.293							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	38.1	80.6	35.9	46.1				【大型車】50.7	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	38.1	80.5	35.9	46.1								
			No.8	38.1	80.4	35.9	46.1								
			No.9	38.1	80.3	35.9	46.1								
			No.10	38.1	80.3	35.9	46.1								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路27	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	38.1	80.3	35.9	46.1	【小型車】0.288	1.60	10	【小型車】40.4	【小型車】4,224	【小型車】0	29.1	0.0
			No.2	38.1	80.3	35.9	46.1								
			No.3	38.1	80.4	35.9	46.1								
			No.4	38.1	80.5	35.9	46.1								
			No.5	38.1	80.6	35.9	46.1	【大型車】0.288							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	38.1	80.8	35.9	46.1				【大型車】50.6	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	38.2	81.0	35.8	46.0								
			No.8	38.2	81.2	35.8	46.0								
			No.9	38.2	81.5	35.8	46.0								
			No.10	38.2	81.7	35.8	46.0								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路28	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	38.3	82.0	35.7	45.9	【小型車】0.288	1.60	10	【小型車】40.1	【小型車】4,224	【小型車】0	28.8	0.0
			No.2	38.3	82.4	35.7	45.9								
			No.3	38.4	82.8	35.6	45.8								
			No.4	38.4	83.2	35.6	45.8								
			No.5	38.4	83.6	35.6	45.8	【大型車】0.288							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	38.5	84.1	35.5	45.7				【大型車】50.3	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	38.5	84.5	35.5	45.7								
			No.8	38.6	85.1	35.4	45.6								
			No.9	38.6	85.6	35.4	45.6								
			No.10	38.7	86.2	35.3	45.5								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路29	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	38.8	86.9	35.2	45.4	【小型車】0.448	2.49	10	【小型車】41.3	【小型車】4,224	【小型車】0	29.9	0.0
			No.2	38.9	87.9	35.1	45.3								
			No.3	39.0	88.9	35.0	45.2								
			No.4	39.1	90.0	34.9	45.1								
			No.5	39.2	91.2	34.8	45.0	【大型車】0.448							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	39.3	92.4	34.7	44.9				【大型車】51.5	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	39.4	93.7	34.6	44.8								
			No.8	39.6	95.0	34.4	44.6								
			No.9	39.7	96.3	34.3	44.5								
			No.10	39.8	97.7	34.2	44.4								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路30	【小型車】75.8	【小型車】10	No.1	39.9	98.5	27.9	35.3	【小型車】0.358	0.99	10	【小型車】33.4	【小型車】4,224	【小型車】0	22.1	0.0
			No.2	39.9	98.5	27.9	35.3								
			No.3	39.9	98.6	27.9	35.3								
			No.4	39.9	98.7	27.9	35.3								
			No.5	39.9	98.8	27.9	35.3	【大型車】0.358							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	39.9	98.9	27.9	35.3				【大型車】40.8	【大型車】0	【大型車】0		
			No.7	39.9	99.0	27.9	35.3								
			No.8	39.9	99.1	27.9	35.3								
			No.9	39.9	99.2	27.9	35.3								
			No.10	39.9	99.4	27.9	35.3								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
C	117.6	160.3	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路31	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	39.4	93.3	34.6	35.8	【小型車】0.371	2.06	10	【小型車】41.2	【小型車】0	【小型車】0	12.5	0.0
			No.2	39.2	91.4	34.8	36.0								
			No.3	39.0	89.5	35.0	36.2								
			No.4	38.9	87.7	35.1	36.3								
			No.5	38.7	85.9	35.3	36.5	【大型車】0.742							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	38.5	84.0	35.5	36.7				【大型車】45.4	【大型車】30	【大型車】0		
			No.7	38.3	82.2	35.7	36.9								
			No.8	38.1	80.4	35.9	37.1								
			No.9	37.9	78.7	36.1	37.3								
			No.10	37.7	76.9	36.3	37.5								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路32	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	40.2	102.5	33.8	35.0	【小型車】0.133	0.74	10	【小型車】35.2	【小型車】0	【小型車】0	1.8	0.0
			No.2	40.2	102.0	33.8	35.0								
			No.3	40.1	101.5	33.9	35.1								
			No.4	40.1	100.9	33.9	35.1								
			No.5	40.0	100.4	34.0	35.2	【大型車】0.266							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	40.0	99.9	34.0	35.2				【大型車】39.4	【大型車】10	【大型車】2		
			No.7	40.0	99.4	34.0	35.2								
			No.8	39.9	98.9	34.1	35.3								
			No.9	39.9	98.4	34.1	35.3								
			No.10	39.8	97.9	34.2	35.4								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路33	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	39.9	98.4	34.1	35.3	【小型車】0.135	0.75	10	【小型車】35.2	【小型車】0	【小型車】0	0.8	0.0
			No.2	39.9	99.0	34.1	35.3								
			No.3	40.0	99.6	34.0	35.2								
			No.4	40.0	100.2	34.0	35.2								
			No.5	40.1	100.9	33.9	35.1	【大型車】0.270							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	40.1	101.5	33.9	35.1				【大型車】39.4	【大型車】8	【大型車】0		
			No.7	40.2	102.1	33.8	35.0								
			No.8	40.2	102.7	33.8	35.0								
			No.9	40.3	103.4	33.7	34.9								
			No.10	40.3	104.0	33.7	34.9								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路34	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.9	140.2	31.1	41.3	【小型車】0.747	4.15	10	【小型車】39.4	【小型車】4,224	【小型車】0	28.6	0.0
			No.2	43.0	141.3	31.0	41.2								
			No.3	43.1	142.6	30.9	41.1								
			No.4	43.2	143.9	30.8	41.0								
			No.5	43.3	145.4	30.7	40.9	【大型車】0.747							
	【大型車】92.2	【大型車】20	No.6	43.3	147.0	30.7	40.9				【大型車】49.6	【大型車】54	【大型車】0		
			No.7	43.4	148.7	30.6	40.8								
			No.8	43.5	150.4	30.5	40.7								
			No.9	43.7	152.3	30.3	40.5								
			No.10	43.8	154.2	30.2	40.4								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路35	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.9	140.0	31.1	32.3	【小型車】0.133	0.74	10	【小型車】32.1	【小型車】0	【小型車】0	6.1	0.0
			No.2	43.0	140.7	31.0	32.2								
			No.3	43.0	141.5	31.0	32.2								
			No.4	43.1	142.2	30.9	32.1								
			No.5	43.1	142.9	30.9	32.1	【大型車】0.266							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	43.1	143.6	30.9	32.1				【大型車】36.3	【大型車】54	【大型車】0		
			No.7	43.2	144.3	30.8	32.0								
			No.8	43.2	145.0	30.8	32.0								
			No.9	43.3	145.8	30.7	31.9								
			No.10	43.3	146.5	30.7	31.9								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路36	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.6	134.4	31.4	32.6	【小型車】0.103	0.57	10	【小型車】31.4	【小型車】0	【小型車】0	1.8	0.0
			No.2	42.6	135.0	31.4	32.6								
			No.3	42.6	135.5	31.4	32.6								
			No.4	42.7	136.1	31.3	32.5								
			No.5	42.7	136.6	31.3	32.5	【大型車】0.205							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	42.7	137.2	31.3	32.5				【大型車】35.6	【大型車】24	【大型車】0		
			No.7	42.8	137.7	31.2	32.4								
			No.8	42.8	138.3	31.2	32.4								
			No.9	42.8	138.8	31.2	32.4								
			No.10	42.9	139.4	31.1	32.3								

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
C	117.6	160.3	1.2

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路37	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.4	131.9	31.6	32.8	【小型車】0.187	1.04	10	【小型車】34.3	【小型車】0	【小型車】0	2.9	0.0
			No.2	42.4	132.1	31.6	32.8								
			No.3	42.4	132.3	31.6	32.8								
			No.4	42.4	132.6	31.6	32.8								
			No.5	42.5	132.8	31.5	32.7	【大型車】0.374							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	42.5	133.0	31.5	32.7				【大型車】38.5	【大型車】16	【大型車】0		
			No.7	42.5	133.3	31.5	32.7								
			No.8	42.5	133.5	31.5	32.7								
			No.9	42.5	133.8	31.5	32.7								
			No.10	42.5	134.0	31.5	32.7								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路38	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.6	134.3	31.4	32.6	【小型車】0.187	1.04	10	【小型車】34.1	【小型車】0	【小型車】0	0.0	0.0
			No.2	42.6	134.6	31.4	32.6								
			No.3	42.6	134.8	31.4	32.6								
			No.4	42.6	135.1	31.4	32.6								
			No.5	42.6	135.4	31.4	32.6	【大型車】0.374							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	42.7	135.7	31.3	32.5				【大型車】38.3	【大型車】8	【大型車】0		
			No.7	42.7	136.0	31.3	32.5								
			No.8	42.7	136.4	31.3	32.5								
			No.9	42.7	136.7	31.3	32.5								
			No.10	42.7	137.0	31.3	32.5								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路39	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.8	138.1	31.2	32.4	【小型車】0.188	1.04	10	【小型車】33.9	【小型車】0	【小型車】0	3.0	0.0
			No.2	42.8	138.2	31.2	32.4								
			No.3	42.8	138.4	31.2	32.4								
			No.4	42.8	138.5	31.2	32.4								
			No.5	42.8	138.7	31.2	32.4	【大型車】0.375							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	42.9	138.8	31.1	32.3				【大型車】38.1	【大型車】18	【大型車】0		
			No.7	42.9	139.0	31.1	32.3								
			No.8	42.9	139.2	31.1	32.3								
			No.9	42.9	139.4	31.1	32.3								
			No.10	42.9	139.6	31.1	32.3								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路40	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.7	136.3	31.3	32.5	【小型車】0.252	1.40	10	【小型車】35.3	【小型車】0	【小型車】0	4.4	0.0
			No.2	42.7	136.5	31.3	32.5								
			No.3	42.7	136.6	31.3	32.5								
			No.4	42.7	136.7	31.3	32.5								
			No.5	42.7	136.9	31.3	32.5	【大型車】0.504							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	42.7	137.1	31.3	32.5				【大型車】39.5	【大型車】18	【大型車】0		
			No.7	42.8	137.3	31.2	32.4								
			No.8	42.8	137.5	31.2	32.4								
			No.9	42.8	137.7	31.2	32.4								
			No.10	42.8	137.9	31.2	32.4								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路41	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.6	135.5	31.4	32.6	【小型車】0.191	1.06	10	【小型車】34.1	【小型車】0	【小型車】0	1.5	0.0
			No.2	42.7	135.9	31.3	32.5								
			No.3	42.7	136.3	31.3	32.5								
			No.4	42.7	136.7	31.3	32.5								
			No.5	42.7	137.2	31.3	32.5	【大型車】0.383							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	42.8	137.6	31.2	32.4				【大型車】38.3	【大型車】12	【大型車】0		
			No.7	42.8	138.1	31.2	32.4								
			No.8	42.8	138.5	31.2	32.4								
			No.9	42.9	139.0	31.1	32.3								
			No.10	42.9	139.4	31.1	32.3								

走行経路No.	A特性音響パワーレベル (dB)	走行速度 (km/h)	離散点音源No.	距離減衰 距離減衰量 (dB)	距離減衰 予測地点までの距離 (m)	予測地点における騒音レベル 小型車 (dB)	予測地点における騒音レベル 大型車 (dB)	離散点音源 離散点音源間の走行時間 (s)	離散点音源 離散点音源の間隔 (m)	離散点音源の数	単発騒音暴露レベル (dB)	交通量 昼間 (台)	交通量 夜間 (台)	等価騒音レベル 小型車+大型車 昼間 (dB)	等価騒音レベル 小型車+大型車 夜間 (dB)
経路42	【小型車】82.0	【小型車】20	No.1	42.5	133.6	31.5	32.7	【小型車】0.252	1.40	10	【小型車】35.5	【小型車】0	【小型車】0	2.9	0.0
			No.2	42.5	133.7	31.5	32.7								
			No.3	42.5	133.8	31.5	32.7								
			No.4	42.5	134.0	31.5	32.7								
			No.5	42.6	134.1	31.4	32.6	【大型車】0.504							
	【大型車】83.2	【大型車】10	No.6	42.6	134.3	31.4	32.6				【大型車】39.7	【大型車】12	【大型車】0		
			No.7	42.6	134.5	31.4	32.6								
			No.8	42.6	134.7	31.4	32.6								
			No.9	42.6	134.9	31.4	32.6								
			No.10	42.6	135.2	31.4	32.6								

夜間における騒音レベルの最大値

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
a	135.4	16.0	1.2

騒音発生源							距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音レベル	座標			座標		
騒音種類	No.	発生源	発生源の高さ	基準距離における騒音レベル	基準距離	出典・根拠	距離減衰量	予測地点までの距離			発生源(X,Y,Z)			回折点(X,Y,Z)		
			(m)	(dB)	(m)		(dB)	(m)	(dB)	(dB)						
定常騒音	R1	冷凍室外機(KX-T5AV)	5.9	54.5	1.0	メーカー資料	42.2	128.6	0.0	12.3	13.8	57.7	5.9			
	R2	冷凍室外機(KX-T12AVC)	5.9	56.0	1.0	メーカー資料	42.1	127.7	0.0	13.9	14.8	57.7	5.9			
	R3	冷凍室外機(KX-TM12AMV1)	6.6	58.5	1.0	メーカー資料	31.0	35.6	0.0	27.5	110.5	40.9	6.6			
	R4	冷凍室外機(KX-TM36AMV)	6.6	64.0	1.0	メーカー資料	30.5	33.6	0.0	33.5	113.5	40.9	6.6			
	R5	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	6.6	62.0	1.0	メーカー資料	29.9	31.3	0.0	32.1	117.3	40.9	6.6			
	R6	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	6.6	62.0	1.0	メーカー資料	29.3	29.2	0.0	32.7	121.1	40.9	6.6			
	R7	冷凍室外機(KX-TM12AV1)	6.7	55.0	1.0	メーカー資料	31.7	38.5	0.0	23.3	110.9	45.2	6.7			
	R8	冷凍室外機(KX-TM16AMV1)	6.7	61.0	1.0	メーカー資料	31.4	37.2	0.0	29.6	113.1	45.2	6.7			
	R9	冷凍室外機(KX-TM20AV)	6.7	56.0	1.0	メーカー資料	31.1	35.7	0.0	24.9	115.6	45.2	6.7			
	R10	冷凍室外機(KX-TM16AV1)	6.7	57.0	1.0	メーカー資料	30.7	34.4	0.0	26.3	118.1	45.2	6.7			
	R11	冷凍室外機(KX-TM30AV)	6.7	60.0	1.0	メーカー資料	30.4	33.0	0.0	29.6	121.1	45.2	6.7			
	F1	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	44.0	158.4	0.0	0.0	12.8	116.3	3.8			
	F2	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	43.8	154.7	0.0	0.0	12.8	110.3	3.8			
	F3	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	43.6	152.2	0.0	0.0	12.8	106.2	3.8			
	F6	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	42.3	129.6	0.0	0.0	12.2	56.2	3.8			
	F7	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	41.9	125.2	0.0	0.0	16.9	56.2	3.8			
	F9	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料	41.4	117.3	0.0	2.1	25.2	56.2	3.8			
	F10	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料	41.3	116.5	0.0	2.2	26.1	56.2	3.8			
	F11	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.5	29.5	1.0	メーカー資料	41.0	112.0	0.0	0.0	30.9	56.2	3.5			
	F27	換気扇(VD-20ZVX7-C)	3.8	45.0	1.0	メーカー資料	39.3	92.4	0.0	5.7	53.6	58.8	3.8			
	F30	換気扇(VD-15ZXP14-C)	4.4	34.5	1.0	メーカー資料	38.9	88.2	0.0	0.0	63.2	66.6	4.4			
	F33	換気扇(BFS-240TUA2)	4.4	69.0	1.5	メーカー資料	34.1	76.2	0.0	34.9	63.2	40.2	4.4			
	F34	換気扇(VD-15ZXP14-C)	3.8	34.5	1.0	メーカー資料	37.0	70.8	0.0	0.0	65.6	27.6	3.8			
	F37	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	34.4	52.3	0.0	0.0	83.4	21.0	3.8			
	F39	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	33.3	46.0	0.0	2.2	89.7	21.0	3.8			
	F44	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	30.1	32.1	0.0	0.0	103.8	21.0	3.8			
	F47	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	28.4	26.2	0.0	1.1	109.8	21.0	3.8			
	F52	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	30.8	34.7	0.0	0.0	124.6	48.9	3.8			
	F53	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	31.0	35.3	0.0	0.0	124.6	49.5	3.8			
	F54	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	32.6	42.6	0.0	0.0	124.6	57.1	3.8			
	F60	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	34.2	51.4	0.0	0.0	124.6	66.2	3.8			
	F61	換気扇(BFS-180TUG)	4.0	64.0	1.5	メーカー資料	27.3	34.8	0.0	36.7	127.4	49.8	4.0			
	F62	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	25.3	18.4	0.0	0.0	128.5	32.8	4.0			
	F64	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	25.2	18.2	0.0	0.0	141.8	32.8	4.0			
	F65	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	25.9	19.8	0.0	0.0	145.5	32.8	4.0			
	F69	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	31.6	38.2	0.0	11.9	169.4	33.2	4.4			
	F70	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	32.0	40.0	0.0	11.5	171.4	33.2	4.4			
	F71	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	32.4	41.8	0.0	11.1	173.4	33.2	4.4			
	F72	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	32.8	43.7	0.0	10.7	175.4	33.2	4.4			
	F76	換気扇(VD-10ZVC7)	3.8	23.5	1.0	メーカー資料	34.4	52.8	0.0	0.0	185.2	33.2	3.8			
	Q1	キュービクル1	1.5	48.0	1.0	メーカー資料	9.3	2.9	0.0	38.7	135.4	18.9	1.5			
	Q2	キュービクル2	1.5	48.7	1.0	メーカー資料	39.2	91.1	0.0	9.5	53.6	56.2	1.5			

騒音発生源							距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音のｴﾈﾙｷﾞｰ的な時間平均値	座標			座標		
騒音種類	No.	発生源	発生源の高さ	基準距離における騒音のｴﾈﾙｷﾞｰ的な時間平均値	基準距離	出典・根拠	距離減衰量	予測地点までの距離			発生源(X,Y,Z)			回折点(X,Y,Z)		
			(m)	(dB)	(m)		(dB)	(m)	(dB)	(dB)						
変動騒音	N6	荷さばき作業音6	0.0	71.0	1.0	手引き	41.3	115.9	0.0	29.7	43.9	87.2	0.0			
	B6	搬入車両後進警報ブザー6	1.0	90.0	1.0	手引き	41.2	114.8	0.0	48.8	45.4	87.2	1.0			

騒音発生源						距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音レベル	座標			座標		
騒音種類	発生源	発生源の高さ	A特性音響パワーレベル	基準距離	出典・根拠	距離減衰量	予測地点までの距離			発生源(X,Y,Z)			回折点(X,Y,Z)		
		(m)	(dB)	(m)		(dB)	(m)	(dB)	(dB)						
自動車走行	経路1	0.0	83.2	1.0	ASJ-Model	43.1	143.1	0.0	32.1	52.8	132.8	0.0			
	経路12	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	42.5	133.3	0.0	41.7	52.8	120.6	0.0			
	経路13	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	41.3	115.8	0.0	42.9	52.8	97.2	0.0			
	経路14	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	40.8	109.1	0.0	43.4	52.8	87.2	0.0			
	経路15	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	40.4	104.5	0.0	43.8	52.8	80.0	0.0			
	経路32	0.0	83.2	1.0	ASJ-Model	40.8	109.1	0.0	34.4	52.8	87.2	0.0			

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
b	181.3	87.2	1.2

騒音発生源							距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音レベル	座標			座標		
騒音種類	No.	発生源	発生源の高さ	基準距離における騒音レベル	基準距離	出典・根拠	距離減衰量	予測地点までの距離			発生源(X,Y,Z)			回折点(X,Y,Z)		
			(m)	(dB)	(m)		(dB)	(m)	(dB)	(dB)						
定常騒音	R1	冷凍室外機(KX-T5AV)	5.9	54.5	1.0	メーカー資料	44.6	170.1	0.0	9.9	13.8	57.7	5.9			
	R2	冷凍室外機(KX-T12AVC)	5.9	56.0	1.0	メーカー資料	44.6	169.2	0.0	11.4	14.8	57.7	5.9			
	R3	冷凍室外機(KX-TM12AMV1)	6.6	58.5	1.0	メーカー資料	38.6	84.8	0.0	19.9	110.5	40.9	6.6			
	R4	冷凍室外機(KX-TM36AMV)	6.6	64.0	1.0	メーカー資料	38.3	82.3	0.0	25.7	113.5	40.9	6.6			
	R5	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	6.6	62.0	1.0	メーカー資料	38.0	79.2	0.0	24.0	117.3	40.9	6.6			
	R6	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	6.6	62.0	1.0	メーカー資料	37.6	76.1	0.0	24.4	121.1	40.9	6.6			
	R7	冷凍室外機(KX-TM12AV1)	6.7	55.0	1.0	メーカー資料	38.3	82.2	0.0	16.7	110.9	45.2	6.7			
	R8	冷凍室外機(KX-TM16AMV1)	6.7	61.0	1.0	メーカー資料	38.1	80.3	0.0	22.9	113.1	45.2	6.7			
	R9	冷凍室外機(KX-TM20AV)	6.7	56.0	1.0	メーカー資料	37.9	78.2	0.0	18.1	115.6	45.2	6.7			
	R10	冷凍室外機(KX-TM16AV1)	6.7	57.0	1.0	メーカー資料	37.6	76.1	0.0	19.4	118.1	45.2	6.7			
	R11	冷凍室外機(KX-TM30AV)	6.7	60.0	1.0	メーカー資料	37.3	73.6	0.0	22.7	121.1	45.2	6.7			
	F1	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	44.7	171.0	0.0	0.0	12.8	116.3	3.8			
	F2	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	44.6	170.1	0.0	0.0	12.8	110.3	3.8			
	F3	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	44.6	169.6	0.0	0.0	12.8	106.2	3.8			
	F6	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	44.7	171.9	0.0	0.0	12.2	56.2	3.8			
	F7	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	44.5	167.3	0.0	0.0	16.9	56.2	3.8			
	F9	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料	44.0	159.2	0.0	0.0	25.2	56.2	3.8			
	F10	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料	44.0	158.3	0.0	0.0	26.1	56.2	3.8			
	F11	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.5	29.5	1.0	メーカー資料	43.7	153.6	0.0	0.0	30.9	56.2	3.5			
	F27	換気扇(VD-20ZVX7-C)	3.8	45.0	1.0	メーカー資料	42.3	130.8	0.0	2.7	53.6	58.8	3.8			
	F30	換気扇(VD-15ZXP14-C)	4.4	34.5	1.0	メーカー資料	41.6	119.9	0.0	0.0	63.2	66.6	4.4			
	F33	換気扇(BFS-240TUA2)	4.4	69.0	1.5	メーカー資料	38.6	127.1	0.0	30.4	63.2	40.2	4.4			
	F34	換気扇(VD-15ZXP14-C)	3.8	34.5	1.0	メーカー資料	42.3	130.2	0.0	0.0	65.6	27.6	3.8			
	F37	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	41.5	118.2	0.0	0.0	83.4	21.0	3.8			
	F39	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	41.1	113.0	0.0	0.0	89.7	21.0	3.8			
	F44	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	40.2	102.0	0.0	0.0	103.8	21.0	3.8			
	F47	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	39.8	97.5	0.0	0.0	109.8	21.0	3.8			
	F52	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	36.7	68.5	0.0	0.0	124.6	48.9	3.8			
	F53	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	36.7	68.1	0.0	0.0	124.6	49.5	3.8			
	F54	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	36.2	64.2	0.0	0.0	124.6	57.1	3.8			
	F60	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	35.6	60.5	0.0	0.0	124.6	66.2	3.8			
	F61	換気扇(BFS-180TUG)	4.0	64.0	1.5	メーカー資料	32.8	65.7	0.0	31.2	127.4	49.8	4.0			
	F62	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	37.6	75.9	0.0	0.0	128.5	32.8	4.0			
	F64	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	36.6	67.3	0.0	0.0	141.8	32.8	4.0			
	F65	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	36.3	65.2	0.0	0.0	145.5	32.8	4.0			
	F69	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	34.9	55.4	0.0	8.6	169.4	33.2	4.4			
	F70	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	34.8	55.0	0.0	8.7	171.4	33.2	4.4			
	F71	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	34.8	54.7	0.0	8.7	173.4	33.2	4.4			
	F72	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	34.7	54.4	0.0	8.8	175.4	33.2	4.4			
	F76	換気扇(VD-10ZVC7)	3.8	23.5	1.0	メーカー資料	34.7	54.2	0.0	0.0	185.2	33.2	3.8			
	Q1	キュービクル1	1.5	48.0	1.0	メーカー資料	38.3	82.3	0.0	9.7	135.4	18.9	1.5			
	Q2	キュービクル2	1.5	48.7	1.0	メーカー資料	42.4	131.4	0.0	6.3	53.6	56.2	1.5			

騒音発生源							距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音のｴﾈﾙｷﾞｰ的な時間平均値	座標			座標		
騒音種類	No.	発生源	発生源の高さ	基準距離における騒音のｴﾈﾙｷﾞｰ的な時間平均値	基準距離	出典・根拠	距離減衰量	予測地点までの距離			発生源(X,Y,Z)			回折点(X,Y,Z)		
			(m)	(dB)	(m)		(dB)	(m)	(dB)	(dB)						
変動騒音	N6	荷さばき作業音6	0.0	71.0	1.0	手引き	42.8	137.4	0.0	28.2	43.9	87.2	0.0			
	B6	搬入車両後進警報ブザー6	1.0	90.0	1.0	手引き	42.7	135.9	0.0	47.3	45.4	87.2	1.0			

騒音発生源						距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音レベル	座標			座標		
騒音種類	発生源	発生源の高さ	A特性音響パワーレベル	基準距離	出典・根拠	距離減衰量	予測地点までの距離			発生源(X,Y,Z)			回折点(X,Y,Z)		
		(m)	(dB)	(m)		(dB)	(m)	(dB)	(dB)						
自動車走行	経路1	0.0	83.2	1.0	ASJ-Model	42.7	136.4	0.0	32.5	52.8	132.8	0.0			
	経路12	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	42.5	132.8	0.0	41.7	52.8	120.6	0.0			
	経路13	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	42.2	128.9	0.0	42.0	52.8	97.2	0.0			
	経路14	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	42.2	128.5	0.0	42.0	52.8	87.2	0.0			
	経路15	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	42.2	128.5	0.0	42.0	52.8	80.0	0.0			
	経路32	0.0	83.2	1.0	ASJ-Model	42.2	128.5	0.0	33.0	52.8	87.2	0.0			

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
c	117.6	141.1	1.2

騒音発生源							距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音レベル	座標			座標		
騒音種類	No.	発生源	発生源の高さ	基準距離における騒音レベル	基準距離	出典・根拠	距離減衰量	予測地点までの距離			発生源(X,Y,Z)			回折点(X,Y,Z)		
			(m)	(dB)	(m)		(dB)	(m)	(dB)	(dB)						
定常騒音	R1	冷凍室外機(KX-T5AV)	5.9	54.5	1.0	メーカー資料	42.5	133.2	0.0	12.0	13.8	57.7	5.9			
	R2	冷凍室外機(KX-T12AVC)	5.9	56.0	1.0	メーカー資料	42.4	132.5	0.0	13.6	14.8	57.7	5.9			
	R3	冷凍室外機(KX-TM12AMV1)	6.6	58.5	1.0	メーカー資料	40.1	100.6	0.0	18.4	110.5	40.9	6.6			
	R4	冷凍室外機(KX-TM36AMV)	6.6	64.0	1.0	メーカー資料	40.0	100.4	0.0	24.0	113.5	40.9	6.6			
	R5	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	6.6	62.0	1.0	メーカー資料	40.0	100.3	0.0	22.0	117.3	40.9	6.6			
	R6	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	6.6	62.0	1.0	メーカー資料	40.0	100.4	0.0	22.0	121.1	40.9	6.6			
	R7	冷凍室外機(KX-TM12AV1)	6.7	55.0	1.0	メーカー資料	39.7	96.3	0.0	15.3	110.9	45.2	6.7			
	R8	冷凍室外機(KX-TM16AMV1)	6.7	61.0	1.0	メーカー資料	39.7	96.2	0.0	21.3	113.1	45.2	6.7			
	R9	冷凍室外機(KX-TM20AV)	6.7	56.0	1.0	メーカー資料	39.7	96.1	0.0	16.3	115.6	45.2	6.7			
	R10	冷凍室外機(KX-TM16AV1)	6.7	57.0	1.0	メーカー資料	39.7	96.1	0.0	17.3	118.1	45.2	6.7			
	R11	冷凍室外機(KX-TM30AV)	6.7	60.0	1.0	メーカー資料	39.7	96.1	0.0	20.3	121.1	45.2	6.7			
	F1	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	40.6	107.7	0.0	0.0	12.8	116.3	3.8			
	F2	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	40.8	109.3	0.0	0.7	12.8	110.3	3.8			
	F3	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	40.9	110.5	0.0	0.6	12.8	106.2	3.8			
	F6	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	42.6	135.4	0.0	0.0	12.2	56.2	3.8			
	F7	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	42.4	131.7	0.0	0.0	16.9	56.2	3.8			
	F9	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料	42.0	125.5	0.0	1.5	25.2	56.2	3.8			
	F10	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料	41.9	124.8	0.0	1.6	26.1	56.2	3.8			
	F11	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.5	29.5	1.0	メーカー資料	41.7	121.4	0.0	0.0	30.9	56.2	3.5			
	F27	換気扇(VD-20ZVX7-C)	3.8	45.0	1.0	メーカー資料	40.4	104.3	0.0	4.6	53.6	58.8	3.8			
	F30	換気扇(VD-15ZXP14-C)	4.4	34.5	1.0	メーカー資料	39.3	92.3	0.0	0.0	63.2	66.6	4.4			
	F33	換気扇(BFS-240TUA2)	4.4	69.0	1.5	メーカー資料	37.7	114.7	0.0	31.3	63.2	40.2	4.4			
	F34	換気扇(VD-15ZXP14-C)	3.8	34.5	1.0	メーカー資料	41.9	124.9	0.0	0.0	65.6	27.6	3.8			
	F37	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	41.9	124.9	0.0	0.0	83.4	21.0	3.8			
	F39	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	41.8	123.3	0.0	0.0	89.7	21.0	3.8			
	F44	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	41.6	120.9	0.0	0.0	103.8	21.0	3.8			
	F47	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	41.6	120.4	0.0	0.0	109.8	21.0	3.8			
	F52	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	39.3	92.5	0.0	0.0	124.6	48.9	3.8			
	F53	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	39.3	91.9	0.0	0.0	124.6	49.5	3.8			
	F54	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	38.5	84.3	0.0	0.0	124.6	57.1	3.8			
	F60	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	37.5	75.3	0.0	0.0	124.6	66.2	3.8			
	F61	換気扇(BFS-180TUG)	4.0	64.0	1.5	メーカー資料	35.7	91.9	0.0	28.3	127.4	49.8	4.0			
	F62	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	40.7	108.9	0.0	0.0	128.5	32.8	4.0			
	F64	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	40.9	111.0	0.0	0.0	141.8	32.8	4.0			
	F65	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	41.0	111.9	0.0	0.0	145.5	32.8	4.0			
	F69	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	41.6	119.7	0.0	1.9	169.4	33.2	4.4			
	F70	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	41.6	120.6	0.0	1.9	171.4	33.2	4.4			
	F71	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	41.7	121.5	0.0	1.8	173.4	33.2	4.4			
	F72	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	41.8	122.4	0.0	1.7	175.4	33.2	4.4			
	F76	換気扇(VD-10ZVC7)	3.8	23.5	1.0	メーカー資料	42.1	127.4	0.0	0.0	185.2	33.2	3.8			
	Q1	キュービクル1	1.5	48.0	1.0	メーカー資料	41.8	123.5	0.0	6.2	135.4	18.9	1.5			
	Q2	キュービクル2	1.5	48.7	1.0	メーカー資料	40.5	106.3	0.0	8.2	53.6	56.2	1.5			

騒音発生源							距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音のｴﾈﾙｷﾞｰ的な時間平均値	座標			座標		
騒音種類	No.	発生源	発生源の高さ	基準距離における騒音のｴﾈﾙｷﾞｰ的な時間平均値	基準距離	出典・根拠	距離減衰量	予測地点までの距離			発生源(X,Y,Z)			回折点(X,Y,Z)		
			(m)	(dB)	(m)		(dB)	(m)	(dB)	(dB)						
変動騒音	N6	荷さばき作業音6	0.0	71.0	1.0	手引き	39.2	91.3	0.0	31.8	43.9	87.2	0.0			
	B6	搬入車両後進警報ブザー6	1.0	90.0	1.0	手引き	39.1	90.1	0.0	50.9	45.4	87.2	1.0			

騒音発生源						距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音レベル	座標			座標		
騒音種類	発生源	発生源の高さ	A特性音響パワーレベル	基準距離	出典・根拠	距離減衰量	予測地点までの距離			発生源(X,Y,Z)			回折点(X,Y,Z)		
		(m)	(dB)	(m)		(dB)	(m)	(dB)	(dB)						
自動車走行	経路1	0.0	83.2	1.0	ASJ-Model	36.1	64.0	0.0	39.1	53.6	141.2	0.0			
	経路12	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	36.3	65.3	0.0	47.9	52.8	120.6	0.0			
	経路13	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	36.6	68.0	0.0	47.6	52.8	97.2	0.0			
	経路14	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	37.9	78.3	0.0	46.3	52.8	87.2	0.0			
	経路15	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	38.5	84.3	0.0	45.7	52.8	80.0	0.0			
	経路32	0.0	83.2	1.0	ASJ-Model	38.5	84.3	0.0	36.7	52.8	87.2	0.0			

予測地点	X座標	Y座標	Z座標
c´	117.6	160.3	1.2

騒音発生源							距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音レベル	座標			座標		
騒音種類	No.	発生源	発生源の高さ	基準距離における騒音レベル	基準距離	出典・根拠	距離減衰量	予測地点までの距離			発生源(X,Y,Z)			回折点(X,Y,Z)		
			(m)	(dB)	(m)		(dB)	(m)	(dB)	(dB)						
定常騒音	R1	冷凍室外機(KX-T5AV)	5.9	54.5	1.0	メーカー資料	43.3	146.0	0.0	11.2	13.8	57.7	5.9			
	R2	冷凍室外機(KX-T12AVC)	5.9	56.0	1.0	メーカー資料	43.2	145.3	0.0	12.8	14.8	57.7	5.9			
	R3	冷凍室外機(KX-TM12AMV1)	6.6	58.5	1.0	メーカー資料	41.6	119.7	0.0	16.9	110.5	40.9	6.6			
	R4	冷凍室外機(KX-TM36AMV)	6.6	64.0	1.0	メーカー資料	41.6	119.6	0.0	22.4	113.5	40.9	6.6			
	R5	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	6.6	62.0	1.0	メーカー資料	41.5	119.5	0.0	20.5	117.3	40.9	6.6			
	R6	冷凍室外機(KX-TM30AMV)	6.6	62.0	1.0	メーカー資料	41.6	119.6	0.0	20.4	121.1	40.9	6.6			
	R7	冷凍室外機(KX-TM12AV1)	6.7	55.0	1.0	メーカー資料	41.2	115.4	0.0	13.8	110.9	45.2	6.7			
	R8	冷凍室外機(KX-TM16AMV1)	6.7	61.0	1.0	メーカー資料	41.2	115.3	0.0	19.8	113.1	45.2	6.7			
	R9	冷凍室外機(KX-TM20AV)	6.7	56.0	1.0	メーカー資料	41.2	115.2	0.0	14.8	115.6	45.2	6.7			
	R10	冷凍室外機(KX-TM16AV1)	6.7	57.0	1.0	メーカー資料	41.2	115.2	0.0	15.8	118.1	45.2	6.7			
	R11	冷凍室外機(KX-TM30AV)	6.7	60.0	1.0	メーカー資料	41.2	115.3	0.0	18.8	121.1	45.2	6.7			
	F1	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	41.1	113.7	0.0	0.0	12.8	116.3	3.8			
	F2	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	41.3	116.1	0.0	0.2	12.8	110.3	3.8			
	F3	換気扇(VD-20ZXP14-C)	3.8	41.5	1.0	メーカー資料	41.4	118.0	0.0	0.1	12.8	106.2	3.8			
	F6	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	43.4	148.2	0.0	0.0	12.2	56.2	3.8			
	F7	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	43.2	144.9	0.0	0.0	16.9	56.2	3.8			
	F9	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料	42.9	139.2	0.0	0.6	25.2	56.2	3.8			
	F10	換気扇(VD-23ZXP14-C)	3.8	43.5	1.0	メーカー資料	42.8	138.6	0.0	0.7	26.1	56.2	3.8			
	F11	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.5	29.5	1.0	メーカー資料	42.6	135.5	0.0	0.0	30.9	56.2	3.5			
	F27	換気扇(VD-20ZVX7-C)	3.8	45.0	1.0	メーカー資料	41.6	120.0	0.0	3.4	53.6	58.8	3.8			
	F30	換気扇(VD-15ZXP14-C)	4.4	34.5	1.0	メーカー資料	40.7	108.4	0.0	0.0	63.2	66.6	4.4			
	F33	換気扇(BFS-240TUA2)	4.4	69.0	1.5	メーカー資料	38.9	131.9	0.0	30.1	63.2	40.2	4.4			
	F34	換気扇(VD-15ZXP14-C)	3.8	34.5	1.0	メーカー資料	43.1	142.5	0.0	0.0	65.6	27.6	3.8			
	F37	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	43.1	143.5	0.0	0.0	83.4	21.0	3.8			
	F39	換気扇(VD-20ZX14-C)	3.8	35.5	1.0	メーカー資料	43.1	142.1	0.0	0.0	89.7	21.0	3.8			
	F44	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	42.9	140.0	0.0	0.0	103.8	21.0	3.8			
	F47	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	42.9	139.5	0.0	0.0	109.8	21.0	3.8			
	F52	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	41.0	111.6	0.0	0.0	124.6	48.9	3.8			
	F53	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	40.9	111.1	0.0	0.0	124.6	49.5	3.8			
	F54	換気扇(VD-18ZX14-C)	3.8	29.5	1.0	メーカー資料	40.3	103.5	0.0	0.0	124.6	57.1	3.8			
	F60	換気扇(VD-15Z14)	3.8	29.0	1.0	メーカー資料	39.5	94.4	0.0	0.0	124.6	66.2	3.8			
	F61	換気扇(BFS-180TUG)	4.0	64.0	1.5	メーカー資料	37.4	111.0	0.0	26.6	127.4	49.8	4.0			
	F62	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	42.1	128.0	0.0	0.0	128.5	32.8	4.0			
	F64	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	42.3	129.8	0.0	0.0	141.8	32.8	4.0			
	F65	換気扇(VD-10ZVC7)	4.0	23.5	1.0	メーカー資料	42.3	130.5	0.0	0.0	145.5	32.8	4.0			
	F69	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	42.8	137.3	0.0	0.7	169.4	33.2	4.4			
	F70	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	42.8	138.1	0.0	0.7	171.4	33.2	4.4			
	F71	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	42.9	138.8	0.0	0.6	173.4	33.2	4.4			
	F72	換気扇(VD-23ZXP14-C)	4.4	43.5	1.0	メーカー資料	42.9	139.7	0.0	0.6	175.4	33.2	4.4			
	F76	換気扇(VD-10ZVC7)	3.8	23.5	1.0	メーカー資料	43.2	144.0	0.0	0.0	185.2	33.2	3.8			
	Q1	キュービクル1	1.5	48.0	1.0	メーカー資料	43.1	142.5	0.0	4.9	135.4	18.9	1.5			
	Q2	キュービクル2	1.5	48.7	1.0	メーカー資料	41.7	122.2	0.0	7.0	53.6	56.2	1.5			

騒音発生源							距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音のｴﾈﾙｷﾞｰ的な時間平均値	座標			座標		
騒音種類	No.	発生源	発生源の高さ	基準距離における騒音のｴﾈﾙｷﾞｰ的な時間平均値	基準距離	出典・根拠	距離減衰量	予測地点までの距離			発生源(X,Y,Z)			回折点(X,Y,Z)		
			(m)	(dB)	(m)		(dB)	(m)	(dB)	(dB)						
変動騒音	N6	荷さばき作業音6	0.0	71.0	1.0	手引き	40.3	103.8	0.0	30.7	43.9	87.2	0.0			
	B6	搬入車両後進警報ブザー6	1.0	90.0	1.0	手引き	40.2	102.7	0.0	49.8	45.4	87.2	1.0			

騒音発生源						距離減衰		回折減衰量	予測地点における騒音レベル	座標			座標		
騒音種類	発生源	発生源の高さ	A特性音響パワーレベル	基準距離	出典・根拠	距離減衰量	予測地点までの距離			発生源(X,Y,Z)			回折点(X,Y,Z)		
		(m)	(dB)	(m)		(dB)	(m)	(dB)	(dB)						
自動車走行	経路1	0.0	83.2	1.0	ASJ-Model	36.5	66.8	0.0	38.7	53.6	141.2	0.0			
	経路12	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	37.0	70.4	0.0	47.2	52.8	132.8	0.0			
	経路13	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	37.6	76.0	0.0	46.6	52.8	120.6	0.0			
	経路14	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	39.1	90.5	0.0	45.1	52.8	97.2	0.0			
	経路15	0.0	92.2	1.0	ASJ-Model	39.8	97.7	0.0	44.4	52.8	87.2	0.0			
	経路32	0.0	83.2	1.0	ASJ-Model	39.8	97.7	0.0	35.4	52.8	87.2	0.0			