

平成31年度 新規採択要望箇所の概要

1. 事業概要

事業名	道路総合交付金事業
事業箇所	一般国道415号 新庄川橋(射水市庄西町 ^{しょうせいまち} ～庄川本町 ^{しょうがわほんまち} 地内)
事業延長	延長 0.9km(幅員 19.0m)
事業内容	新庄川橋架替 400.0m(下部工8基、上部工400.0m)
総事業費	約140億円
予定工期	2019年度～2038年度

2. 事業の必要性

- ・新庄川橋は、昭和13年に建設された旧橋(上流側)と昭和48年に建設された新橋(下流側)の2橋で構成されており、特に建設から80年が経過した旧橋は、支承部の腐食や主桁の劣化が著しい。
- ・新庄川橋が架かる庄川の河川整備計画には、2m程度の堤防の嵩上げと、これに伴う新庄川橋(旧橋)と、隣接する万葉線橋梁の架け替え等が位置づけられている。
- ・このため、災害に強く安全な道路交通を確保するとともに、治水安全度の向上にも資することから、河川整備計画とも整合を図り、新庄川橋を架け替えるものである。

3. 事業の適切性(事業規模、区間など)

- ・旧橋における支承部の腐食やコンクリートの強度等の低下は相当に進んでおり、新橋も桁の腐食や床版の劣化が激しいことから、大規模な修繕工事を実施しても延命効果は小さい。
- ・新庄川橋と万葉線橋梁を一体的に架け替えることにより、洪水を安全に流下させる上でのネック箇所の解消を図る。

4. 事業の投資効果

- ・安全安心な道路交通を確保(第2次緊急通行確保路線)
- ・治水安全度の向上

5. 推進体制

- ・国道415号整備促進期成同盟会、射水市などからの要望あり

〈写真(全景)〉




〈写真(劣化状況)〉




〈位置図〉



〈航空写真〉

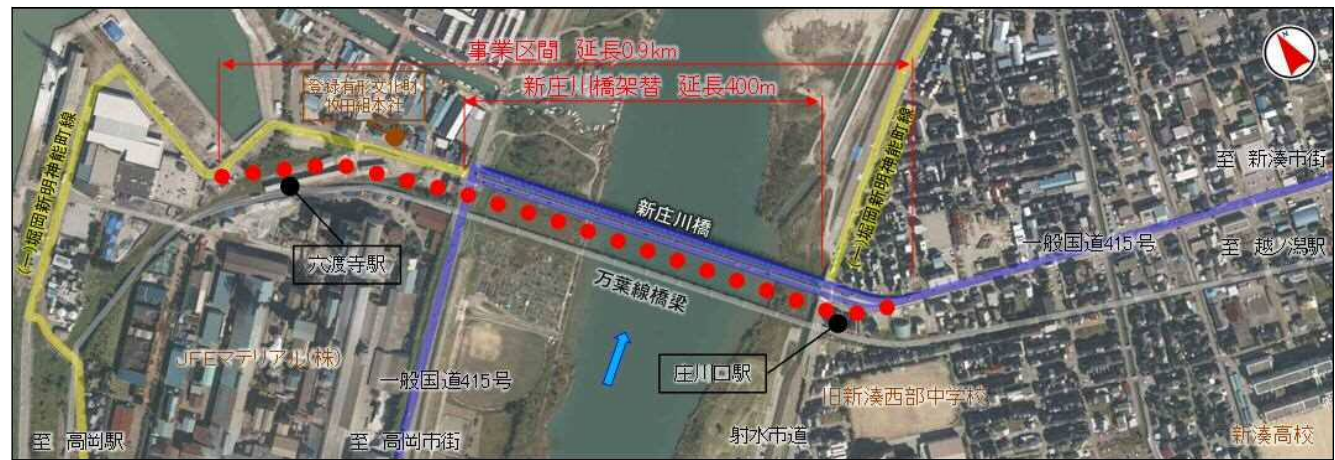

〈標準横断面図〉

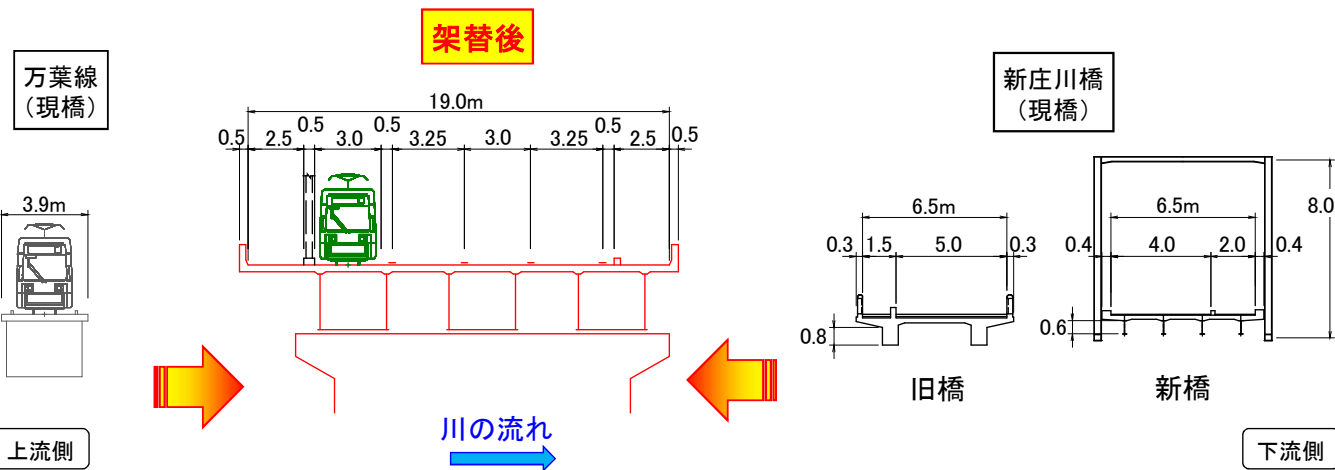

今後の検討により変更となる場合があります