



庄川水系船牛首谷 洪水浸水想定区域図(想定最大規模)

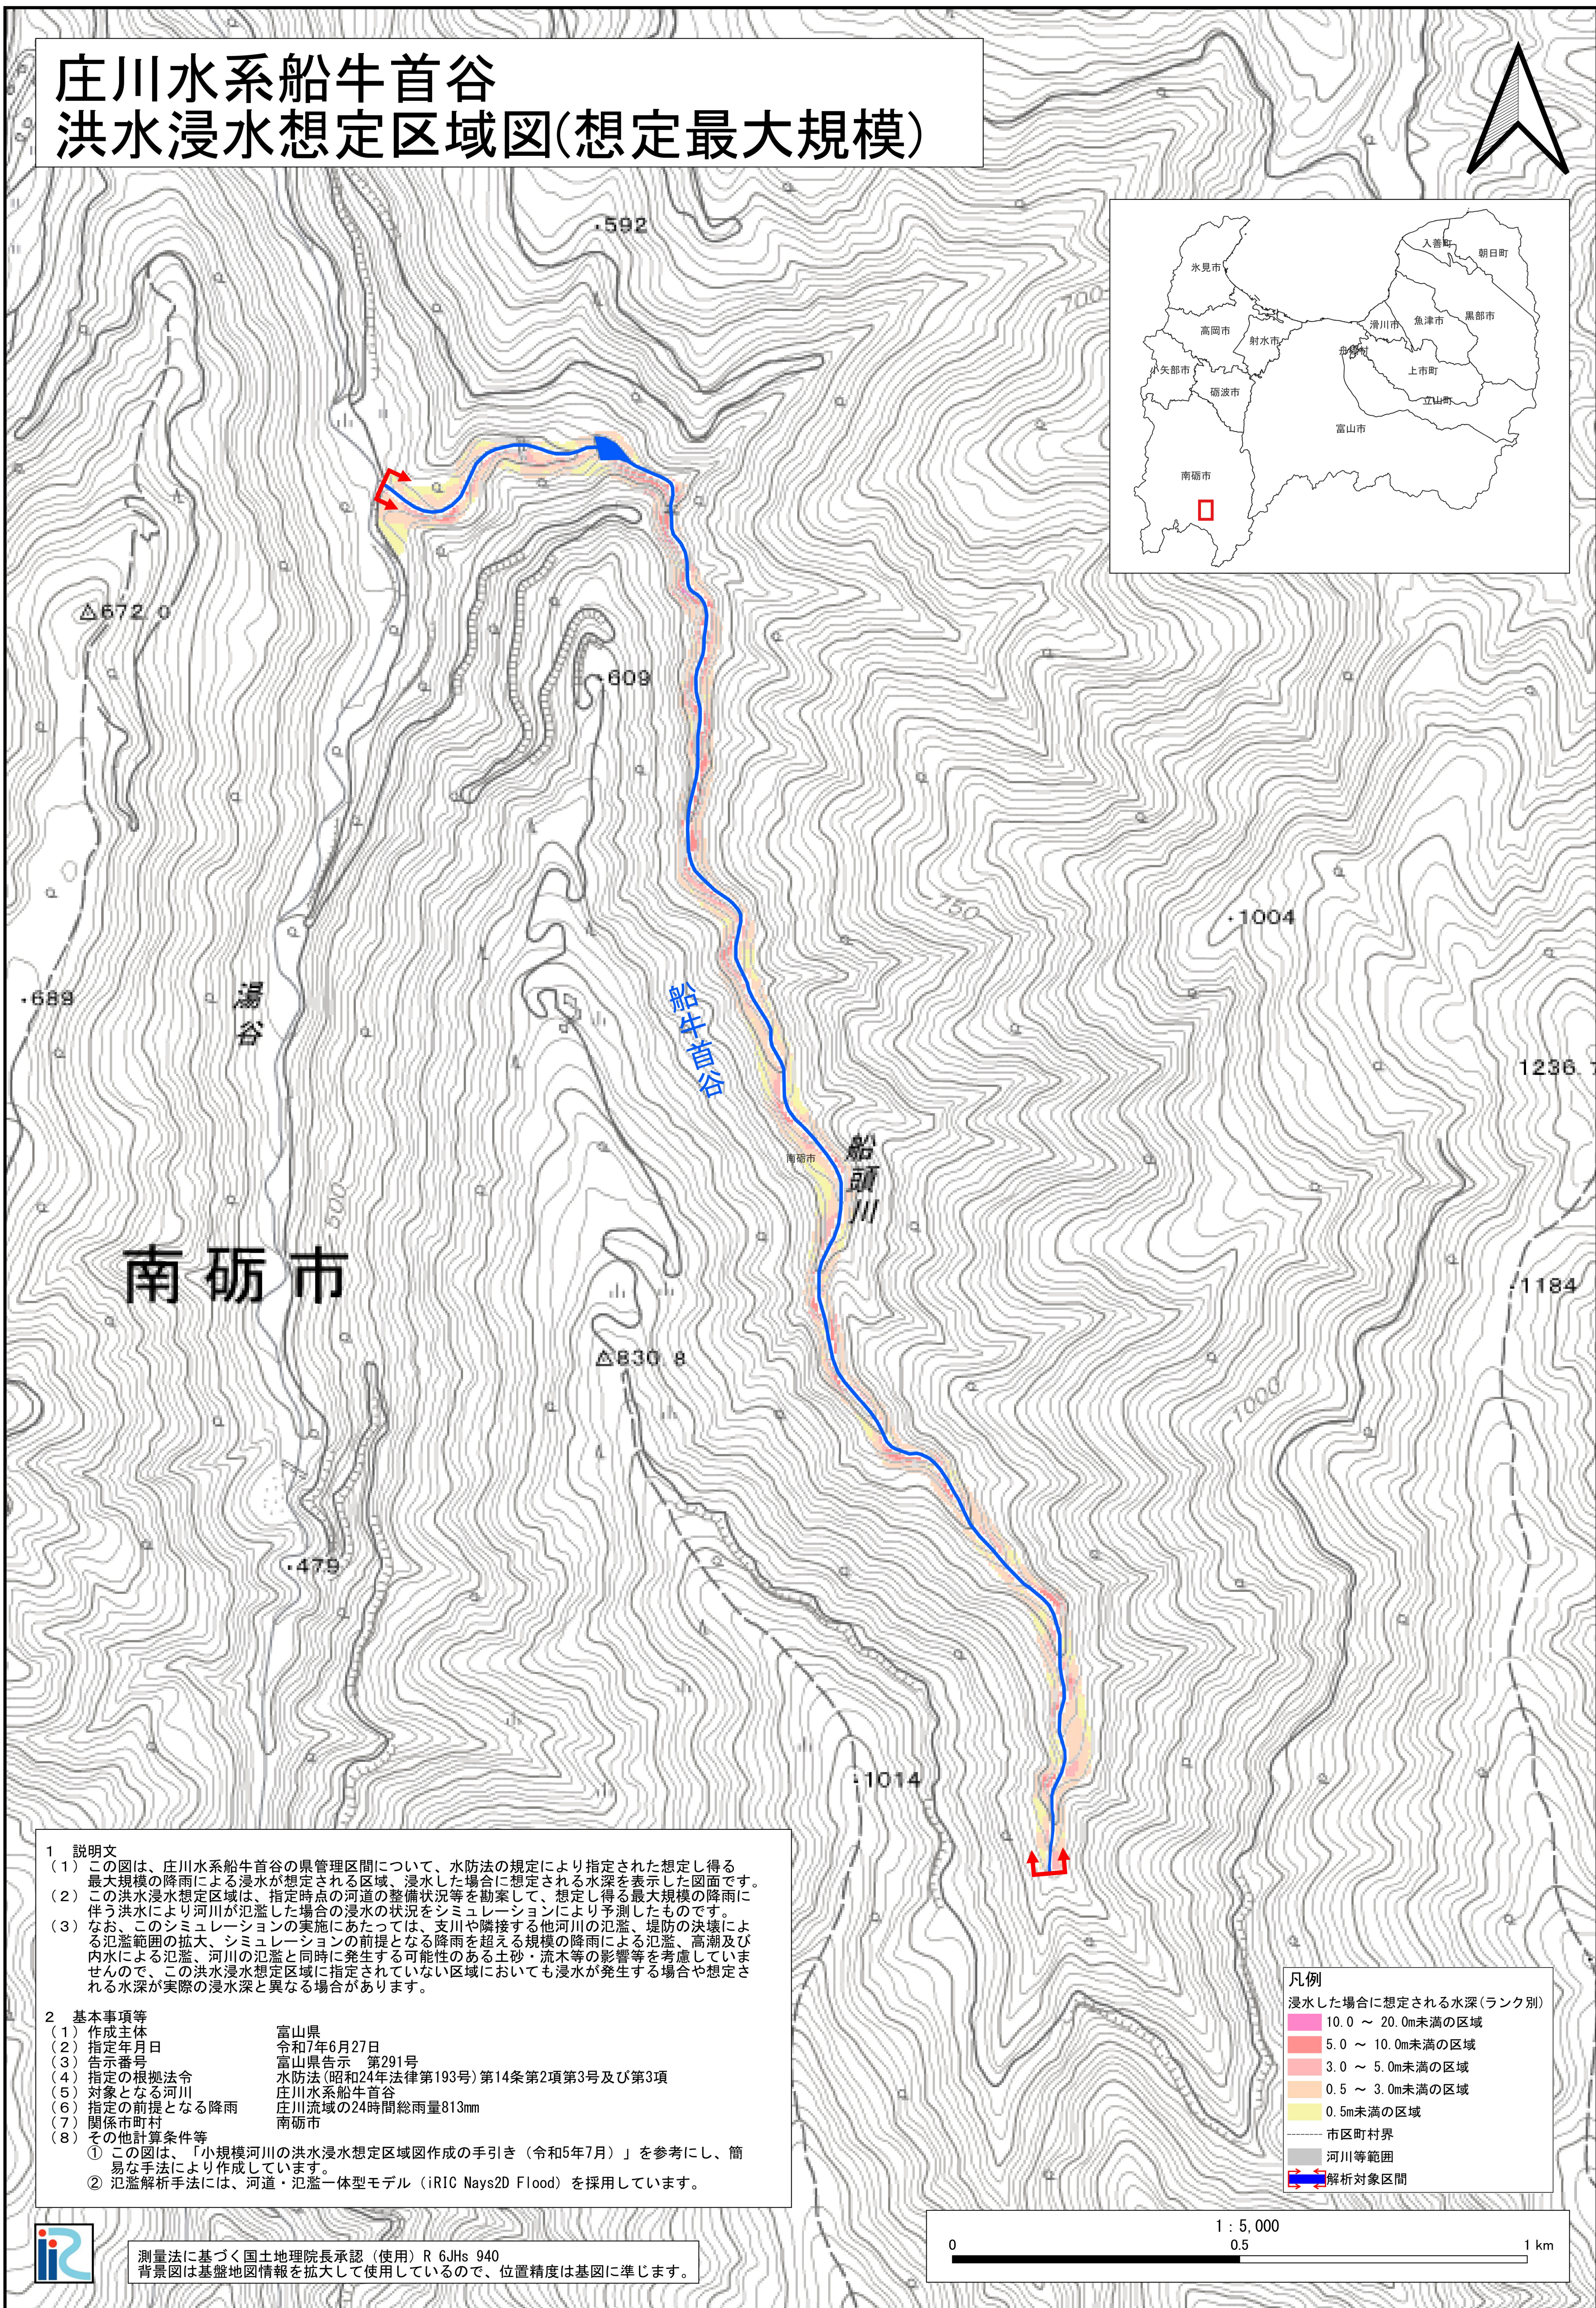

- 1 説明文
- (1) この図は、庄川水系船牛首谷の県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の河道の整備状況等を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により河川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川や隣接する他河川の氾濫、堤防の決壊による氾濫範囲の拡大、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫、河川の氾濫と同時に発生する可能性のある土砂・流木等の影響等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 基本事項等
- | | |
|----------------|--|
| (1) 作成主体 | 富山県 |
| (2) 指定年月日 | 令和7年6月27日 |
| (3) 告示番号 | 富山県告示 第291号 |
| (4) 指定の根拠法令 | 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項第3号及び第3項 |
| (5) 対象となる河川 | 庄川水系船牛首谷 |
| (6) 指定の前提となる降雨 | 庄川流域の24時間総雨量813mm |
| (7) 関係市町村 | 南砺市 |
| (8) その他計算条件等 | |
| ① | この図は、「小規模河川の洪水浸水想定区域図作成の手引き(令和5年7月)」を参考にし、簡易な手法により作成しています。 |
| ② | 氾濫解析手法には、河道・氾濫一体型モデル(iRIC Nays2D Flood)を採用しています。 |

- 凡例
- 浸水した場合に想定される水深(ランク別)
- 10.0 ~ 20.0m未満の区域
 - 5.0 ~ 10.0m未満の区域
 - 3.0 ~ 5.0m未満の区域
 - 0.5 ~ 3.0m未満の区域
 - 0.5m未満の区域
- 市区町村界
- 河川等範囲
- 解析対象区間

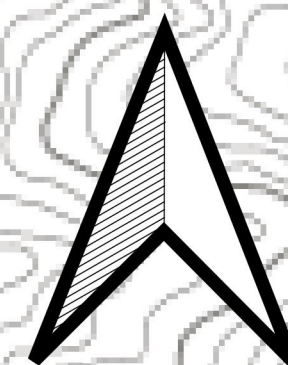

測量法に基づく国土地理院長承認(使用) R 6JHs 940
背景図は基盤地図情報を拡大して使用しているので、位置精度は基図に準じます。

